

**DÔLEŽITÉ: PRED POUŽITÍM PREČÍTAŤ**  
Pred použitím myši s kalkulačkou si prečítajte nasledujúce inštrukcie a bezpečnostné upozornenia. Odložte si tento dokument pre budúce použitie.


**TOTO ZARIADENIE JE KOMPATIBILNÉ S WINDOWS A MACINTOSH**  
▲ Pred pripojením klávesnice s kalkulačkou ku počítaču zapojte rádiovrekvenčný (RF) adaptér (dongle).

## INŠTRUKCIE PRE POČIATOČNÉ NASTAVENIE

Nastavenie sa môže v závislosti od počítača lišiť. Dodávané inštrukcie by mali fungovať univerzálne pre Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 a Macintosh.

### INŠTALÁCIA BATÉRIÍ


- Odstráňte kryt batérií zo zadnej strany myši s kalkulačkou posunutím krytu v smere šípky.
- Inštalujte alkalické batérie typu AAA tak, aby sa zhodovali indikátory polarity vo vnútri priehradky pre batériu s označeniami (+) a (-) koncov batérií.
- Vráťte kryt batérií naspäť na priehradku pre batériu.

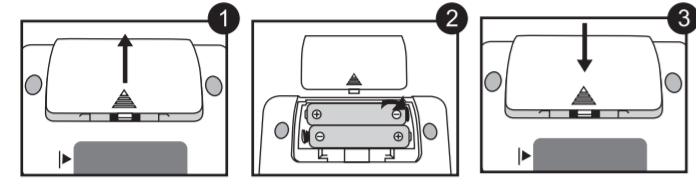

**UPOZORNENIE:** V prípade inštalačie nesprávnych batérií existuje riziko výbuchu.

Používajte batérie zlikvidujte v súlade s inštrukciami.

### ZAPOJENIE RF ADAPTÉRA

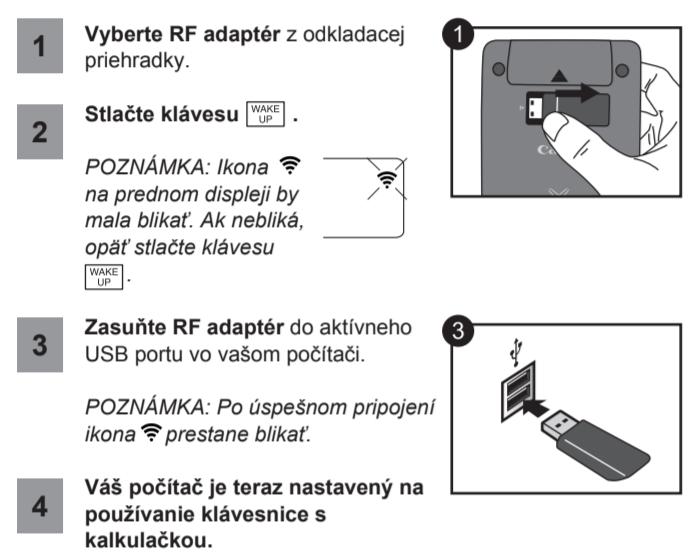

## HRVATSKI

### VAŽNO: PROČITAJTE PRIJE UPORABE

Molimo pročitate sljedeće upute i sigurnosne mјere prije uporabe miš kalkulatora. Sačuvajte ovaj list radi buduće reference.

### OVAJ UREĐAJ JE KOMPATIBILAN S WINDOWS I MACINTOSH.

▲ Budite sigurni da je uključen radiofrekvenčni (RF) hardverski ključ (dongle) prije spajanja kalkulator tipkovnice na Vaše računalo.

### UPUTE ZA POČETNO PODEŠAVANJE

Podešavanje se jako razlikuje ovisno od računara. Napuci bi trebali djelovati univerzalno na Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Macintosh.


### INSTALACIJA BATERIJA

- Uklonite poklopac za baterije s poleđine miš kalkulatora klizajući poklopac u smjeru strelice.
- Instalirajte AA alkalne baterije, osiguravajući da pozitivni (+) i negativni (-) krajeve svake baterije odgovaraju polovicama unutar odjelka za baterije.
- Postavite poklopac za baterije natrag na odjeljak za bateriju.



**POZOR:** Postoji rizik od eksplozie ukoliko se instalira netočan tip baterije. Molimo odložite iskoristene baterije prema njihovim uputama.


### PRIKLJUČITE RF HARDVERSKI KLJUČ (DONGLE)

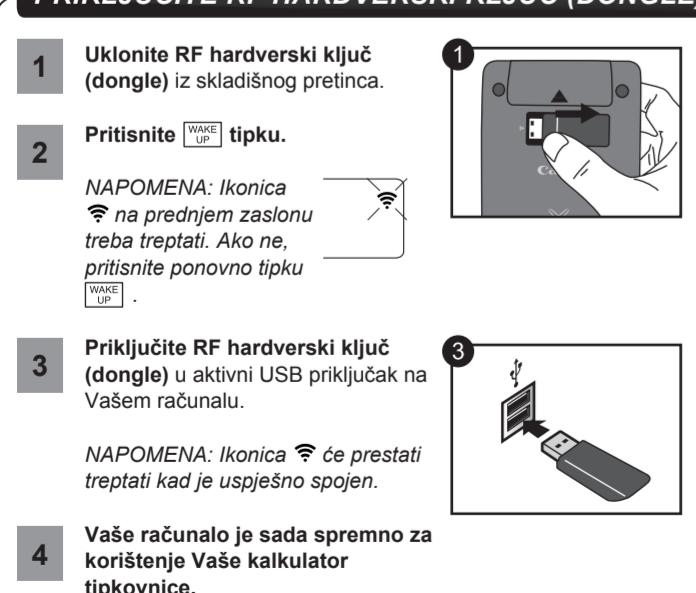

### RADIOFREKVENCISKA IKONICA


■ Radiofrekvenčnica ikonica je treptati i isključiti se tijekom procesa postavljanja veze.

■ Nakon što je uređaj uspješno spojen na vaše računalo, radiofrekvenčnica ikonica na prednjem zaslunu će ostati crvasta.

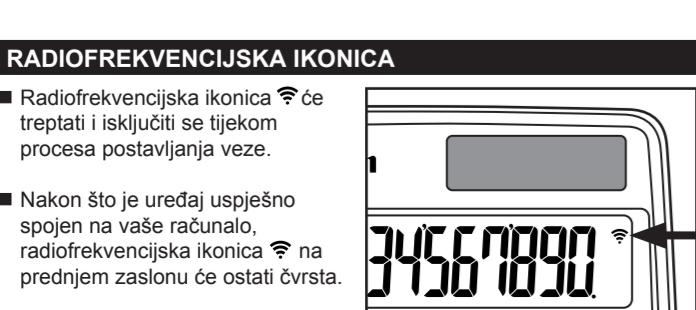

### IKONA RÁDIOVEJ FREKVENCIE

- Počas procesu nastavenia zapojenia sa bude blikanie ikony rádiové frekvencie zapínať a vypínať.
- Po úspešnom pripojení zariadenia k vašmu počítaču bude ikona rádiové frekvencie na prednom displeji svietiť trvalo.

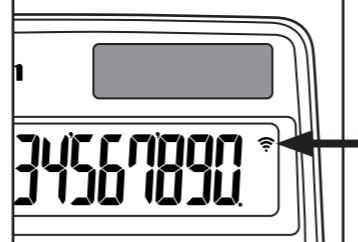

### ZOZNAM KLÁVESE

- |           |   |
|-----------|---|
| ON CA     | Napájanie zapnuté   |
| WAKE UP   | Vymazať displej   Uzamknutie/ odomknutie klávesnice   |
| ESC CL C  | Obnovenie RF spojenia   |
| CAL KP    | Vymazať posledný zadaný údaj   Vymazať všetky zadané údaje (Len v režime KAL)   |
| BACKSPACE | Prerušiť zadávanie (Len v režime KAL)   |
| SEND      | Prepranie medzi režimom Kalkulačky a Klávesnice   |
| % ±       | Naspäť v režime Klávesnice. V režime Kalkulačky presunie každú číslicu zobrazenej číselnej hodnoty a vymaze poslednú vyznačenú číslicu  |
| ENTER     | Počeľ výsledky výpočtu alebo obsah displeja do počítača (režim KAL s pripojením Bluetooth)  |
| DECIMAL   | Vykonač percentuálneho pričítania alebo odčítania (Len v režime KAL)  |
| DISPCL    | Vykonač výpočet (Len v režime KAL)  |
|           | Klávesa Enter – Potvrdenie zadanej hodnoty (Len v režime KAL)   |
|           | Nastavenie počtu číslic, zobrazených pri výpočte za desatinou čiarkou Stačte  a potom stlačte a pridržte , displej sa bude meniť v poradí F → 0 → 2 → 3 → F. (Len v režime KAL) |
|           | F predstavuje plávajúcu desatinu čiarku.  |

### REŽIM KALKULAČKY A REŽIM KLÁVESNICE

Ked je klávesnica s kalkulačkou zapojená pomocou RF, má k dispozícii 2 režimy – režim Kalkulačky (CAL) a režim Klávesnice (KP).

Prepranie medzi režimom Kalkulačky a režimom Klávesnice

- Ak chcete prepriepiť medzi režimom Kalkulačky a režimom Klávesnice, stlačte tlačidlo .



### REŽIM KALKULAČKY (pri RF spojení)

- Kalkulačka vykonáva bežné operácie kalkulačky na desať miest.
- Počítač výsledky alebo zobrazí obsah na počítači stačením tlačidla .
- Nie je možné vykonať funkciu odoslania keď je na displeji kalkulačky s klávesnicou zobrazený indikátor E (Error) (Chyba).
- Ak je indikátor nie je aktívny, keď nie je pripojený Bluetooth.

### REŽIM KLÁVESNICE (pri RF spojení)

- Priame zadanie nasledujúcich položiek do počítača:

Číslice 0-9 + - × ÷ [DECIMAL] [ENTER]

### Auto Power Off (APO) (Automatické vypnutie) a Wake-up (Zapnutie)

- Platí len pre kalkulačku, RF nie je zapojený
  - Zariadenie sa automaticky vypne po cca 7-ich minútach bez používania. Stlačte tlačidlo čím sa zariadenie zapne.
- Režimy CAL a KP, RF spojenie aktívne
  - RF spojenie sa odpojí po približne 30-tich minútach bez aktivity (displej sa vynuluje na „0“). Zariadenie bude fungovať rovnako, ako "Calculator Only, NO RF Connection" (iba kalkulačka, BEZ RF spojenia).
  - Stlačte pre opäťovnú aktívaciu RF spojenia.
  - Po zrušení RF spojenia sa po ďalších siedmich minútach bez aktivity zariadenie automaticky vypne. Stlačte čím sa zariadenie zapne a obnoví sa RF spojenie.


### Indikátor slabých batérií

- Ked displej strmavele alebo sa objavi ikona , RF prepojenie nebudie fungovať. Vymenite batérie aby ste zabránili náhľemu výpadku napájania.



### Uzamknutie klávesnice (pri RF spojení)

- Stlačte tlačidlo a pridržte ho 3 sekundy, čím sa klávesnica uzamkne.
- Ak chcete klávesnicu odomknúť, stlačte tlačidlo a pridržte ho 3 sekundy.



### INDEKS TIPKI

- |           |  |
|-----------|--|
| ON CA     | Uklíčeno   |
| WAKE UP   | Očistiť cijeli zaslon   Tipkovnica zaključaj / otključaj   |
| ESC CL C  | Ponovno spojite RF prijímač  |
| CAL KP    | Obrisi zadnji upis   Obrisi sve upise (Samo CAL mod) / zbijegni unos (Samo KP mod)   |
| BACKSPACE | Prebacite između Kalkulator modu ili Tipkovnica modu   |
| SEND      | Ponam unatrag u mod tipkovnice; u kalkulator modu prebacuje svaku znakenu prikazanu numeričke vrijednosti i briše zadnju važeću znakenu.   |
| % ±       | Pošalji rezultate kalkulacije ili sadržaj zaslona računaru (CAL mod sa Bluetooth prijimačem)   |
| ENTER     | Izvrši dodavanja procenta i računanje diskonta. (Samo CAL mod)   |
| DECIMAL   | Izvrši kalkulaciju (Samo CAL mod)  |
| DISPCL    | Unos tipka – Potvrdi unos (Samo KP mod)  |
|           | Postavi broj znamenki koje su prikazane u kalkulaciji nakon decimalne točke. Pritisnite  a zatim pritisnite a držite , zaslon će promijeniti redoslijed od F → 0 → 2 → 3 → F. (Samo CAL mod) |
|           | F predstavlja fluktuirajuću decimalnu točku.   |

### KALKULATOR MODUS I TIPKOVNICA MODUS

Kada je RF povezan, ova kalkulator tipkovnica ima 2 modu --- mod kalkulatora (CAL) i mod tipkovnice (KP).

### Precbacivanje između kalkulatora i modusa tipkovnice

jednostavno pritisnute tipku.



### Modus tipkovnice (s RF prijimačem)

- Kalkulator izvodi normalne operacije kalkulatora sa 10 znamenki.
- Pošalje rezultate računanja ili sadržaj zaslona računaru pritisnikom .
- Ne možete izvoditi operaciju slanja ukoliko je prikazan E (Greška) pokazatelj na zaslonskom mišu kalkulatora.
- tipka je isključena kada kalkulator nije priključen na Bluetooth.

### Mod tipkovnice (s RF prijimačem)

- Upišite slijedeće izravno na računar:

Brojevi 0-9 + - × ÷ [DECIMAL] [ENTER]

### Automatsko isključivanje (AI) i budženje


- Samo kalkulator, RF nije povezan
  - Uredaj će AI nakon otprilike 7 minuta neaktivnosti. Pritisnite tipku za uključivanje uređaja.

### CAL / KP mod

- RF prijimač se isključuje nakon otprilike 30 minute neaktivnosti (zaslon ponovo podešava na "0"). Uredaj će funkcionirati kao "Samo kalkulator, RF NIJE povezan".

### Mod tipkovnice (s RF prijimačem)

- Pritisnite tipku a držite 3 sekunde da bi se zaključalo.
- Za otključavanje, pritisnite i držite za 3 sekunde.



### SAVJETI ZA KORIŠTENJE

- Kad završite korištenje kalkulatora s računalom, uklonite hardverski ključ (dongle) iz računala i premjestite ga u tom polođenju uređaja.
- Kada koristite s drugog računala, molimo vas da ponovo spojite s početnog postavljanja.
- RF ikonica će ostati uključena (stalno, ne treperi) kada je kalkulator tipkovnica uspješno priključen na Vaš računar.
- RF prijimač zahtjeva baterije za ispravno funkcioniranje.
- Kada je RF isključen, funkcije kalkulatora se mogu koristiti bez baterija (napon preko solarnog panela).

### RUKOVANJE I NJEGA

- Nikada ne nastavljajte da koristite miš kalkulator ukoliko počne da puši, ispušta čudne mirise ili toplost. Nastavak uporabe kalkulatora pod ovakvim uvjetima stvara opasnost od vatre i električnog udara.
- Kada cistite miš kalkulator ne koristite vlažnu krpu ili isparljive tečnosti kao što je raznijediva boja; koristite samo mekanu, suhu krpu.
- Nikada ne odlazište miš kalkulator neispravno (kao što je spaljivanje), što može dovesti do osobnih ozljeda ili šteta. Trebate odložiti ovaj proizvod u skladu sa federalnim, državnim i lokalnim propisima.

### TIPY PRE POUŽIVANIE

- Ak ukončíte používanie kalkulačky s počítačom, odpojte adaptér od počítača a zasuňte ho naspäť do štrbinu na zadnej strane zariadenia.
- Pri použíti s iným počítačom vykonajte zapojenie s úvodným nastavením.
- Ikona RF bude svietiť (nie blikať) keď je klávesnica s kalkulačkou úspešne pripojená k vašmu počítaču.
- Ak je RF spojenie pracovalo správne, vyžaduje sa napájanie batériou.
- Ked je RF spojenie vypnuté, funkcie kalkulačky môžu byť použité bez batérií (napájanie solárnym panelom).

### MANIPULÁCIA A STAROSTLIVOSŤ

- Nikdy nepoužívajte myš s kalkulačkou, keď začne dymit, vydáva čudný západ alebo sa zahrneva. Ďalšie používanie kalkulačky v takomto stave predstavuje riziko požiaru alebo úrazu el. prúdom.
- Pri čistení myši s kalkulačkou nepoužívajte vlhkú handru ani prchavé kvapaliny, ako napríklad riedidlo. Namiesto toho používajte len jemnú, suchú handru.
- Nikdy nelikvidujte myš s kalkulačkou nevhodným spôsobom (napríklad splámením). Možete to mať za následok zranenie alebo poškodenie zdravia. Tento produkt je potrebné zlikvidovať v súlade s federálnymi, národnými alebo miestnymi predpismi.

### ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

- Ak myš s kalkulačkou nie je pripojená alebo nefunguje správne:
- Skontrolujte správne umiestnenie batérie.
  - Skontrolujte, či počítač spĺňa uvedené systémové požiadavky.
  - Uistite sa, že je RF adaptér zasunutý do