

# Canon

## Zoemini S



طابعة كاميرا فورية  
دليل المستخدم

# **المحتويات**

ص ٣	<b>معلومات السلامة</b>
ص ٤	<b>نظرة عامة</b>
	العناصر المتوفرة مع الطابعة
	ميزات المنتج
ص ٨-٥	<b>الإعداد</b>
	قيد الشحن
	تحميل الورق
	الذاكرة الخارجية
ص ١٥-٩	<b>التشغيل</b>
	التشغيل/إيقاف التشغيل
	التقط صورة
	عدسة الرؤية
	مرآة التقط صور السيلفي
	ضوء الفلاش والإضاءة المعززة
	نسبة العرض إلى الارتفاع
	الطباعة وإعادة الطباعة
	التقط الصور عن بعد
	صوت الكاميرا
	مؤشر LED
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ص ١٦	<b>المواصفات</b>
ص ١٨-١٧	<b>تثبيت التطبيق</b>
ص ٢٣-١٩	<b>الإقران بين جهاز محمول وطابعة كاميرا فورية</b>
	الإقران في نظام التشغيل Android
	الإقران في نظام التشغيل iOS
	الإقران في نظام التشغيل Android (باستخدام اتصال المجال القريب (NFC))
ص ٣٣-٢٤	<b>واجهة المستخدم</b>
	الشاشة الرئيسية
	القائمة الرئيسية
	وضع كاميرا الهاتف الذكي
	عرض الصور
	طباعة صورة
	تحرير الصور
	استخدام طباعة الصورة المصغرة
	استخدام طباعة صورة ملصقة
	مشاركة الصور
	حفظ الصور
	الإرسال إلى تطبيق Mini Print

# معلومات السلامة


## اقرأ الدليل قبل استخدام الجهاز

يرجى قراءة تعليمات واحتياطات السلامة التالية قبل استخدام الجهاز.

للحصول على معلومات السلامة والتنظيم، ارجع إلى ورقة معلومات السلامة والتنظيم الموجودة في محتويات العبوة.


**PP2001:RMN**  
يتم تعيين رقم معرف النموذج التنظيمي لغرض التعريف التنظيمي.

### تحذير !

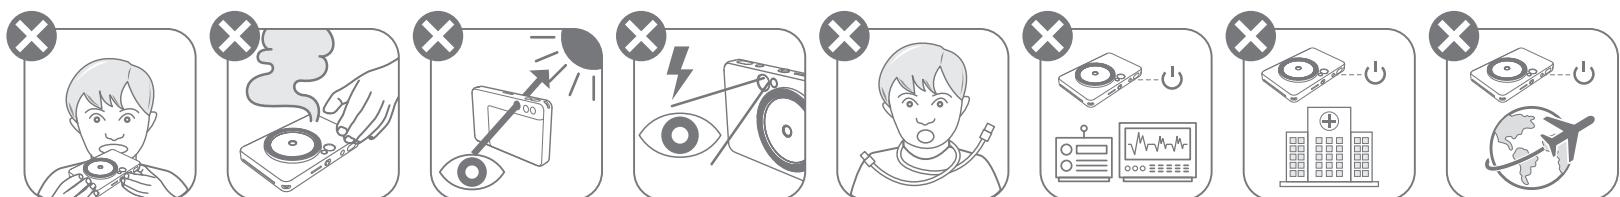

- أبعد الجهاز عن متناول الأطفال والرضع. قد يؤدي الاستخدام غير الملائم لهذا المنتج إلى الاختناق أو الحوادث.
- توقف عن استعمال الجهاز على الفور، إذا انبعثت منه дدخان أو إذا انبعثت منه رائحة غريبة أو كان يعمل على نحو غير طبيعي.
- تجنب النظر إلى الشمس أو الأضواء الساطعة من خلال عدسة الرؤية أو العدسة. فقد يؤدي هذا الأمر إلى الإصابة بالعمى أو مشاكل في الرؤية.
- تجنب إشعال ضوء الفلاش على مقربة من العينين. فقد يؤدي هذا الأمر إلى تضرر العينين.
- قد تؤدي الليفية التي تشبه الطوق حول عنق الطفل إلى إصابته بالاختناق. وإذا كان المنتج يشتمل على سلك لتوصيل التيار، فقد يؤدي لف السلك على نحو خاطئ حول عنق الطفل إلى إصابته بالاختناق.
- أوقف تشغيل الجهاز في الأماكن التي يُمنع فيها استخدام الكاميرا. قد تعمل الأمواج الكهرومغناطيسية المنبعثة من الكاميرا على تشویش عمل الأدوات الإلكترونية والأجهزة الأخرى. التزم بالحرص الشديد عند استخدام المنتج في الأماكن التي يتم فيها تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية، وأمثلة ذلك المطارات والمنشآت الطبية.

### تنبيه !

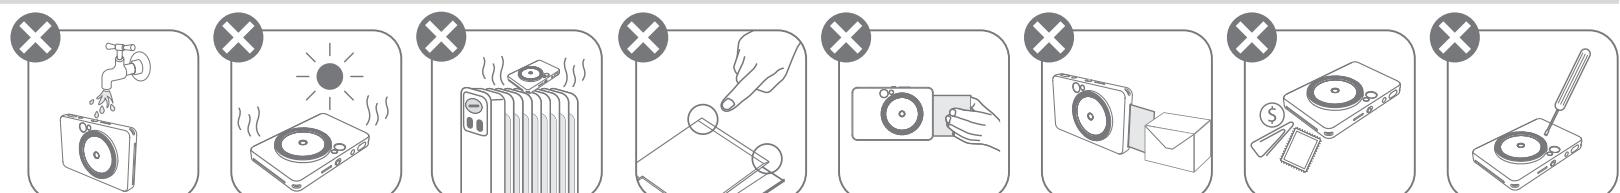

- قد لا يقوم الجهاز بالطباعة، عند التشغيل في ظروف الطقس القاسية. دع درجة حرارة الطابعة تتكيف مع درجة حرارة التشغيل الموصى بها من ١٥ إلى ٣٢ درجة مئوية، قبل محاولة الطباعة مرة أخرى.
- عند الشحن، يُرجى شحن الجهاز في درجة حرارة مناسبة تتراوح من ١٥ - ٣٢ درجة مئوية.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز. وتجنب تنظيف الطابعة بقطعة قماش رطبة أو سوائل طيارة مثل مخفف الطلاء.
- اترك الغطاء العلوي مغلقاً لتجنب دخول الغبار والجسيمات الأخرى إلى الجزء الداخلي من الجهاز.
- إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، فيرجى الاتصال بالوكيل الذي اشتريت منه هذا المنتج أو يُرجى الاتصال بقسم الخدمة والدعم من [Canon](https://www.canon-europe.com/support) على العنوان <https://www.canon-europe.com/support>
- لا تعرض البطارية أبداً لدرجات حرارة مرتفعة أو سخونة مباشرة أو التخلص منها عن طريق الحرق.
- قد تؤدي حالات التشویش الكهرومغناطيسي أو التفريغ الكهربائي إلى تعطل وظائف الجهاز أو فقدان الذاكرة أو تغييرها. وفي حالة حدوث ذلك، استخدم دبوساً أو شيئاً مشابهاً للضغط على زر [RESET] "إعادة الضبط" الموجود أسفل الجهاز.

# نظرة عامة


## العناصر المتوفرة مع الطابعة



رباط المعصم




حزمة ورق صور  
CANON من ZINK™  
(١٠ ورقات)



كابل USB




ورقة المعلومات  
التنظيمية ومعلومات  
الضمان



طابعة كاميرا فورية

## ميزات المنتج

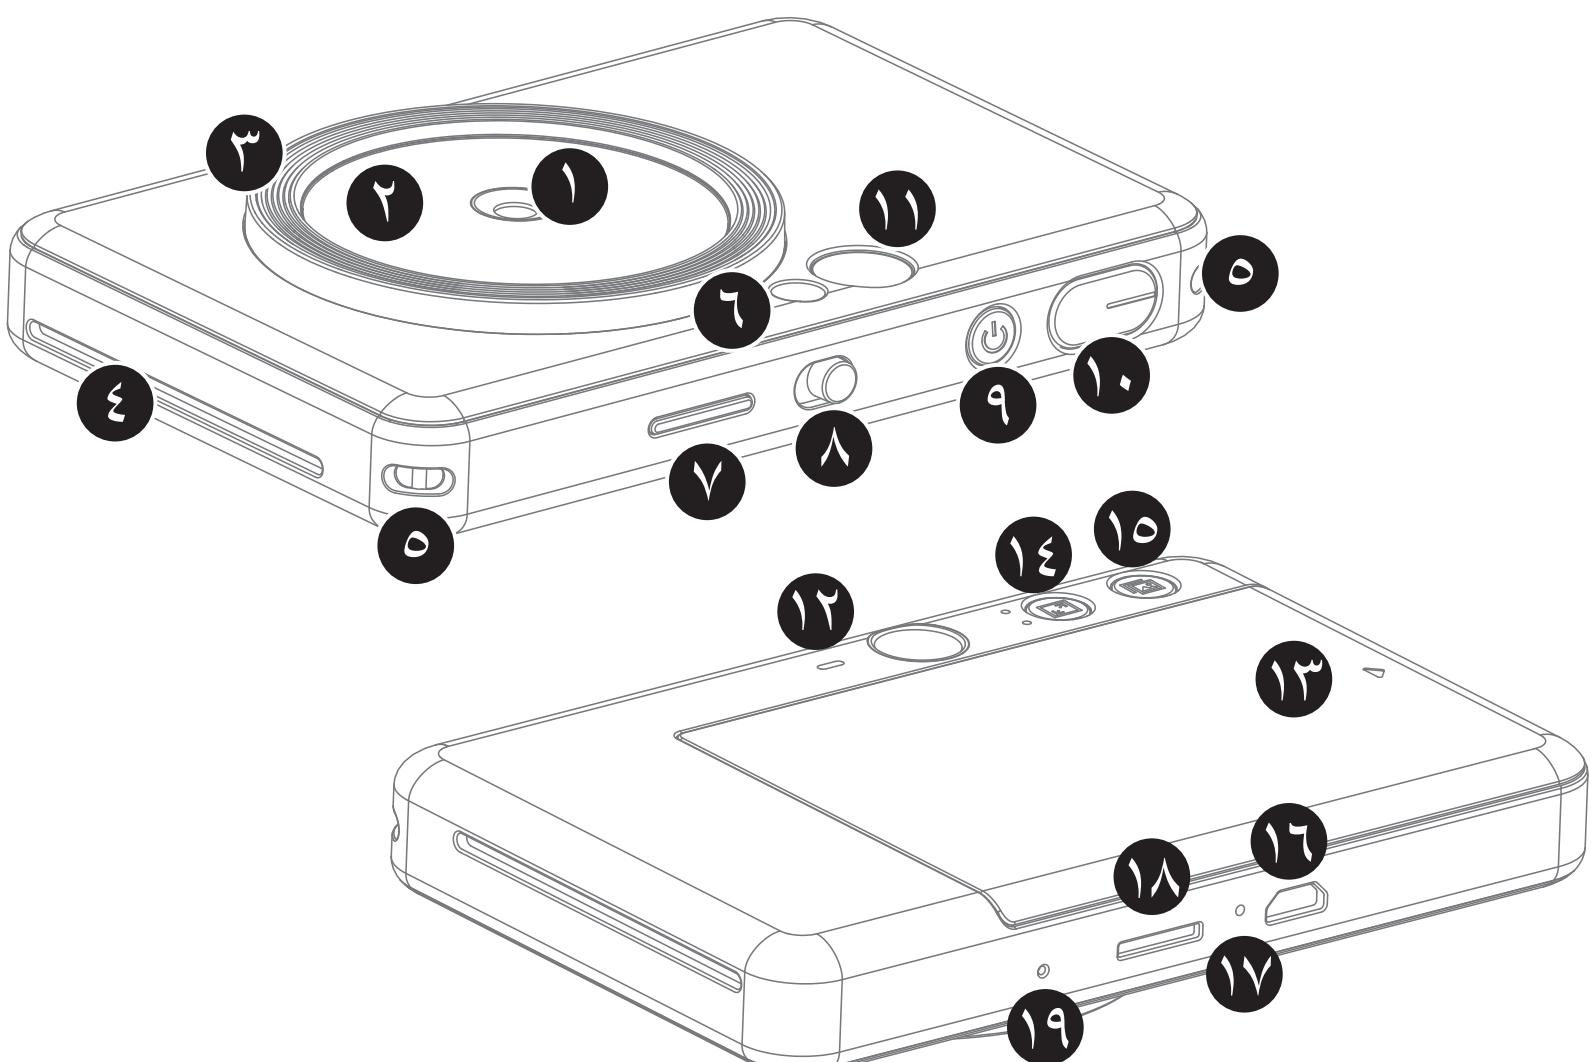

- |    |   |
|----|---|
| ١  | عدسة الكاميرا   |
| ٢  | مرآة التقاط صور السيلفي                               |
| ٣  | الإضاءة المعززة (٨ مصابيح LED)                        |
| ٤  | فتحة إخراج الطابعة                                    |
| ٥  | فتحة تثبيت الحزام                                     |
| ٦  | الفلash   |
| ٧  | مصابح LED لعرض حالة الشحن                             |
| ٨  | المفتاح المنزليق (ايقاف تشغيل / تلقائي / إضاءة معززة) |
| ٩  | زر التشغيل  |
| ١٠ | زر المصراع  |
| ١١ | عدسة الرؤية   |
| ١٢ | السماعة   |
| ١٣ | غطاء الطابعة  |
| ١٤ | زر ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع                        |
| ١٥ | زر إعادة الطابعة                                      |
| ١٦ | منفذ Micro USB  |
| ١٧ | مصابح LED لعرض حالة الشحن                             |
| ١٨ | فتحة بطاقة ذاكرة MicroSD (حتى ٢٥٦ جيجابايت)           |
| ١٩ | زر إعادة الضبط  |


\* لإعادة ضبط الجهاز، اضغط بواسطة دبوس

# الإعداد

## الشحن

### مصباح LED لعرض حالة الشحن

- قيد الشحن: أحمر
- اكتمال الشحن: أخضر

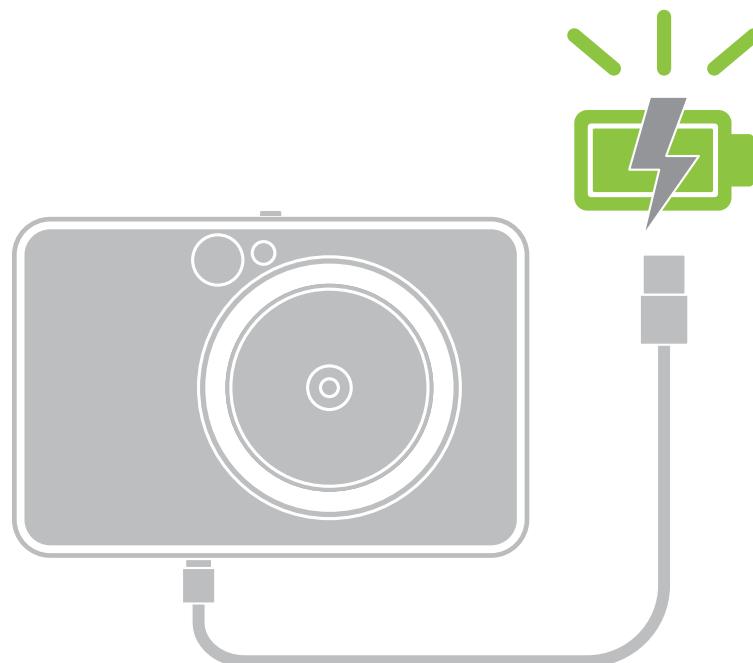

يشتمل الجهاز على بطارية داخلية. الرجاء شحن الجهاز بالكامل بواسطة كابل USB المتوفر مع الجهاز قبل الاستخدام.

١ أدخل الطرف الأصغر من كابل USB المرفق في الجهاز، وأدخل الطرف الآخر في مهابي USB القابل للشحن.

٢ سوف تتحول إضاءة مصباح LED الموضحة لحالة الشحن إلى اللون الأحمر للإشارة إلى الشحن.

٣ بمجرد اكتمال الشحن، سيتحول مؤشر الشحن إلى اللون الأخضر.  
– قد يختلف وقت التشغيل حسب حالة الشحن بالبطارية وحالة التشغيل وظروف البيئة.


## ! ملحوظة

### حول كابل USB


#### تعامل مع كابل USB بحرص أثناء الشحن

- لا تضع أي أشياء ثقيلة فوق الكابل.
- لا تضع كابل USB بالقرب من مصادر الحرارة.
- تجنب حك الكابل أو إتلافه أو لفه أو سحبه بشدة.
- تجنب توصيل الكابل أو فصله بيدين مبتلتين.
- تجنب درجات الحرارة العالية/المنخفضة جداً أو الرطوبة.
- يرجى فصل كابل USB من مصدر الطاقة بعد الشحن.
- يرجى استخدام كابل USB المتوفر مع الطابعة للشحن.

## تحميل الورق

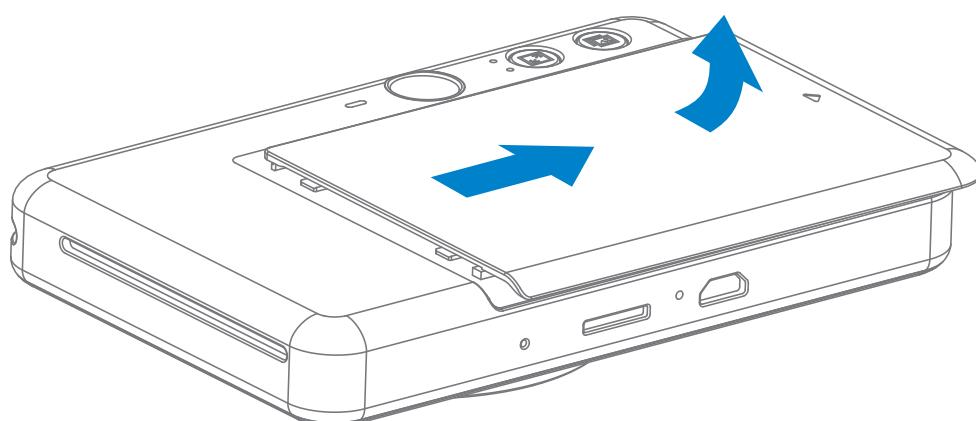


١ قم بإزالة الغطاء عن طريق تحريكه إلى الأمام في اتجاه السهم.

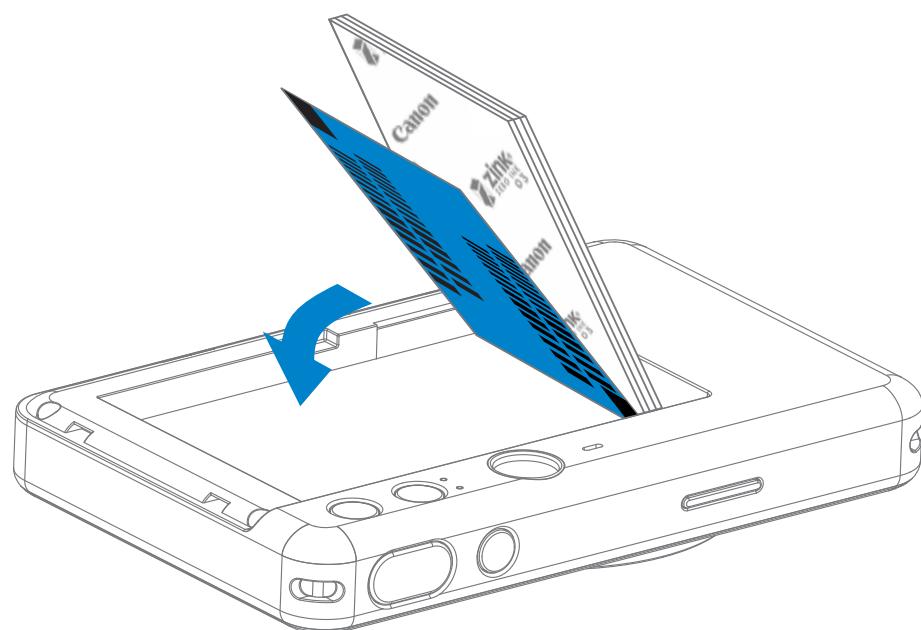

٢ افتح حقيبة واحدة من ورق الصور (١٠ أوراق SMART SHEET™ + بـاللون الأزرق).


٣ ضع جميع أوراق الصور البالغ عددها ١٠ أوراق وورقة SMART SHEET™ في علبة ورق الصور.  
- قم برص ورق الصور الموجود أعلى ورقة SMART SHEET™ باللون الأزرق، مع التأكد من أن الباركود الأزرق وشعارات ورق الصور موجهة للأعلى.

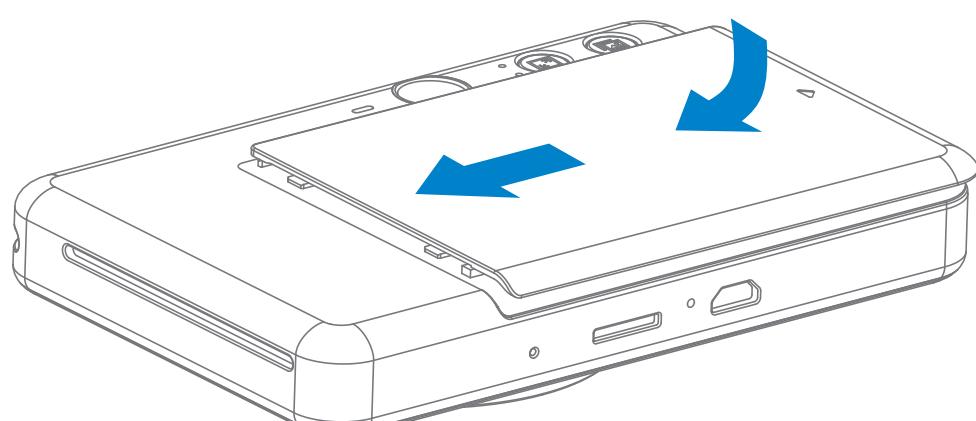

٤ أعد تركيب الغطاء العلوي بالجهاز. يجب أن يصدر صوت نقر يشير إلى استقرار الغطاء في مكانه عند إغلاقه بشكل صحيح.

- سيتم إرسال SMART SHEET™ باللون الأزرق عبر الجهاز تلقائياً قبل الطباعة الأولى.

## الذاكرة الخارجية

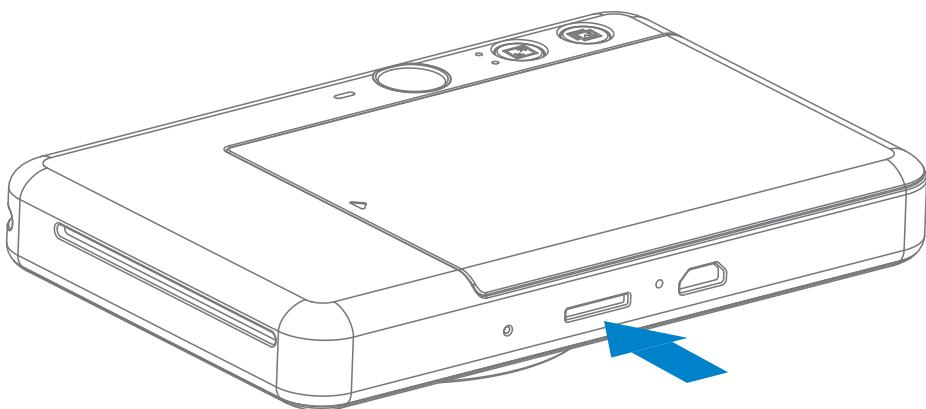

يلزم توفير بطاقة MicroSD خارجية (سعة تصل إلى أكثر من 256 جيجابايت) لحفظ الصور الملتقطة. تُعد تنسيرات FAT16 وFAT32 وexFAT المدعومة فقط.

### تجهيز بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقات الذاكرة التالية (تبعاع بشكل منفصل)

- \*1 بطاقات ذاكرة MicroSD

\*2 بطاقات ذاكرة MicroSDHC

\*1 \*2 بطاقات ذاكرة MicroSDXC

\*1 بطاقات مطابقة لمعايير SD. ومع ذلك، لم يتم التحقق من إمكانية عمل جميع البطاقات مع الكاميرا.

\*2 بطاقات الذاكرة UHS-I مدعومة أيضًا.

### تركيب بطاقة MicroSD وإزالتها

- أدخل بطاقة MicroSD في الفتحة أسفل الجهاز. ستسمع صوت نقرة خفيفة عند إدخال البطاقة بالكامل.
- اضغط أعلى البطاقة لتحريرها. اسحب بطف لإزالة البطاقة بالكامل من الجهاز.
- في حالة وجود خطأ ما في القراءة/الكتابة على بطاقة MicroSD، سيصدر صوت يدل على الخطأ (FAIL) لمرة واحدة. أزلْ بطاقة MicroSD وأعد تشغيل الجهاز.
- صلِّي الجهاز بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB. اضغط ضغطًا مزدوجًا على صورة محرك الأقراص الخارجي عند ظهورها على شاشة الكمبيوتر لعرض الصور وحفظها.

### ملحوظة !

#### صيانة الجهاز

- استخدم الجهاز واحتفظ به في البيئة الموصى بها حيث تتراوح بها درجة الحرارة بين 15 و 32 درجة مئوية و تتراوح بها الرطوبة النسبية بين 40% إلى 55%.
- حافظ على تحديث البرنامج الثابت للجهاز. للتحقق مما إذا كان البرنامج الثابت يحتاج إلى ترقية، افتح تطبيق Canon Mini Print، وانتقل إلى القائمة الرئيسية > الإعدادات > الطابعات، وحدد جهازك، وادخل إلى معلومات عن المنتج، ثم انقر فوق "ترقية البرنامج الثابت".
  - تأكد من أن جهازك محمول لديه اتصال بالإنترنت قبل التحقق من وجود ترقية. إذا كنت بحاجة إلى ترقية البرنامج الثابت، فيجب شحن الطابعة بنسبة 50% أو أعلى.
- تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Canon Mini Print. إذا لم يتم تحديث تطبيقاتك تلقائيًا، فانتقل إلى متجر التطبيقات وتحقق مما إذا كنت بحاجة إلى التحديث.

## عند استخدام ورق الصور


- قم بتحميل ١٠ أوراق صور من النوع ZINK™ وورقة SMART SHEET™ واحدة فقط. وتجنب تحميل ورق أكثر، لأن تحميل ورق أكثر قد يسبب انحصار الورق أو حصول أخطاء في الطباعة.
- للحصول على أفضل نتائج طباعة، استخدم ورق صور ZINK™ المخصص لطابعات Zoemini S من Canon.
- يمكنك شراء ورق صور إضافي داخل تطبيق Mini Print من Canon عن طريق النقر فوق "شراء الورق" في القائمة الرئيسية.
- إذا حدث انحصار ورق، فما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة وتشغيلها مرة أخرى للتخلص من انحصار الورق تلقائياً. ولا تحاول سحب الورق.
- لا تسحب ورق الصور من الجهاز بينما يقوم بالطباعة.
- تعامل مع ورق الصور بعناية لتجنب تلفه أو انتفاذه.
- حافظ على نظافة ورق الصور عند تحميله. إذا كان ورق الصور متسخاً أو تالفاً، فقد يسبب انحصار الورق أو خطأ في الطباعة.
- لا تفتح حقيبة جديدة من ورق الصور حتى تكون جاهزاً لتحميلها في جهازك.
- لا تعرض ورق الصور لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.
- لا تترك ورق الصور في منطقة تكون فيها درجة الحرارة أو الرطوبة خارج نطاق الظروف المشار إليها على الحقيقة. فقد يقلل هذا من جودة الصورة المطبوعة.

## حول SMART SHEET™

- تحتوي كل حقيبة من ورق الصور على ١٠ ورقات من ورق الصور وورقة SMART SHEET™ باللون الأزرق.
- حمل SMART SHEET™ وورقة الصور من داخل الحقيقة ذاتها للحصول على أفضل جودة طباعة. يتم ضبط كل ورقة SMART SHEET™ خصيصاً لحقيقة الورق الموجودة بها.
- سيتم إرسال SMART SHEET™ عبر الجهاز تلقائياً قبل الطباعة الأولى لتنظيف الطابعة وتحسين جودة الطباعة لحقيقة الورق المحددة هذه (١٠ ورقات).
- احتفظ بورقة SMART SHEET™ ولا تخلص منها إلا بعد طباعة جميع أوراق الصور في الحقيقة البالغ عددها ١٠ أوراق. إذا لم تلبِ جودة الطباعة التوقعات، فيمكنك إعادة استخدام SMART SHEET™ إذا كان الورق لا يزال من نفس الحقيقة. ما عليك سوى تحريك ورقة SMART SHEET™ بحيث يكون وجه الباركود لأسفل وتحت الصورة المتبقية.
- قد يؤدي استخدام SMART SHEET™ من حقيقة أخرى إلى خفض جودة الطباعة.

# التشغيل

## التشغيل/إيقاف التشغيل

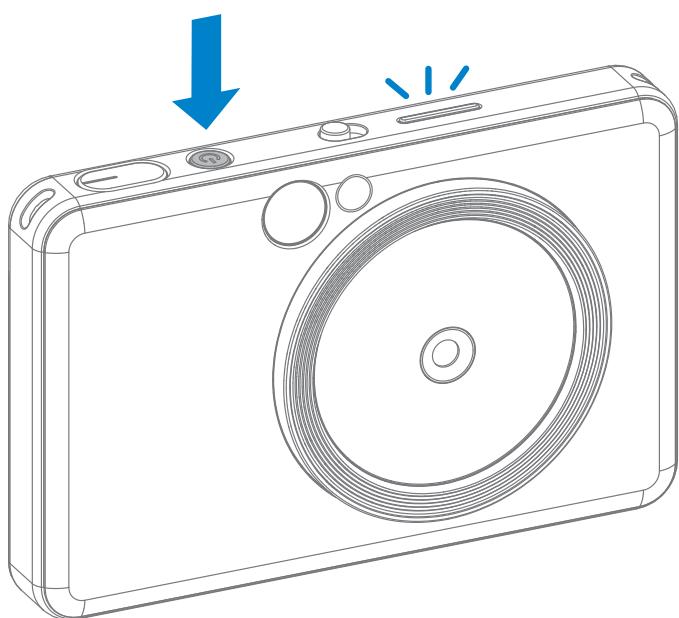

١ اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل ⏹ حتى يضيء مصباح مؤشر LED.


٢ عندما تتحول إضاءة مؤشر LED إلى اللون الأبيض الثابت، وهذا يعني أن الجهاز جاهز للاستخدام.

٣ اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل ⏹ لإيقاف تشغيل الجهاز.

## إيقاف التشغيل التلقائي

- عندما يكون الجهاز في وضع الخمول لحوالي ٣ دقائق (بشكل افتراضي)، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائياً.  
يمكن للمستخدم استئناف تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل مرة أخرى.
- يمكن للمستخدم تغيير الوقت (٣ دقائق / ٥ دقائق / ١٠ دقائق) في التطبيق.

## التقط صورة

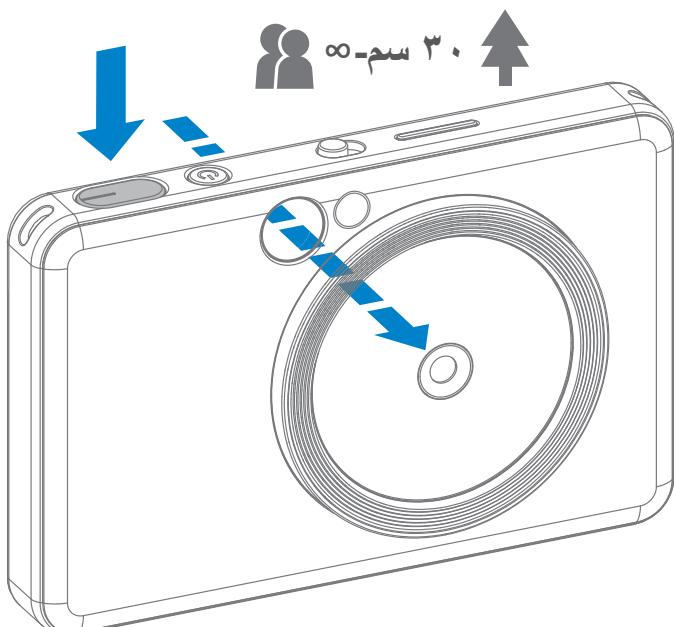

١ أمسك الجهاز ، وتحقق من التركيب المطلوب للصورة.

٢ اضغط على زر المصراع 🔍 للالتقط صورة.

- اضغط نصف ضغطة لغلق البورة

- اضغط ضغطة كاملة لالتقط صورة

## عدسة الرؤية

إنشاء صورة باستخدام علامة الإطار في عدسة الرؤية.



٣ X ٢




علامة الإطار الداخلي  
للتقط الصور المقربة  
عند ٣٠ سم

٢ X ٢



علامة الإطار الطبيعي للصور من  
مسافة متر واحد إلى ما لا نهاية

٣ X ٢



علامة الإطار الخارجي للالتقط  
ال الطبيعي للصور من مسافة متر  
وأحد إلى ما لا نهاية

## مرآة التقاط صور السيلفي

إنشاء صورة باستخدام علامة الإطار في مرآة التقاط صور السيلفي.



مسافة البُعد البؤري عند ٥٠ سم




مسافة البُعد البؤري عند ٥٠ سم


## ضوء الفلاش والإضاءة المعززة

### ال فلاش


عند تشغيل الجهاز وضبط الفلاش **⚡** على تلقائي، سينطلق فلاش الكاميرا الفلاش، إن كان ذلك ضروريًا لظروف الإضاءة.

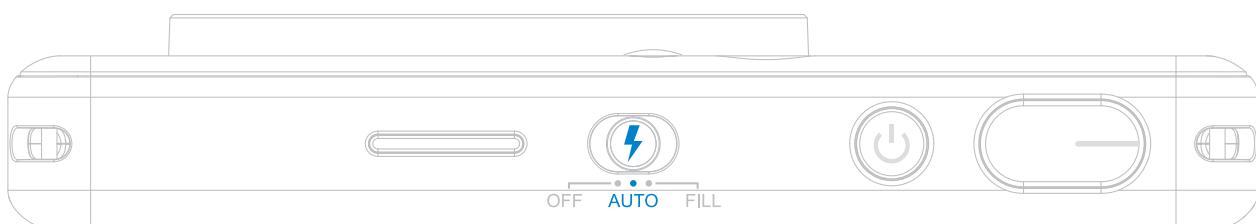

### الإضاءة المعززة

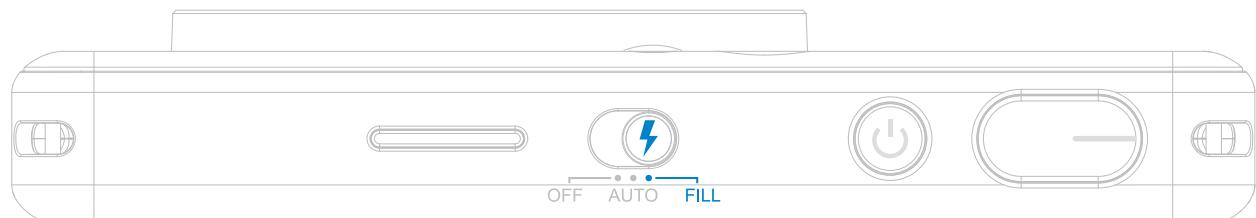



توجد ٨ مصابيح LED من أجل الإضاءة المعززة مدمجة في الجهاز حول العدسة لتوفير دعم بضوء هادئ عند التقاط صورة.

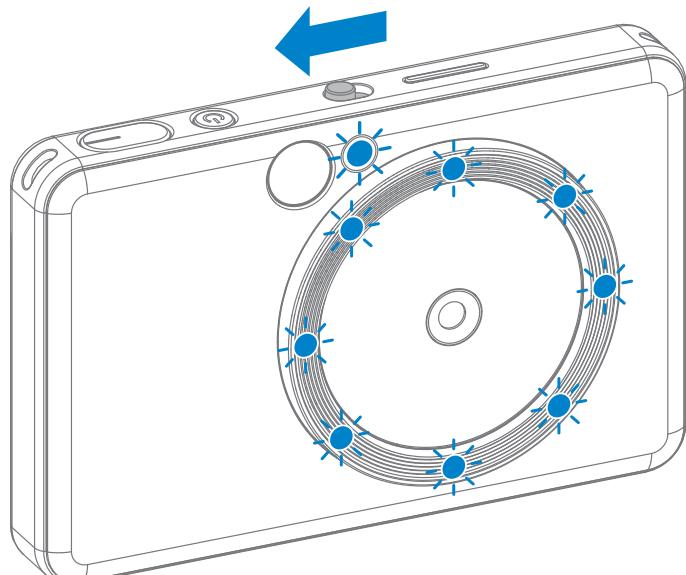

إذا كنت على وشك التقاط صورة سيلفي في وضع الإضاءة المعززة، فستمنحك مصابيح LED البالغ عددها ٨ مصابيح ذات الشكل الحلقي حول العدسة إضاءة منتظمة على الوجه، مما يتيح لك التقاط صورة ذاتية جميلة، من خلال تقليص حجم الظل وخلق سطوع منظم خلال الصورة بكاملها.

\*النطاق الفعال للإضاءة المعززة: ٣٠ سم - ٦٠ سم


## نسبة العرض إلى الارتفاع

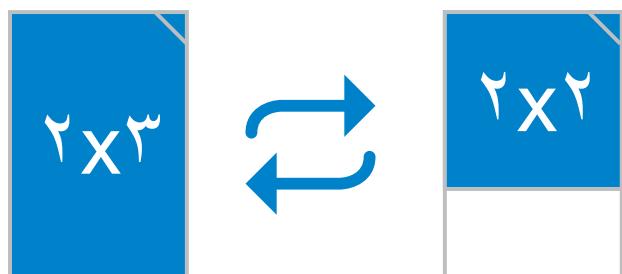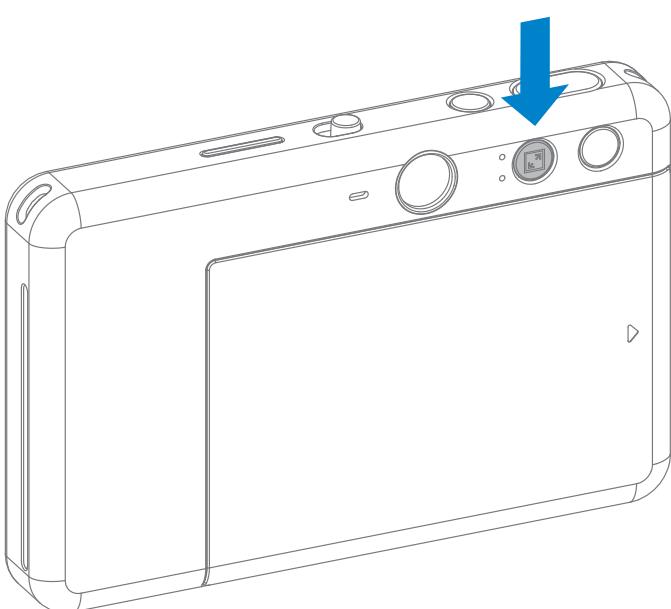

يمكن للمستخدم اختيار ما بين نسبتي العرض إلى الارتفاع،  $3\times 2$  و  $2\times 3$ ، باستخدام زر ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع .

يمكن تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في أي وقت قبل التقاط الصورة.


عندما تكون نسبة العرض إلى الارتفاع  $2\times 2$ ، تكون الناحية الخالية من ورق الصور مختلفة. وهذا الأمر يعتمد على الكيفية التي يتم بها إمساك الجهاز.

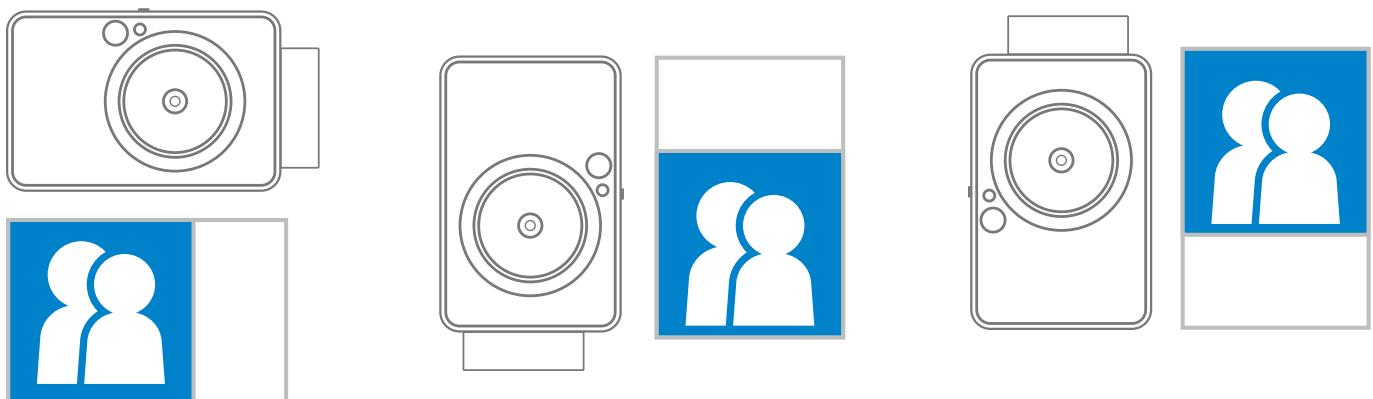

## الطباعة وإعادة الطباعة

### طباعة صورة


- ستتم طباعة الصورة على الفور بعد التقاط الصورة.
- يمكن أن يحفظ الجهاز بما يصل إلى 3 صور في نفس الوقت لطباعتها.
- يستطيع الجهاز أيضًا طباعة الصور من خلال هاتفك الذكي عبر التطبيق.

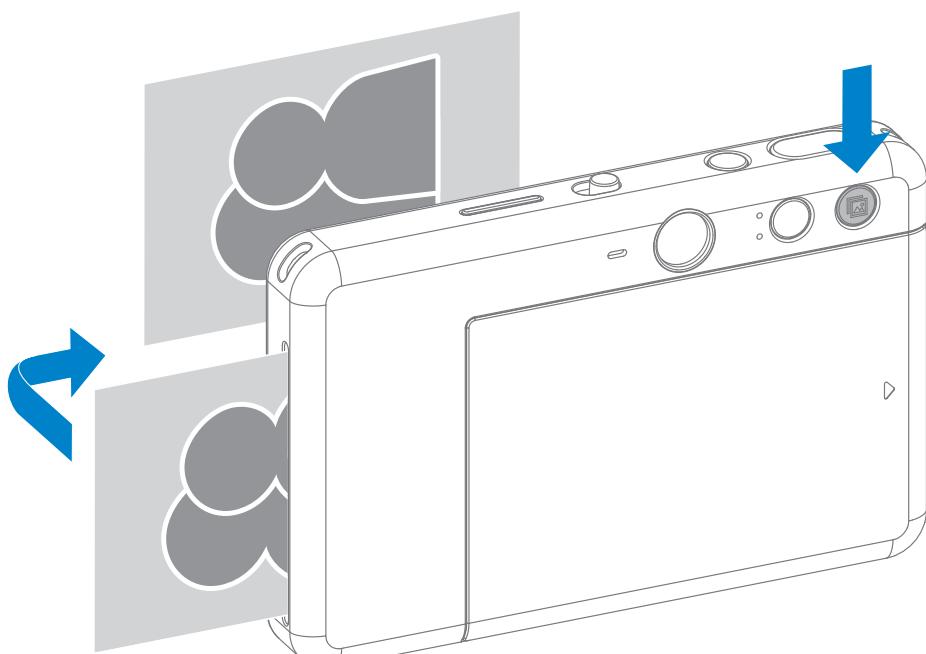

### إعادة طباعة صورة

عندما تلتقط صورة وتطبعها، إذا كنت تريد نسخ نفس الصورة أو توزيع العديد من القطع لنفس الصورة في أحد الحفلات، فما عليك سوى الضغط على زر إعادة الطباعة  لإعادة طباعة آخر صورة مطبوعة.

## التقط الصور عن بعد

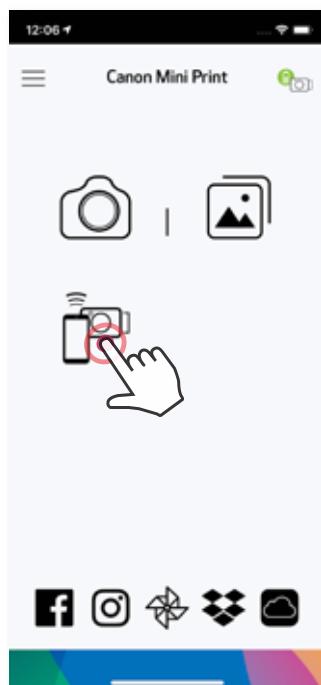


يستطيع المستخدم التحكم عن بعد في الجهاز من خلال التطبيق مثل، التقاط الصور.

اضغط على في التطبيق للدخول إلى صفحة التحكم عن بعد.

### المؤقت


اضغط على لالتقط صورة على الفور. اضغط على وحدد مؤقتاً يستغرق ٣ ثوانٍ / ٥ ثوانٍ / ١٠ ثوانٍ (بشكل افتراضي: إيقاف التشغيل)، اضغط على للبدء في العد التنازلي.

- سينبهك مصباح LED الخاص بالمؤقت حول مرأة التقط صور السيلفي، إذا تم تفعيل المؤقت.

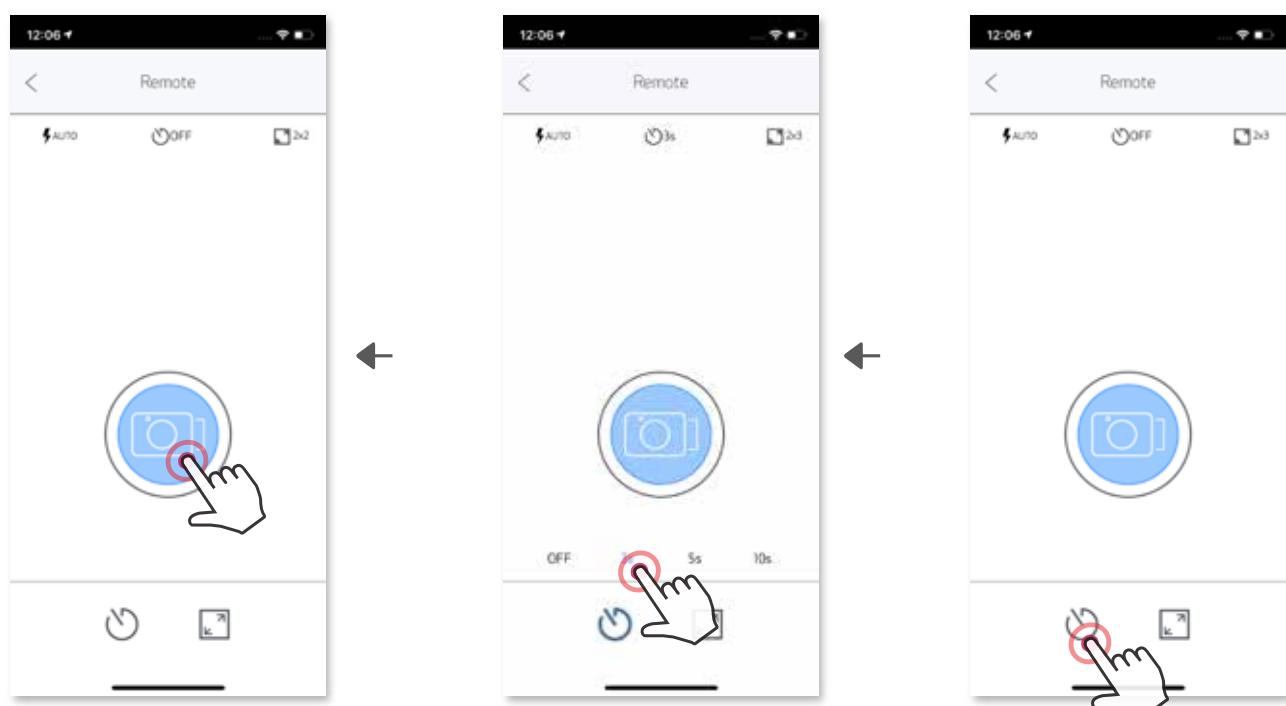

### نسبة العرض إلى الارتفاع


اضغط على للاختيار بين نسبتي العرض إلى الارتفاع (٢x٢ و ٣x٢).

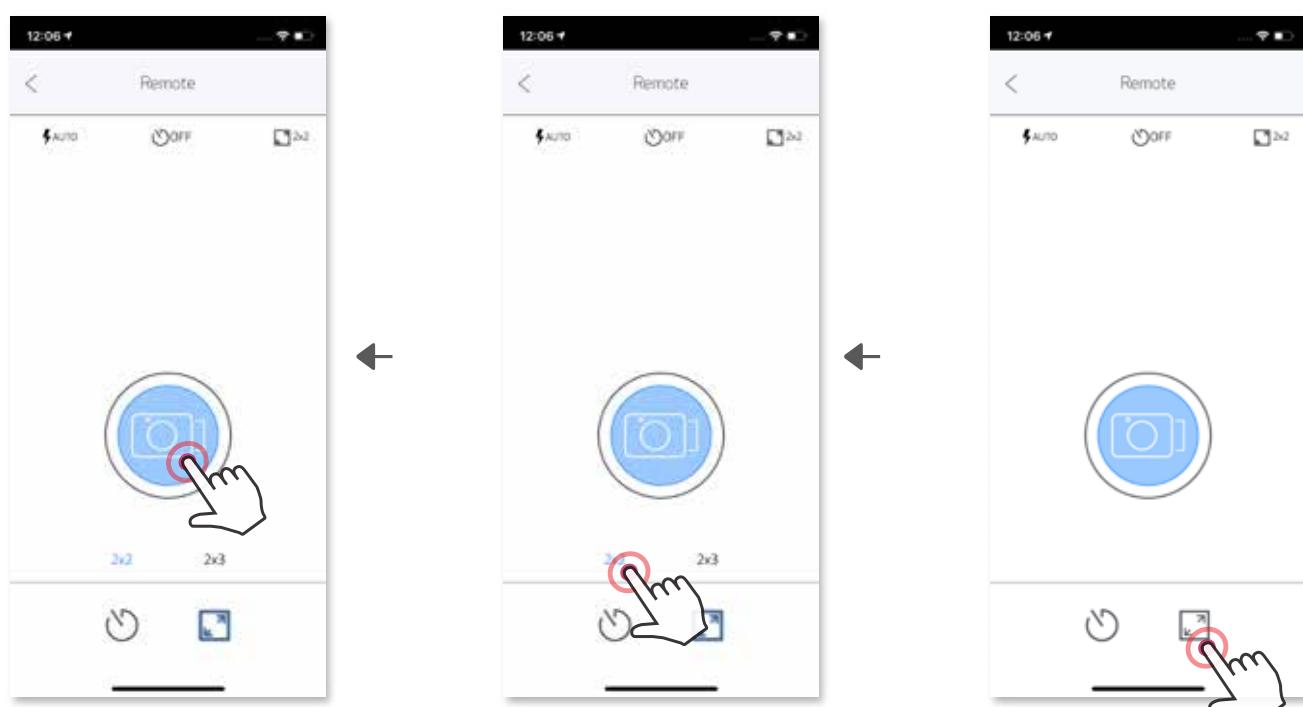


## صوت الكاميرا

في حالة اتصال الكاميرا بأحد الأجهزة المحمولة، يمكن للمستخدم تخصيص التأثيرات الصوتية لوظائف "التشغيل" و"إيقاف التشغيل" و"المصراع". يمكن للمستخدم تسجيل ٣ ملفات صوتية (٤ ثوانٍ كحدٍ أقصى) لكل تأثير من تأثيرات صوت الكاميرا من خلال التطبيق.





اضغط على  في القائمة الرئيسية، وانتقل إلى الإعدادات > الطابعات، وحدد جهازك وانقر فوق "صوت الكاميرا".

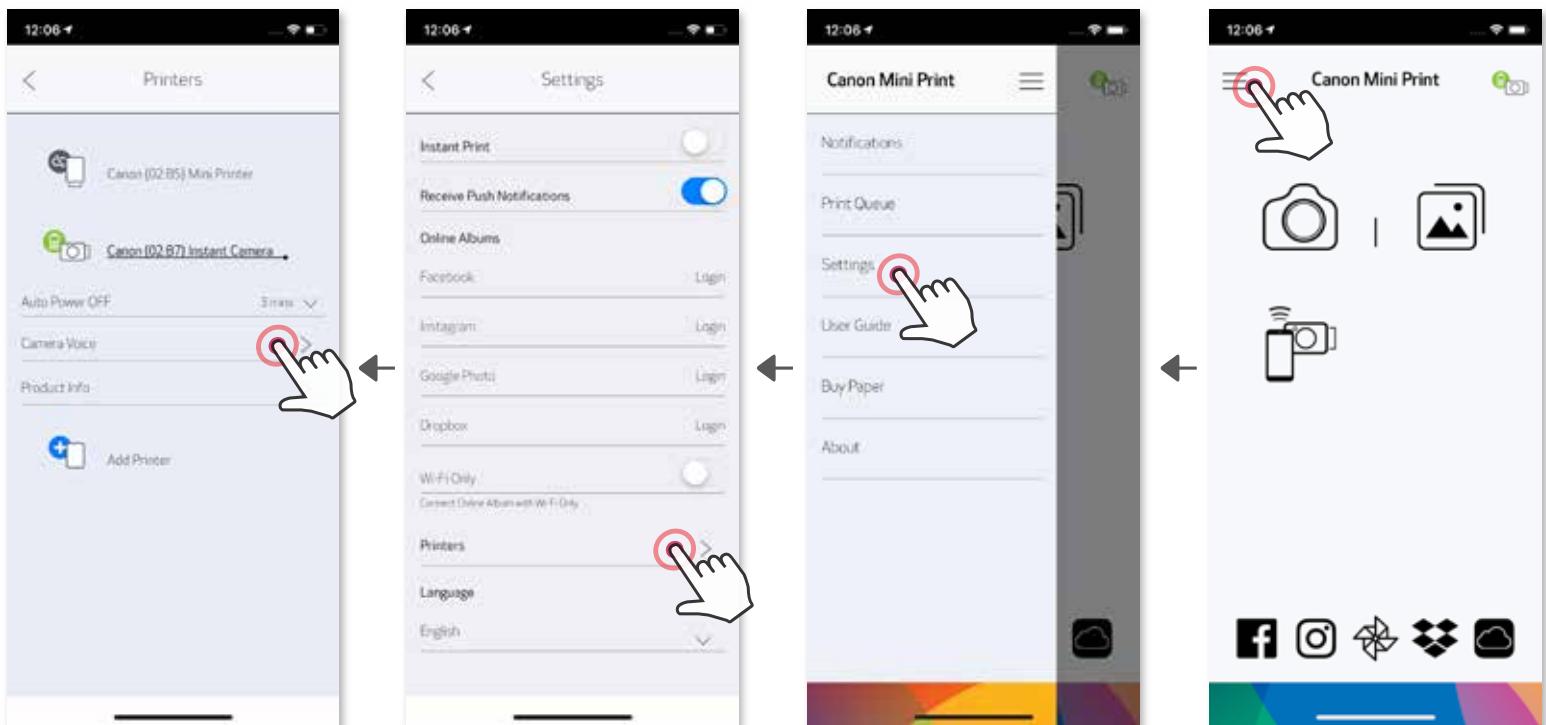

للبدء في التسجيل، انقر فوق رمز الملف الصوتي المطلوب، مثل  Audio 1 ، ثم اضغط على  لتشغيل الصوت، و  لحفظ التأثير الصوتي وتطبيقه على الكاميرا.

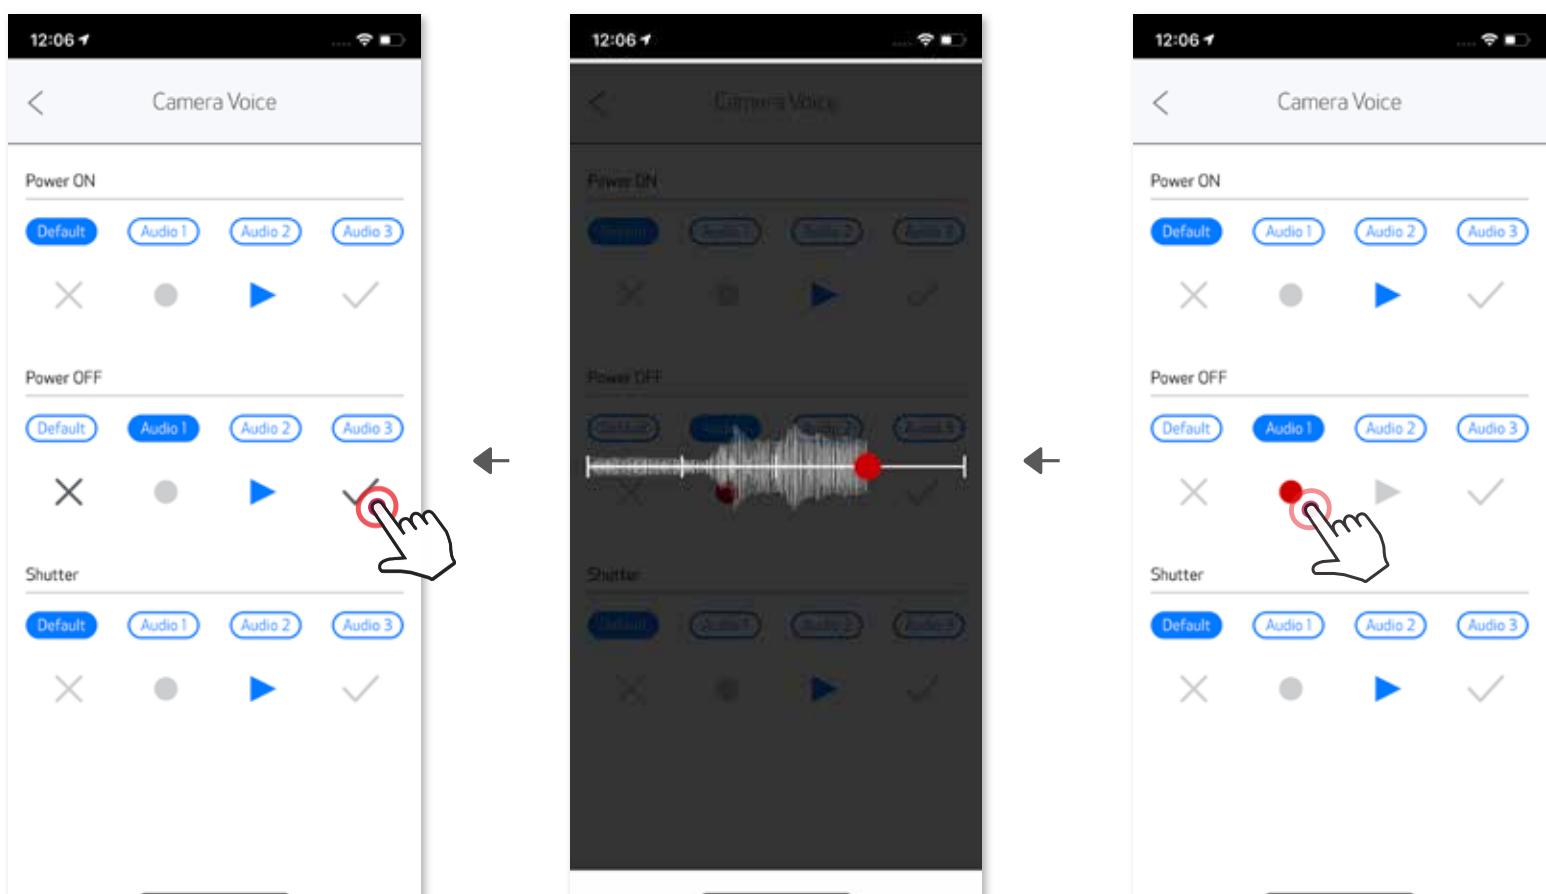

## مؤشر LED

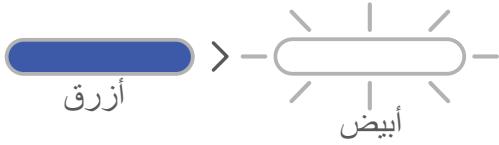الحالة	العملية / الوضع	مؤشر LED
التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل	 أزرق
استعداد	بعد تشغيل الجهاز	 أبيض
إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل	 إيقاف
خطأ بطاقة ذاكرة SMART SHEET™	عندما يكتشف الجهاز إدراج ورق SMART SHEET™ من نوع غير مناسب، أو غيره من أخطاء ورق SMART SHEET™	 أزرق
معالجة SMART SHEET™	عندما يطبع الجهاز SMART SHEET™	 أبيض
لا يوجد ورق	عندما لا يحتوي الجهاز على ورق، لن يتيح الجهاز التقاط الصور	 أحمر
انحسار ورق/ الغطاء مفتوح	عند حدوث انحسار ورق، أو فتح غطاء الطابعة	 أحمر
الاستعداد للطباعة	التجهيز للطباعة	 أبيض
طباعة صورة	عند طباعة الجهاز لصورة	 أصفر > أرجواني > سماوي > أبيض (في شكل حلقات)
وضع MS (وضع التخزين الضخم)	الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر	 أرجواني
خطأ بطاقة ذاكرة MicroSD	تعذر كتابة البيانات على بطاقة MicroSD	 أرجواني
درجة الحرارة العالية للغاية	عندما تكون درجة حرارة الجهاز عالية للغاية	 أحمر (حتى عودة درجة الحرارة إلى مستواها الطبيعي)
درجة الحرارة المنخفضة للغاية	عندما تكون درجة حرارة الجهاز منخفضة للغاية	 سماوي (حتى عودة درجة الحرارة إلى مستواها الطبيعي)
تبريد الجزء العلوي من الطابعة	التحقق من درجة الحرارة المرتفعة للطابعة، وترك هذه الحرارة تنخفض قبل الطباعة	 سماوي

البطارية منخفضة

أبيض > أحمر (في شكل حلقات)

عندما يكون مستوى شحن البطارية أقل من 20٪

البطارية منخفضة للغاية

أحمر > أبيض (في شكل حلقات)

عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضاً للغاية




عند تحديث الجهاز للبرامج الثابتة

تحديث البرامج الثابتة

٢ X ٣ نسبة العرض إلى الارتفاع

عند تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع ٣ X ٢، تضيء ٨ مصابيح LED في الإضاءة المعززة بضوء الفلاش مرة واحدة



عند تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع ٢ X ٢، تضيء ٤ مصابيح LED في الإضاءة المعززة بضوء الفلاشمرة واحدة

٢ X ٢ نسبة العرض إلى الارتفاع

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### الإجراءات

### مؤشر LED

### الحالة

• تحقق مما إذا كانت بطاقة MicroSD قد تم إدخالها على نحو صحيح



خطأ بطاقة ذاكرة  
**MicroSD**

• تتحقق مما إذا كانت بطاقة MicroSD ممتنعة

• تتحقق مما إذا كانت بطاقة MicroSD تالفت

• تتحقق مما إذا كانت بطاقة MicroSD متواقة

• افتح غلاف علبة الورق للتحقق مما إذا كانت حزمة ورق صور ZINK™ من Canon قد تم إدخالها.



فشل تغذية الورق

• قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، واستئنف تغذية ورق الصور تلقائياً




عند حدوث انحسار  
ورق

• أعد تحميل ورق صور ZINK™ من Canon في الجهاز



لا يوجد ورق

•أغلق غطاء الطابعة بإحكام



غطاء الطابعة غير  
مغلق بإحكام

• انتظر حتى تعود درجة حرارة الجهاز إلى المستوى الطبيعي، وسيعاود الجهاز العمل مرة أخرى



الحرارة الزائدة

• تأكد من إعداد اتصال Bluetooth® على الهاتف الذكي على نحو صحيح

غير متوفر

التوصيل

• تأكد من تحديد الجهاز على التطبيق بشكل صحيح

• تأكد من أن نظام التشغيل على الهاتف الذكي متواافق ومحدث

• تأكد من أن الجهاز متصل بالتطبيق

غير متوفر

فشل التحكم عن بعد

• تأكد من أن التطبيق والبرامج الثابتة محدثة

غير متوفر

فشل الصوت  
المخصص

• تأكد من أن مستوى البطارية غير منخفض للغاية. وإذا كان منخفضاً، فأعد شحن الجهاز

غير متوفر

الجهاز لا يعمل

• تأكد من أن البرامج الثابتة على الجهاز محدثة

غير متوفر

التقط صورة

• تأكد من توفر تخزين مؤقت لقائمة انتظار الطباعة Canon ZINK™ من

# المواصفات

ZINK™

تكنولوجييا الطباعة

٦٠٠ نقطه / بوصة

دقة الطباعة

٥ ثانية تقريباً - يبدأ المحرك في العمل ويتوقف في درجة حرارة الغرفة  
التي تبلغ ٢٥ درجة مئوية

سرعة الطباعة

٣ بوصات أو ٢ بوصة أو ٢ بوصات

نسبة العرض إلى الارتفاع فيما يخص الصور

ورق صور ZINK™ من Canon : ZP-2030-20 (٢٠ ورقة)  
ZP-2030-50 (٥٠ ورقة)  
٢ بوصات/تقشير الورق ولصقه

الورق الموافق

ما يصل إلى ١٠ ورقات من ورق الصور ZINK™ + ورقة واحدة من النوع SMART SHEET™

سعة استيعاب الورق

٨ ميجا بكسل

دقة الصورة

٢٥,٤ مم

الطول البؤري

f 2,2

فتحة العدسة

٣ سم - ∞

نطاق التركيز البؤري

تلقائي (الأيزو 100 - 1600)

الحساسية

نعم (تلقائي)

الفلash

٠,٥ متر - ١,٠ متر

نطاق ضوء الفلاش

بطاقة MicroSD - حتى ٢٥٦ جيجابايت

بطاقة الذاكرة

بطارية مضمونة قابل لإعادة الشحن من ليثيوم بوليمير، سعة ٧٠٠ ميللي أمبير في الساعة، ٧,٤ فولت

مصدر الطاقة

حوالي ١٢٠ دقيقة (اكتمال الشحن)

سرعة الشحن

تيار الإخراج: ١ أمبير (حد أدنى)، الجهد: ٥ فولت

مهابي الطاقة

- درجة الحرارة الموصى بها لعملية الطباعة وشحنها وتخزينها: من ١٥ إلى ٣٢ درجة مئوية

المعلمات البيئية

- الرطوبة الموصى بها لعملية الطباعة وشحنها وتخزينها: من ٤٠ إلى ٥٥٪ رطوبة نسبية

- درجة حرارة التشغيل: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية

- رطوبة التشغيل: > ٧٠٪ رطوبة نسبية

٣ دقائق/٥ دقائق/١٠ دقائق (يمكن اختياره داخل التطبيق)

إيقاف التشغيل التلقائي

١٢١ مم (عرض) × ٨٠,٣ مم (ارتفاع) × ٢١,٥ مم (عمق)

الأبعاد

١٨٨ جم

الوزن

Windows 7 / 8 / 8,1 / 10  
Mac OSX 10,10 - 10,14

نظام التشغيل الموصى (لأجهزة الكمبيوتر)

Bluetooth® 4,0

الاتصال

iOS الإصدار ٩,٠ أو إصدار أحدث وAndroid الإصدار ٤,٤ أو إصدار أحدث

نظام التشغيل الموصى

Canon Mini Print

تطبيقات الهاتف المحمول

USB 2,0 (Micro USB)

الاتصال للشحن ونقل البيانات


يخضع للتغيير دون إشعار

# تثبيت التطبيق


## الخيار ①

ابحث عن "طابعة الصور الصغيرة من Canon" في متاجر التطبيقات

بالنسبة لنظام التشغيل Android™ - من Google Play™

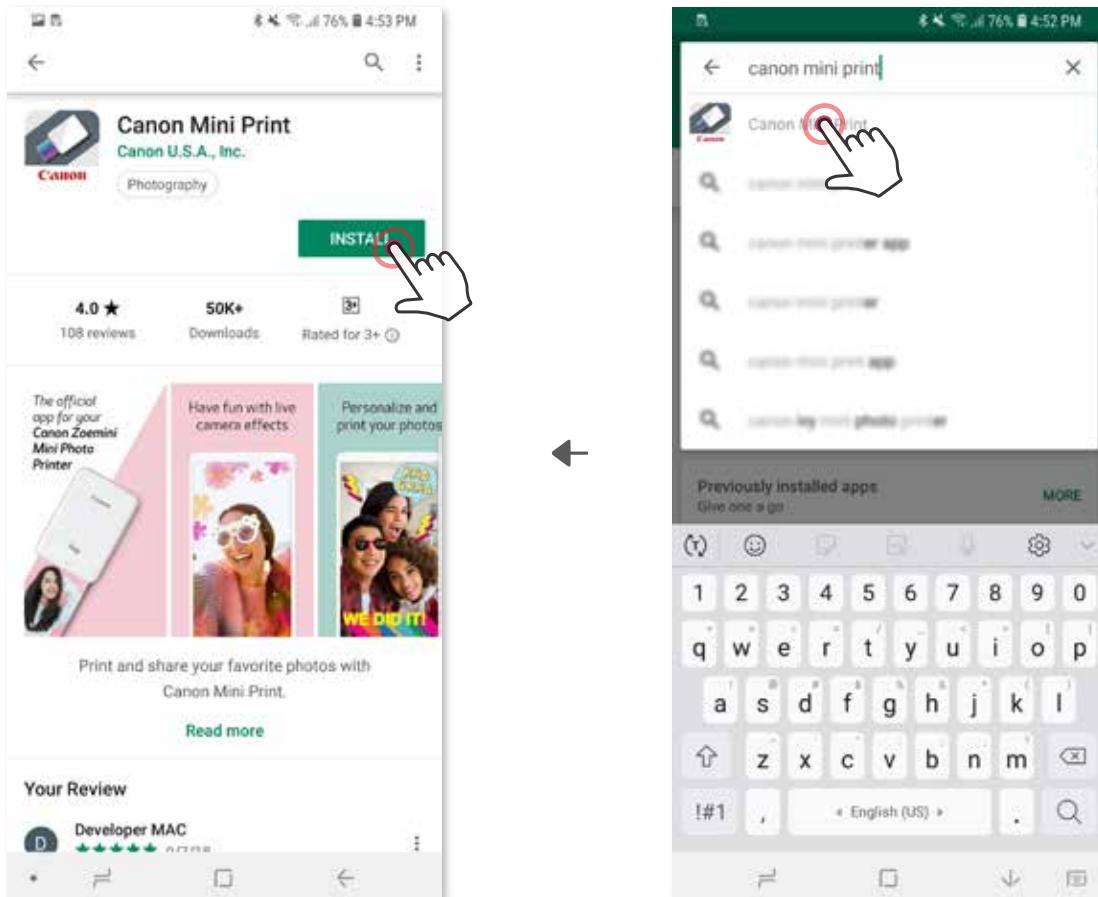


بالنسبة لنظام التشغيل iOS® - من App Store®

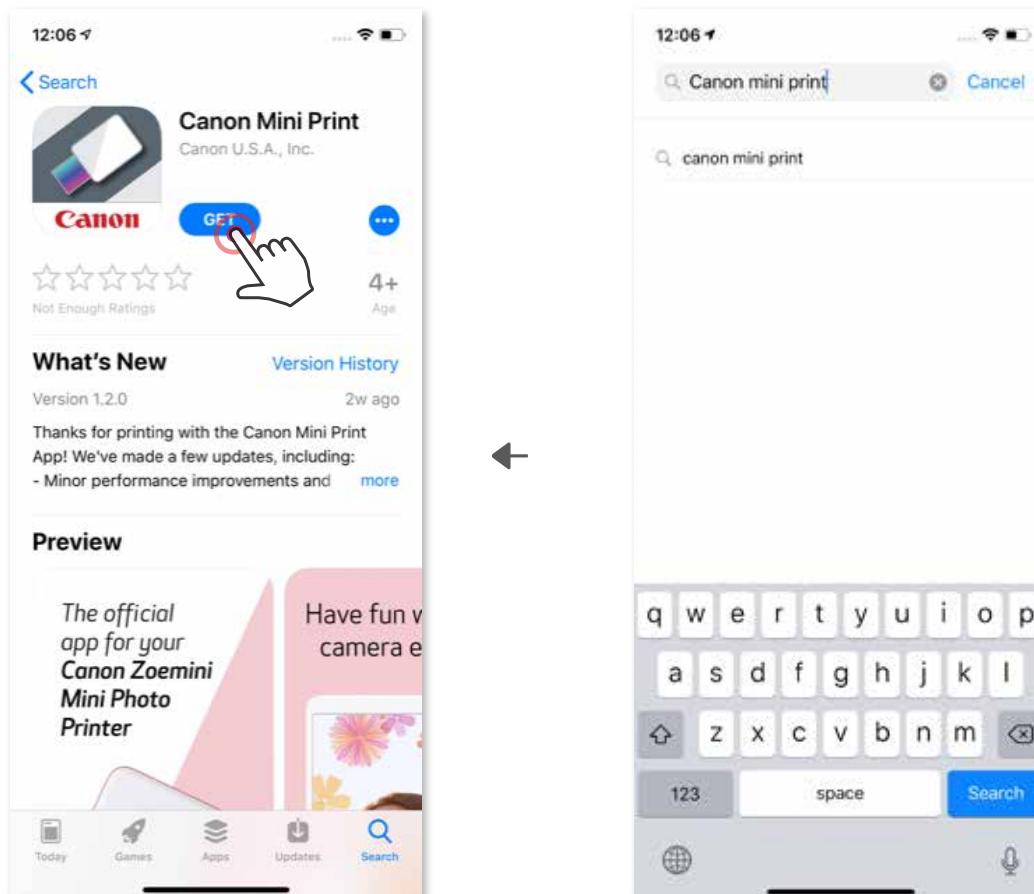


## الخيار ②

باستخدام رمز الاستجابة السريعة - امسح رمز الاستجابة السريع الموجود في "دليل البدء السريع" ضوئياً

بالنسبة لنظام التشغيل iOS

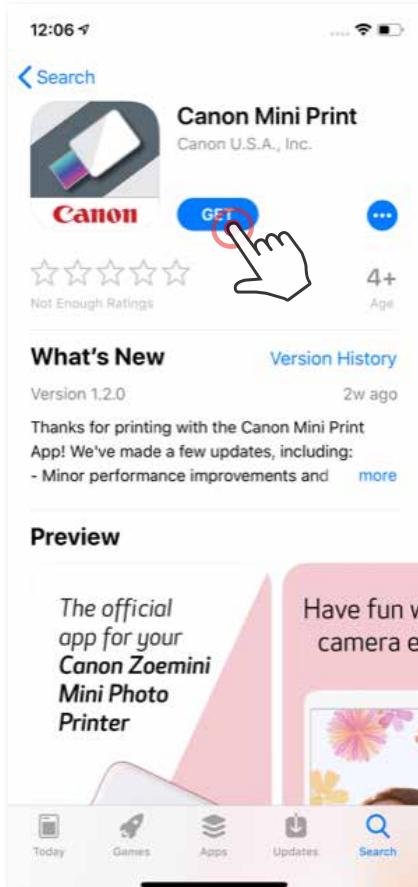

بالنسبة لنظام التشغيل Android

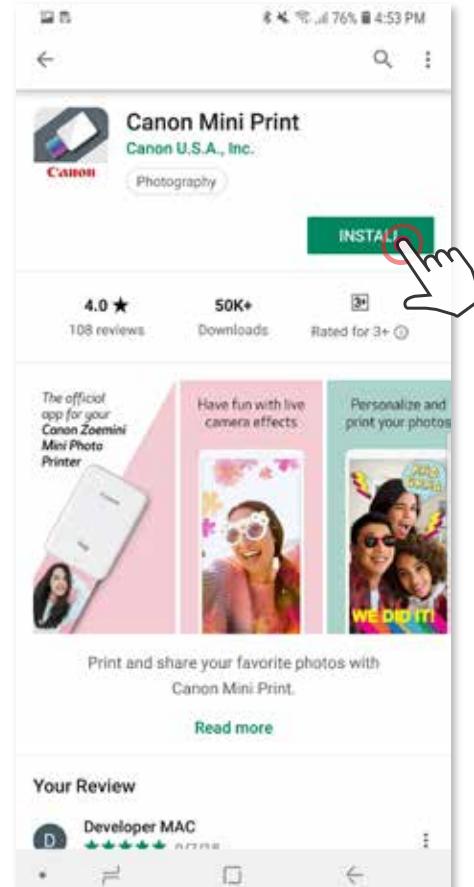


## الخيار ③

في المتصفح المثبت على جهازك، انتقل إلى <https://app.canonminiprint.com/>

## الخيار ④


استخدام ميزة اتصال المجال القريب لنظام التشغيل Android فقط

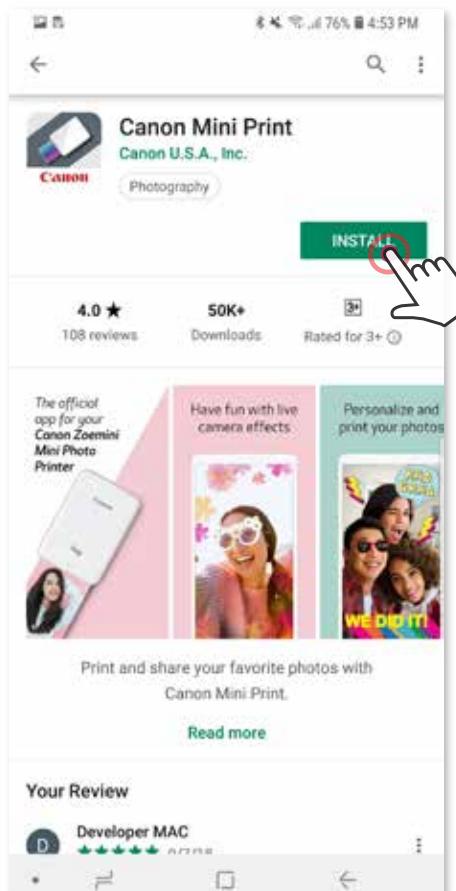


# الإقراان بين جهاز محمول وطابعة كاميرا فورية

## الإقراان في نظام التشغيل Android

- ١ شغل الطابعة بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يضيء مصباح LED الموضح لحالة التشغيل.
- ٢ افتح "الإعدادات" من على الجهاز المحمول لتمكين Bluetooth® وإقرانه بالطابعة.


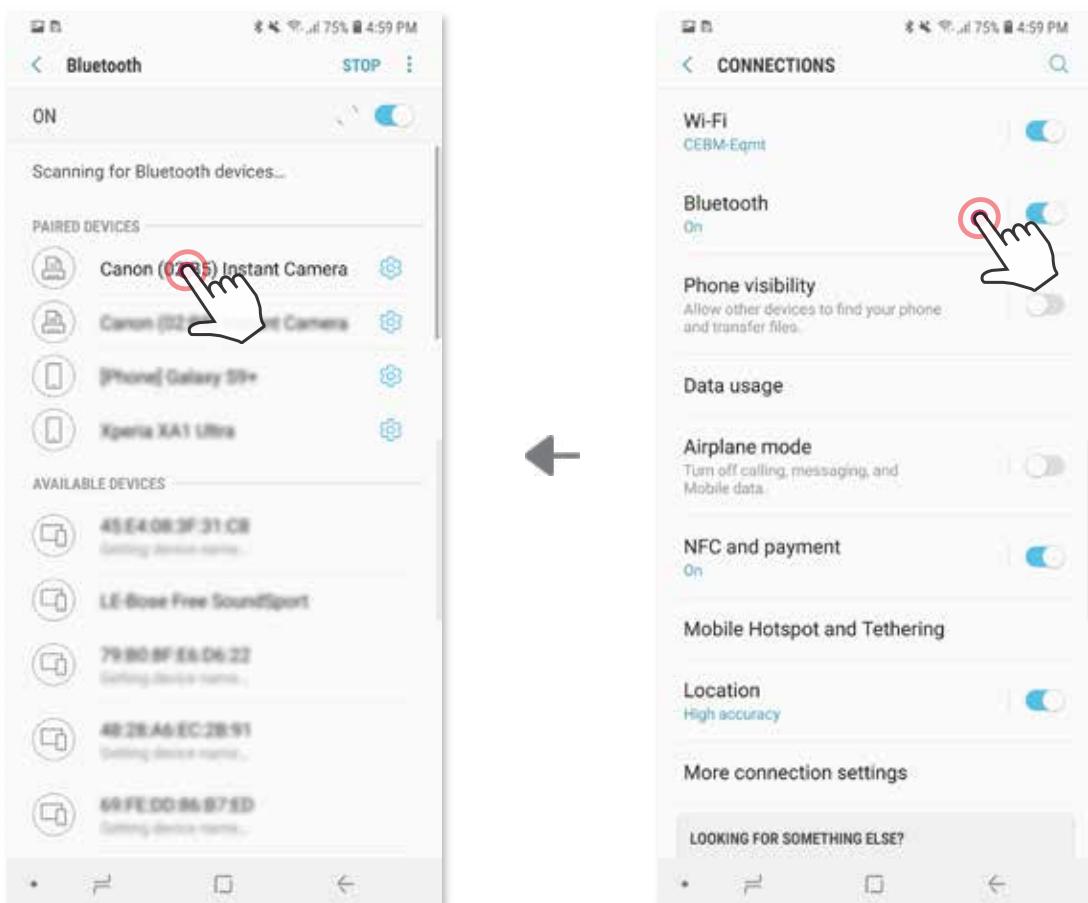


- ٣ الخيار "أ" - أضف الطابعة إلى التطبيق. اضغط على الرمز الموجود في أعلى اليمين واختر طابعتك. سيتغير الرمز ليشير إلى مستوى الشحن بالبطارية عند التوصيل.

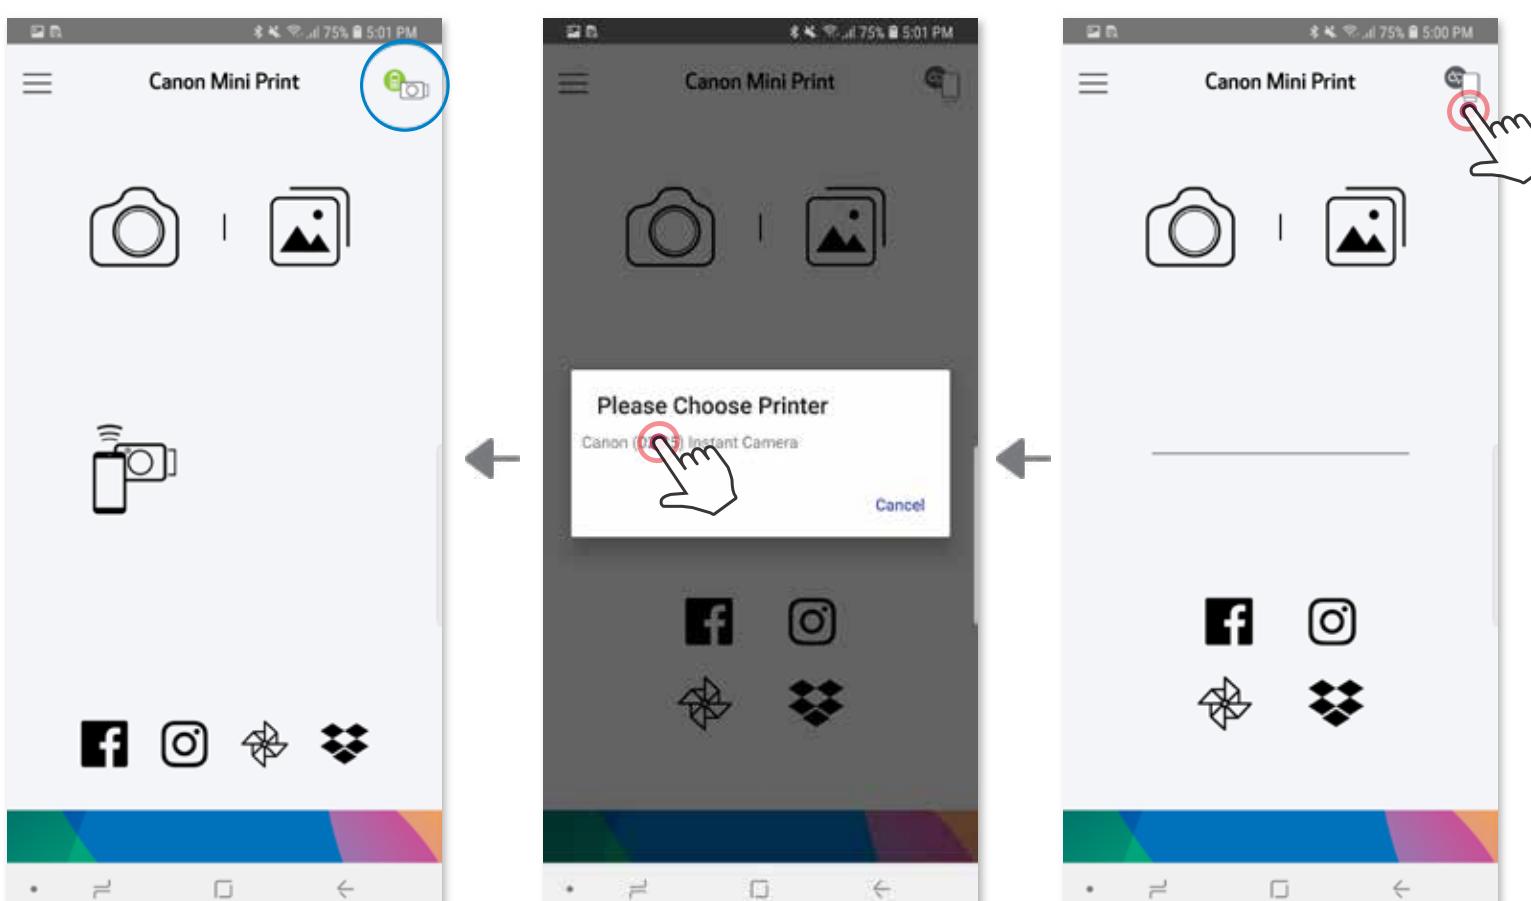



— أو —

٣ الخيار "ب" - أضف الطابعة إلى التطبيق. انقل إلى "الإعدادات" في القائمة الرئيسية، واختر "الطبعات" ثم انقر فوق "إضافة طابعة" وحدد طابعتك. ستظهر طابعتك في قائمة "الطبعات"، وسيتغير الرمز ليشير إلى مستوى شحن البطارية عند التوصيل.

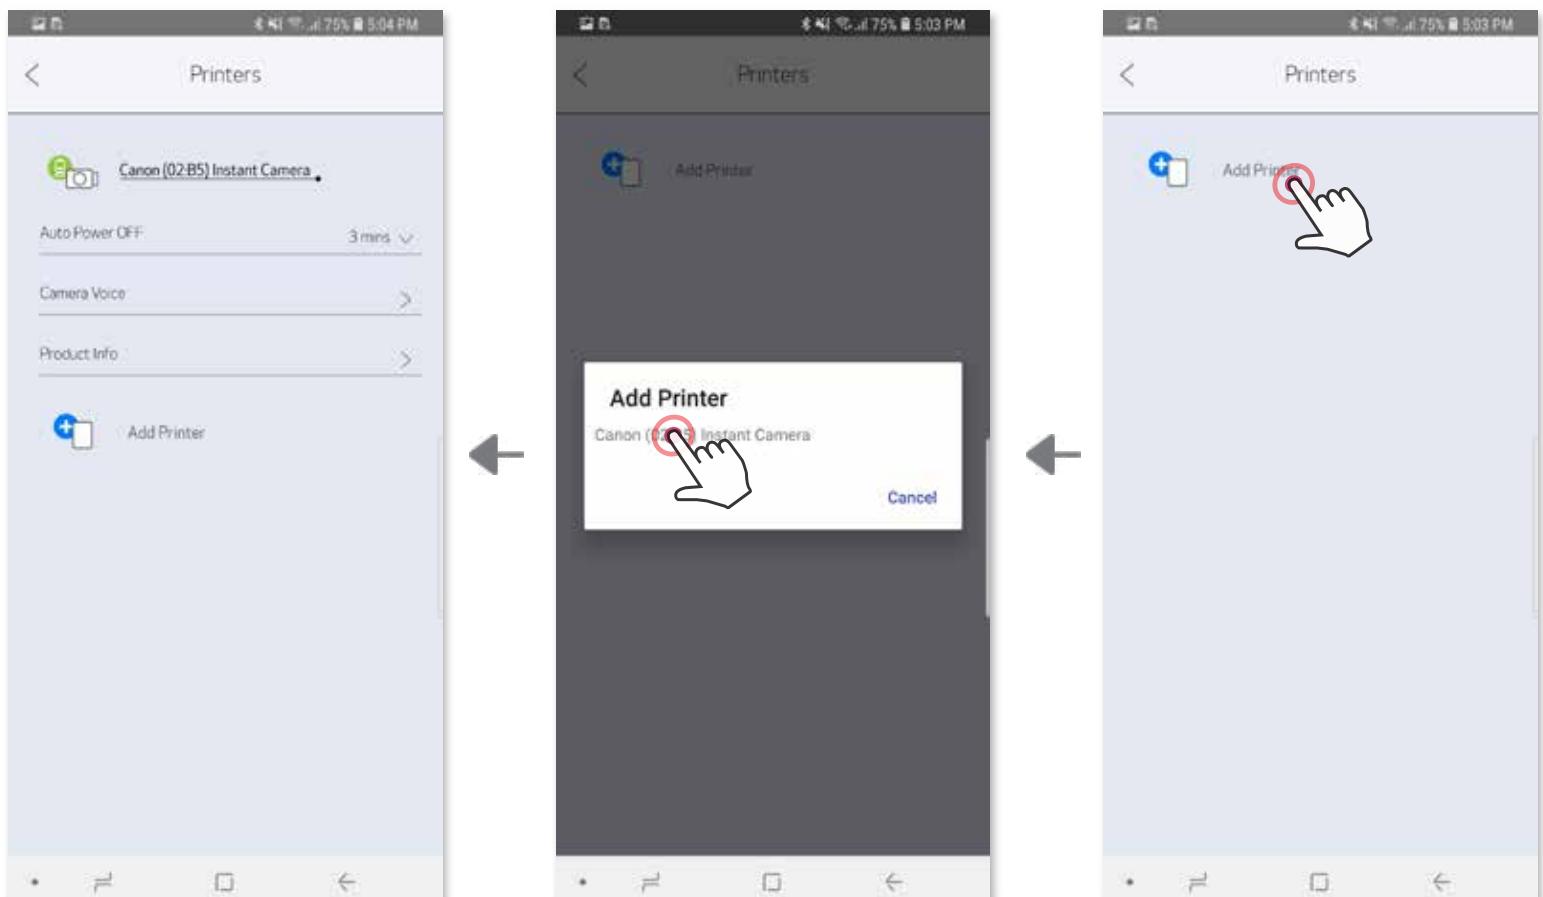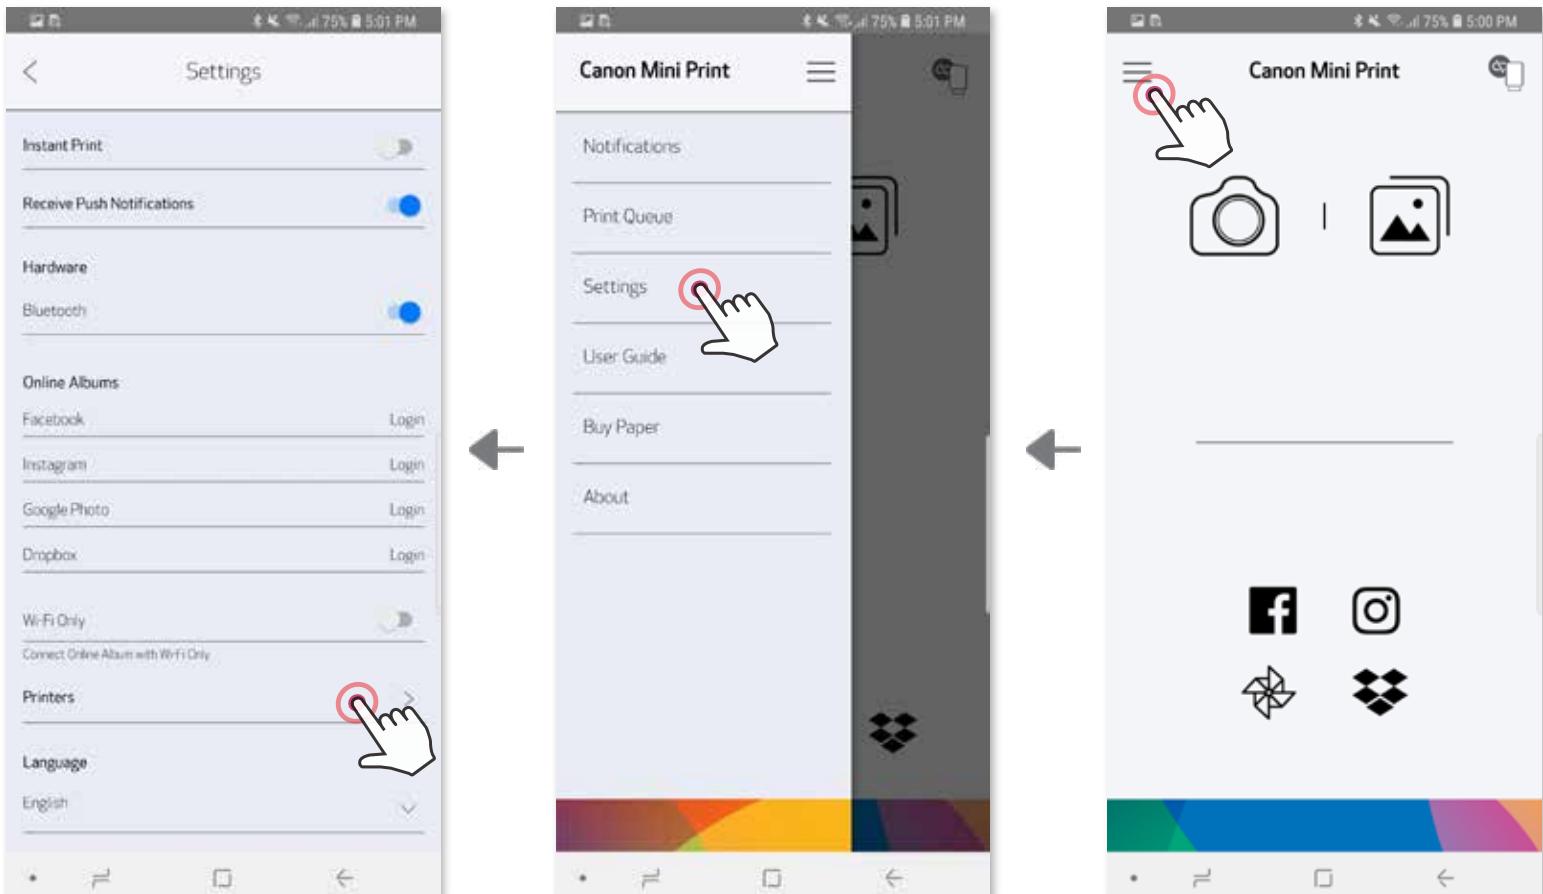


# الإقран في نظام التشغيل iOS

- ١ شغل الطابعة بالضغط على زر التشغيل حتى يضيء مصباح LED الموضح لحالة التشغيل.
- ٢ افتح "الإعدادات" من على الجهاز المحمول لتمكين Bluetooth وإقراه بالطابعة.

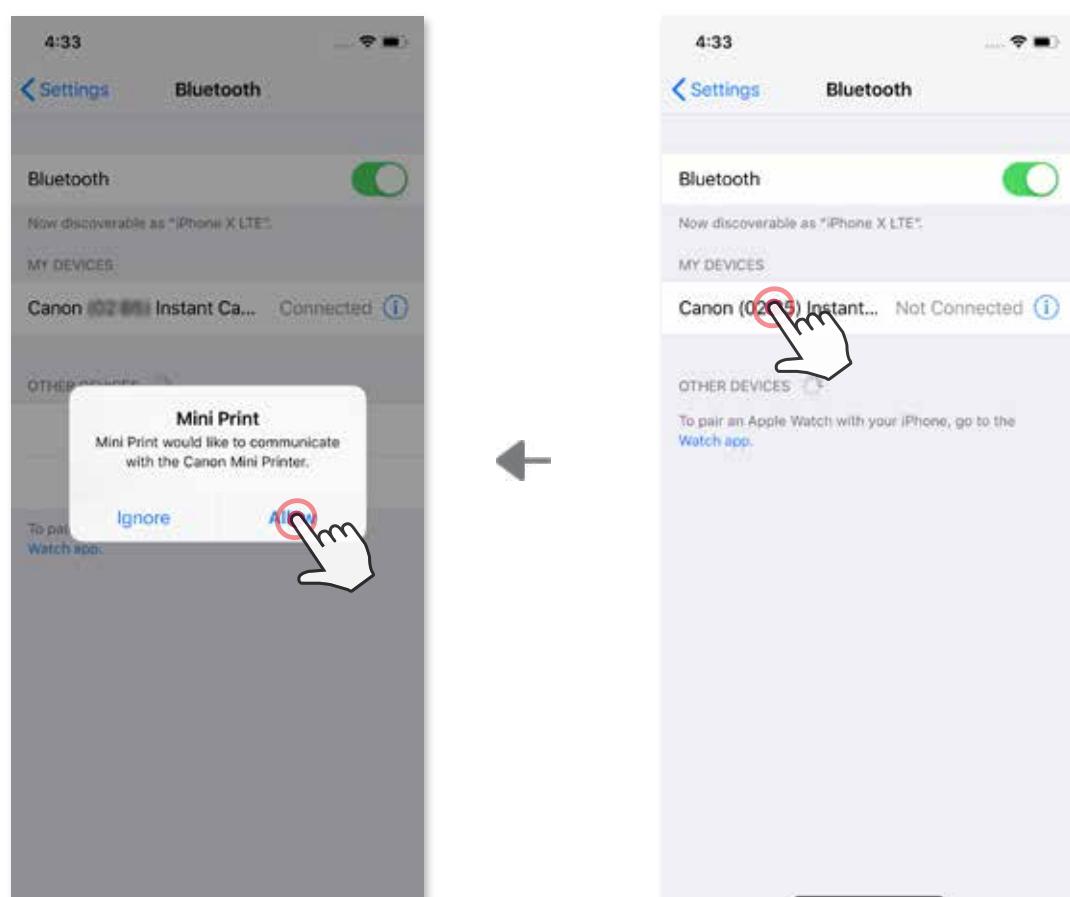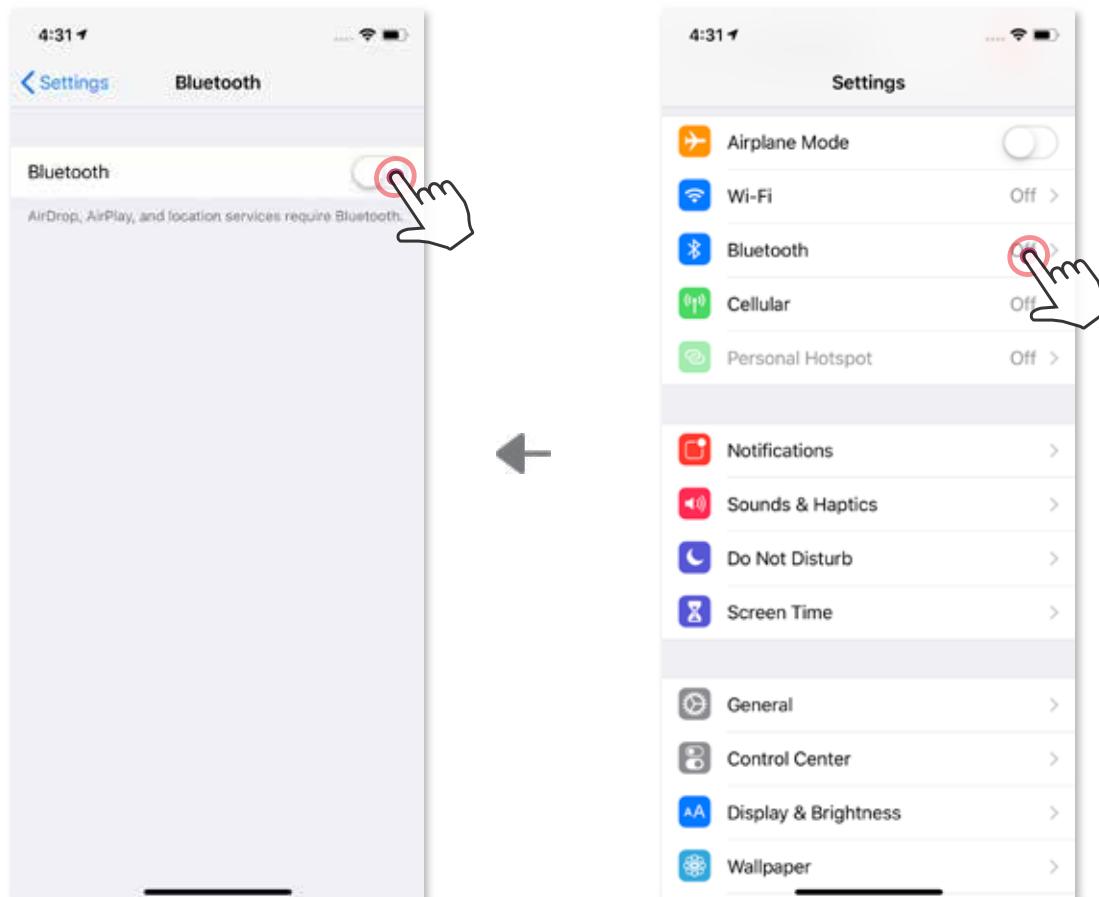


٣) الخيار "أ" - أضف الطابعة إلى التطبيق. اضغط على الرمز الموجود في أعلى اليمين واختر طابعتك. سيعتبر الرمز ليشير إلى مستوى الشحن بالبطارية عند التوصيل.

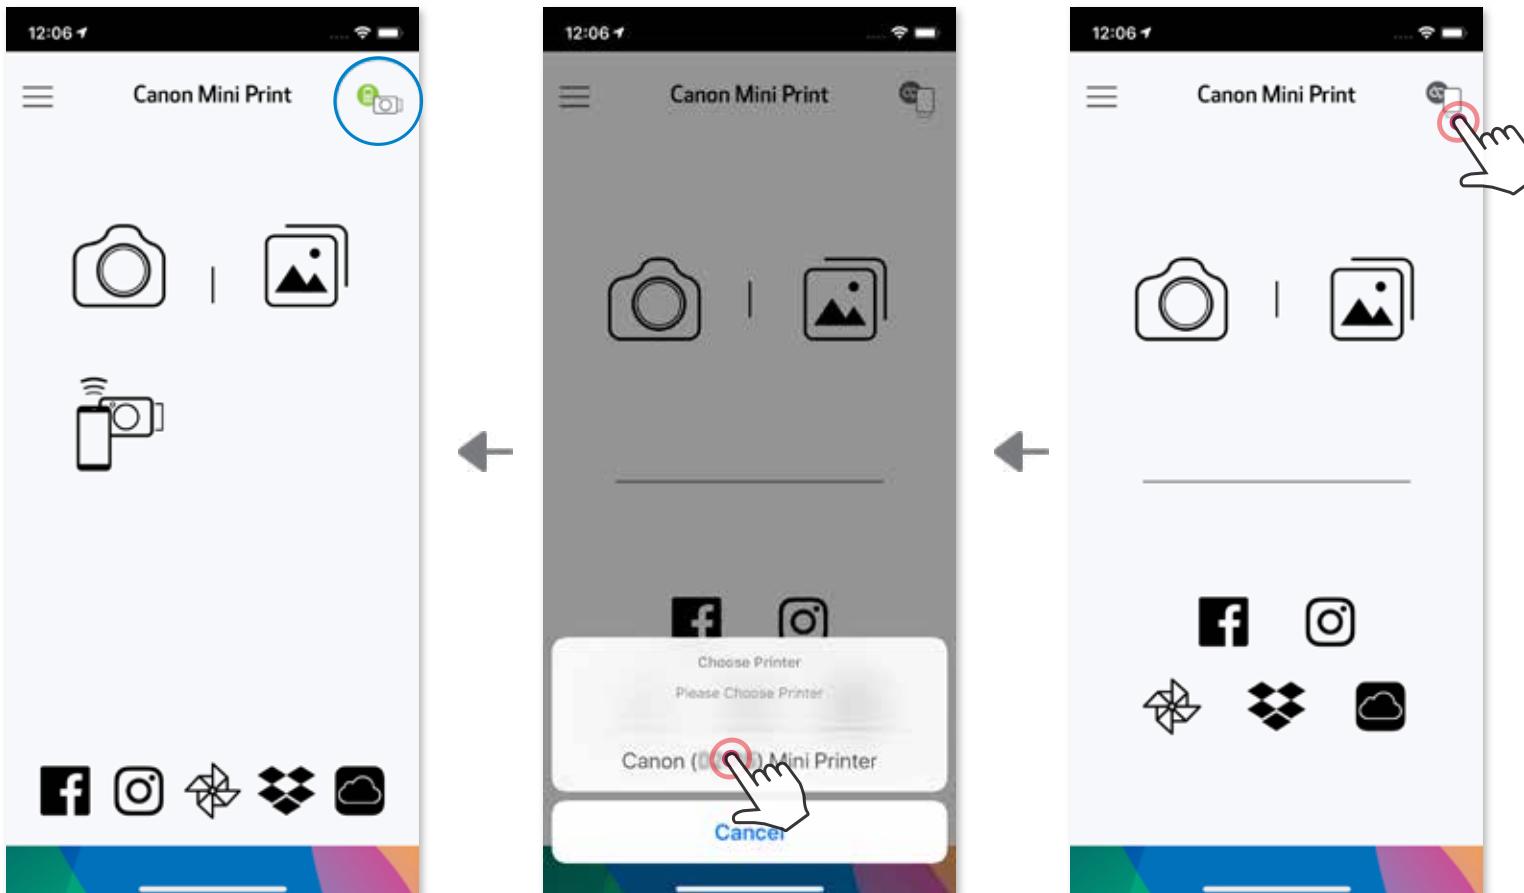


— أو —

٣) الخيار "ب" - أضف الطابعة إلى التطبيق. انقل إلى "الإعدادات" في القائمة الرئيسية، واختر "الطبعات" ثم انقر فوق "إضافة طابعة" وحدد طابعتك. ستظهر طابعتك في قائمة "الطبعات"، وسيتغير الرمز ليشير إلى مستوى شحن البطارية عند التوصيل.

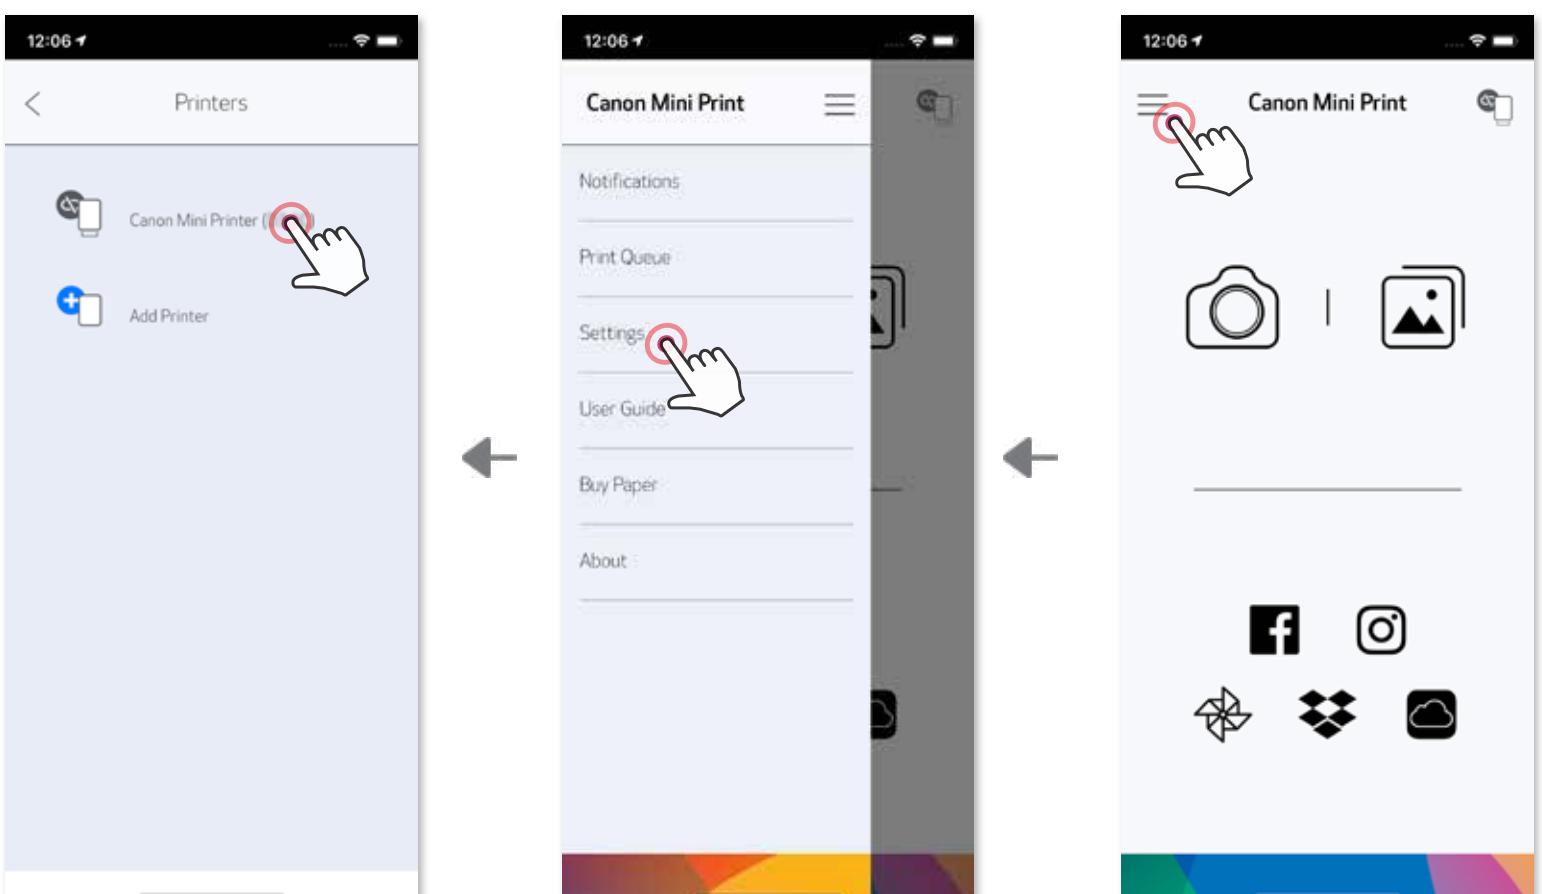

## الإقран في نظام التشغيل Android (باستخدام اتصال المجال القريب ((NFC))

- ١ تأكّد من تمكّن NFC و Bluetooth® بجهازك المحمول.
- ٢ افتح تطبيق Canon Mini Print من.
- ٣ ضع جهازك المحمول أعلى الطابعة.
- ٤ اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإكمال الإقران والاتصال للمرة الأولى. أو سيتم إقران الطابعة تلقائياً مع الجهاز المحمول.

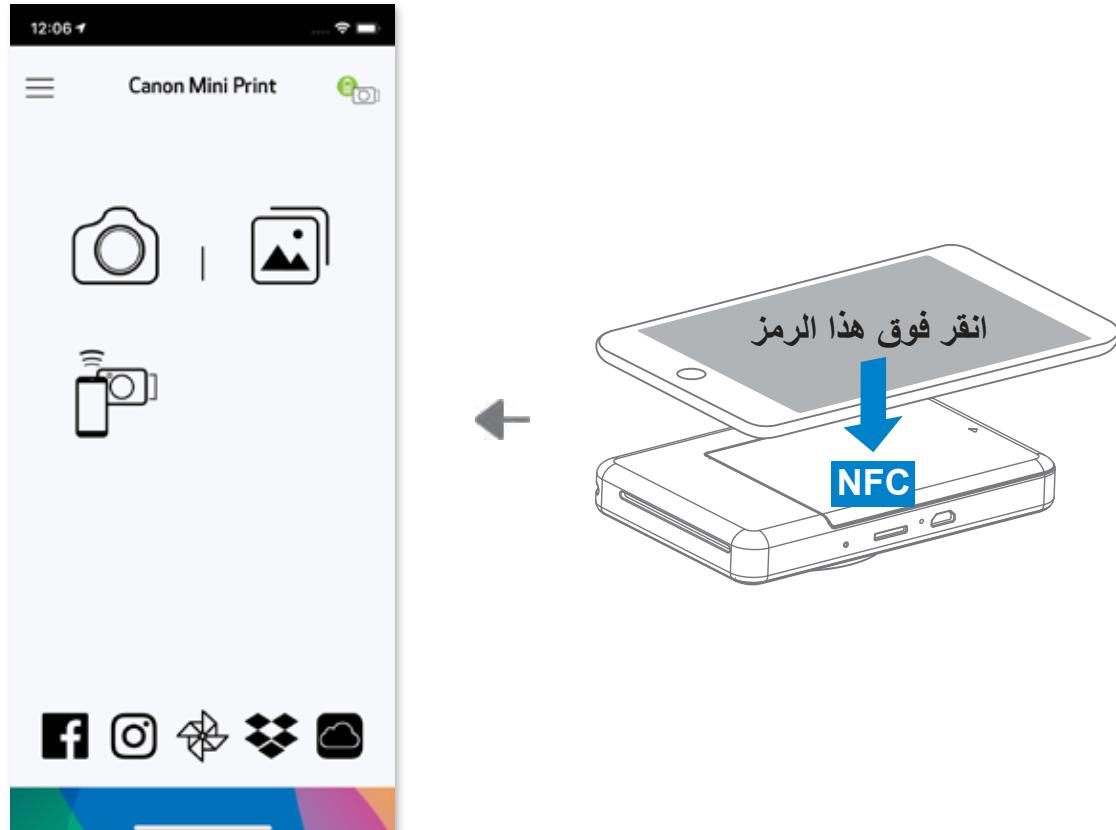


### ! ملحوظة

رمز حالة الطابعة (موضح في التطبيق)



الطابعة متصلة  
(حالة البطارية موضحة)





الطابعة غير متصلة



إضافة طابعة جديدة

### حول الإقران

- يمكن إقران طابعة واحدة بجهاز واحد فقط يعمل بنظام التشغيل iOS/Android.
- يمكن توصيل الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل iOS/Android بطبعات متعددة.
- لإقران طابعة إضافية، انتقل إلى إعدادات الطابعة في القائمة الرئيسية وانقر فوق "إضافة طابعة".
- ابحث عن طابعة باسم "تطبيق كاميرا فورية من (xx:xx) Canon" وقم بإقرانها.
- طابق بين الأرقام الأربع الأخيرة من معرف رقم MAC (xx:xx) بالملصق الموجود داخل الطابعة.
- قد يفشل البحث والنقل عبر اتصال Bluetooth® حسب البيئة المحيطة. تحقق من حالة Bluetooth® على جهازك المحمول وحاول مرة أخرى.

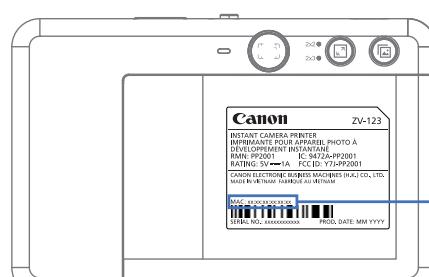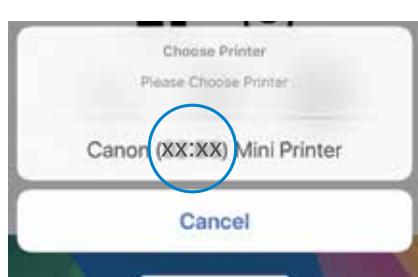


MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX

# واجهة المستخدم

## الشاشة الرئيسية



## القائمة الرئيسية

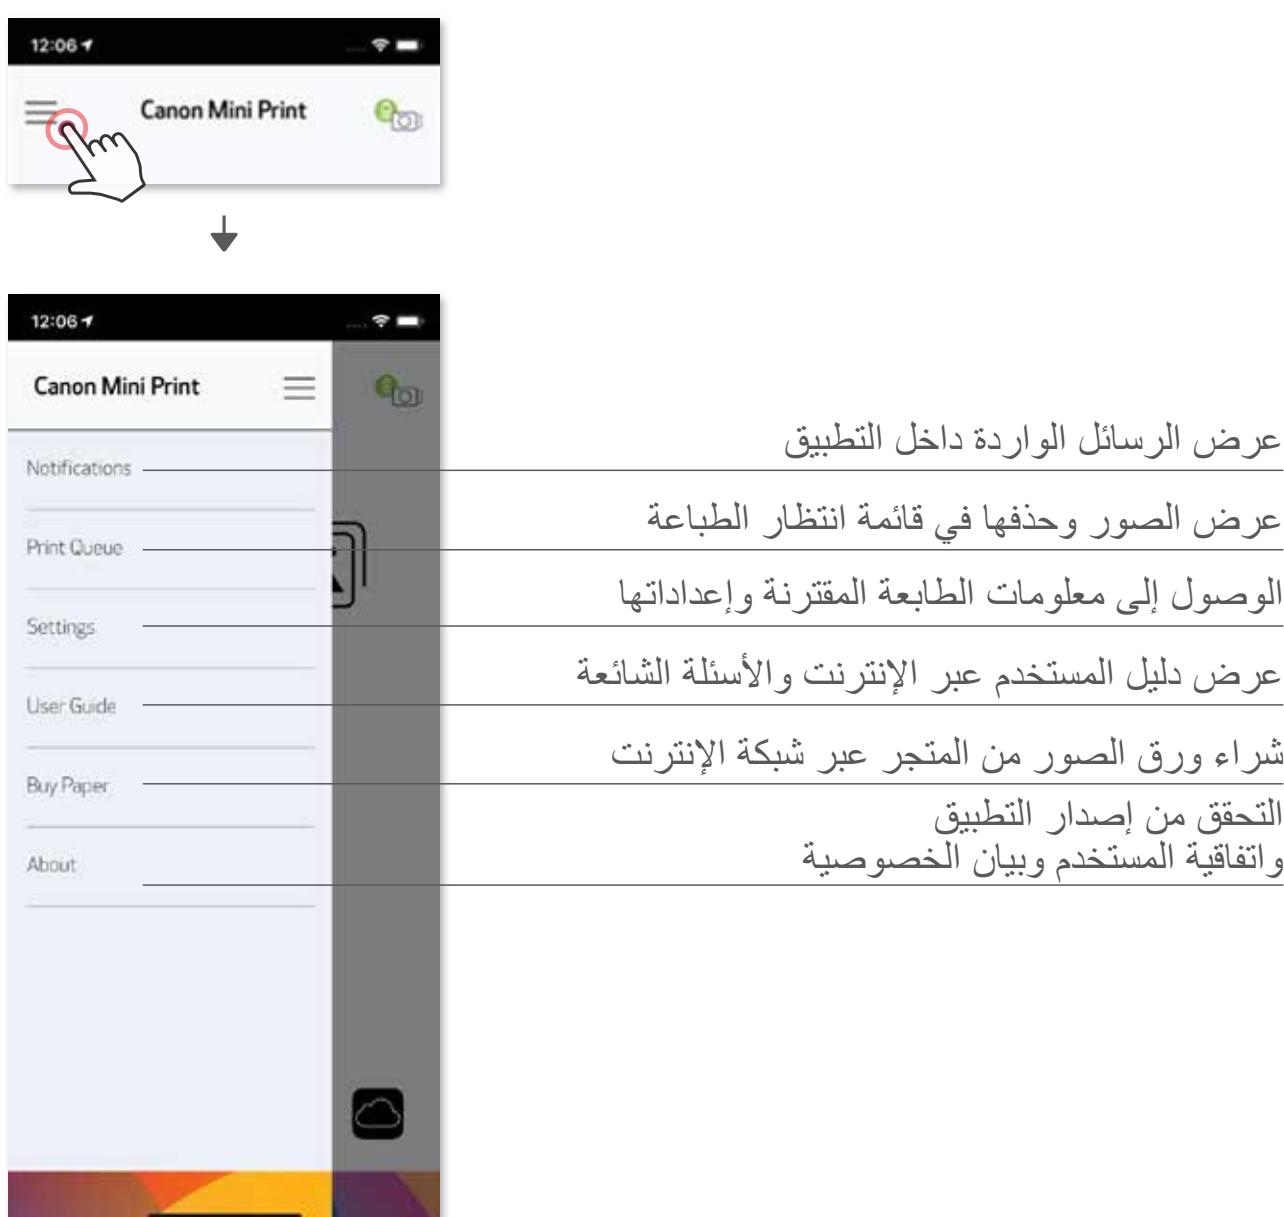

قد تختلف تجربة التطبيق والميزات والألبومات المتوفرة على الإنترنت حسب جهازك والمنطقة التي تعيش بها.

\* يجب توفر اتصال إنترنت. يجب توفر حساب (حسابات) وسائل اجتماعية أو سحابة نشطة لاستخدامه.

## وضع كاميرا الهاتف الذكي

١ في الشاشة الرئيسية، انقر فوق لالتقط صورة باستخدام كاميرا هاتفك الذكي. (اختياري، انقر فوق الرموز الموجودة بالأسفل لالتقط صورة باستخدام التأثيرات).

٢ بمجرد التقاط صورة، يمكنك طباعتها أو تحريرها أو مشاركتها أو حفظها.

٣ للطباعة، انقر فوق .




\* اكتشاف الوجه مطلوب في الصورة


## عرض الصور

في معرض الصور، يمكن استعراض الصور عن طريق عرض المجلدات أو حسب التقويم.

- ١ في الشاشة الرئيسية، انقر فوق  لعرض معرض الصور.
- ٢ بمجرد النقط صورة، يمكنك طباعتها أو تحريرها أو مشاركتها أو حفظها.
- ٣ للطباعة، انقر فوق .

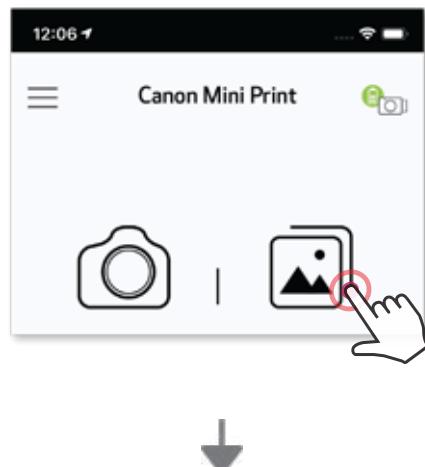

طريقة عرض التقويم

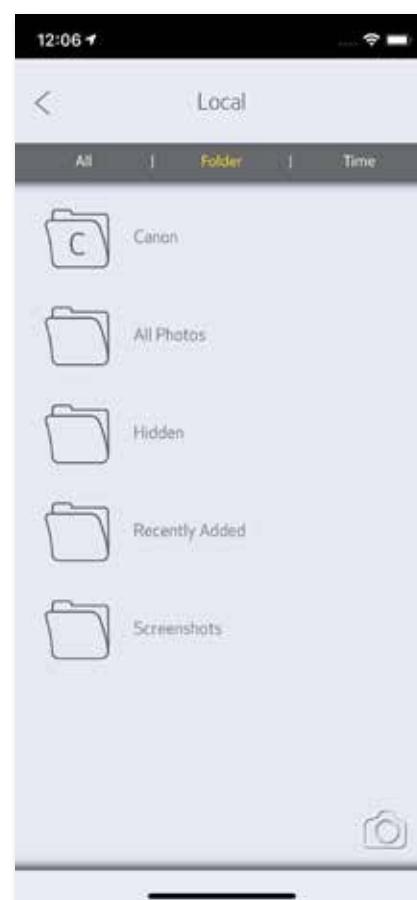

طريقة عرض المجلدات



جميع الصور - المعرض

## طباعة صورة




١ عندما تصبح جاهزاً، انقر فوق لطباعة الصورة.  
تأكد أن الطابعة في وضع التشغيل ومتصلة/موصلة.

في صفحة قائمة انتظار الطباعة، يمكن

١ انقر فوق لحذف صورة في قائمة انتظار الطباعة

٢ تغيير أمر الطابعة بالنقر فوق الصورة وسحبها

٣ النقر فوق صورة محددة وإيقاف طباعتها، وستظهر علامة الإيقاف المؤقت

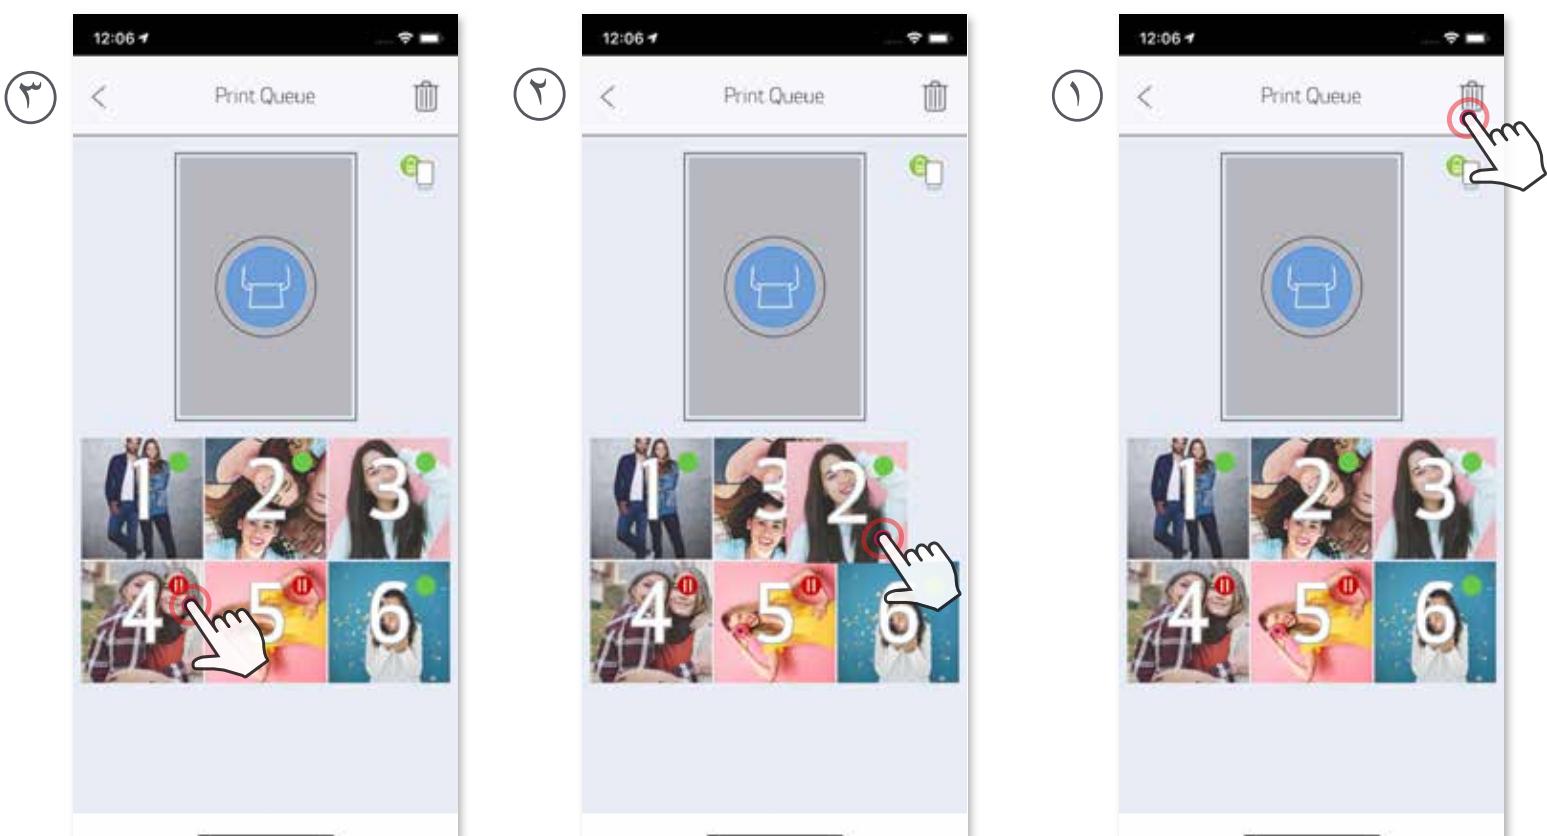

ملاحظة حول قائمة انتظار الطباعة: ستُخزن صورتك في قائمة انتظار الطباعة إذا لم تكن الطابعة قيد التشغيل ومتصلة عند إرسال الطباعة.

لتحرير الطابعة، ما عليك سوى تشغيل الطابعة وإعادة توصيلها، وسيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد طباعة الصورة الموجودة في قائمة الانتظار الخاصة بك.

لعرض الصور الموجودة في قائمة الانتظار أو حذفها، انتقل إلى القائمة الرئيسية > قائمة انتظار الطباعة.

## ملحوظة !

- قد تختلف الصورة المطبوعة عن الصورة الأصلية لأن "تقنية الشاشة" المستخدمة لعرض اللون على جهاز محمول تختلف عن "تقنية الطابعة" المستخدمة لطباعة الألوان على الورق. (طباعة بالنقل الحراري).
- لا تسحب الورق بالقوة في أثناء الطباعة أو انحسار الورق.
- لا تفتح الغطاء العلوي في أثناء الطباعة. فقد يؤثر ذلك على جودة الطباعة.
- إذا اهتزت الطابعة أو تحركت، فقد تتأثر جودة طباعة الصور.

## تحرير الصورة

يمكنك تخصيص صورتك باستخدام تعديلات مثل الفلاتر والملصقات والنص والمزيد غير ذلك.

- ١ انقر فوق الرموز الموجودة على الشريط السفلي للشاشة.
- ٢ خصص الصور حسب رغبتك.
- ٣ لا تنسَ حفظ التغييرات أو مشاركتها أو طباعتها قبل الخروج من الشاشة.



الملصقات



تشويه الوجه\*



النص



إطارات



ضبط الصورة



فلتر الصور



الرسم



تدوير



عكس  
(أفقي)



عكس  
(رأسياً)



مجموعة الألوان  
اللون الأحمر  
والأخضر  
والأسود



الإشباع



التبين



السطوع

\* اكتشاف الوجه مطلوب في الصورة

## استخدام طباعة الصورة المصغرة

استخدم طباعة الصورة المصغرة لطباعة صورة وحيدة على ورق متعدد بحيث تستطيع إنشاء صورة مصغرة أكبر.

- ١ عندما تكون جاهزاً، انقر فوق  وانقر فوق الخيار المصغر للمطبوعات  $2 \times 2$  أو  $3 \times 3$ . (ستظهر خطوط لتوضيح كيفية تقسيم صورتك.)




- ٢ انقر فوق  لطباعة صورك المصغرة ثم قم بتجميدها سوياً لتصبح صورة مصغرة أكبر.




## استخدام طباعة صورة ملصقة

استخدم وظيفة طباعة دمج لطباعة ما يصل إلى 6 صور في ورقة 3x2.

- ١ افتح صورك في معرض الصور أو من الألبومات على الإنترنت.
- ٢ انقر فوق لعرض اختيارات قالب الصور الملصقة وحدد اختياراتك التي تريدها استخدامها (يمكنك الاختيار من بين صورتين 2 إلى 6 صور في قالب واحد)

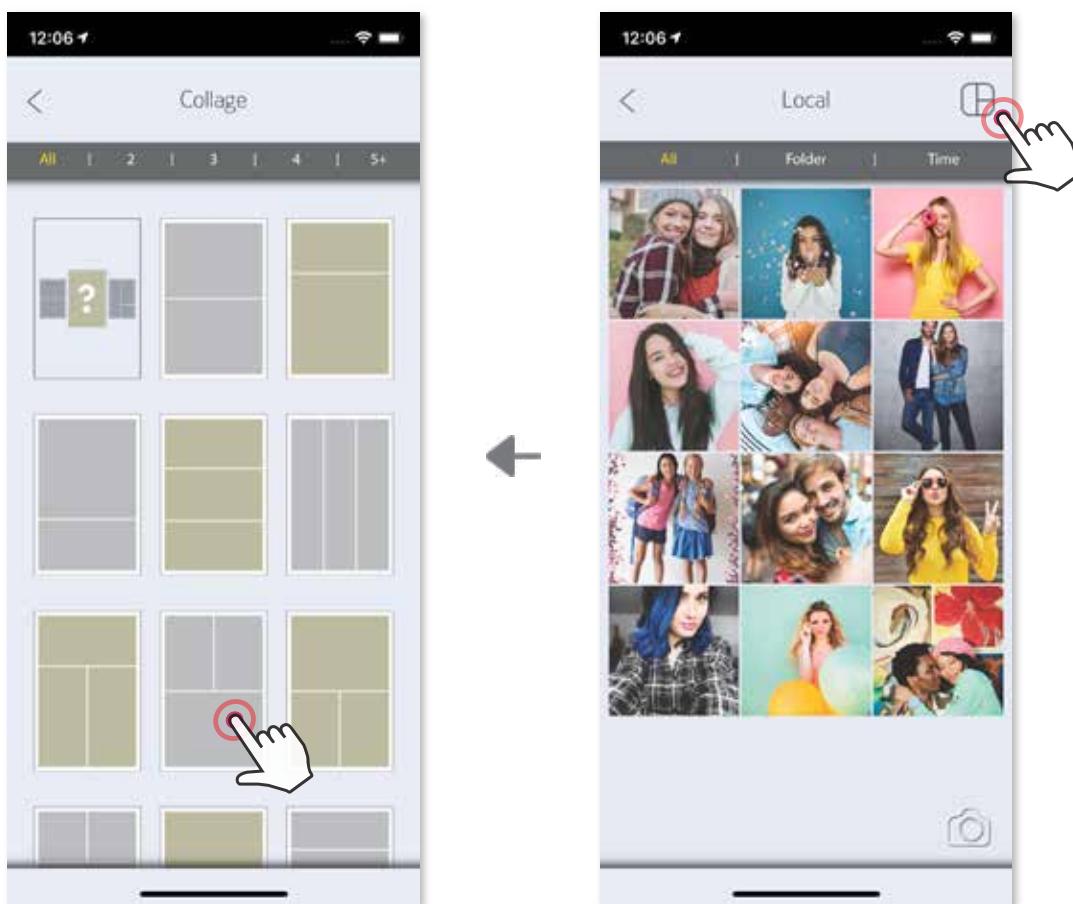

- ٣ تحقق من عدد الصور المطلوبة للقالب وانقر فوق "المحدد".
- ٤ اضبط الصور في الصورة المجمعة الخاصة بك كما تريده ثم اضغط على للطباعة، أو للمشاركة أو لحفظ.

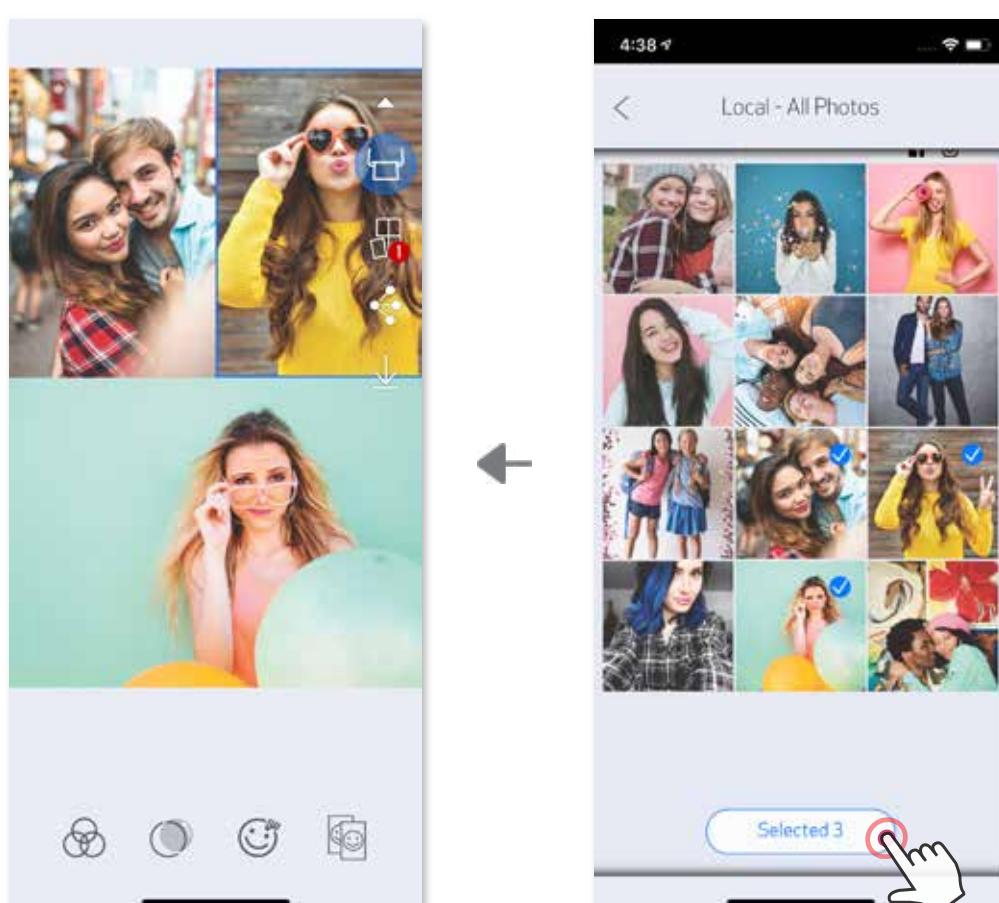

## مشاركة الصور

يمكنك مشاركة الصور والتعديلات أو حفظها بسهولة.


١ عندما تكون مستعداً، انقر فوق  لفتح الخيارات المتوفرة على جهازك.

٢ شارك الصور مع تطبيق مدرج، أو احفظها في مساحة تخزين الصور على جهازك.



iOS

Android

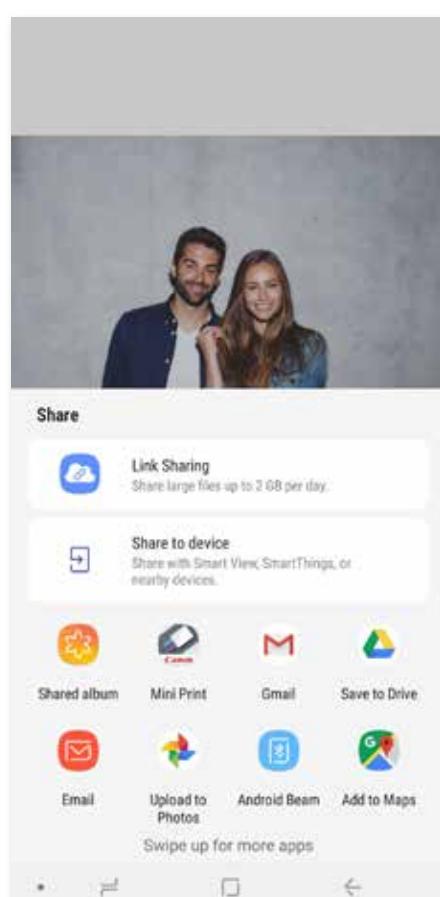


## حفظ الصور


يمكنك حفظ الصور الخاصة بك إلى مجلد Canon في التطبيق بسهولة.

١ عندما تكون جاهزاً، انقر فوق ل لحفظ الصورة.

٢ لعرض صورك المحفوظة، انقر فوق ، ثم اضغط على "المجلد"، ثم "Canon".

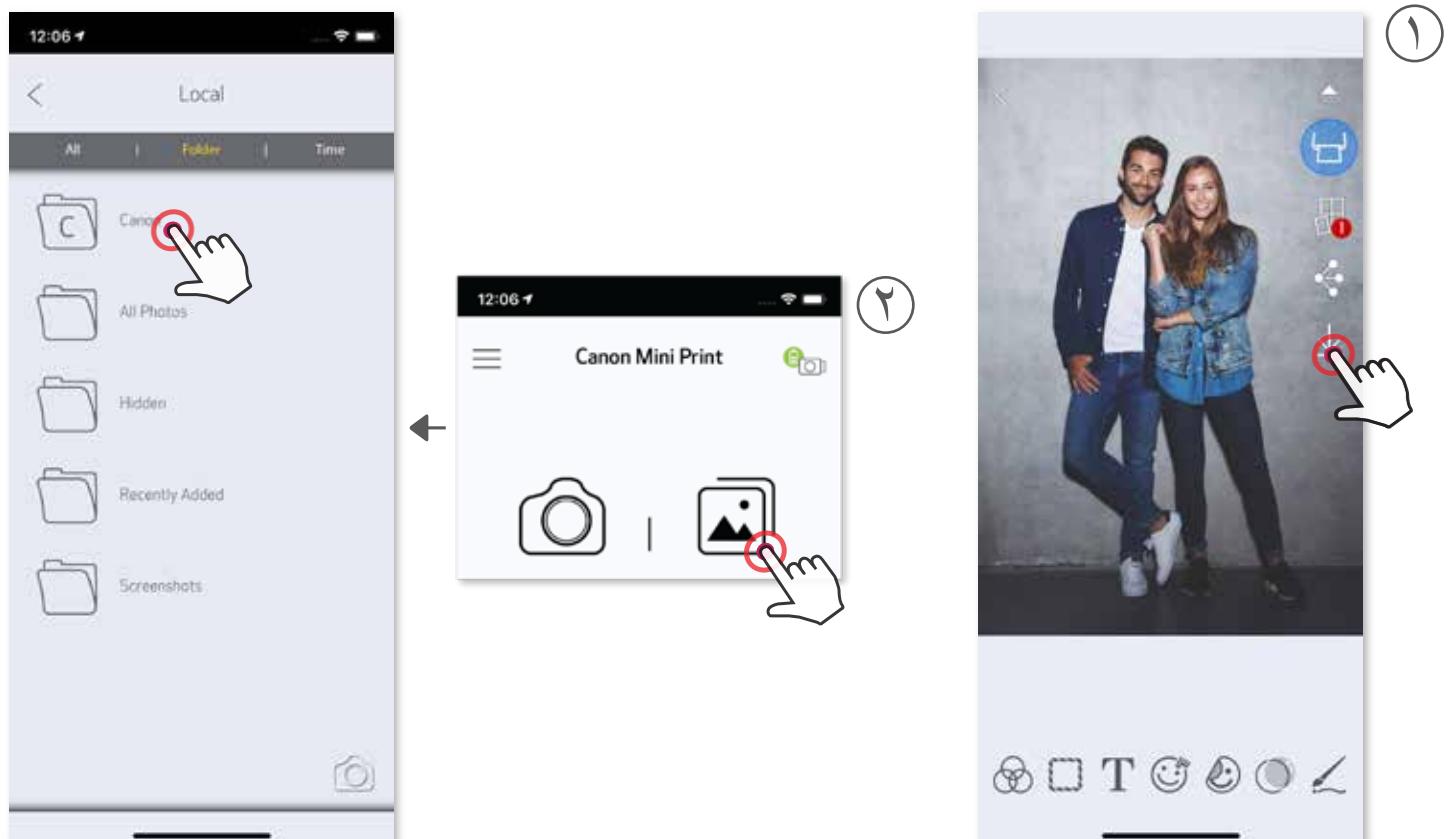


لحفظ صورة من مجلد Canon في التطبيق، انقر فوق لعرض معرض الصور.

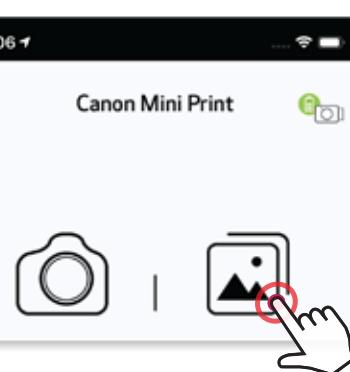

١ انقر فوق "المجلد"، ثم "Canon".

٢ انقر فوق ، ثم حدد الصورة (الصور) التي تريد حذفها نهائياً.

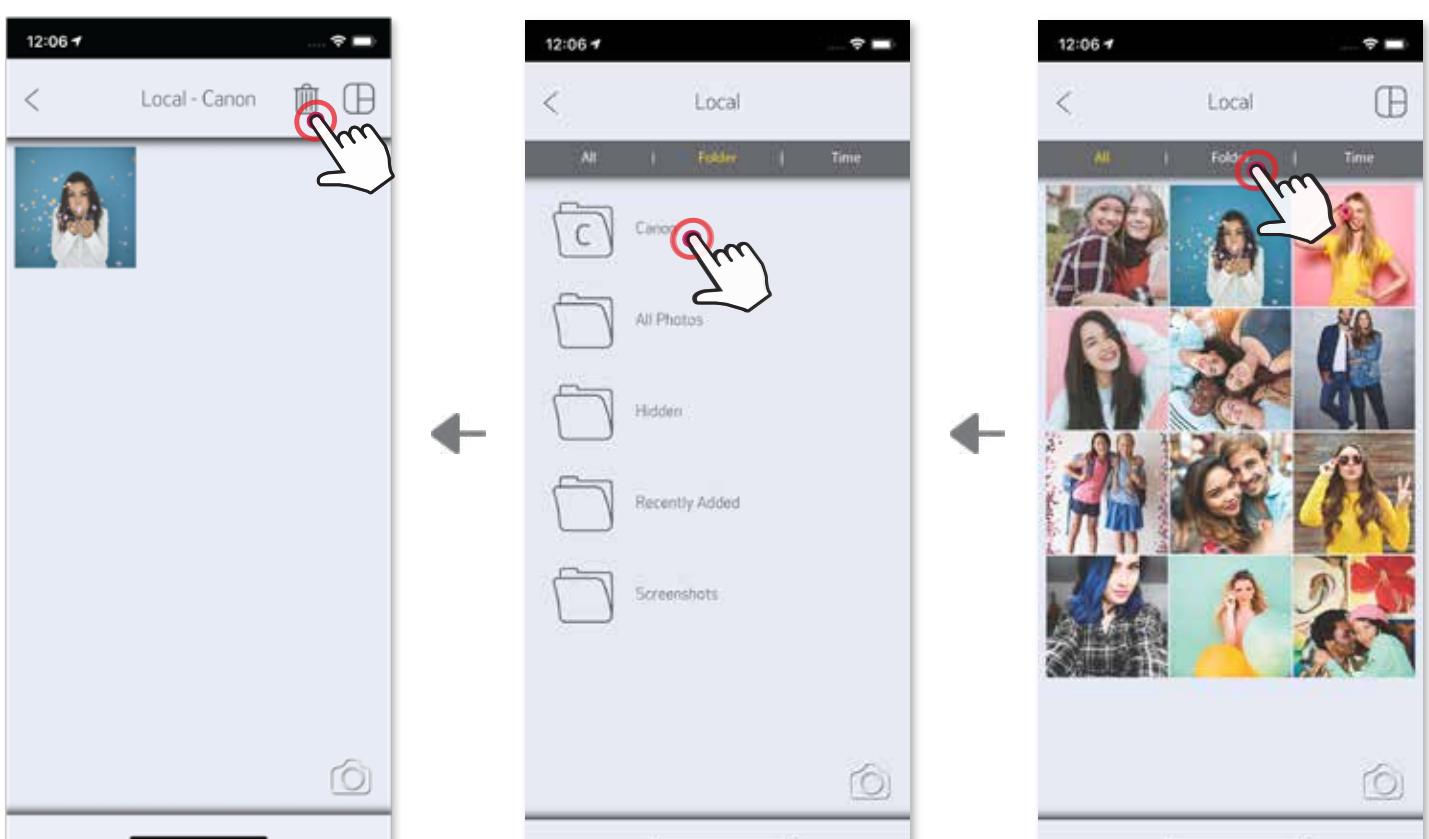


## الإرسال إلى تطبيق Mini Print

أرسل صورة إلى معرض الصور بجهازك أو لفة الكاميرا إلى تطبيق Mini Print من Canon


### بالنسبة لنظام التشغيل Android

- ١ ابحث عن صورة في معرض الصور بجهازك ثم انقر فوق زر المشاركة
- ٢ انقر فوق رمز تطبيق Mini Print لإرسال الصورة إلى التطبيق بحيث يمكنك تحريرها وطباعتها.

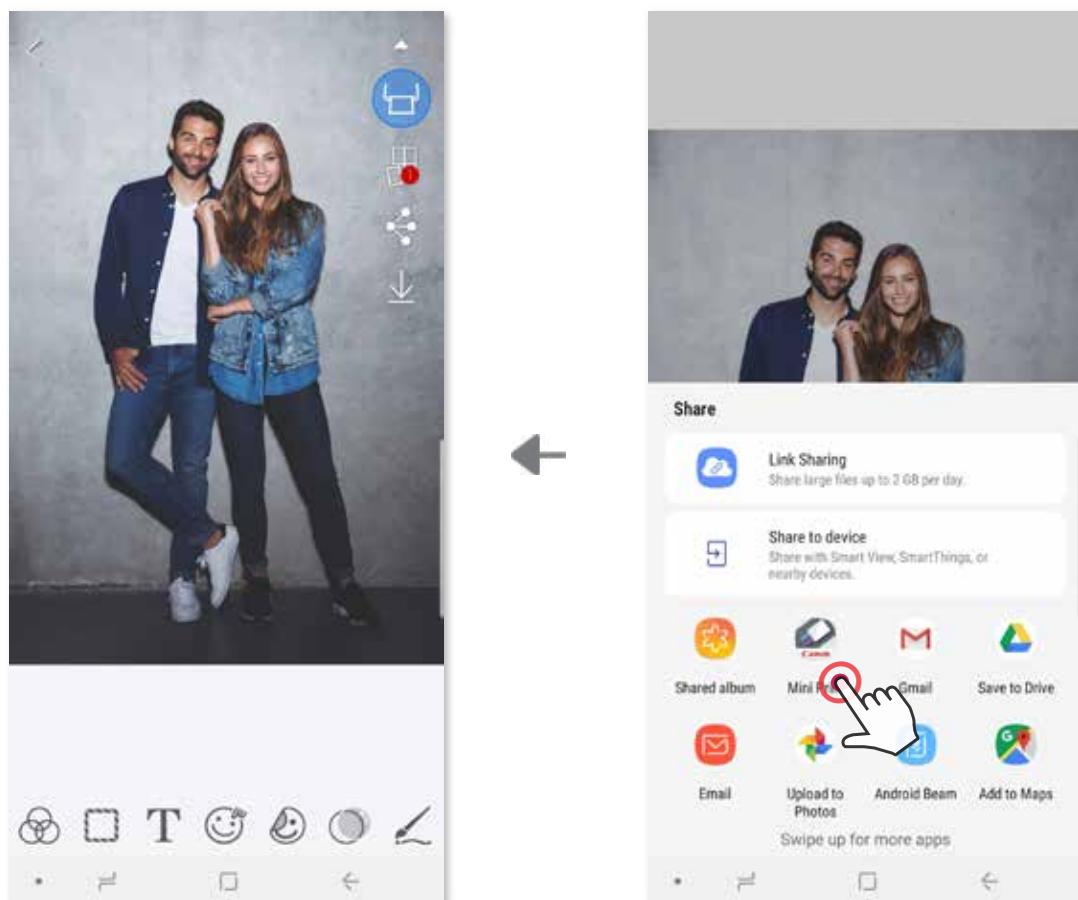

### بالنسبة لنظام التشغيل iOS

- ١ ابحث عن صورة في معرض الصور بجهازك ثم انقر فوق زر المشاركة.
- ٢ الخيار أ - انقر فوق "فتح في التطبيق" "Mini Print" لإرسال الصورة إلى شاشة التحرير في التطبيق بحيث يمكنك تحريرها وطباعتها.
- ٣ الخيار ب - انقر فوق "طباعة إلى" "Canon" لإرسال الصورة مباشرة إلى قائمة انتظار الطباعة.

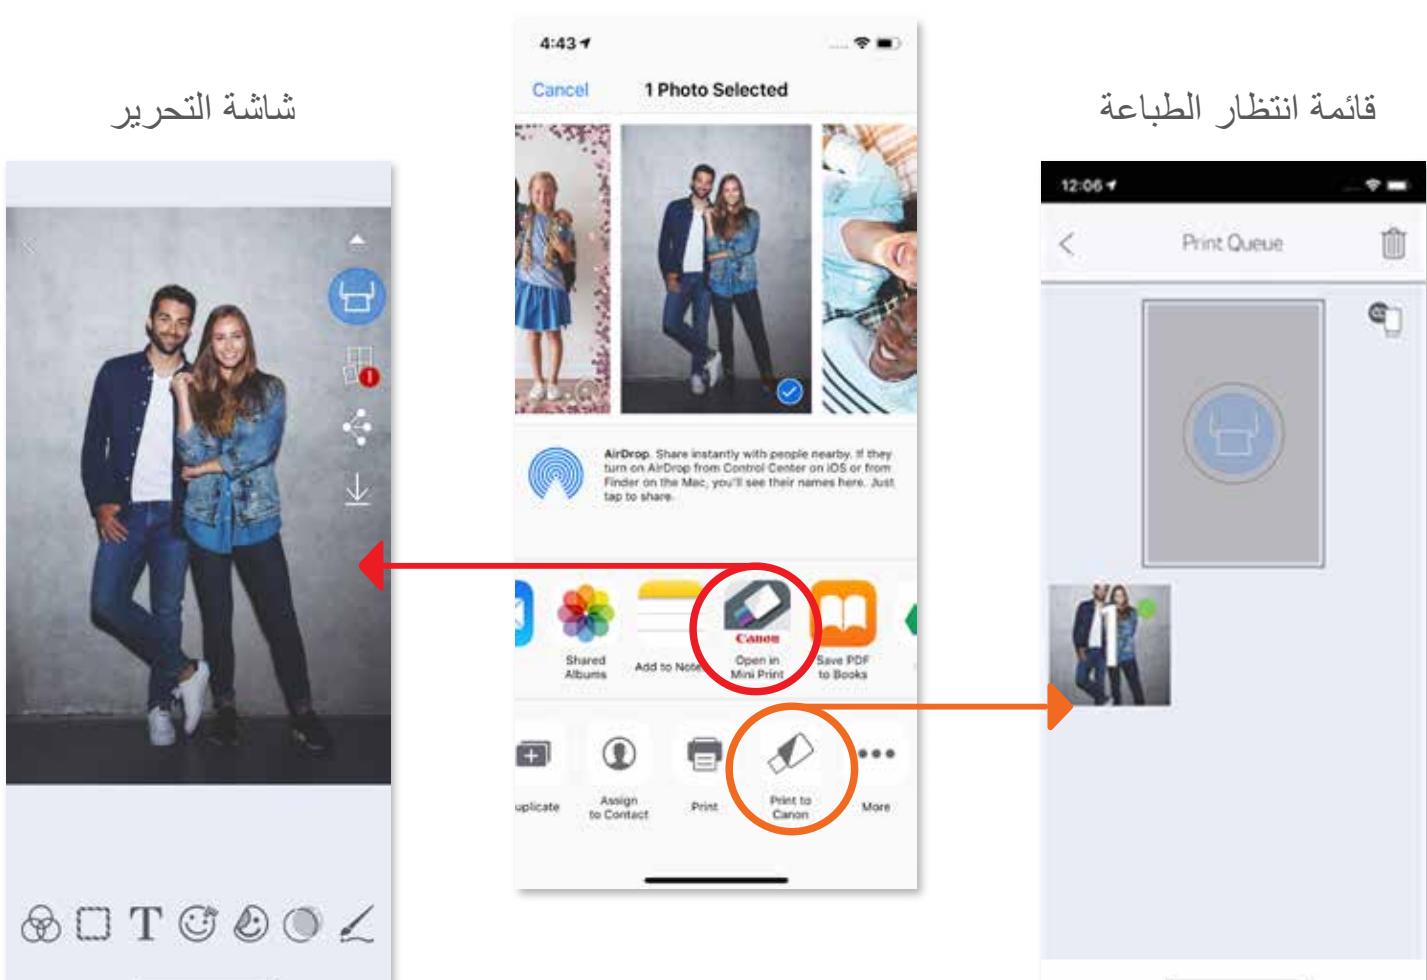

# Canon

إن SMART SHEET و علامات التجارية مملوكة لشركة ZINK Holdings LLC المحدودة. وتستخدم بموجب ترخيص.  
تُعد Apple وشعار Apple و iPad Pro و iPad Air و iPhone علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.  
تُعد App Store علامة خدمة لشركة Inc Apple. ويُعد iOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص. يُعد Google Play وشعار Google Play علامات تجارية لشركة Google LLC. تُعد Bluetooth علامة تجارية مسجلة لصالح شركة SIG. تُعد Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. تُعد جميع أسماء المنتجات والأسماء التجارية والشعارات الأخرى التابعة لجهات خارجية علامات تجارية لمالكيها المعنيين.