

# Canon

## Zoemini S



**Instantni fotoaparat s ispisom  
Korisnički priručnik**

# SADRŽAJ

<b>SIGURNOSNE INFORMACIJE</b>	str. 3
<b>PREGLED</b>	str. 4
Isporučeni predmeti	
Značajke proizvoda	
<b>PODEŠAVANJE</b>	str. 8
Punjene	
Ulaganje papira	
Vanska memorija	
<b>UPOTREBA</b>	str. 9-15
Uključivanje/isključivanje napajanja	
Snimanje fotografija	
Tražilo	
Zrcalo za selfie	
Bljeskalica i svjetlo za dosvjetljavanje	
Omjer slike	
Ispis i ponovni ispis	
Udaljeno snimanje	
Glas fotoaparata	
LED indikator	
Otklanjanje problema	
<b>TEHNIČKI PODACI</b>	str. 16
<b>INSTALIRANJE APLIKACIJE</b>	str. 17-18
<b>UPARIVANJE MOBILNOG UREĐAJA I INSTANTNOG FOTOAPARATA S ISPISOM</b>	str. 19-23
Uparivanje u sustavu Android	
Uparivanje u sustavu iOS	
Uparivanje u sustavu Android (putem NFC-a)	
<b>KORISNIČKO SUČELJE</b>	str. 24-33
Početni zaslon	
Glavni izbornik	
Fotoaparat pametnog telefona	
Galerija fotografija	
Ispis fotografija	
Uređivanje fotografija	
Ispisivanje na više listova	
Ispisivanje kolaža	
Dijeljenje fotografija	
Spremanje fotografija	
Slanje aplikaciji Mini Print	

# SIGURNOSNE INFORMACIJE

## PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE

Prije upotrebe uređaja pročitajte upute i sigurnosne mjere opreza navedene u nastavku.


Za regulatorne i dodatne sigurnosne informacije pogledajte list s Informacijama o propisima i jamstvu koji je isporučen zajedno s ostalim sadržajem ambalaže.

**RMN : PP2001**

Regulatorni identifikacijski broj modela dodjeljuje se za regulatorne identifikacijske svrhe.




### UPOZORENJE

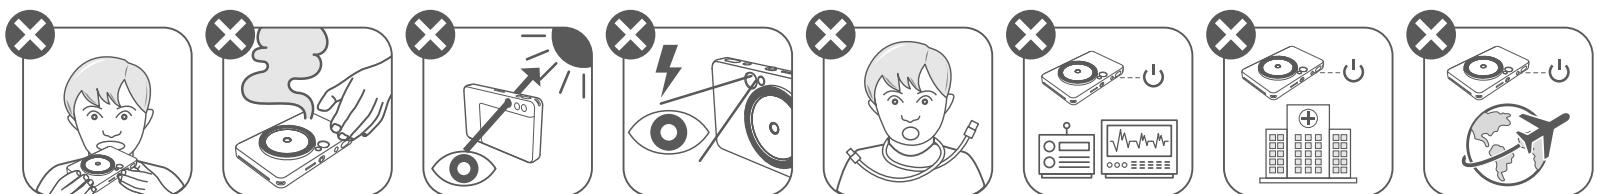

- Držite dalje od djece i novorođenčadi. Neispravno korištenje ovog proizvoda može uzrokovati gušenje ili nezgodu.
- Odmah prekinite koristiti uređaj ako ispušta dim ili čudan miris ili se na drugi način ponaša neuobičajeno.
- Nemojte gledati u sunce ili u jake izvore svjetlosti kroz tražilo ili kroz objektiv. To može uzrokovati sljepoću ili druge probleme s vidom.
- Nemojte koristiti bljeskalicu blizu očiju. To može oštetiti oči.
- Remen oko djetetovog vrata može dovesti do gušenja. Ako proizvod koristi kabel napajanja, nehotično omotavanje kabela oko djetetovog vrata može dovesti do gušenja.
- Isključite uređaj na mjestima gdje je korištenje fotoaparata zabranjeno. Elektromagneti valovi emitirani iz fotoaparata mogu ometati rad električke opreme i drugih uređaja. Budite oprezni pri uporabi proizvoda na mjestima gdje je ograničena uporaba električkih uređaja, kao što su unutrašnjost zrakoplova i medicinske ustanove.




### OPREZ

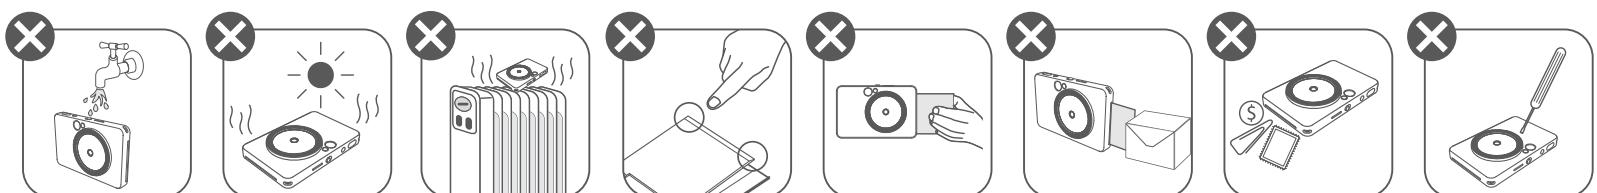

- Pisač možda neće raditi po ekstremnim vremenskim uvjetima. Prije nego što ponovno pokušate ispisivati, ostavite pisač da se prilagodi preporučenoj radnoj temperaturi od 15 °C do 32 °C.
- Punite uređaj na preporučenoj temperaturi od 15 °C do 32 °C.
- Uređaj čistite mekom suhom krpom. Nemojte ga čistiti vlažnom krpom ili agresivnim tekućinama kao što je razrjeđivač.
- Gornji poklopac držite zatvorenim kako prašina ili druge čestice ne bi ulazile u unutrašnje dijelove uređaja.
- Ako uređaj ne radi ispravno, обратите se trgovcu kod kojeg ste ga kupili ili službi za usluge i podršku tvrtke Canon na <https://www.canon.hr/support>.
- Bateriju nikada nemojte izlagati visokim temperaturama ili izravnoj toplini te je nemojte odlagati spaljivanjem.
- Elektromagnetske smetnje ili elektrostatičko pražnjenje mogu uzrokovati kvar uređaja ili gubitak ili izmjenu memorije. U tom slučaju resetirajte uređaj pritiskom tipke na donjoj strani uređaja igлом ili sličnim predmetom.

# PREGLED

## ISPORUČENI PREDMETI




Instantni fotoaparat s ispisom



Vodič za brzi početak



List s informacijama o propisima i jamstvu



USB kabel




Fotopapir CANON ZINK™ (10 listova)



Traka za ruku


## ZNAČAJKE PROIZVODA

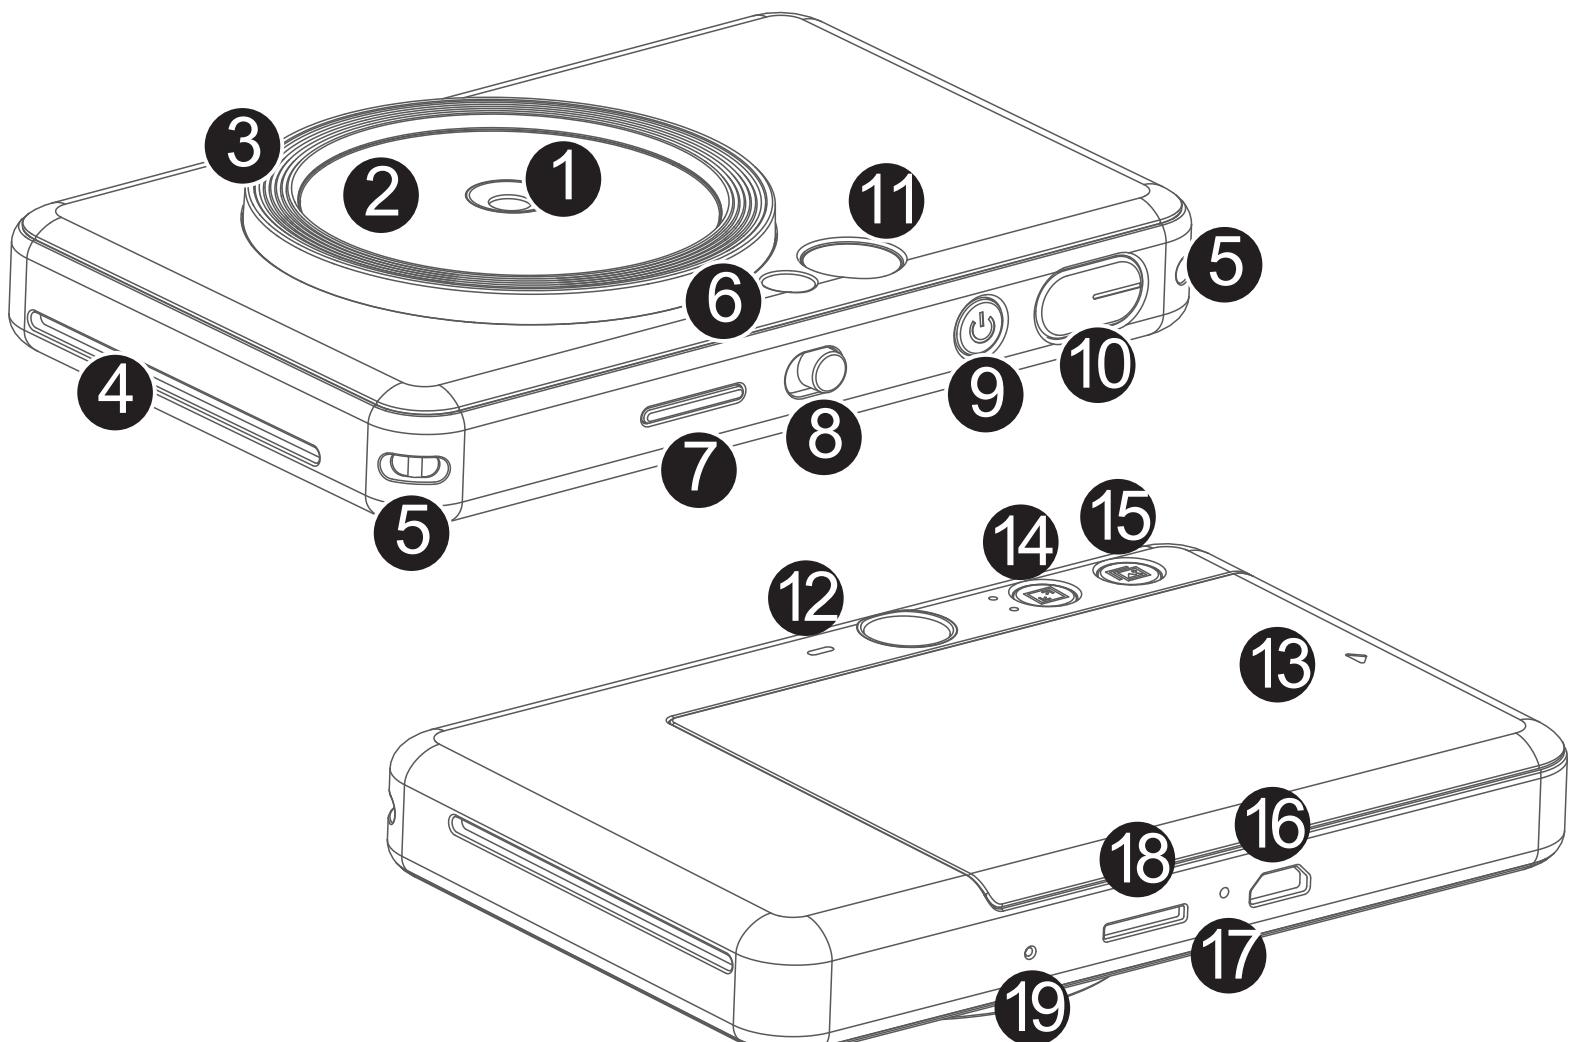

- |  |   |
|--|---|
| 1 Objektiv fotoaparata                                   | 11 Tražilo  |
| 2 Zrcalo za selfie                                       | 12 Zvučnik  |
| 3 Svjetlo za dosvjetljavanje (8 LED svjetala)            | 13 Poklopac pisača  |
| 4 Izlazni preoz za ispis                                 | 14 Tipka omjera   |
| 5 Otvor za uzicu   | 15 Tipka za ponovni ispis   |
| 6 Bljeskalica  | 16 Mikro USB priključak   |
| 7 LED indikator stanja                                   | 17 LED indikator stanja punjenja  |
| 8 Klizna sklopka (Isključeno/Automatski/Dosvjetljavanje) | 18 Utor za MicroSD karticu (do 256 GB)  |
| 9 Tipka napajanja  | 19 Tipka za vraćanje izvornih postavki<br>*Pritisnite iglom za vraćanje izvornih postavki |
| 10 Okidač  |   |

# PODEŠAVANJE

## PUNJENJE

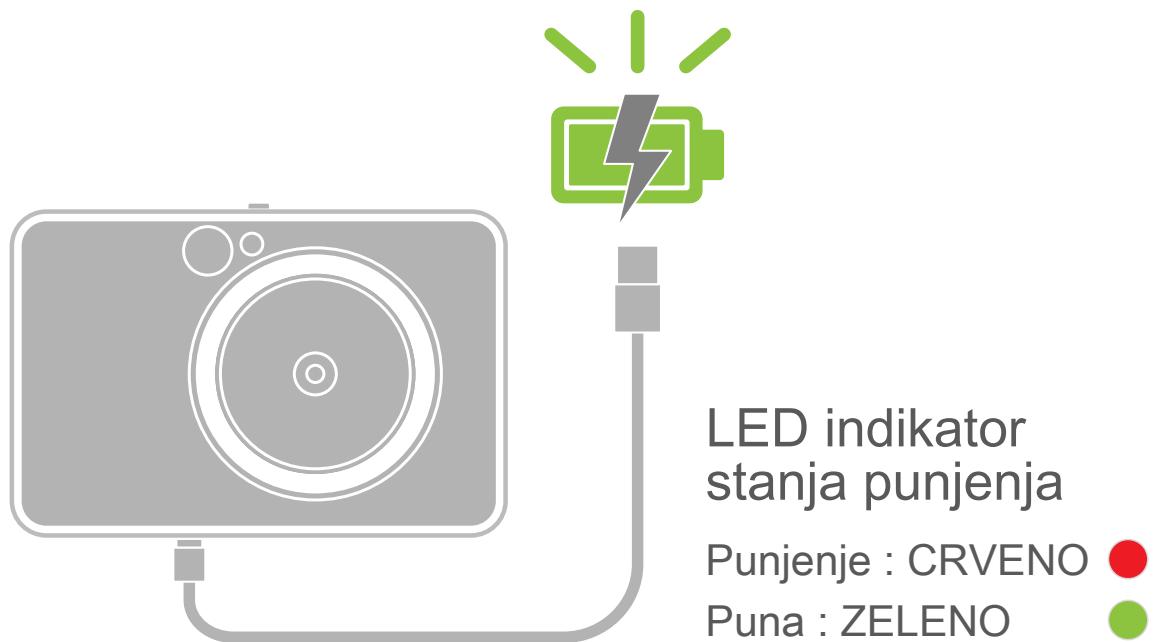

Uređaj ima ugrađenu bateriju. Napunite uređaj do kraja isporučenim USB kabelom prije upotrebe.

- ① Manji kraj isporučenog USB kabla umetnite u uređaj, a drugi kraj u USB priključak putem kojeg je moguće punjenje.
- ② LED indikator punjenja svijetlit će crveno dok je punjenje u tijeku.
- ③ LED indikator punjenja svijetlit će zeleno kada je punjenje završeno.  
– Vrijeme rada može varirati ovisno o statusu baterije, stanju rada i uvjetima okruženja.


## ! NAPOMENA

### Informacije o USB kabelu


#### BUDITE PAŽLJIVI S USB KABELOM TIJEKOM PUNJENJA

- Nemojte stavljati teške predmete na kabel.
- USB kabel nemojte postaviti blizu izvora topline.
- Kabel nemojte grebati, oštećivati, uvrtati ili čvrsto potezati.
- Kabel nemojte spajati ili odspajati mokrim rukama.
- Izbjegavajte prenisku/previsoku temperaturu ili vlažne uvjete.
- Odskopite USB kabel od izvora napajanja nakon punjenja.
- Za napajanje se koristite isporučenim USB kabelom.


## ULAGANJE PAPIRA

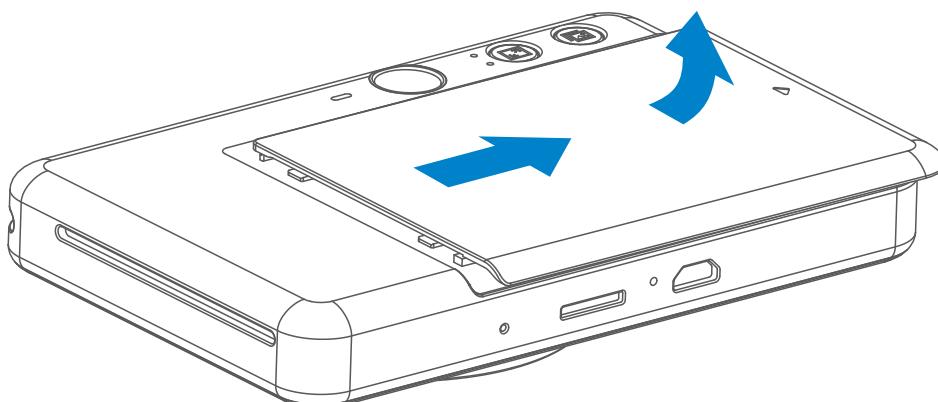

- 1 Poklopac uklonite tako da ga gurnete prema naprijed u smjeru strelice.

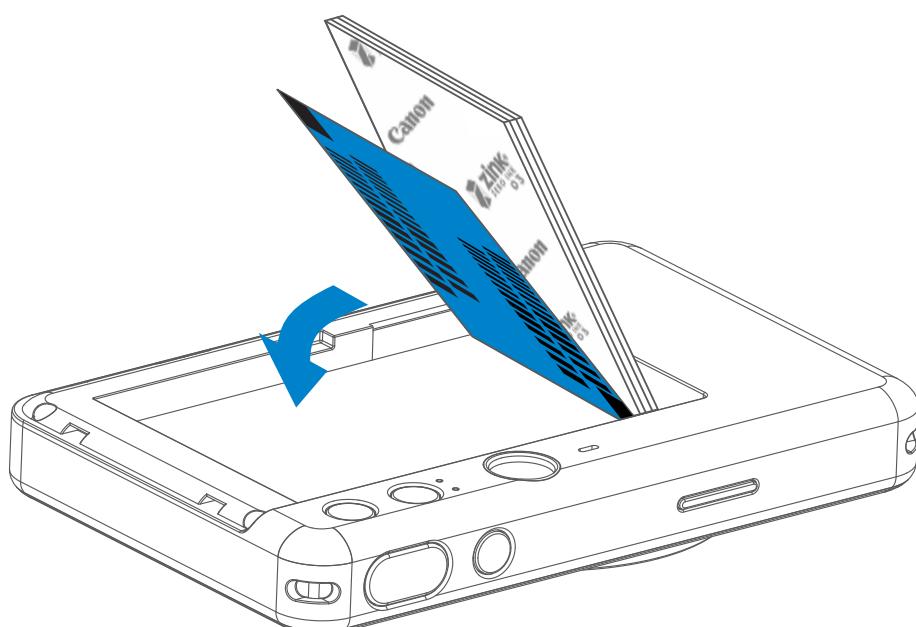


- 2 Otvorite jednu vrećicu fotopapira (10 listova + plavi list SMART SHEET™).
- 3 Svih 10 listova fotopapira i jedan list SMART SHEET™ postavite u odjeljak za fotopapir.
  - Fotopapir posložite na plavi list SMART SHEET™. Uvjerite se da su plavi crtični kôd i logotipi fotopapira okrenuti prema dolje.

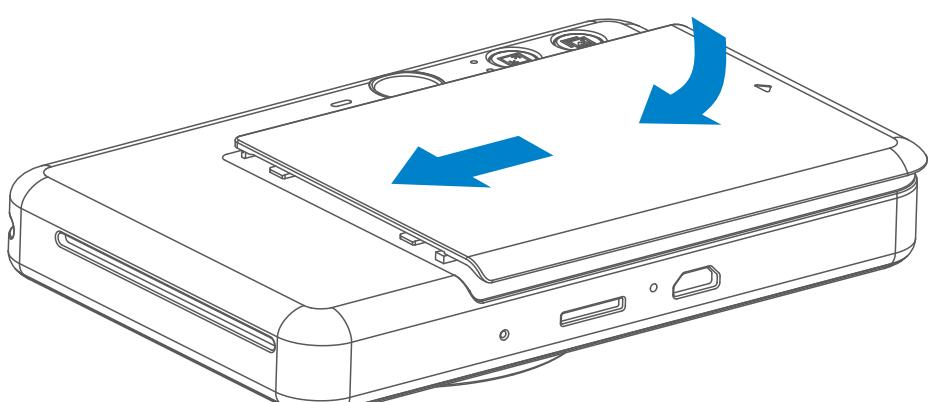

- 4 Gornji poklopac postavite natrag na uređaj. Ako ga ispravno zatvorite, trebali biste čuti da je „kliknuo“ na mjesto.
  - Plavi list SMART SHEET™ automatski će biti poslan kroz uređaj prije prvog ispisa.

## VANJSKA MEMORIJA

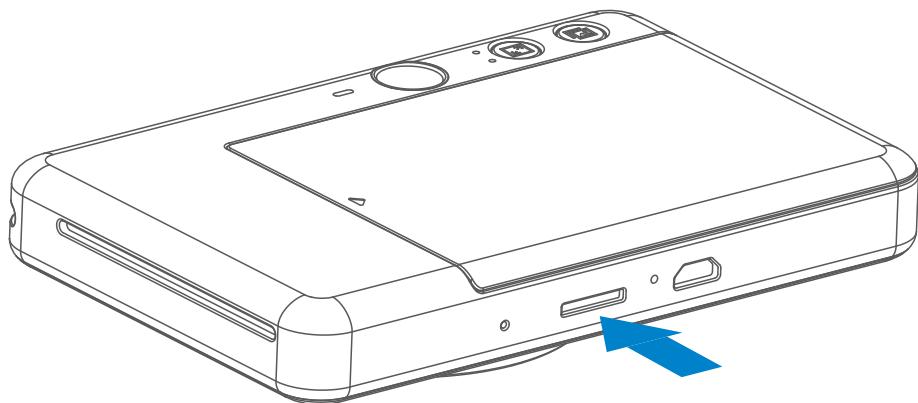

 Za spremanje snimljenih fotografija potrebna je vanjska mikro SD kartica (do 256 GB). Podržani formati su samo FAT16, FAT32 i exFAT.

### PRIPREMA MEMORIJSKE KARTICE

Koristite sljedeće memorijske kartice (prodaju se zasebno)

- MicroSD memorijske kartice \*1
- MicroSDHC memorijske kartice \*1\*2
- MicroSDXC memorijske kartice \*1\*2

\*1 Kartice koje su sukladne SD standardima. Ipak, nisu sve kartice verificirane za rad s ovim fotoaparatom.

\*2 UHS-1 memorijske kartice također su podržane.

### ULAGANJE I UKLANJANJE MIKRO SD KARTICE

- Umetnите mikro SD karticu u utor na donjem dijelu uređaja. Kad kartica sjedne na svoje mjesto osjetit ćete lagano šklijocanje.
- Pritisnite na gornji dio kartice za otpuštanje. Lagano povucite za potpuno uklanjanje kartice iz uređaja.
- Ako dođe do greške u čitanju/upisivanju na mikro SD karticu, jednom će se reproducirati zvuk FAIL (Greška). Uklonite mikro SD karticu i ponovno pokrenite uređaj.
- Povežite uređaj na računalo putem USB kabela. Dvaput kliknite sliku vanjskog pogona kad se pojavi na računalu za pregled i spremanje fotografija.

### NAPOMENA

### ODRŽAVANJE UREĐAJA

- Uredaj upotrebljavajte i držite u preporučenoj okolini na temperaturi od 15 °C do 32 °C i od 40 % do 55 % relativne vlažnosti.
- Pobrinite se da je firmver uređaja ažuran. Za provjeru je li potrebna nadogradnja firmvera, otvorite aplikaciju Canon Mini Print, otvorite Glavni izbornik > Postavke > Pisači, odaberite uređaj i otvorite Informacije o proizvodima i zatim dodirnite „Nadogradnja firmvera“.
  - Uvjerite se da je vaš mobilni uređaj povezan s internetom prije provjere. Ako morate nadograditi firmver, pisač mora biti napunjen najmanje do 50% ili više.
- Uvjerite se da se koristite najnovijom verzijom aplikacije Canon Mini Print. Ako se vaše aplikacije ne ažuriraju automatski, posjetite trgovinu aplikacijama kako biste provjerili je li vam ažuriranje potrebno.

## **NAPOMENA**

### **KOD UPORABE FOTOPAPIRA**

- Umećite isključivo 10 fotopapira ZINK™ i 1 list SMART SHEET™. Nemojte umetati više papira jer tako može doći do zastoja papira ili pogrešaka prilikom ispisivanja.
- Za optimalne rezultate ispisa, koristite ZINK™ fotopapir za Canon Zoemini S.
  - Dodatne fotopapire možete kupiti unutar aplikacije Canon Mini Print tako da u glavnom izborniku dodirnete „Kupi papir“.
- U slučaju zastoja papira, pisač jednostavno isključite pa uključite kako bi se zastoj papira automatski otklonio. Nemojte pokušati izvući papir van.
- Tijekom ispisivanja nemojte povlačiti ili naglo potezati fotopapir.
- Budite pažljivi s fotopapirom kako se ne bi oštetio ili savio.
- Pazite da je fotopapir čist tijekom umetanja. Ako je fotopapir prljav ili oštećen, može doći do zastoja papira ili pogreške ispisa.
- Novu vrećicu papira nemojte otvarati sve dok ne namjeravate papir umetnuti u uređaj.
- Fotopapir nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi.
- Fotopapir nemojte ostavljati na mjestu na kojem temperatura ili vлага nisu unutar preporučenih uvjeta navedenih na vrećici. To može uzrokovati smanjenje kvalitete ispisane fotografije.


### **INFORMACIJE O LISTU SMART SHEET™**

- Svaka vrećica fotopapira sadrži 10 listova fotopapira i 1 plavi list SMART SHEET™.
- Umetnute list SMART SHEET™ i fotopapir iz iste vrećice za optimalnu kvalitetu ispisa. Svaki list SMART SHEET™ posebno je prilagođen za vrećicu papira u kojoj se nalazi.
- List SMART SHEET™ bit će automatski poslan kroz uređaj prije prvog ispisa kako bi se pisač očistio te kako bi se optimizirala kvaliteta ispisa za tu određenu vrećicu papira (10 listova).
- List SMART SHEET™ zadržite te ga odložite tek nakon što ste ispisali svih 10 listova fotopapira u vrećici. Ako kvaliteta ispisa nije onakva kakvu ste očekivali, list SMART SHEET™ možete ponovno upotrijebiti ako se još uvijek koristite papirom iz iste vrećice. List SMART SHEET™ jednostavno umetnite ispod preostalog fotopapira tako da je strana s crtičnim kodom okrenuta prema dolje.
- Upotreba lista SMART SHEET™ iz neke druge vrećice može rezultirati smanjenom kvalitetom ispisa.

# UPOTREBA

## UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA

- 1 Pritisnite i držite tipku napajanja  , sve dok se LED indikator ne uključi.
- 2 Kada LED indikator počne neprekidno svijetliti bijelo, uređaj je spremан za uporabu.
- 3 Pritisnite i držite tipku napajanja  za isključivanje uređaja.

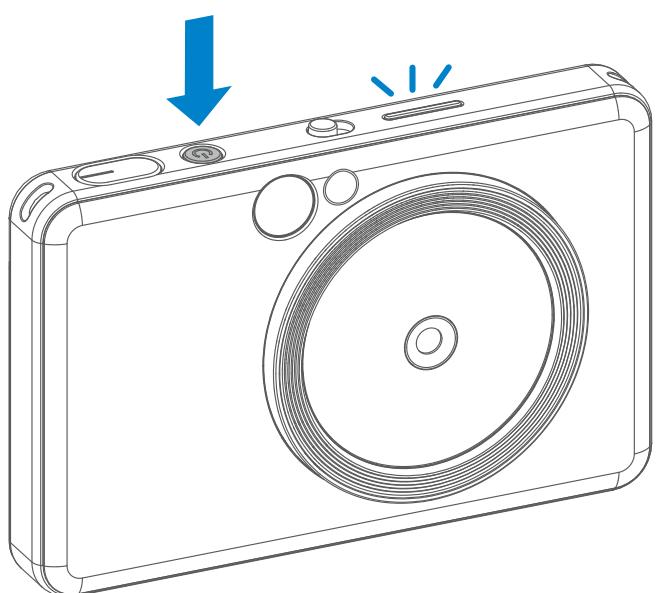


### Automatsko isključivanje

- Kada uređaj miruje oko 3 minute (prema zadanim postavkama), automatski će se isključiti. Korisnik može nastaviti upotrebljavati uređaj ponovnim pritiskanjem tipke za uključivanje/isključivanje.
- Korisnik može promijeniti vrijeme u aplikaciji (3 minute/5 minuta/10 minuta).

## SNIMANJE FOTOGRAFIJA

- 1 Uhvatite uređaj i kadrirajte snimku.
- 2 Pritisnite tipku okidača za snimanje fotografije. 
  - Pritisnite dopola radi fiksiranja fokusa
  - Pritisnite do kraja radi snimanja fotografije

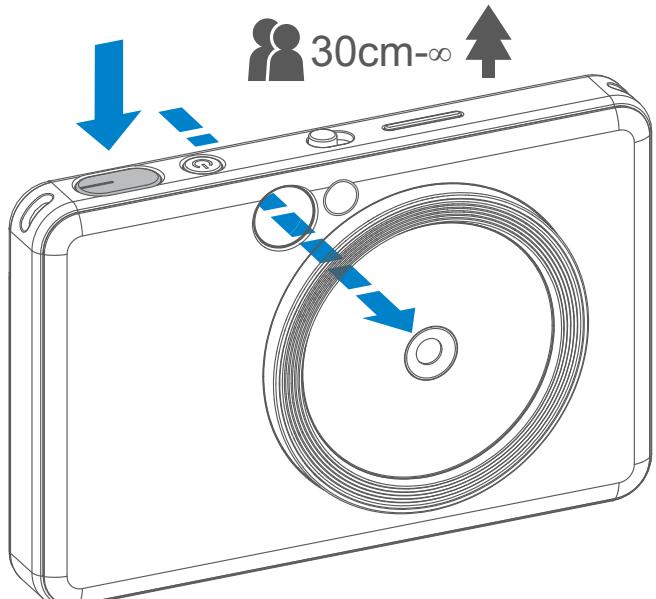

## Tražilo

Komponirajte sliku sa znakom okvira u tražilu.



2 x 3



Oznaka vanjskog  
okvira za normalno  
snimanje na 1 m - ∞

2 x 2



Oznaka okvira  
2x2 za normalno  
snimanje na 1 m - ∞

2 x 3



Oznaka unutarnjeg  
okvira za snimanje  
izbliza na 30 cm - ∞

## Zrcalo za selfie

Kadrirajte snimku s pomoću okvira u zrcalu za selfie.



2 x 3



Udaljenost  
fokusiranja od 50 cm

2 x 2




Udaljenost  
fokusiranja od 50 cm




## BLJESKALICA I SVJETLO ZA DOSVJETLJAVANJE

### BLJESKALICA

Kada je uređaj uključen i kada je za bljeskalicu odabранo AUTO, fotoaparat će automatski aktivirati bljeskalicu, ako je to potrebno za svjetlosne uvjete.

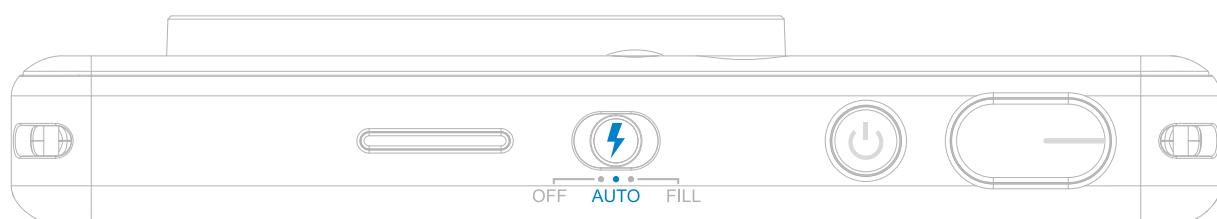


### SVJETLO ZA DOSVJETLJAVANJE

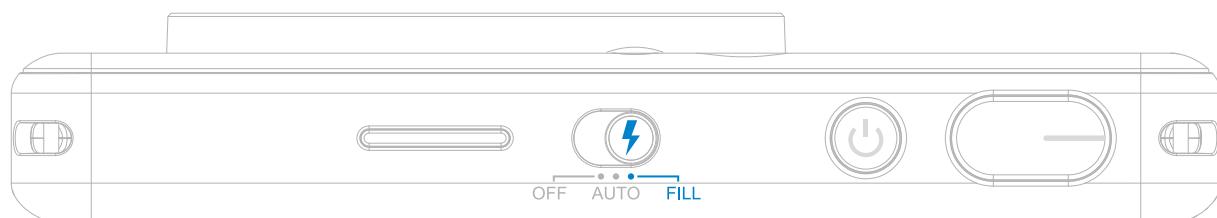


Oko objektiva uređaja ugrađeno je 8 LED svjetala za blago dosvjetljavanje pri fotografiranju.

Ako ćete snimiti selfie u načinu rada s dosvjetljavanjem, 8 LED svjetala u obliku prstena oko objektiva pružit će vam ujednačeno osvjetljenje lica. To vam omogućuje snimanje predivnih selfija, umanjivanjem sjene i kreiranjem ujednačene svjetline na cijeloj fotografiji.

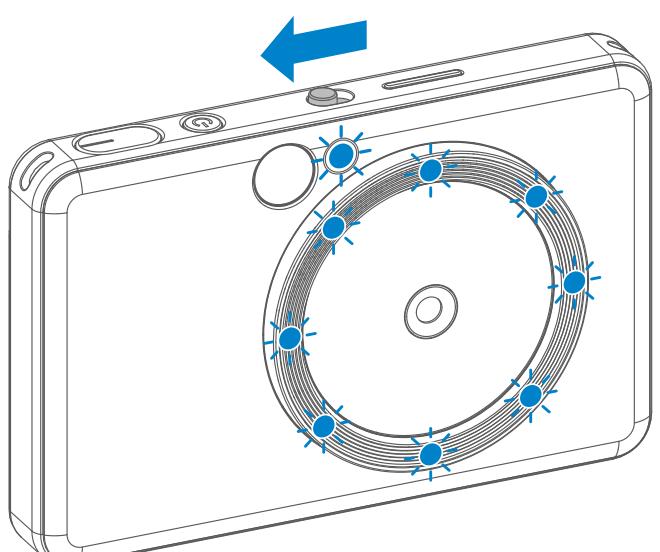


\*Efektivni raspon svjetla za dosvjetljavanje: 30 cm - 60 cm


## OMJER SLIKE

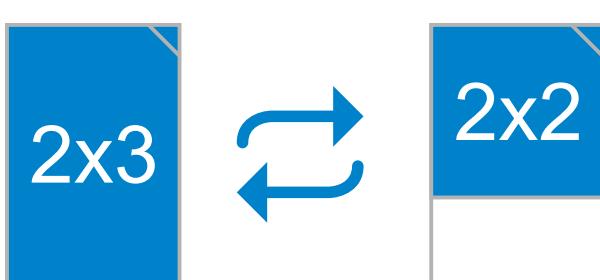

Korisnik može tipkom za format odabratи jedan od dva omjera formata 2x3 i 2x2. Omjer formata može se promijeniti u bilo koje trenutku prije snimanja fotografije.

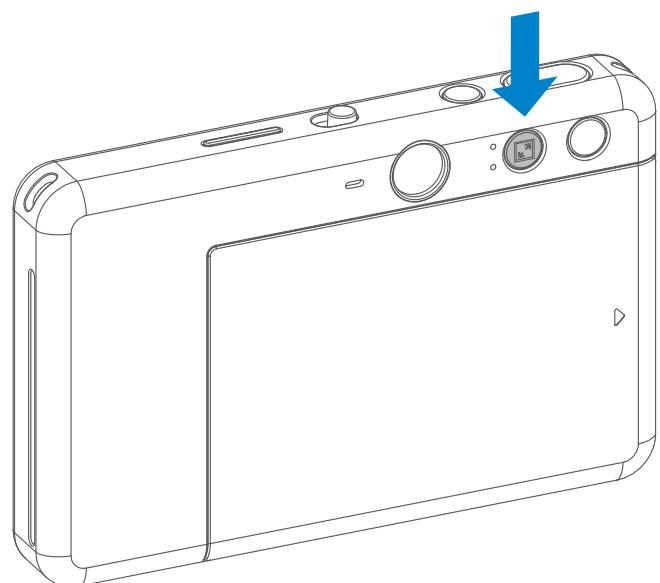

Kad je omjer slike 2x2, prazno područje fotopapira je različito. To ovisi o načinu držanja uređaja.

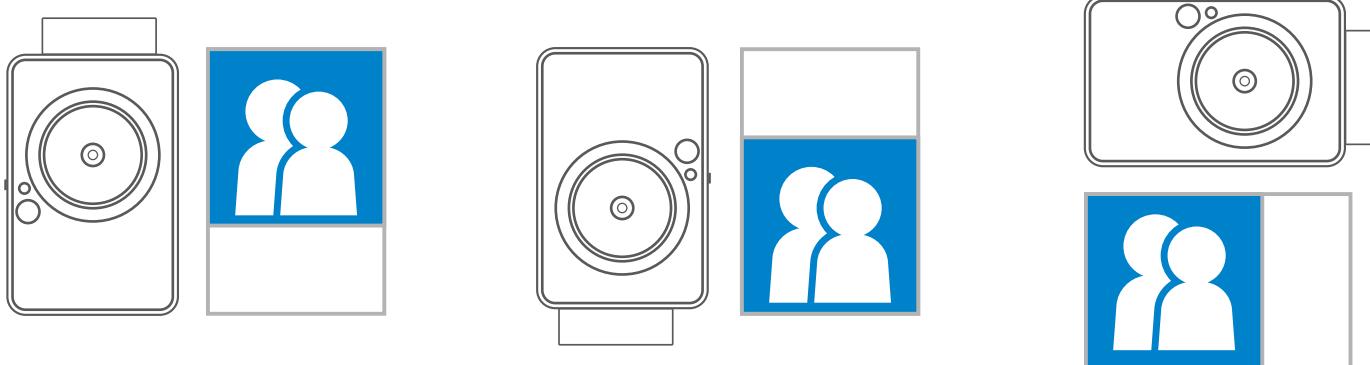


## ISPIS I PONOVO ISPIS

### ISPISIVANJE FOTOGRAFIJE

- Fotografija će se ispisati odmah nakon snimanja fotografije.
- Uređaj može istovremeno pohraniti 3 slike za ispis.
- Uređaj također može ispisivati fotografije preko aplikacije na pametnom telefonu.


### PONOVO ISPIS FOTOGRAFIJE

Nakon snimanja i ispisa fotografije, želite li duplicirati istu fotografiju ili podijeliti nekoliko istih fotografija na zabavi, možete jednostavno pritisnuti tipku za ponovni ispis kako biste ispisali zadnje ispisanoj fotografiju.

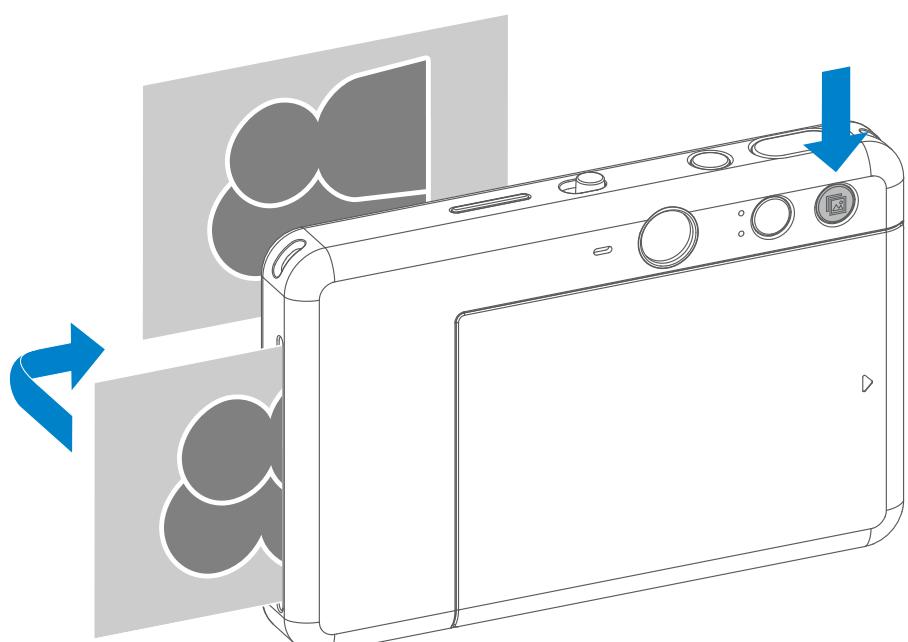


## UDALJENO SNIMANJE

Korisnik može daljinski upravljati uređajem putem aplikacije, primjerice za snimanje fotografija. Pritisnite  u aplikaciji za pristup Stranici za daljinsko upravljanje.

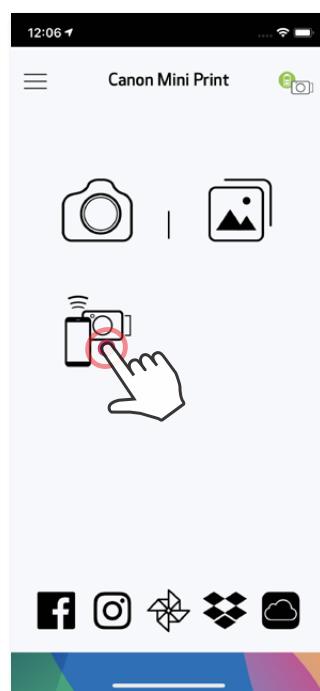


## TAJMER

Pritisnite  za trenutno snimanje fotografije. Pritisnite  i odaberite tajmer od 3 s/5 s/10 s (zadano: ISKLJUČENO), pritisnite  za početak odbrojavanja.

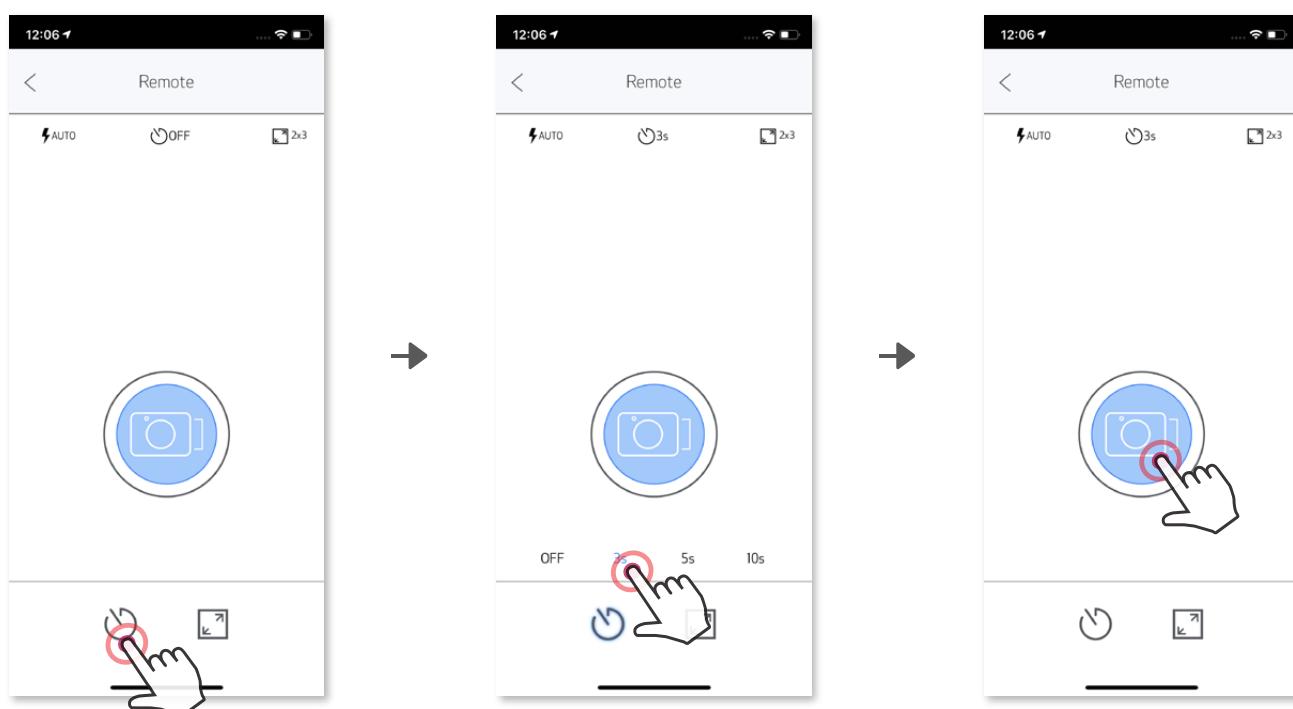

## OMJER SLIKE


Pritisnite  za odabir između dva omjera formata (2x3 i 2x2).

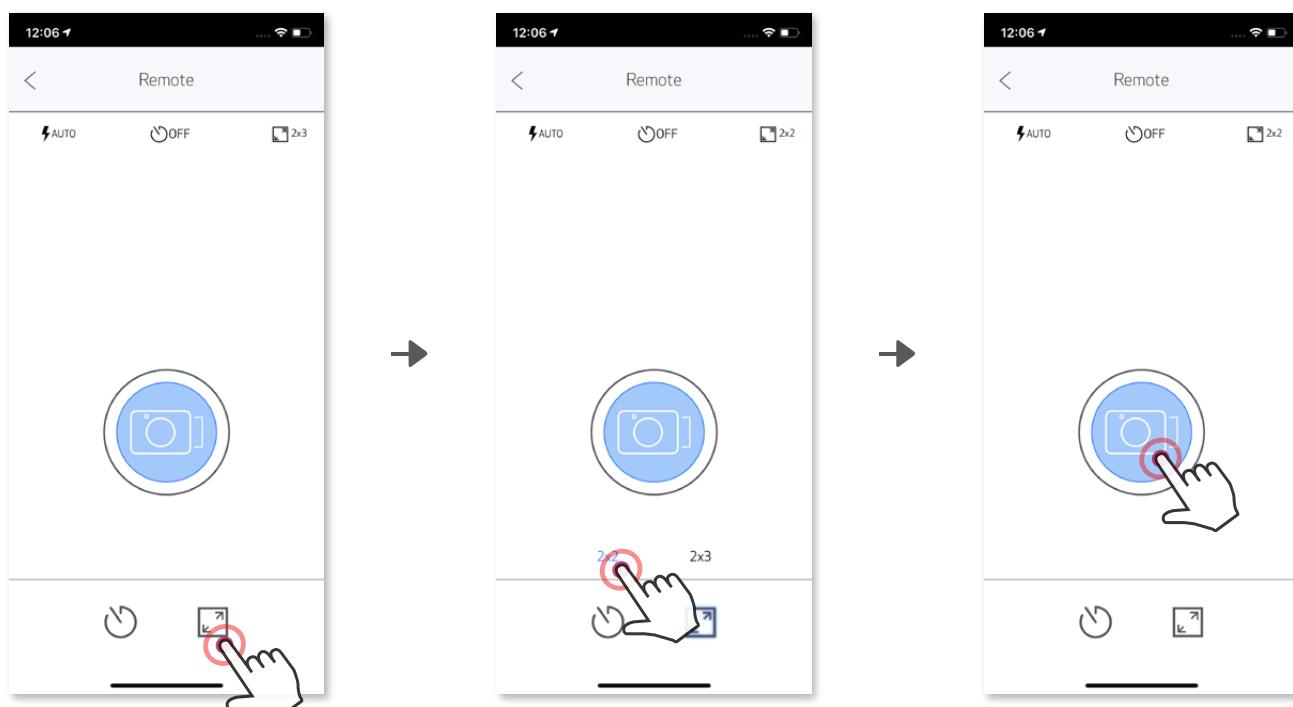


# GLAS FOTOAPARAT


Kad je fotoaparat povezan s mobilnim uređajem, korisnik može prilagoditi zvučne efekte za „Uključivanje“, „Isključivanje“ i „Zatvarač“. Korisnik može putem Aplikacije snimiti 3 zvučne datoteke (u trajanju od najviše 4 s) za svaki zvučni efekt fotoaparata.

Dodirnite  u glavnom izborniku, idite na Postavke > Pisači, odaberite svoj uređaj i dodirnite "Glas fotoaparata".

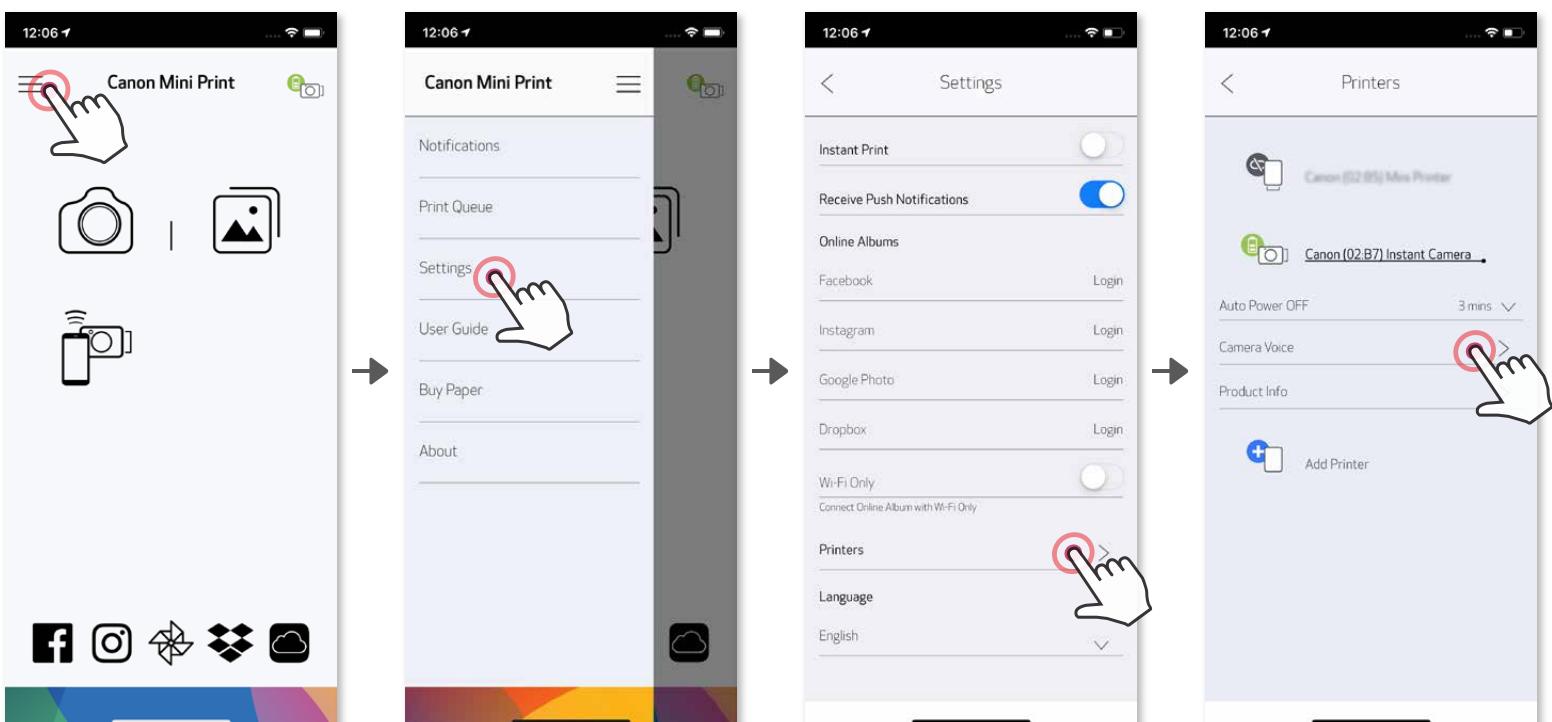




Za početak snimanja dodirnite ikonu željene zvučne datoteke, primjerice  , a zatim  .

Pritisnite  za reprodukciju zvuka i  za spremanje i primjenu zvučnog efekta za fotoaparat.

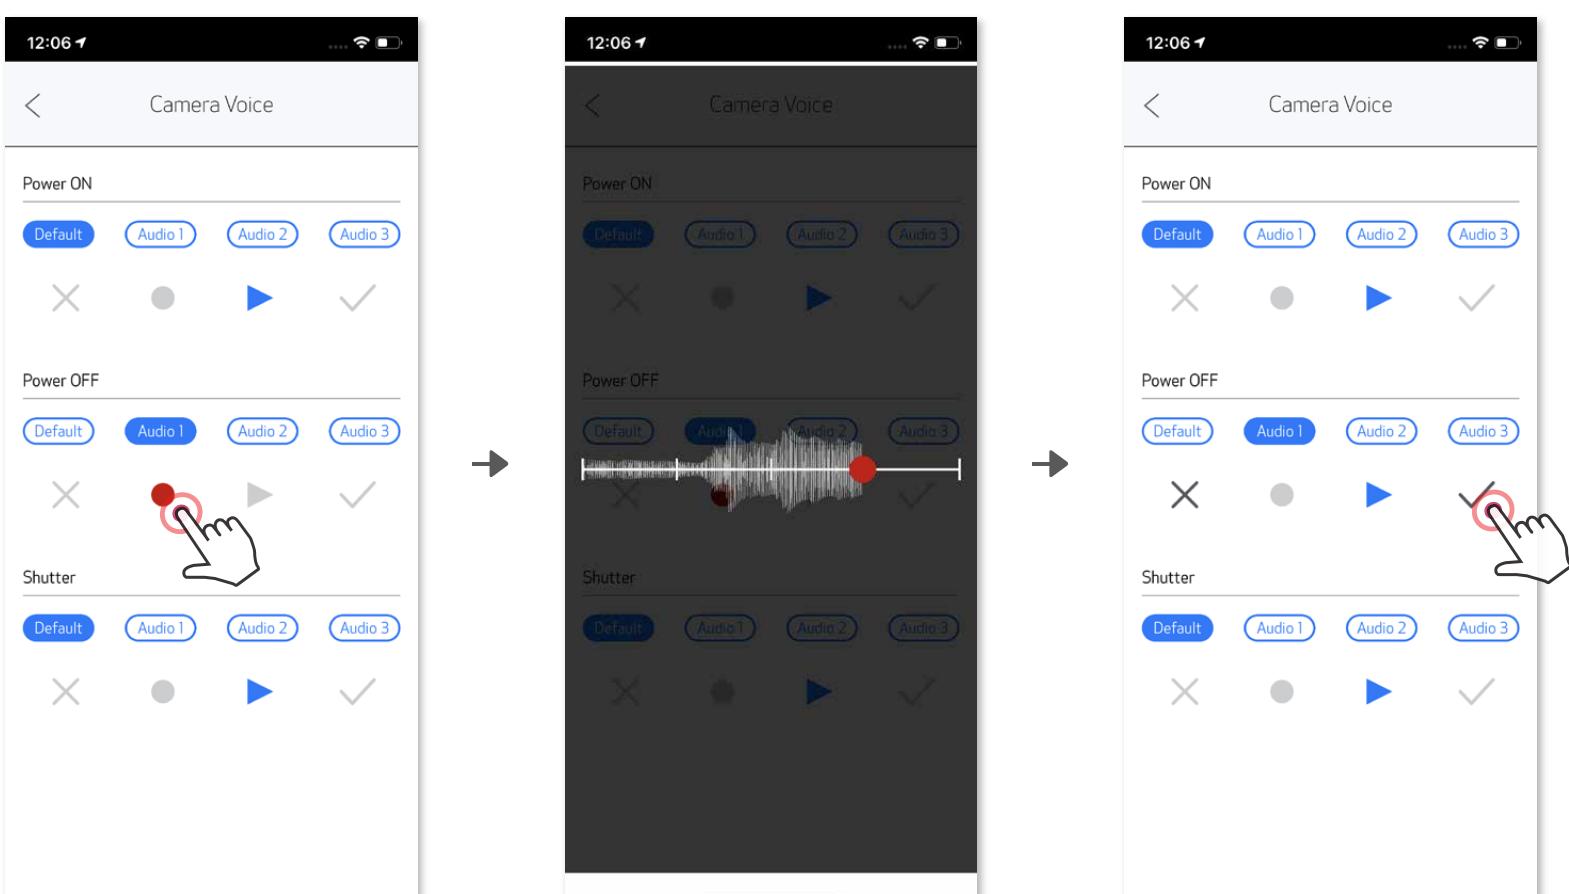


## LED INDIKATOR

Stanje	Postupak/situacija	LED indikacija
<b>Uključivanje</b>	Pritisnite i držite tipku napajanja	 Plavo >  Bijelo
<b>Pripravno stanje</b>	Nakon uključivanja uređaja	 Bijelo
<b>Isključivanje</b>	Pritisnite i držite tipku napajanja	 Isključeno
<b>Greška lista SMART SHEET™</b>	Kad uređaj detektira umetanje pogrešnog lista SMART SHEET™ ili drugu grešku lista SMART SHEET™	 Plavo (izmjenično)
<b>Obrada lista SMART SHEET™</b>	Kad uređaj ispisuje list SMART SHEET™	 Bijelo
<b>Nema papira</b>	Ako uređaj nema papira, uređaj neće dopustiti snimanje fotografije	 Crveno
<b>Zaglavljeni papir / Otvoren poklopac</b>	Kad je papir zaglavljen ili je poklopac otvoren	 Crveno
<b>Budite spremni za ispis</b>	Priprema za ispis	 Bijelo
<b>Ispisivanje fotografije</b>	Kad uređaj ispisuje fotografiju	 Žuto > Ružičasto > Cijan > Bijelo (Izmjenično)
<b>MS način rada (Način rada za masovnu pohranu)</b>	Uredaj je povezan na računalo	 Ružičasto
<b>Greška mikro SD kartice</b>	Nije moguće upisati podatke na mikro SD karticu	 Ružičasto
<b>Previsoka temperatura</b>	Kad je temperatura uređaja previsoka	 Crveno (dok se temperatura ne vrati na normalnu vrijednost)
<b>Preniska temperatura</b>	Kad je temperatura uređaja preniska	 Cijan (dok se temperatura ne vrati na normalnu vrijednost)
<b>Hlađenje glave pisača</b>	Provjera temperature glave pisača i prekid radi hlađenja prije ispisivanja	 Cijan (Izmjenično)

<b>Slaba baterija</b>	Kad je razina baterije na 20% ili manje	 Bijelo -> Crveno (Izmjenično)
<b>Vrlo slaba baterija</b>	Kad je razina baterije preniska	 Crveno -> Bijelo (Izmjenično)
<b>Ažuriranje firmvera</b>	Kad uređaj ažurira firmver	 Bijelo
<b>Omjer formata 2x3</b>	Kad je odabran omjer formata 2x3, 8 LED svjetala za dosvjetljavanje će zatreptati jednom	
<b>Omjer formata 2x2</b>	Kad je odabran omjer formata 2x2, 4 LED svjetla za dosvjetljavanje će zatreptati jednom	

## OTKLANJANJE PROBLEMA

Stanje	LED indikacija	Radnje
<b>Greška mikro SD kartice</b>	 Ružičasto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li mikro SD kartica ispravno umetnuta</li> <li>Provjerite je li mikro SD kartica popunjena</li> <li>Provjerite je li mikro SD kartica oštećena</li> <li>Provjerite je li mikro SD kartica kompatibilna</li> </ul>
<b>Uvlačenje papira nije uspjelo</b>	 Crveno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otvorite poklopac odjeljka s papirom da biste provjerili je li Canon ZINK fotopapir umetnut</li> </ul>
<b>Zaglavljen papir</b>	 Crveno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i zatim ponovno uključite uređaj; fotopapir će se automatski izvući</li> </ul>
<b>Nema papira</b>	 Crveno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno umetnite Canon ZINK fotopapir u uređaj</li> </ul>
<b>Poklopac pisača nije ispravno zatvoren</b>	 Crveno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ispravno zatvorite poklopac pisača</li> </ul>
<b>Pregrijavanje</b>	 Crveno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pričekajte dok se temperatura uređaja smanji na normalnu razinu, uređaj će nastaviti s radom</li> </ul>
<b>Povezivanje</b>	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pobrinite se da je Bluetooth® veza pametnog telefona ispravno postavljena</li> <li>Pobrinite se da je odabir uređaja u aplikaciji ispravan</li> <li>Pobrinite se da je operativni sustav pametnog telefona kompatibilan i ažuriran</li> </ul>
<b>Greška u daljinskom upravljanju</b>	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li uređaj povezan s aplikacijom</li> <li>Provjerite jesu li aplikacija i firmver ažurirani</li> </ul>
<b>Greška prilagođenog zvuka</b>	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li uređaj povezan s aplikacijom</li> <li>Provjerite jesu li aplikacija i firmver ažurirani</li> </ul>
<b>Uređaj ne radi</b>	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pobrinite se da razina baterije nije premala. U protivnom napunite uređaj</li> </ul>
<b>Snimite fotografiju</b>	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li aplikacija i firmver ažurirani</li> <li>Provjerite je li međumemorija reda za ispis dostupna</li> <li>Pobrinite se da uređaj ima Canon ZINK fotopapir</li> </ul>

# TEHNIČKI PODACI


Tehnologija ispisa	ZINK™
Razlučivost ispisa	314 x 600 dpi (točaka po inču)
Brzina ispisivanja	Približno 50 s (od pokretanja do prekida rada motora, pri temperaturi od 25 °C)
Omjer slike fotografije	2" x 2" ili 2" x 3"
Kompatibilni papir	Fotopapir Canon ZINK™: ZP-2030-20 (20 listova) ZP-2030-50 (50 listova) 2" x 3" / samoljepljiva pozadina
Kapacitet za papir	Do 10 listova fotopapira ZINK™ + 1 list SMART SHEET™
Razlučivost fotografije	8 MP
Fokusna udaljenost	25,4 mm
Otvor	f / 2,2
Opseg fokusa	30 cm - ∞
Osjetljivost	Automatski (ISO 100 - 1600)
Bljeskalica	DA (automatski)
Opseg bljeskalice	0,5 m - 1,0 m
Memorijska kartica	Mikro SD kartica, do 256 GB
Izvor napajanja	Ugrađena punjiva litij-polimer baterija, 700 mAh, 7,4 V
Brzina punjenja	Približno 120 min (Potpuno napunjena)
Adapter napajanja	Izlazna struja: 1 A (minimalno) Napon: 5 V
Parametri okoline	<ul style="list-style-type: none"><li>- Preporučena temperatura za rad, punjenje i čuvanje pisača: od 15 °C do 32 °C</li><li>- Preporučena vlažnost za rad, punjenje i čuvanje pisača: Od 40 % do 55 % relativne vlažnosti</li><li>- Radna temperatura: Od 5 °C do 40 °C</li><li>- Radna vlažnost: &lt;70 % relativne vlažnosti</li></ul>
Automatsko isključivanje	3 minute / 5 minuta / 10 minuta (moguće odabrati unutar aplikacije)
Dimenzije	121 mm (Š) x 80,3 mm (V) x 21,5 mm (D)
Masa	188 g
Kompatibilni OS (Za računalo)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 - 10.14
Povezivost	Bluetooth® 4.0
Kompatibilni OS	iOS 9.0 ili noviji, Android 4.4 ili noviji
Mobilna aplikacija	Canon Mini Print
Povezivanje za punjenje i prijenos podataka	USB 2.0 (Mikro USB)

# INSTALIRANJE APLIKACIJE


## MOGUĆNOST ①

POTRAŽITE „Canon Mini Print“ U TRGOVINAMA APLIKACIJAMA

Za Android™ – u trgovini Google Play™

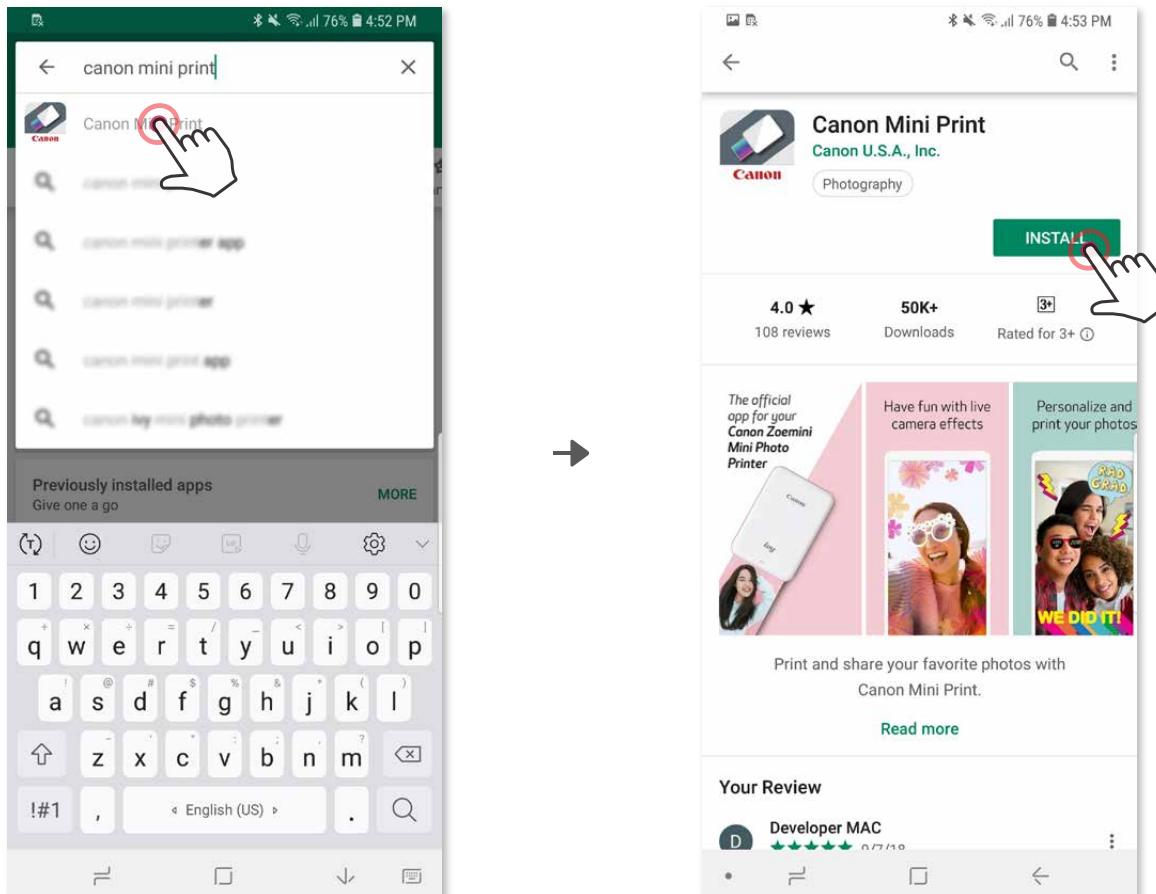

Za iOS® – u trgovini App Store®

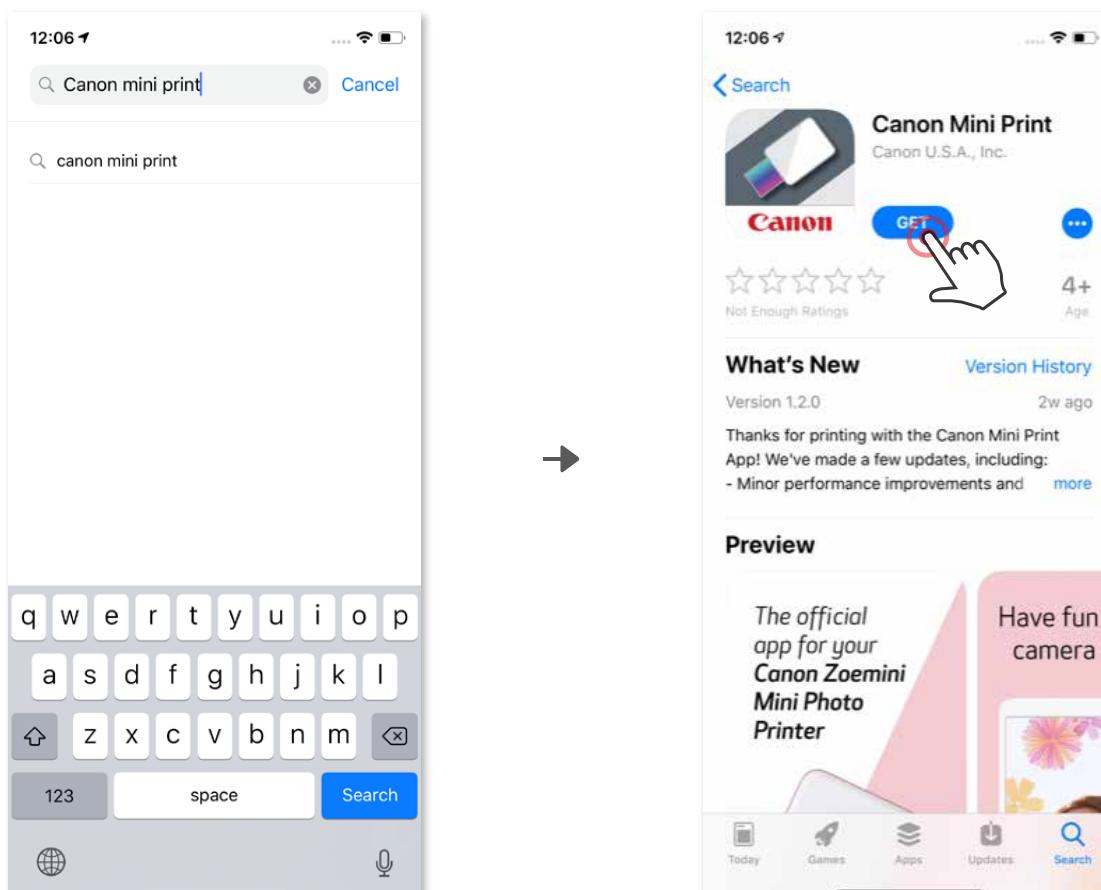


## MOGUĆNOST ②


PUTEM QR KODA – SKENIRAJTE QR KOD NA „Vodiču za brzo pokretanje”



Za Android™

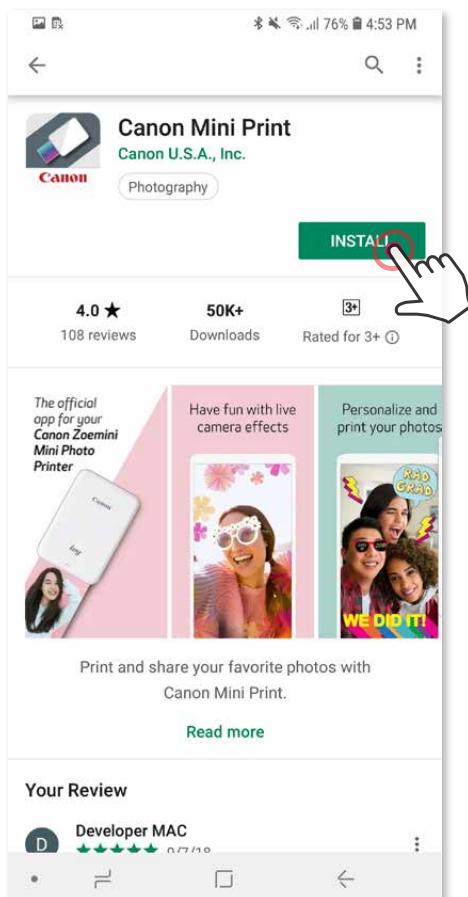

Za iOS®


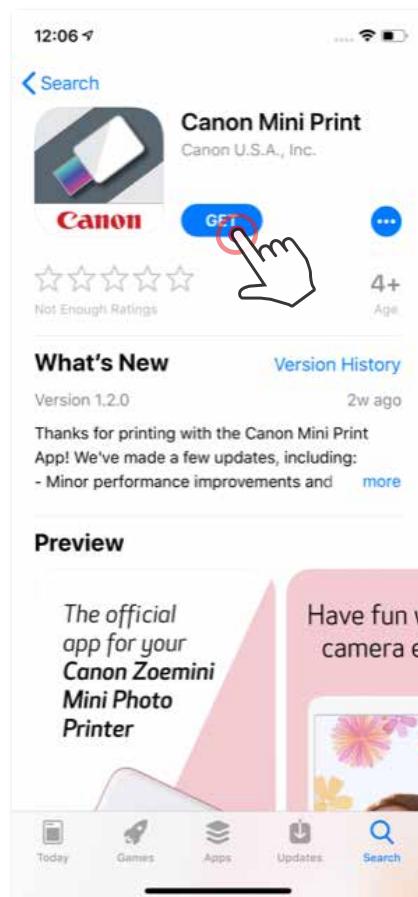


## MOGUĆNOST ③

U pregledniku uređaja posjetite <https://app.canonminiprint.com/>

## MOGUĆNOST ④


PUTEM NFC-A SAMO za Android

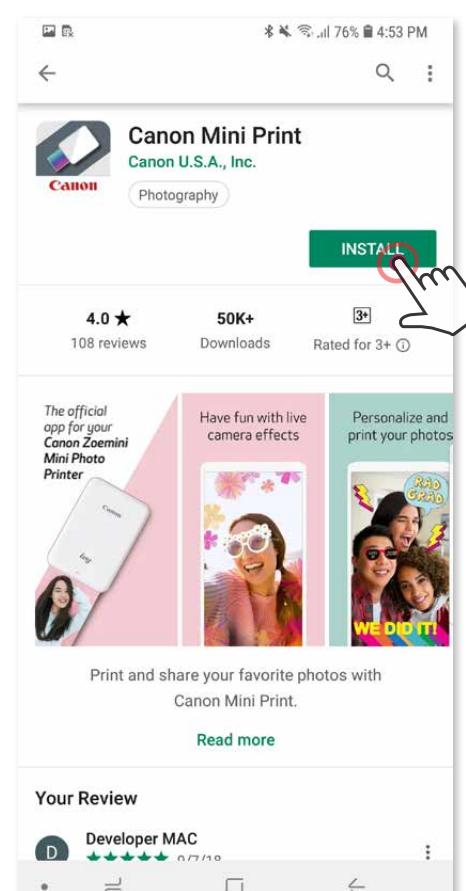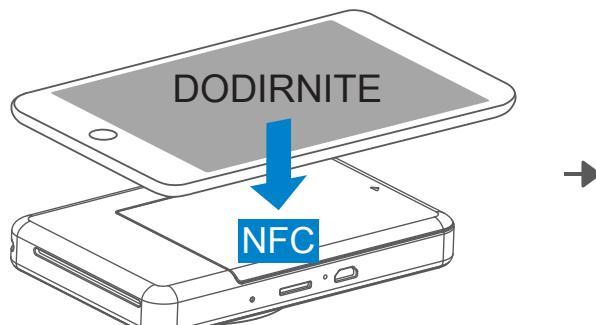


# UPARIVANJE MOBILNOG UREĐAJA I INSTANTNOG FOTOAPARATA S ISPISOM

## Uparivanje u sustavu Android

- ① Uključite pisač tako da pritisnete i držite tipku napajanja sve dok se LED svjetlo stanja ne uključi.
- ② Otvorite izbornik „Postavke“ mobilnog uređaja kako biste omogućili Bluetooth® i uređaj uparili s pisačem.


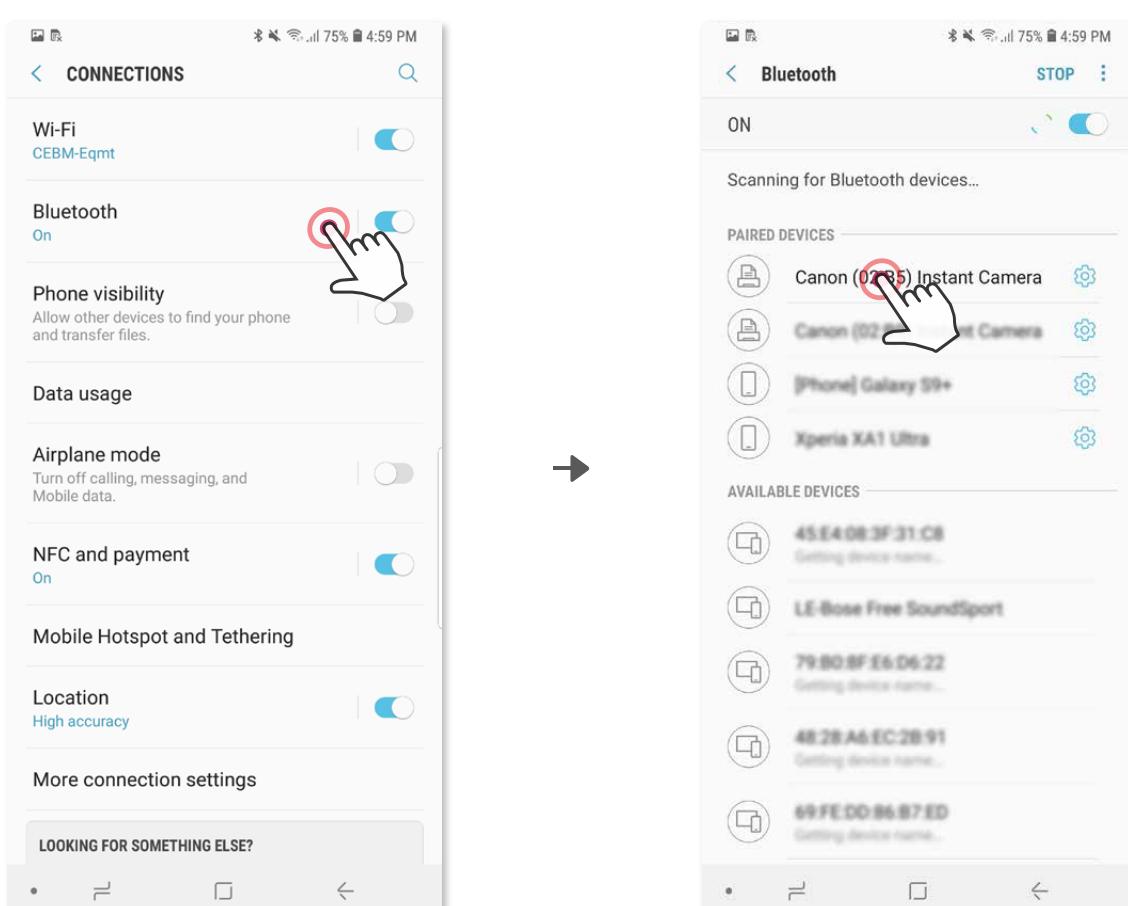


- ③ **MOGUĆNOST A** – dodajte pisač aplikaciji. Dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu i odaberite svoj pisač.  
Ikona će se promijeniti u ikonu razine baterije nakon povezivanja.

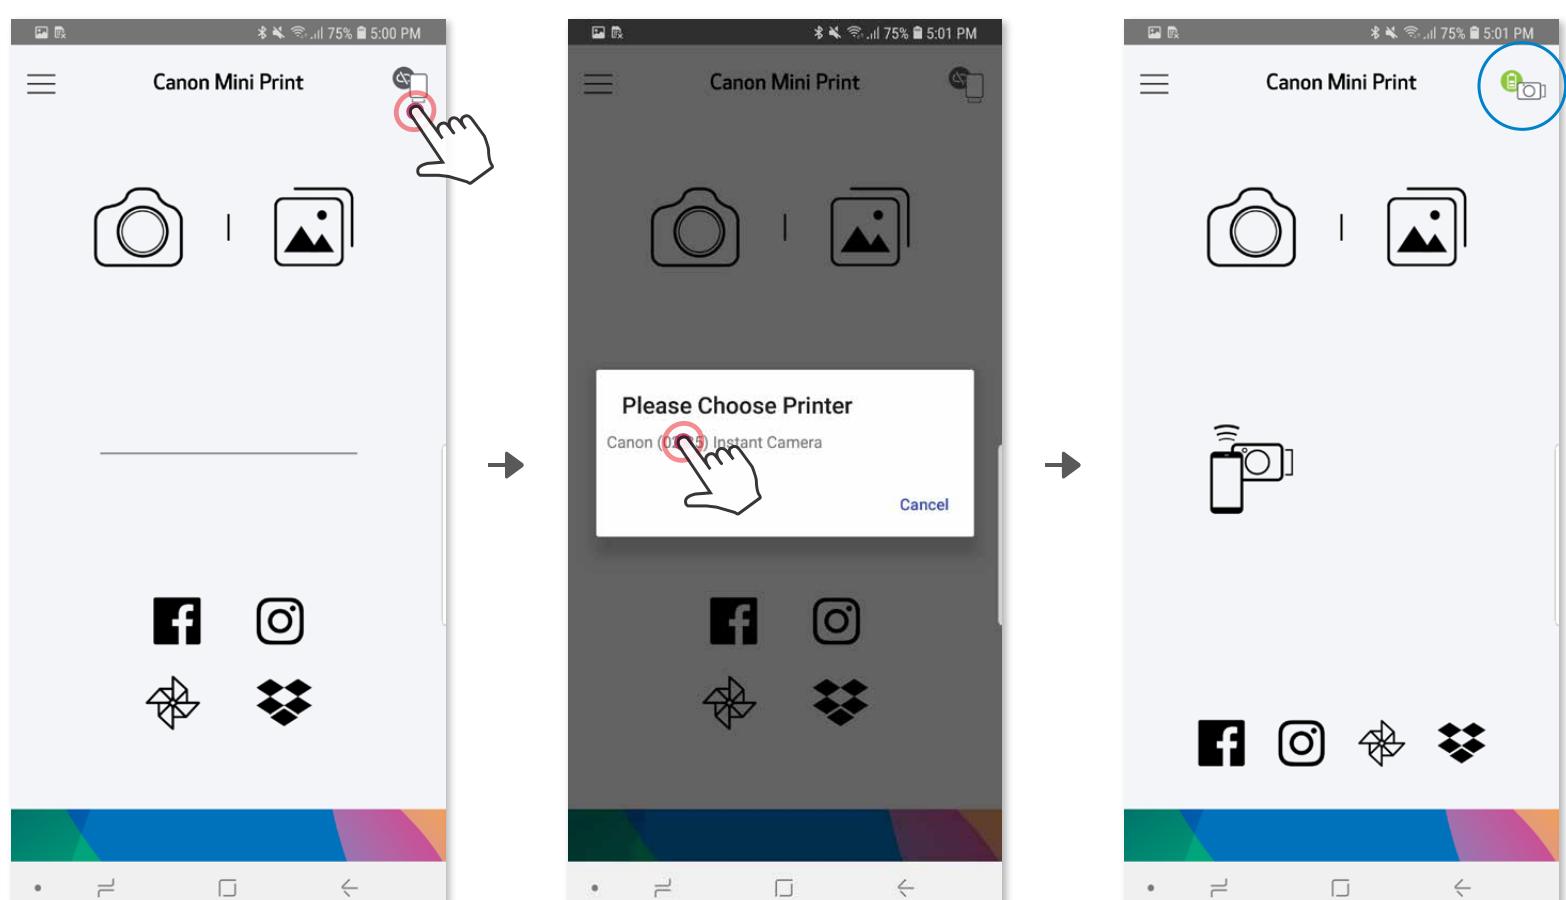



—|I|—

- ③ **MOGUĆNOST B** – dodajte pisač aplikaciji. Otvorite „Postavke pisača“ u glavnom izborniku, dodirnite „Dodaj pisač“ i odaberite svoj pisač. Vaš će se pisač prikazati na popisu „Pisači“, a ikona će se promijeniti u ikonu razine baterije nakon spajanja.

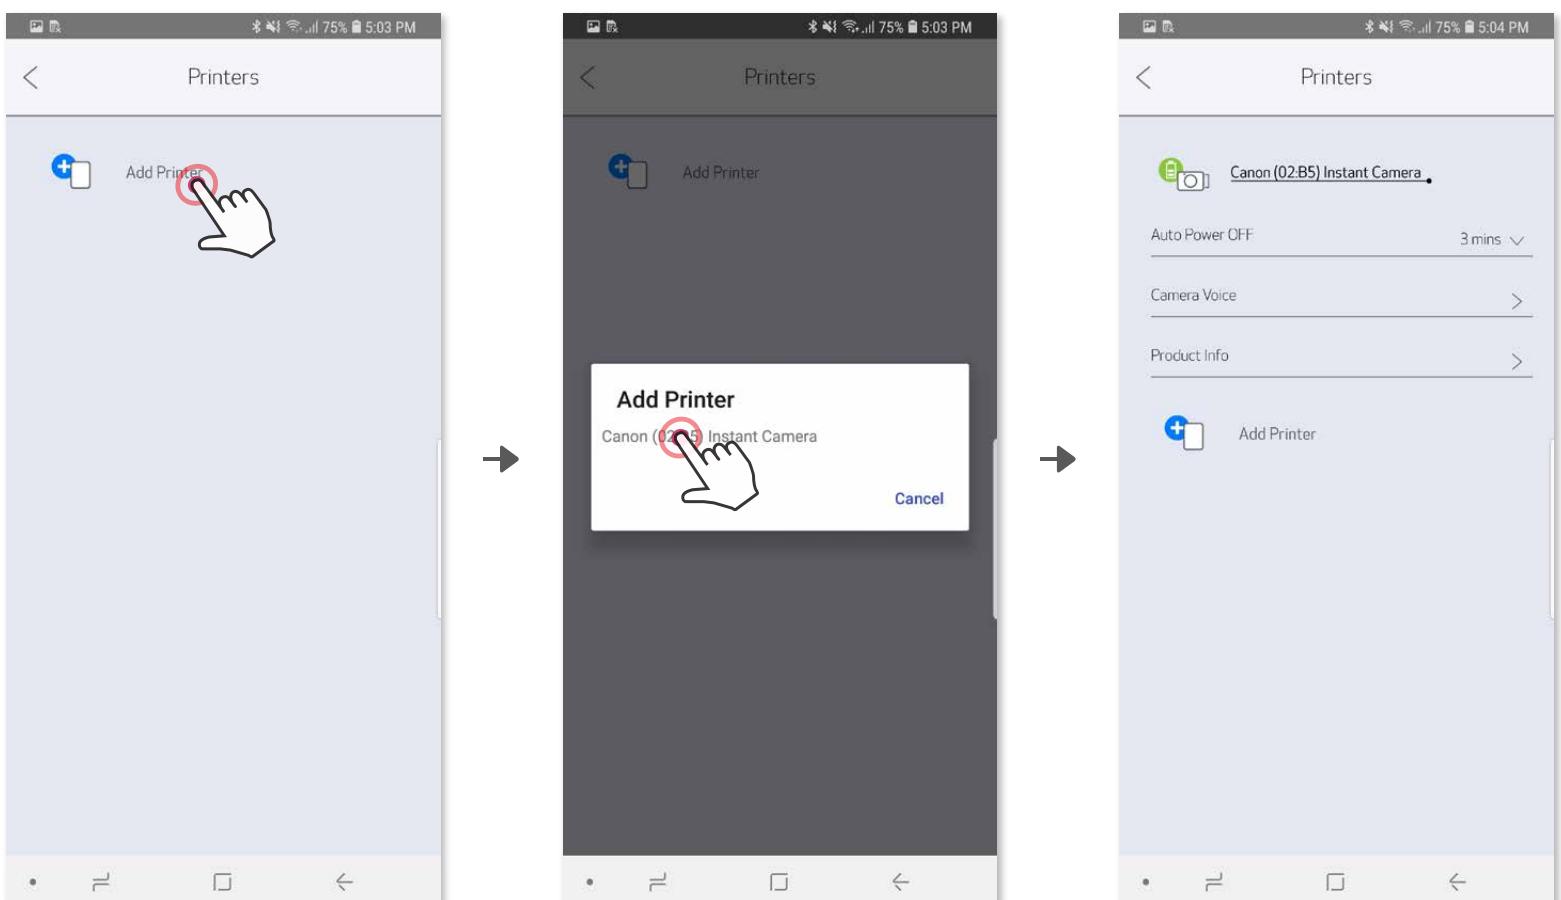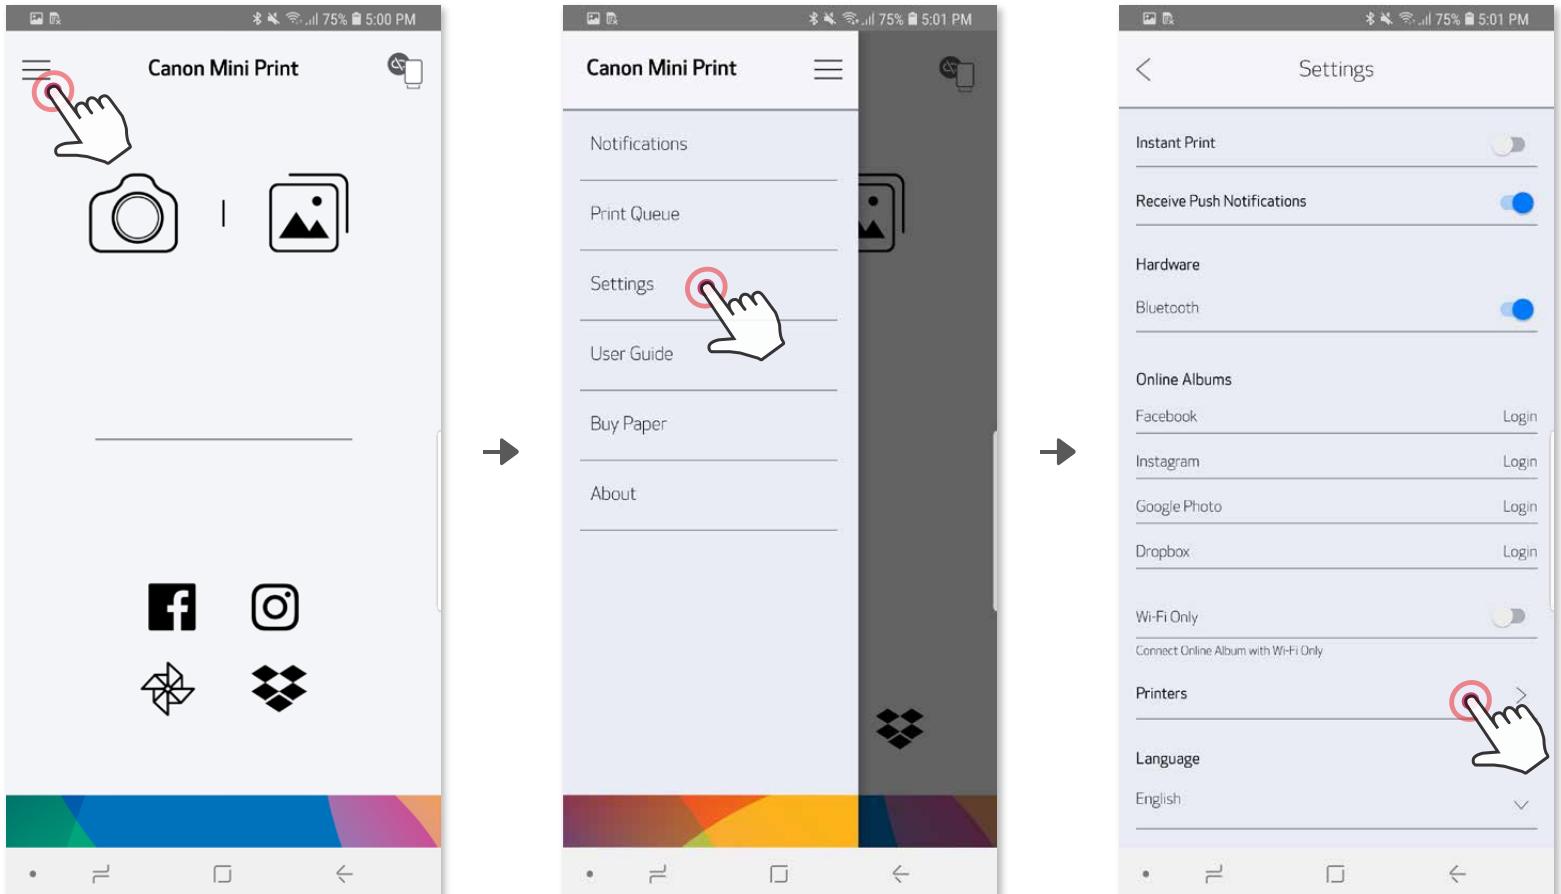


# Uparivanje u sustavu iOS

- ① Uključite pisač tako da pritisnete i držite tipku napajanja sve dok se LED indikator ne uključi.
- ② Otvorite izbornik „Postavke“ mobilnog uređaja kako biste omogućili Bluetooth® i uređaj uparili s pisačem.

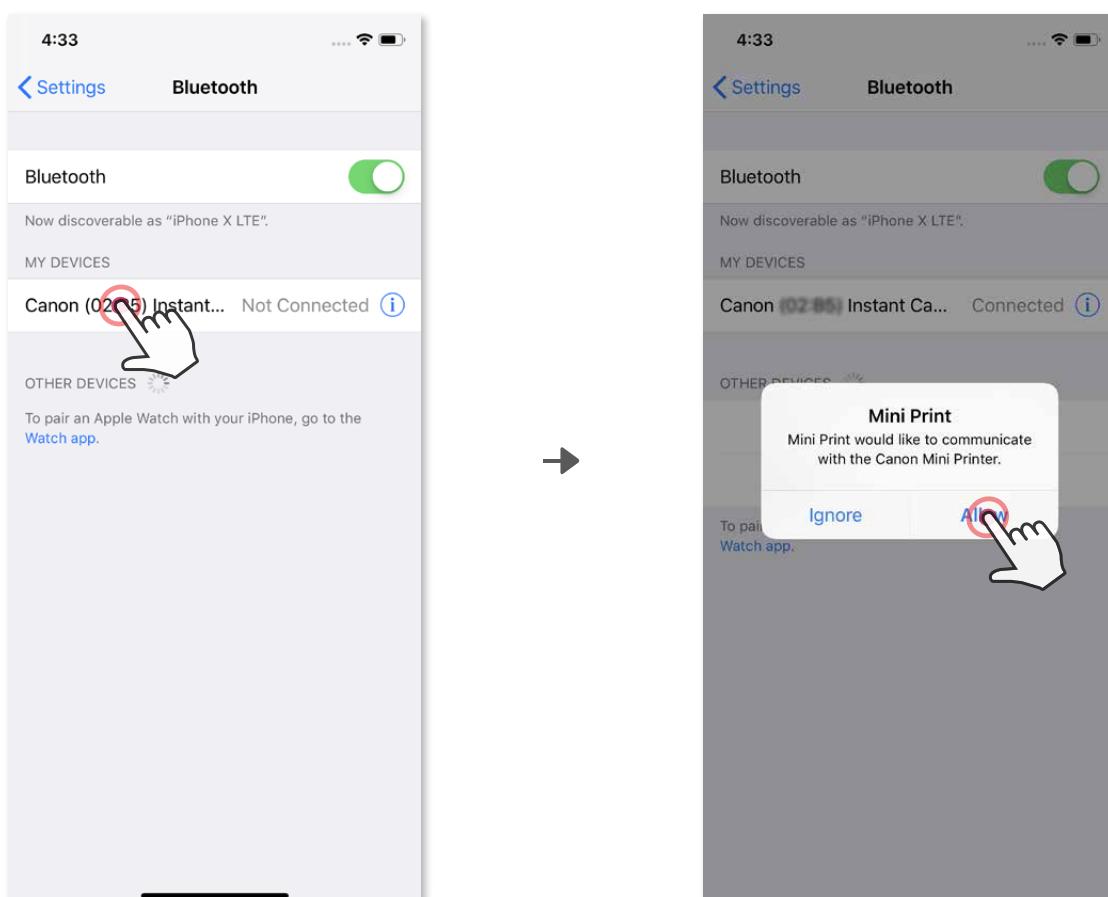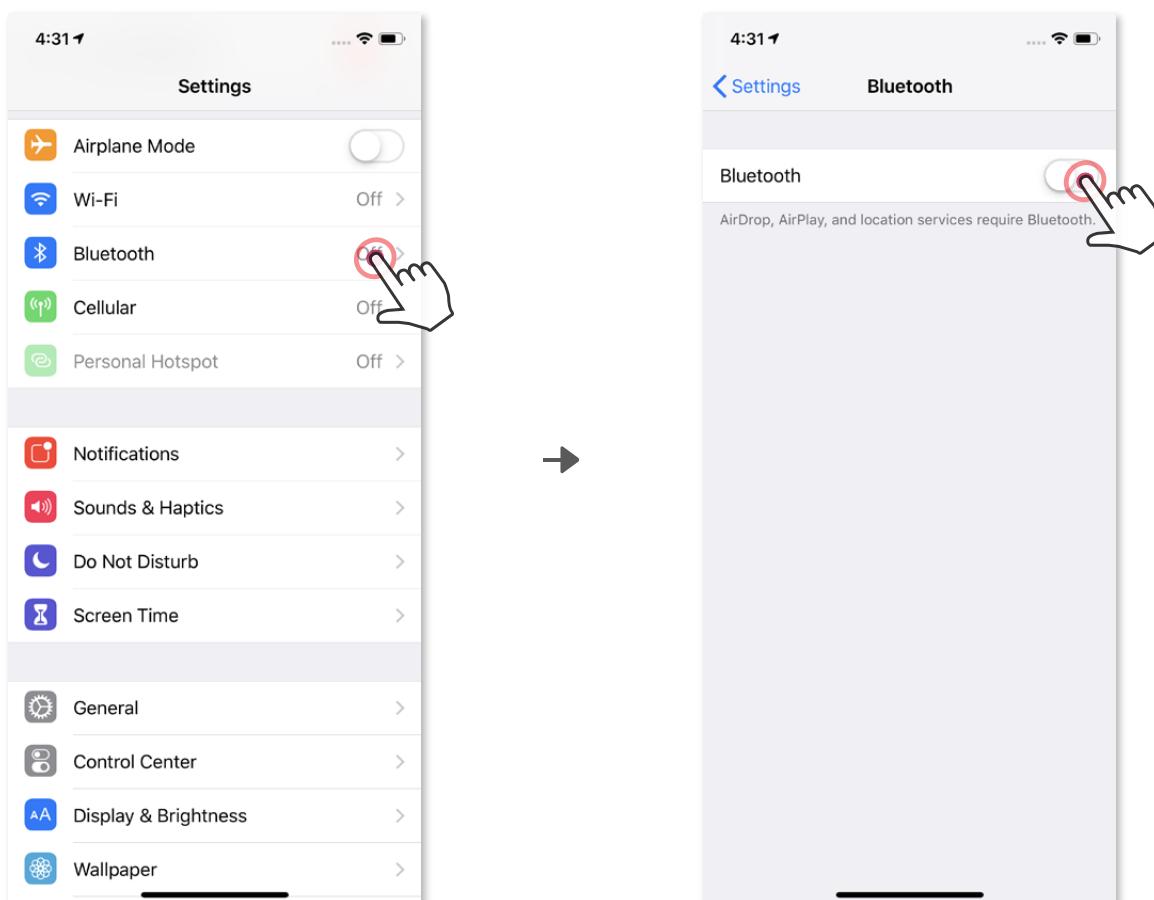


- ③ **MOGUĆNOST A** – dodajte pisač aplikaciji. Dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu i odaberite svoj pisač.  
Ikona će se promijeniti u ikonu razine baterije nakon povezivanja.

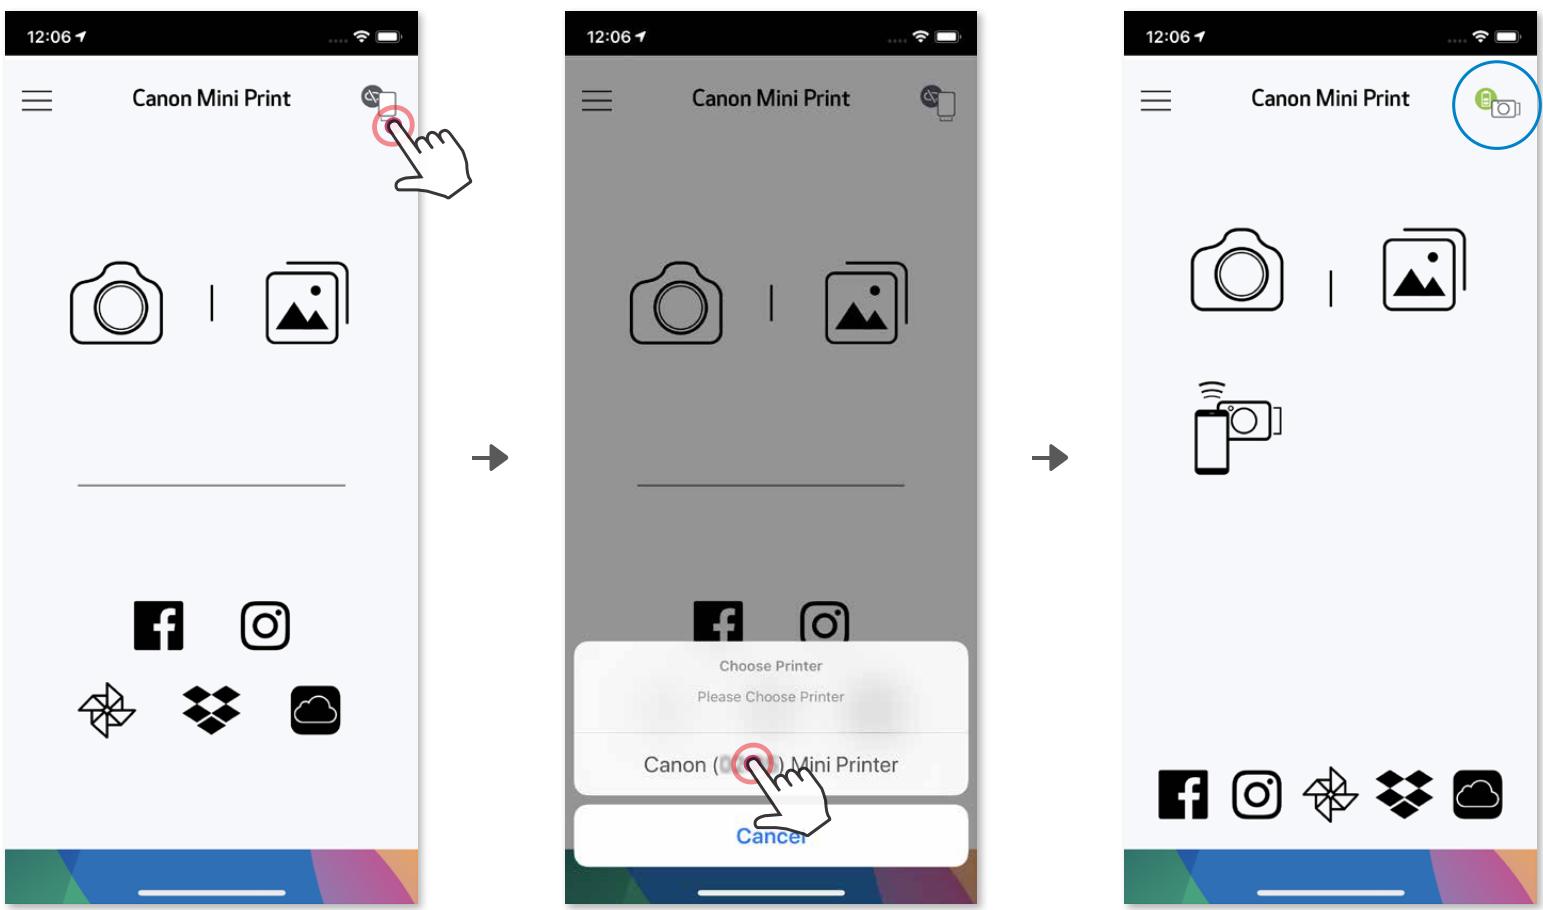


—|L|—

- ③ **MOGUĆNOST B** – dodajte pisač aplikaciji. Otvorite „Postavke“ u glavnom izborniku, odaberite „Pisači“, zatim dodirnite „Dodaj pisač“ i odaberite svoj pisač.  
Vaš će se pisač prikazati na popisu „Pisači“, a ikona će se promijeniti u ikonu razine baterije nakon spajanja.

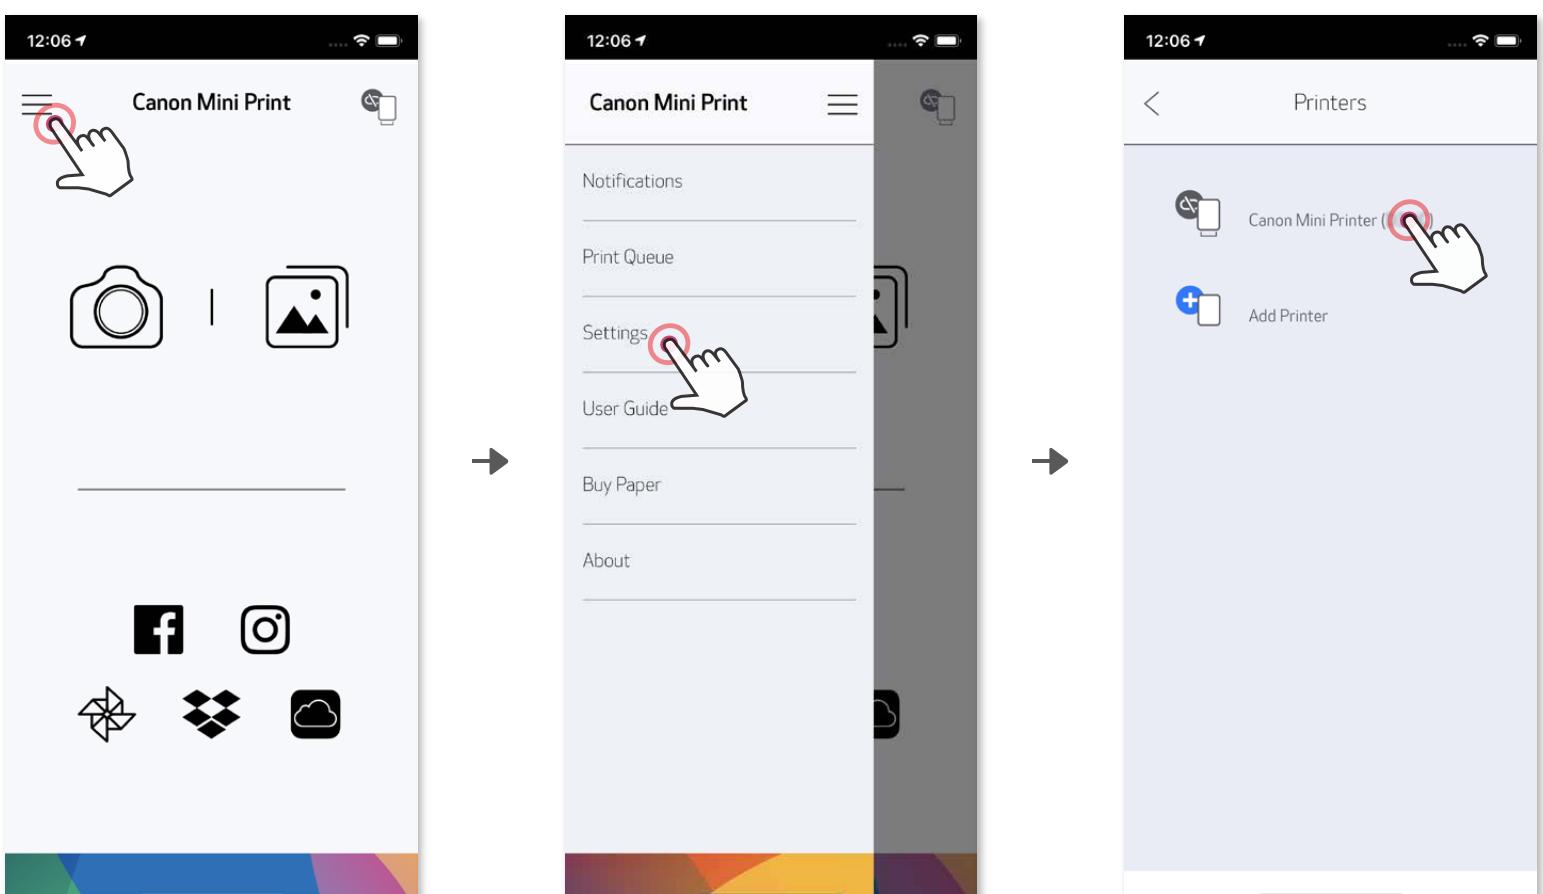

## Uparivanje u sustavu Android (putem NFC-a)

- ① Uvjerite se da su NFC i Bluetooth® omogućeni na mobilnom uređaju.
- ② Otvorite aplikaciju Canon Mini Print.
- ③ Mobilni uređaj postavite na gornju stranu pisača.
- ④ Pratite upute na zaslonu za dovršavanje prvog uparivanja i povezivanja.  
Moguće je da će se pisač automatski upariti s mobilnim uređajem.

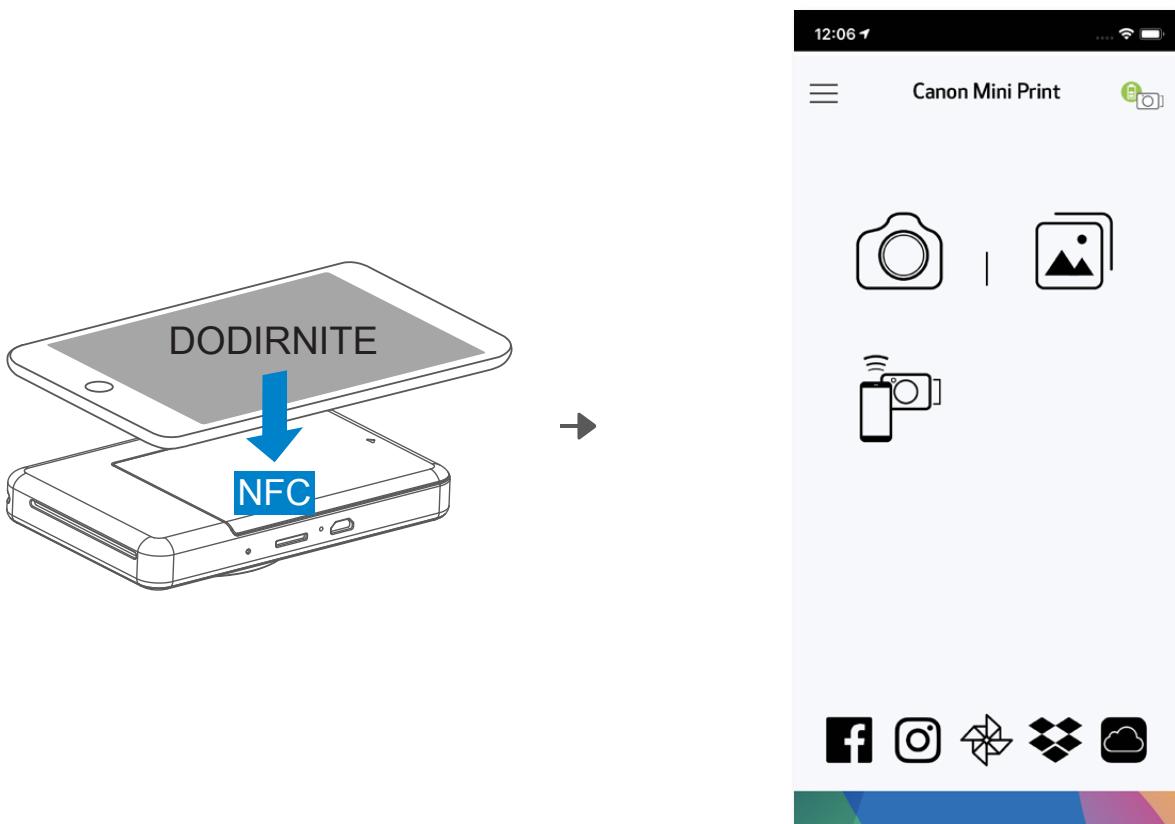


### ! NAPOMENA

Ikona statusa pisača (prikazana u aplikaciji)




### Informacije o uparivanju

- Jedan pisač može biti uparen samo s jednim iOS/Android uređajem.
- Jedan iOS/Android uređaj može biti povezan s više pisača. Kako biste uparili dodatni pisač, u Postavkama pisača u Glavnom izborniku dodirnite „Dodaj pisač”.
- Potražite i uparite pisač pod nazivom "Canon (xx:xx) Instant Camera". Usporedite zadnje 4 znamenke MAC broja (xx:xx) na oznaci s unutarnje strane pisača.
- Pretraživanje i prijenos putem Bluetooth® veze mogu biti neuspješni ovisno o okolini. Provjerite stanje Bluetooth® veze na svom mobilnom uređaju i pokušajte ponovno.

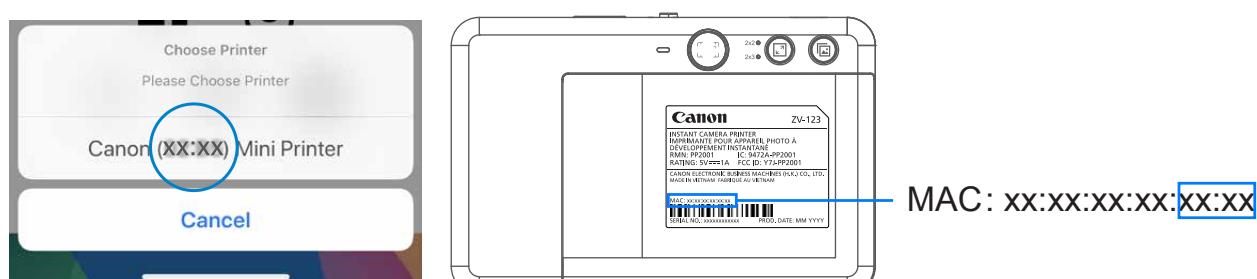


# KORISNIČKO SUČELJE

## POČETNI ZASLON

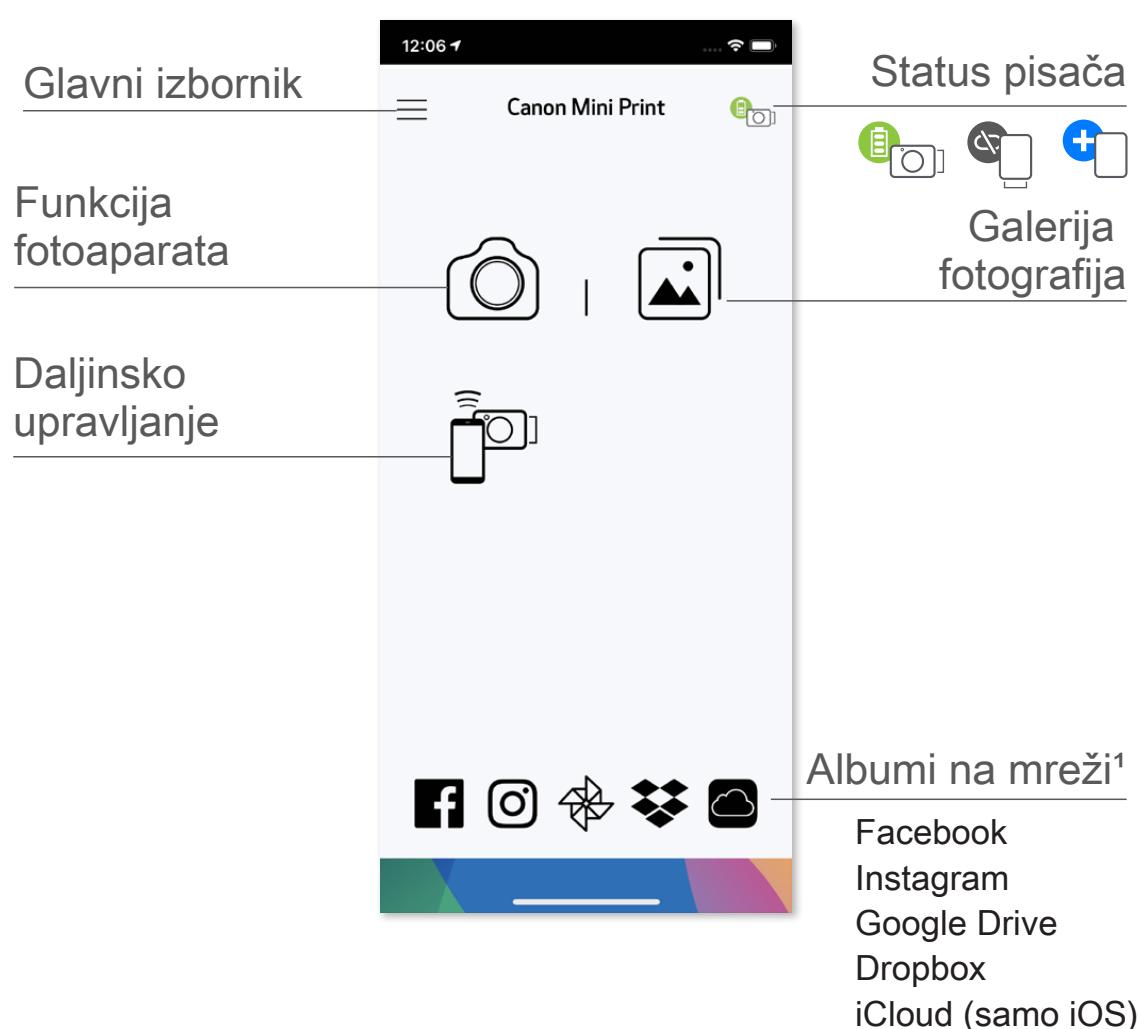


## GLAVNI IZBORNIK

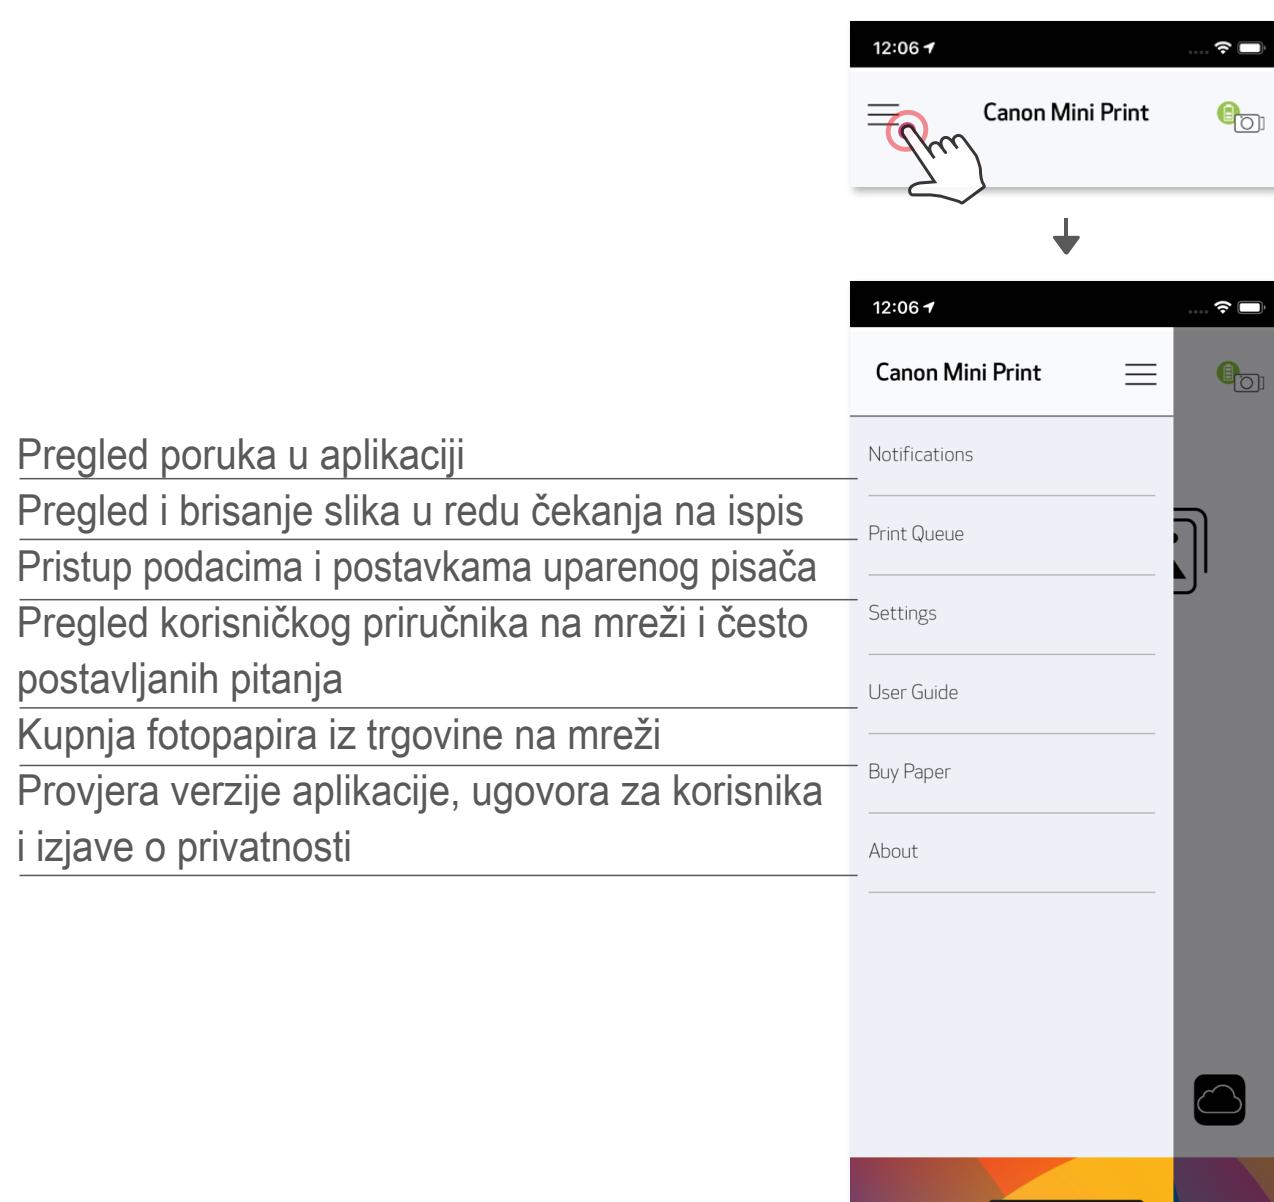

Iskustvo upotrebe aplikacije, značajke i dostupni albumi na mreži mogu se razlikovati ovisno o vašem uređaju i regiji.  
1) Potrebna je veza s internetom. Za upotrebu je potreban aktivan račun (ili više njih) na društvenim mrežama ili Oblaku.

# FOTOAPARAT PAMETNOG TELEFONA

- ① Na početnom zaslonu dodirnite  za snimanje fotografije pomoću fotoaparata pametnog telefona. (Možete i dodirnuti ikone pri dnu kako biste snimili fotografiju s efektima.)
- ② Nakon što ste je snimili, fotografiju možete ispisati, urediti, podijeliti ili spremiti.
- ③ Za ispis dodirnite .

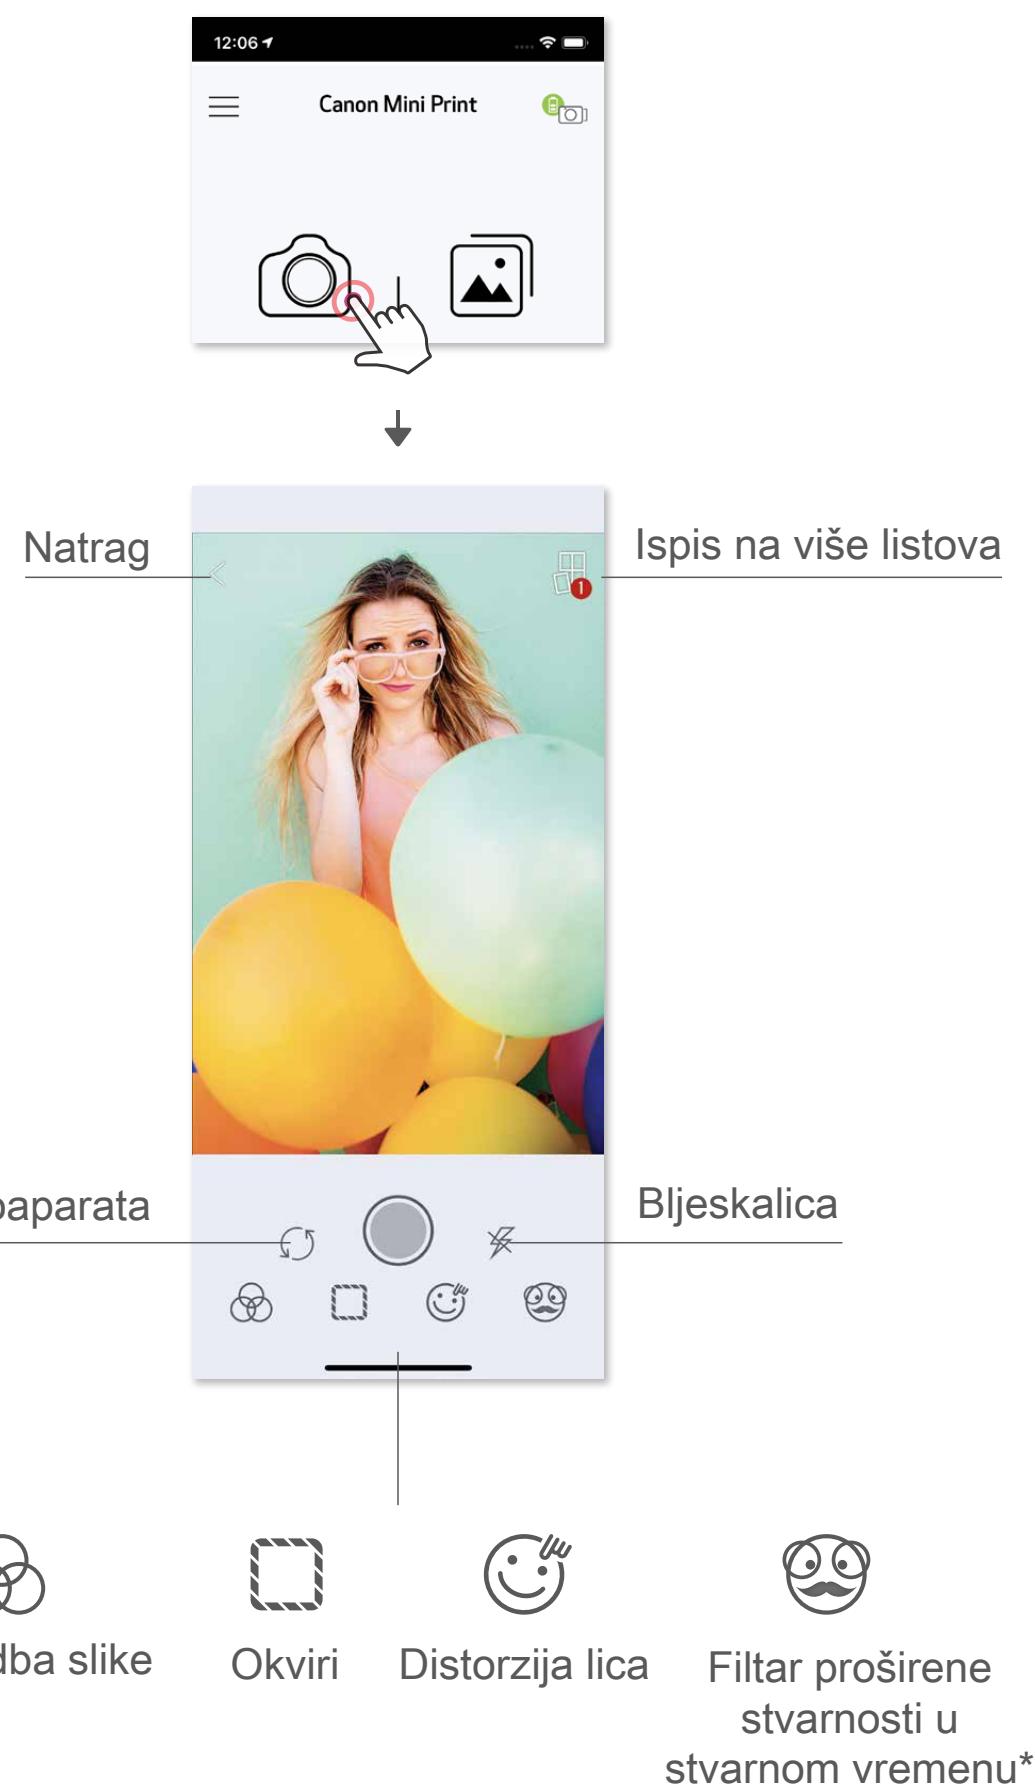


\* Potrebno je prepoznavanje lica na slici.

## GALERIJA FOTOGRAFIJA

U Galeriji fotografija možete pregledavati fotografije u prikazu galerije, po mapama ili po kalendaru.


- ① Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste pregledali Galeriju fotografija.
- ② Nakon što odaberete fotografiju, možete je ispisati, urediti, podijeliti ili spremiti.
- ③ Za ispis dodirnite .

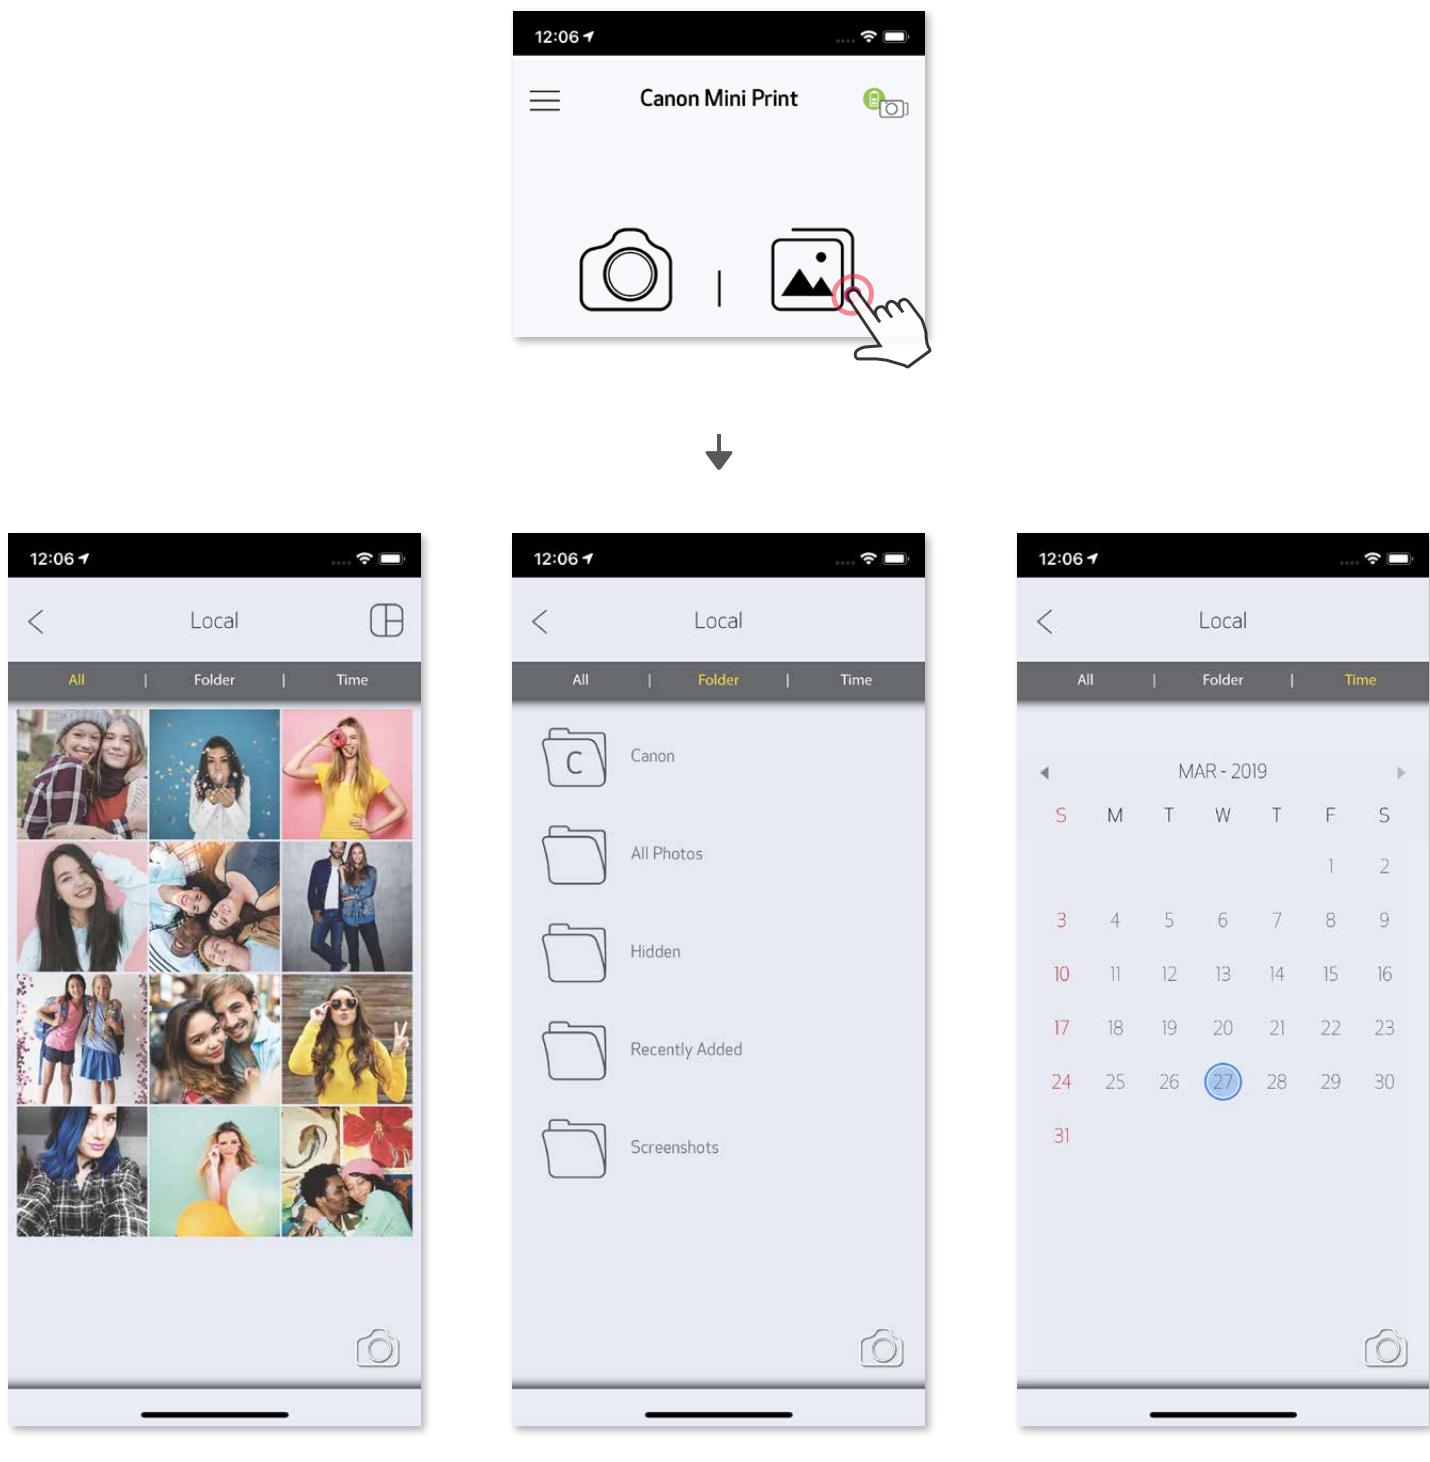

## ISPIS FOTOGRAFIJA


Kada ste spremni, dodirnite  kako biste ispisali svoju fotografiju.

Uvjerite se da je pisač uključen i uparen/ povezan.

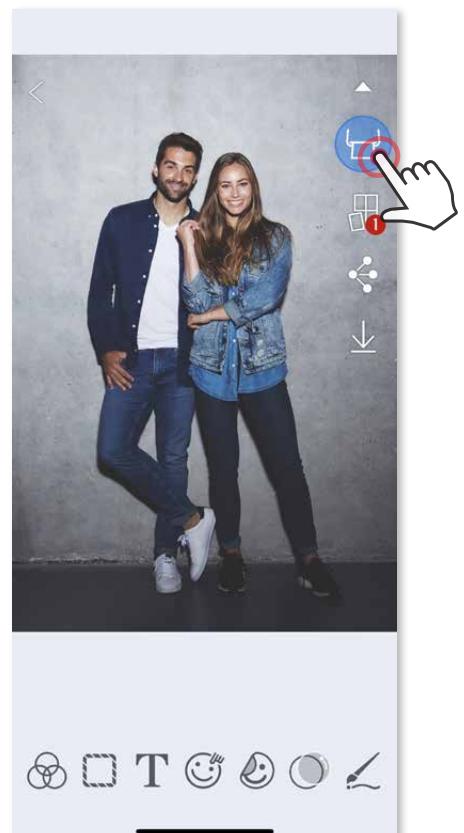

Na stranici Red čekanja na ispis možete

- ① dodirnuti  za brisanje fotografije u redu čekanja na ispis
- ② promijeniti redoslijed ispisa dodirivanjem i povlačenjem fotografije
- ③ dodirnuti i zaustaviti ispis određene fotografije, prikazat će se znak za pauzu

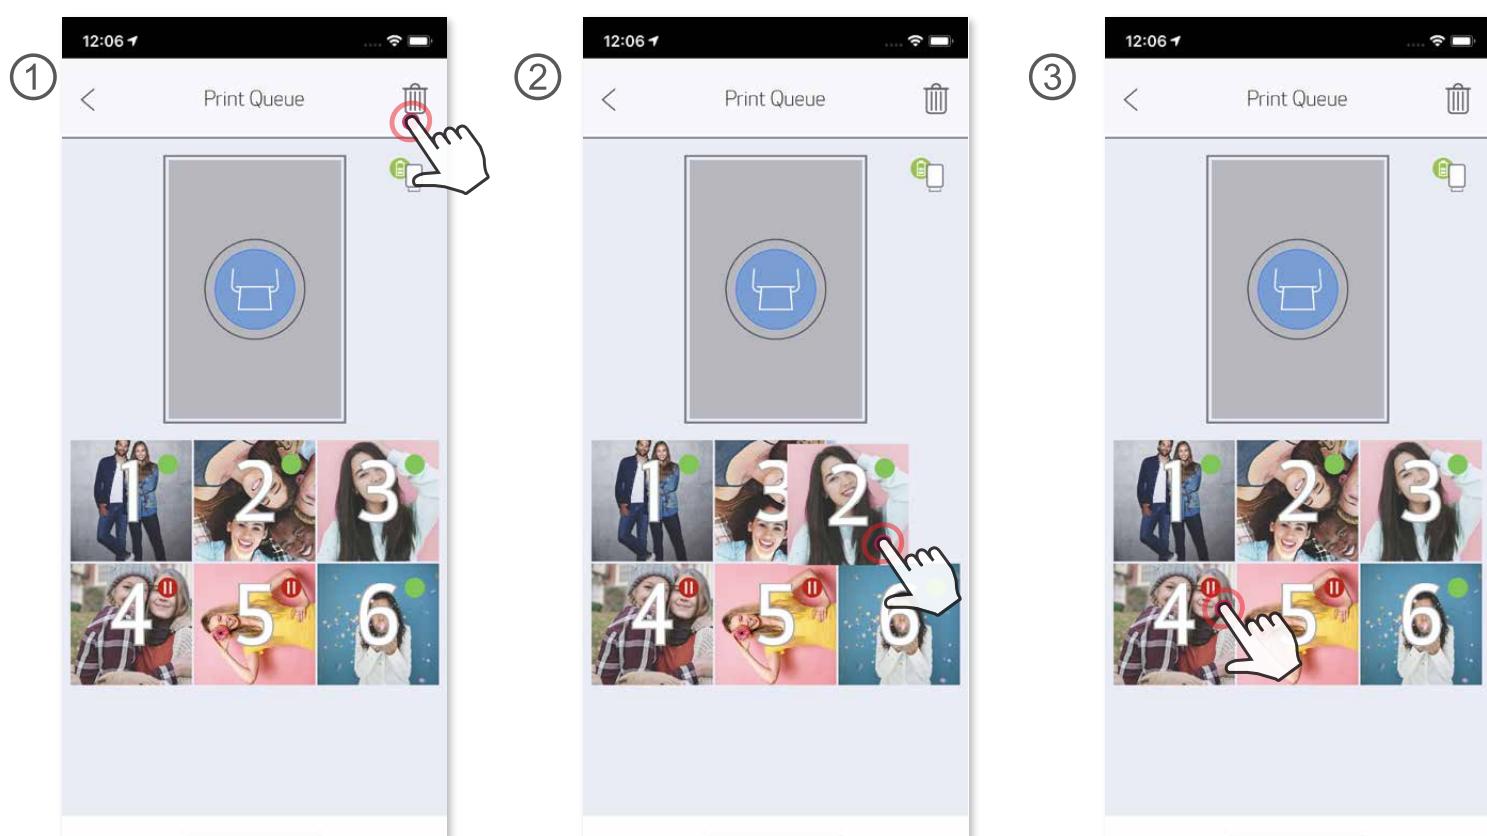

Napomena o redu čekanja na ispis: Vaša će slika biti spremljena u red čekanja na ispis ako vaš pisač nije uključen i povezan kada pošaljete zadatak ispisa. Kako biste ispisali zadatak, jednostavno uključite pisač i ponovno se povežite. Postavit će vam se upit želite li ispisati sliku u redu čekanja. Kako biste pregledali ili izbrisali slike u redu čekanja na ispis, otvorite Glavni izbornik > Red čekanja na ispis.




### NAPOMENA

- Ispisana slika može se razlikovati od izvirne slike jer se „tehnologija zaslona“ koja se koristi za prikaz boja na mobilnom uređaju razlikuje od „tehnologije ispisa“ koja se koristi za ispis boja na papiru.
- Nemojte silom izvlačiti papir van tijekom ispisivanja ili u slučaju zastoja papira.
- Nemojte otvarati gornji poklopac tijekom ispisivanja. To može utjecati na kvalitetu ispisa.
- Ako pisač izložite vibracijama ili ako ga tresete, to može utjecati na kvalitetu ispisa fotografija.

## UREĐIVANJE FOTOGRAFIJA

Svoje slike možete prilagoditi tako da im dodate filtre, naljepnice, tekst i druge dodatke.

- ① Dodirnite ikone na donjoj traci zaslona.
- ② Slike prilagodite kako god želite.
- ③ Nemojte zaboraviti spremiti, podijeliti ili ispisati svoje izmjene prije nego što napustite zaslon.

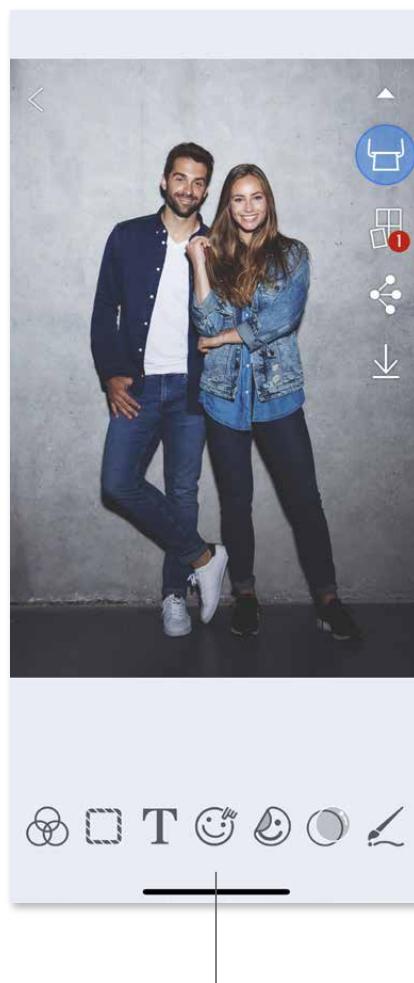

Prilagodba slike



Okviri



Tekst



Distorzija lica\*



Naljepnice



Filter za sliku



Crtanje



Svjetlina



Kontrast



Zasićenje



RGB



Obrtanje  
(okomito)



Obrtanje  
(vodoravno)



Rotacija

\* Potrebno je prepoznavanje lica u snimci.

## ISPISIVANJE NA VIŠE LISTOVA

Funkciju ispisa na više listova možete upotrijebiti kako biste jednu fotografiju ispisali na više listova i izradili veći ispis podijeljen na nekoliko listova.

- ① Kada ste spremni ispisati, dodirnite  te potom dodirnите kakav ispis na više listova želite: 2 x 2 lista ili 3 x 3 lista. (Pojavit će se linije kojima će se pokazati kako će slika biti podijeljena.)




- ② Dodirnite  kako biste ispisali listove te ih potom spojite kako biste dobili veći ispis podijeljen na nekoliko listova.




## ISPISIVANJE KOLAŽA

Koristite funkciju kolaža kako biste ispisali do 6 fotografija na jedan 2x3 list.

- ① Otvorite svoje fotografije u Galeriji fotografija ili iz Albuma na mreži.
- ② Dodirnite  kako biste vidjeli dostupne predloške kolaža i odaberite onaj koji želite upotrijebiti (možete odabrati predložak za 2 do 6 fotografija).

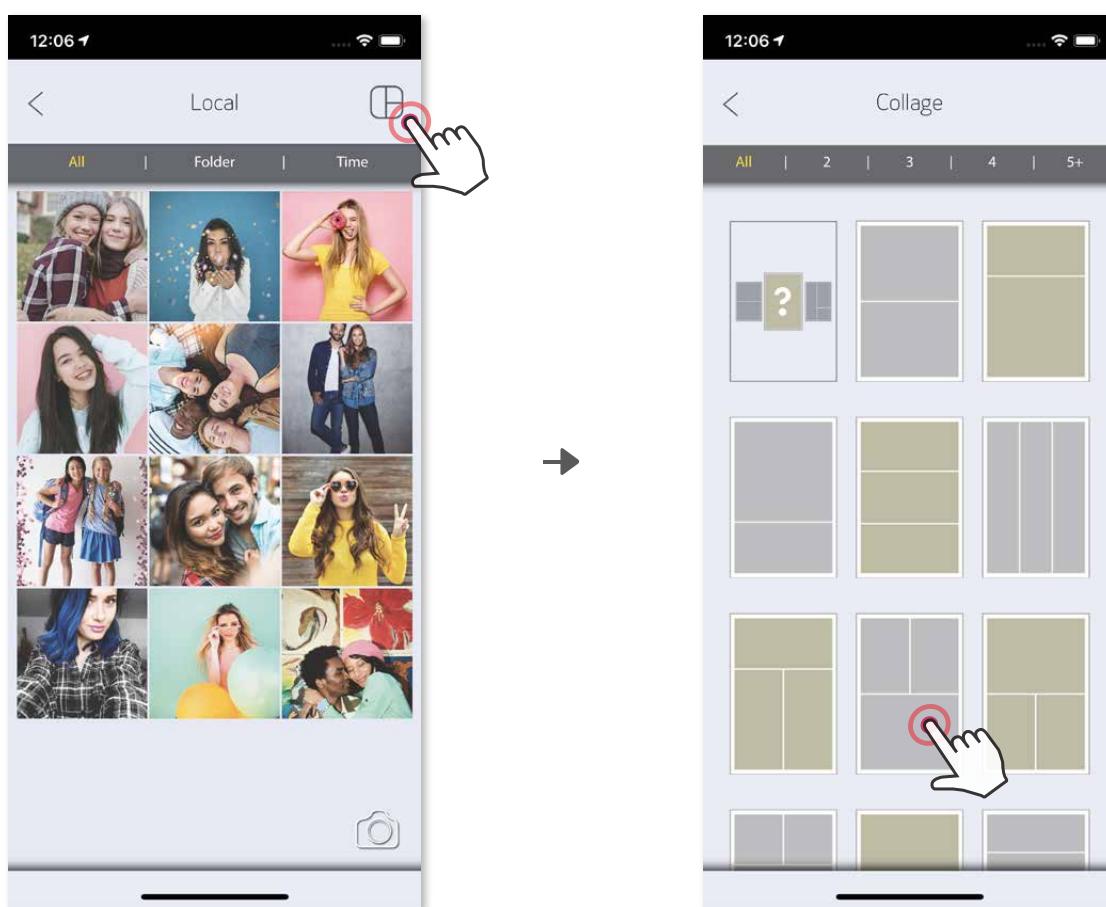

- ③ Označite broj fotografija potrebnih za predložak i dodirnite „Odaberi”.
- ④ Po želji prilagodite slike u kolažu i potom dodirnite  za ispis,  za dijeljenje ili  za spremanje.

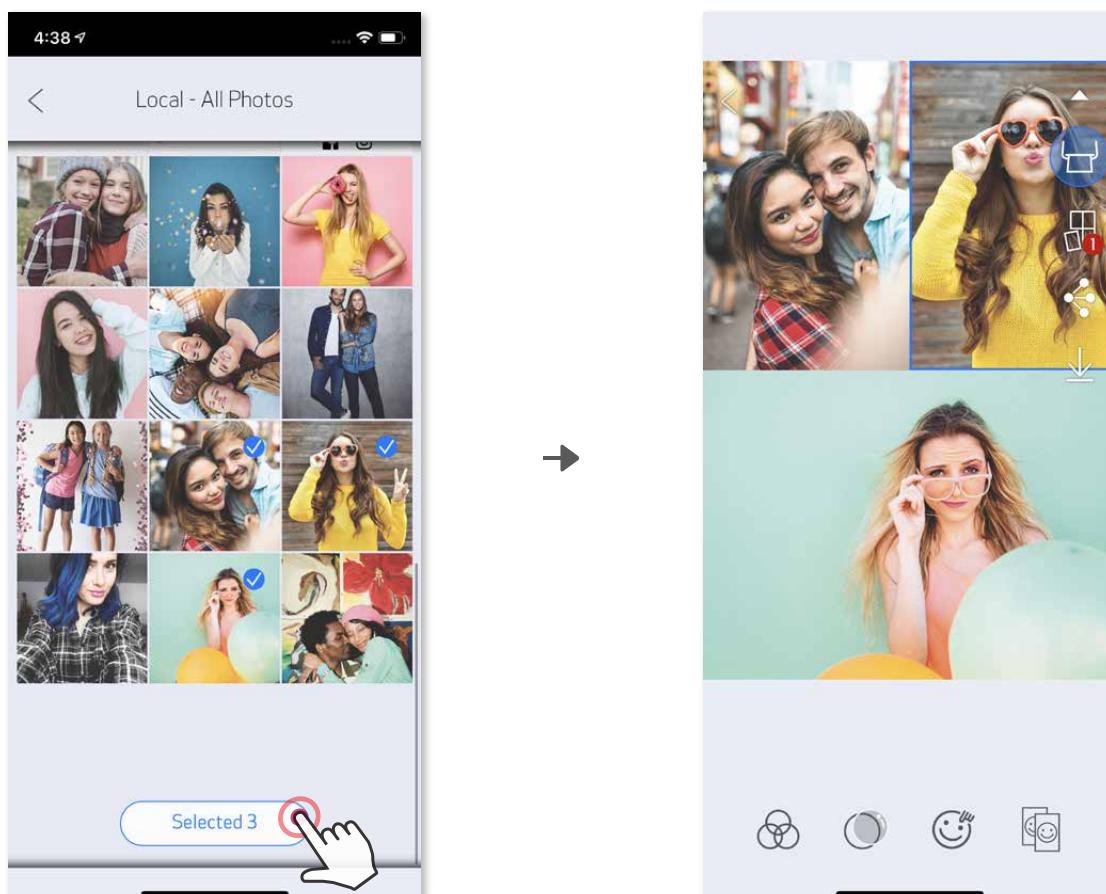

# DIJELJENJE FOTOGRAFIJA

Svoje slike ili izmjene možete jednostavno podijeliti ili spremiti.


- ① Kada ste spremni, dodirnите  kako biste otvorili mogućnosti na svom uređaju.
- ② Podijelite s aplikacijom s popisa ili spremite u pohranu fotografija svog uređaja.



## SPREMANJE FOTOGRAFIJA


Svoje slike možete jednostavno spremiti u mapu Canon u aplikaciji.

- ① Kada ste spremni, dodirnite ↓ kako biste spremili svoju sliku.
- ② Kako biste vidjeli svoje spremljene slike, dodirnite 📂, potom „Mapa” i onda „Lokalno – Canon”

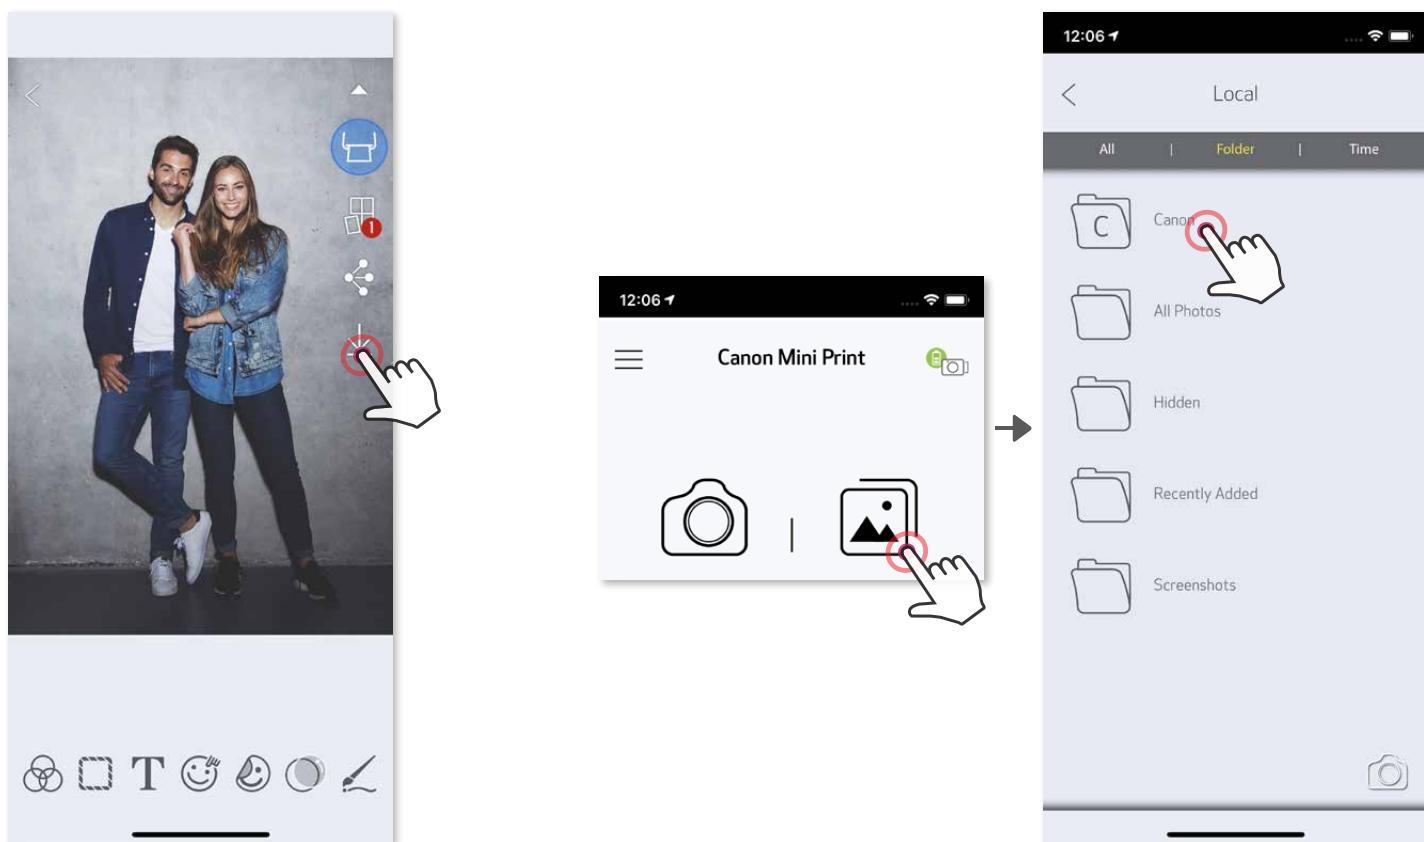

Za brisanje fotografije iz mape Canon u aplikaciji, dodirnite 📂 kako biste pregledali Galeriju fotografija.

- ① Dodirnite „Mapa” te potom „Lokalno – Canon”.
- ② Dodirnite 🗑, te potom odaberite fotografiju (ili više njih) koju želite trajno izbrisati.

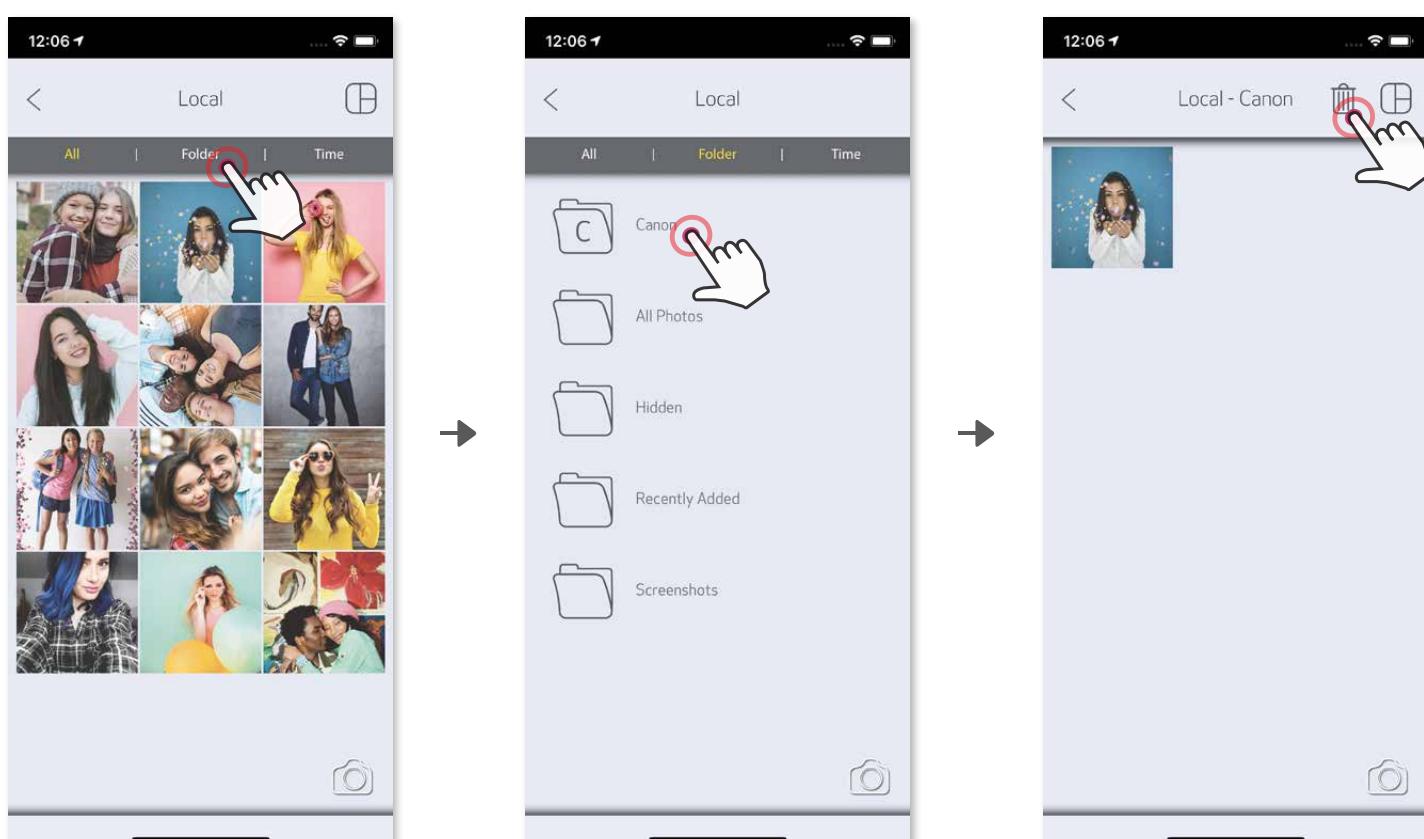


# SLANJE APLIKACIJI MINI PRINT

Aplikaciji Canon Mini Print pošaljite fotografiju iz galerije fotografija svog uređaja ili neku od snimljenih fotografija.

## Za Android

- ① Pronađite fotografiju u galeriji uređaja i dodirnite gumb za dijeljenje.
- ② Dodirnite ikonu aplikacije Mini Print za slanje fotografije aplikaciji kako biste je mogli urediti i ispisati.

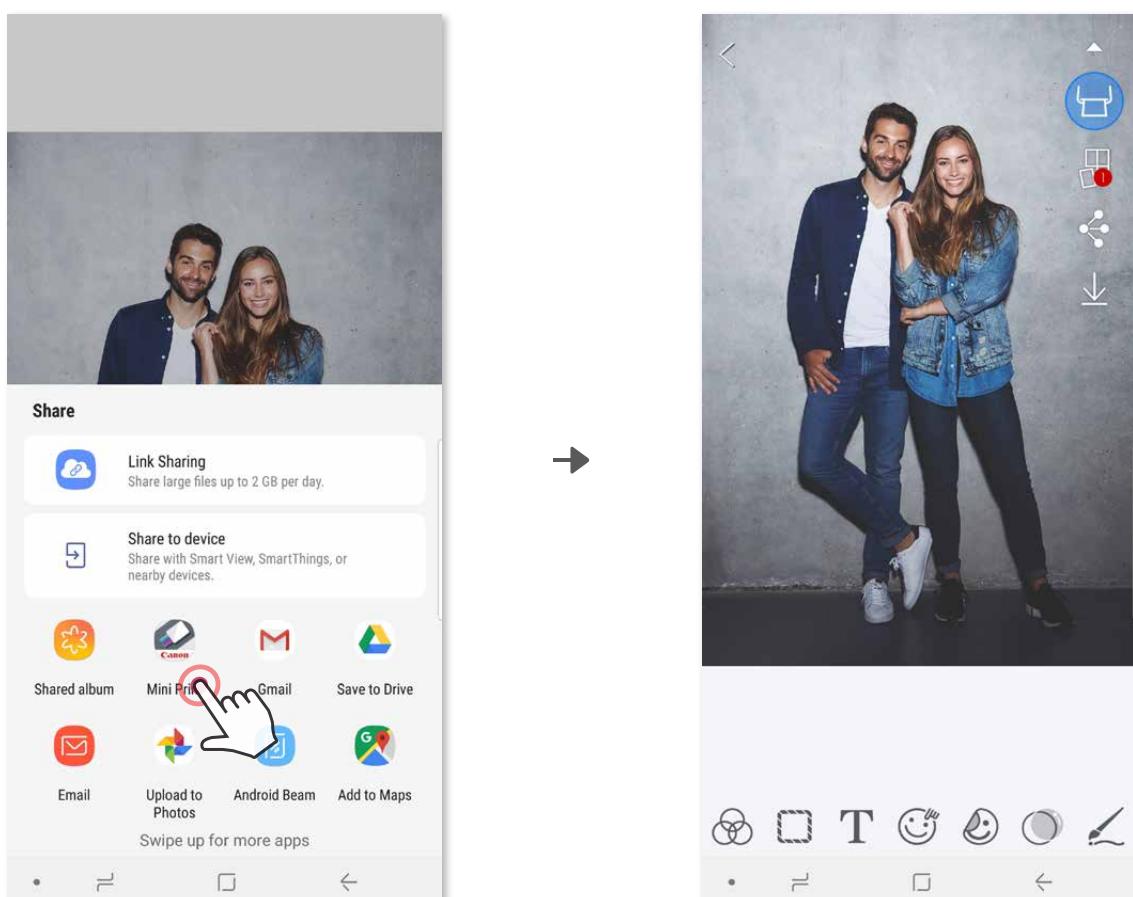


## Za iOS

- ① Pronađite fotografiju u galeriji uređaja i dodirnite tipku za dijeljenje.
- ② **MOGUĆNOST A** – dodirnite „Open in Mini Print (Otvori u aplikaciji Mini Print)” kako biste fotografiju poslali na zaslon aplikacije za uređivanje na kojem ju možete urediti i ispisati.
- ② **MOGUĆNOST B** – dodirnite „Print to Canon (Ispisi na Canon)” kako biste fotografiju poslali izravno u red čekanja na ispis.

Zaslon za uređivanje



Red čekanja na ispis

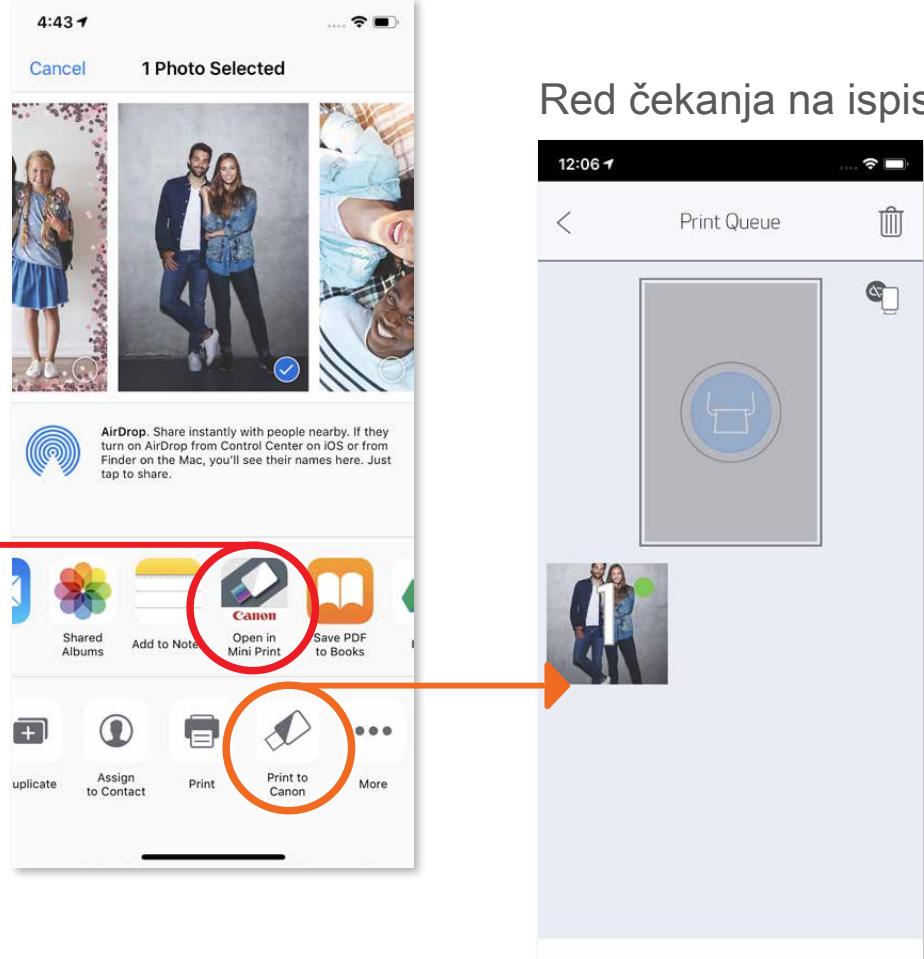

# Canon

List SMART SHEET, tehnologija ZINK i žigovi ZINK vlasništvo su društva ZINK Holdings LLC. Koristi se pod licencom. Apple, logotip Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro i iPhone žigovi su društva Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. App Store je uslužni žig društva Apple Inc. iOS je žig ili registrirani žig društva Cisco u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama te se koristi pod licencom. Android, Google Play i logotip Google Play žigovi su društva Google LLC. Bluetooth je registrirani žig organizacije Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrirani žig organizacije Wi-Fi Alliance. Svi drugi nazivi proizvoda, nazivi robnih marki i logotipi trećih strana žigovi su njihovih vlasnika.