

Canon

Zoemini S



Cámara con Impresión Instantánea
Manual del usuario

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	P3
DESCRIPCIÓN GENERAL	P4
Artículos suministrados	
Características del producto	
CONFIGURACIÓN	P5-8
Carga	
Carga de papel	
Memoria externa	
FUNCIONAMIENTO	P9-15
Encender / Apagar	
Hacer una foto	
Visor	
Espejo selfie	
Flash y Luz de relleno	
Proporción	
Impresión y reimpresión	
Disparo remoto	
Voz de la cámara	
Indicador LED	
Solución de problemas	
ESPECIFICACIONES	P16
INSTALACIÓN DE LA APP	P17-18
SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO MÓVIL Y CÁMARA CON IMPRESIÓN INSTANTÁNEA	P19-23
Sincronización con Android	
Sincronización con iOS	
Sincronización con Android (con NFC)	
INTERFAZ DEL USUARIO	P24-33
Pantalla de inicio	
Menú principal	
Cámara del smartphone	
Galería de fotos	
Imprimir fotos	
Edición de fotos	
Uso de impresión de mosaico	
Uso de impresión de collage	
Compartir fotos	
Guardar fotos	
Enviar a Mini Print	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO


Lea las siguientes instrucciones y precauciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

Para obtener información adicional sobre normativas y seguridad, consulte el folleto de información sobre normativas y seguridad que se incluye en el contenido de su paquete.

RMN: PP2001


El número de identificación del modelo normativo se asigna para que se pueda realizar una identificación normativa.

ADVERTENCIA

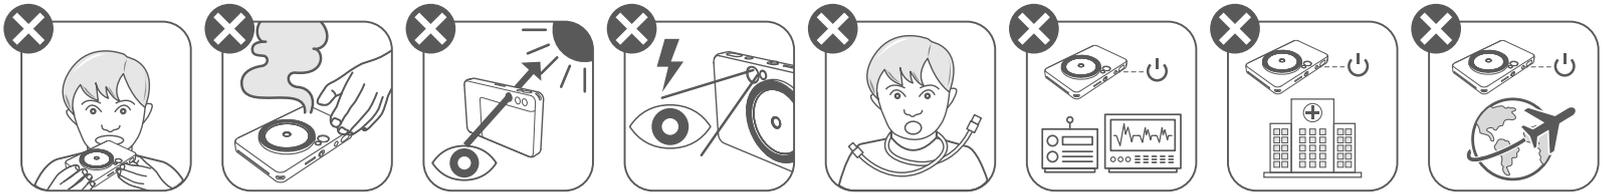

- Mantener lejos del alcance de niños y bebés. El uso incorrecto de este producto puede causar asfixia o accidentes.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si comienza a echar humo o algún olor extraño, o si tiene un funcionamiento anormal.
- No mire al sol ni a ninguna luz brillante a través del visor ni de la lente. Podría sufrir problemas de visión o ceguera.
- No dispare el flash cerca de los ojos. Podría dañar sus ojos.
- Una correa enredada alrededor del cuello de un niño podría llegar a asfixiarle. Si su producto usa un cable de corriente, enrollarlo alrededor del cuello de un niño por error podría llegar a asfixiarle.
- Apague el dispositivo en lugares donde se prohíba el uso de cámaras. Las ondas electromagnéticas emitidas por la cámara pueden interferir en el funcionamiento de instrumentos electrónicos y otros dispositivos. Tenga cuidado a la hora de usar el producto en lugares en los que esté restringido el uso de dispositivos electrónicos, como en el interior de aviones e instalaciones médicas.


PRECAUCIÓN

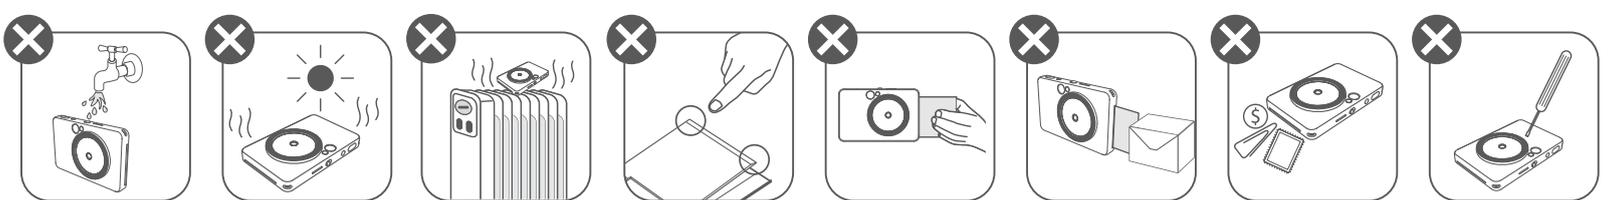

- Es posible que la impresora no funcione si la utiliza en condiciones climáticas extremas. Antes de volver a intentar imprimir, deje que la temperatura del dispositivo se ajuste a la temperatura de funcionamiento recomendada de 15 °C a 32 °C.
- Cuando vaya a cargar el dispositivo, hágalo en un entorno con la temperatura recomendada de 15 °C a 32 °C.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo. No limpie con un paño húmedo ni con líquidos volátiles como disolvente de pintura.
- Mantenga la cubierta superior cerrada para evitar que entre polvo y otras partículas al interior del dispositivo.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el distribuidor al que le compró este producto o con el Servicio y soporte de Canon en <https://www.cla.canon.com/contactenos>
- Nunca exponga la batería a altas temperaturas o fuentes de calor directa ni la elimine mediante incineración.
- Las interferencias electromagnéticas o la descarga electrostática pueden causar un mal funcionamiento en el dispositivo o una pérdida o alteración de la memoria. Si esto sucede, utilice un imperdible o un objeto similar para pulsar el botón de reinicio de la parte inferior del dispositivo.

DESCRIPCIÓN GENERAL

ARTÍCULOS SUMINISTRADOS




Cámara con Impresión Instantánea



Guía de inicio rápido



Folleto de información sobre normativas y seguridad



Cable USB




Paquete de papel fotográfico CANON ZINK™ (10 hojas)



Correa para la muñeca

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

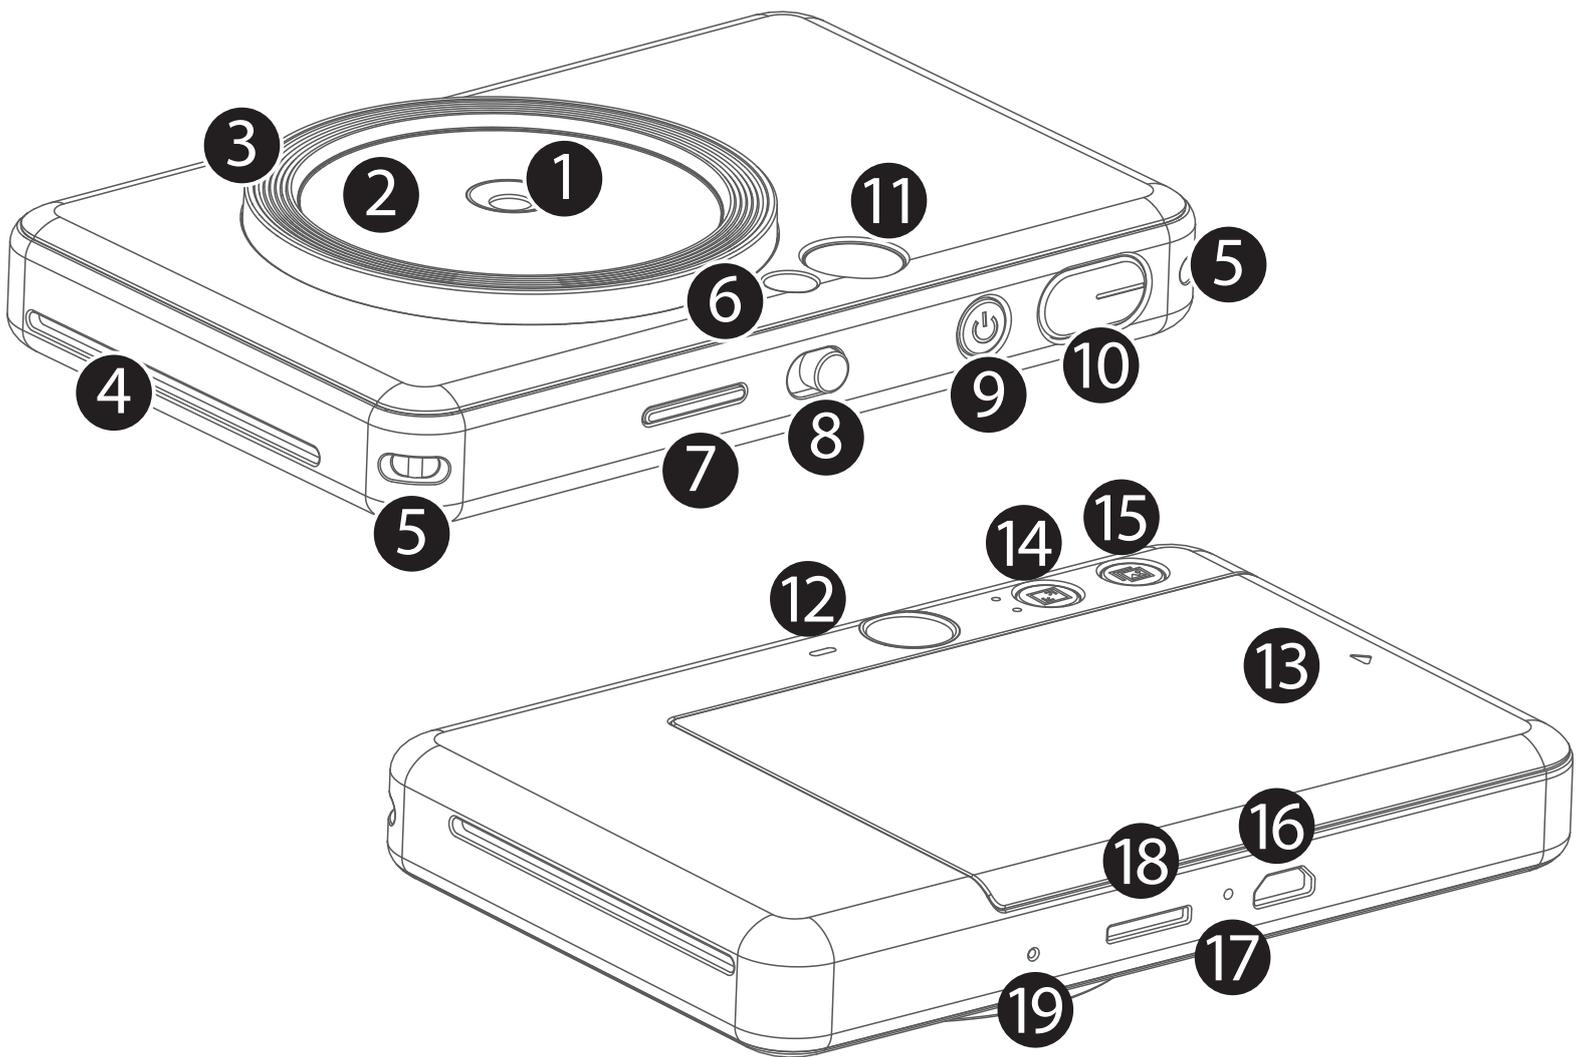

- | | |
|---|--|
| 1 Lente de la cámara | 11 Visor |
| 2 Espejo selfie | 12 Altavoz |
| 3 Luz de relleno (8 LED) | 13 Cubierta de la impresora |
| 4 Salida de fotos impresas | 14 Botón de proporción |
| 5 Orificio para la correa | 15 Botón de impresión |
| 6 Flash | 16 Puerto micro USB |
| 7 LED de estado | 17 LED de estado de carga |
| 8 Conmutador (desactivado/ automático / luz de relleno) | 18 Ranura de tarjeta MircoSD (hasta 256GB) |
| 9 Botón de encendido | 19 Botón de reinicio |
| 10 Botón del obturador | |

* Para reiniciar el dispositivo, utilice un imperdible, alfile u objeto similar.

CONFIGURACIÓN

CARGA



El dispositivo tiene una batería incorporada. Cargue por completo la batería del dispositivo mediante el cable USB proporcionado antes de usarlo por primera vez.

- 1 Inserte el extremo más pequeño del cable USB suministrado en el dispositivo y el otro extremo en un adaptador USB de carga.
- 2 La luz LED de carga se verá en color rojo para indicar que se está cargando.
- 3 Una vez que esté completamente cargado, la luz LED de carga se pondrá de color verde.
- El tiempo de funcionamiento puede variar según el estado de la batería, el estado de funcionamiento y las condiciones del entorno


! NOTA

Acerca del cable USB


UTILICE EL CABLE USB CON CIUDADO DURANTE LA CARGA

- No coloque ningún objeto pesado sobre el cable.
- No coloque el cable USB cerca de una fuente de calor.
- No raye, dañe, tuerza ni tire con fuerza del cable.
- No enchufe ni desenchufe el cable con las manos mojadas.
- Evite temperaturas demasiado altas o bajas y situaciones de humedad.
- Desconecte el cable USB de la fuente de alimentación después de la carga.
- Utilice el cable USB suministrado para cargar.


CARGA DE PAPEL

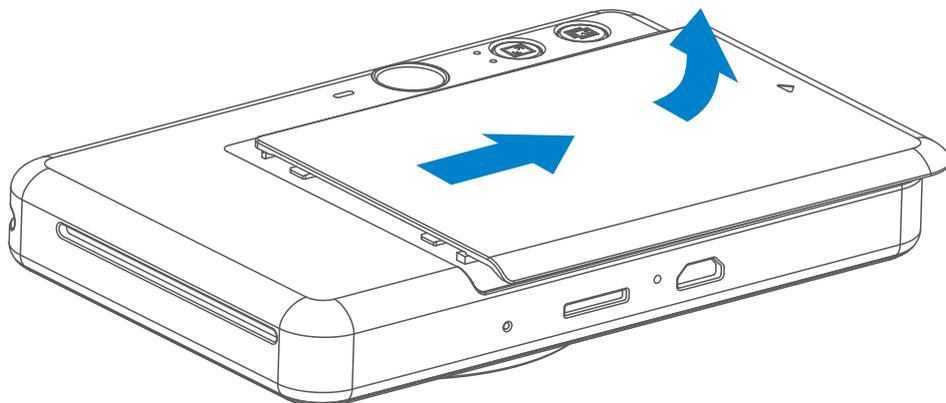

- 1 Retire la cubierta deslizándola hacia adelante en la dirección de la flecha.

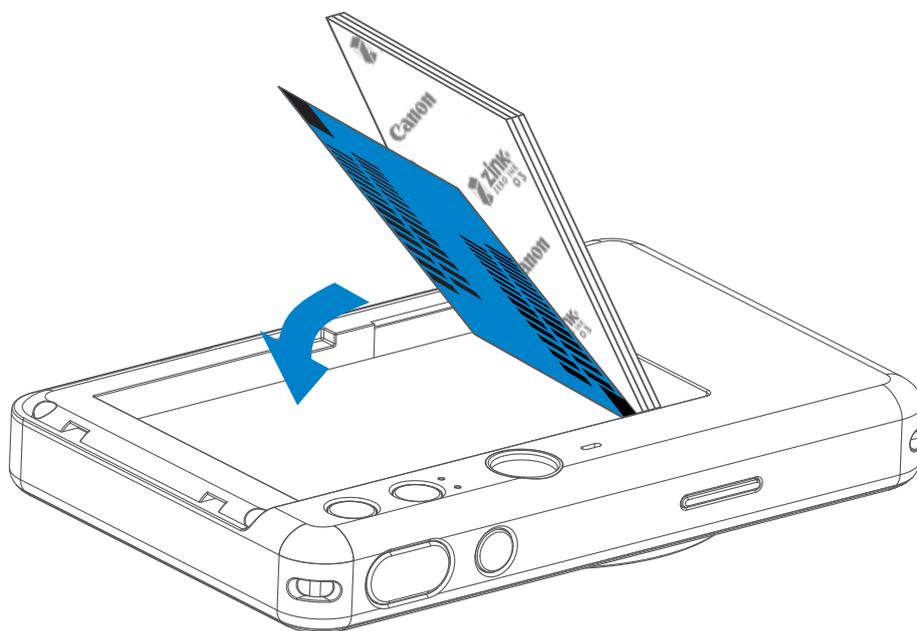


- 2 Abra una sola bolsa de papel fotográfico (10 hojas + SMART SHEET™ azul).
- 3 Coloque las 10 hojas de papel fotográfico y la SMART SHEET™ en el depósito de papel fotográfico.
 - Apile el papel fotográfico en la parte superior de la SMART SHEET™ azul de forma que el código de barras azul y los logotipos del papel fotográfico estén hacia abajo.

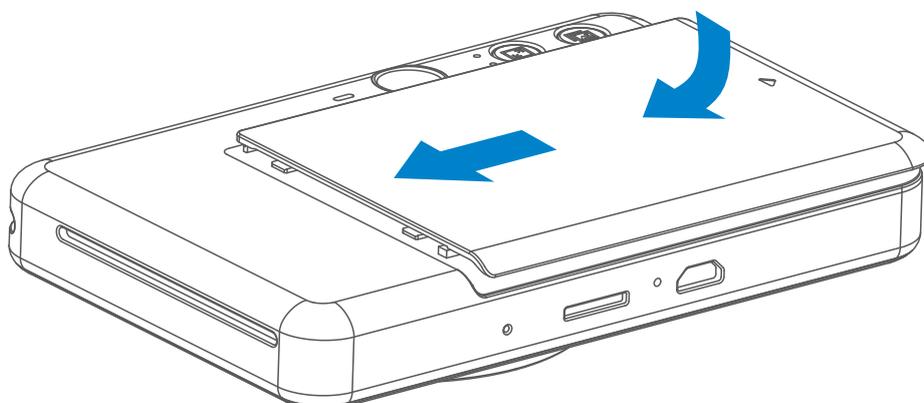

- 4 Coloque la cubierta superior de nuevo en el dispositivo. Debe hacer clic en su lugar cuando se cierre correctamente.
 - El SMART SHEET™ azul se enviará automáticamente a través del dispositivo antes de la primera impresión.

MEMORIA EXTERNA

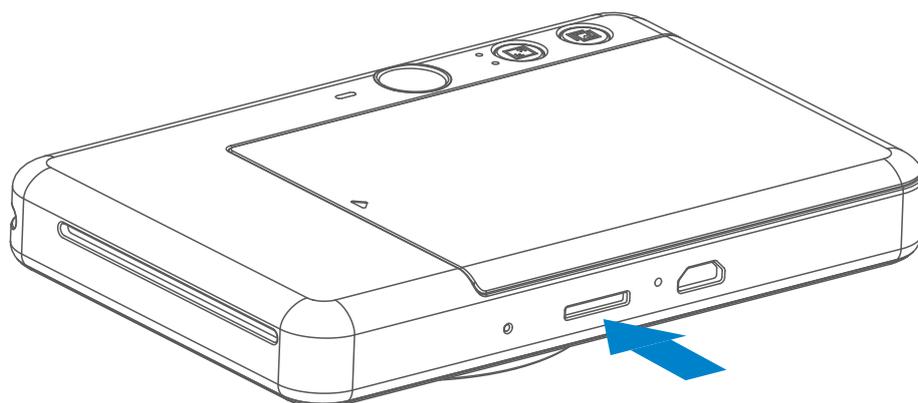

 Se necesita una tarjeta microSD externa (de hasta 256 GB) para guardar las fotos realizadas. Solo se admiten los formatos FAT16, FAT32 y exFAT.

PREPARATIVOS PARA USAR UNA TARJETA DE MEMORIA

Utilice las siguientes tarjetas de memoria (se venden por separado)

- Tarjetas de memoria MicroSD *1
- Tarjetas de memoria MicroSDHC *1 *2
- Tarjetas de memoria MicroSDXC *1 *2

*1 Tarjetas que cumplan con los estándares SD. No obstante, no se han verificado todas las tarjetas de memoria para comprobar si funcionan con la cámara.

*2 Las tarjetas de memoria UHS-1 también son compatibles.

INSTALACIÓN Y RETIRADA DE LA TARJETA MicroSD

- Inserte la tarjeta microSD en la ranura correspondiente, en la parte inferior del dispositivo. Notará un pequeño clic cuando inserte la tarjeta completamente.
- Empuje la parte superior de la tarjeta para retirarla. Tire con suavidad para retirar la tarjeta del dispositivo.
- Si hay un error de lectura / escritura en la tarjeta microSD, se reproducirá una vez el sonido de ERROR. Retire la tarjeta microSD y reinicie el dispositivo.
- Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB. Haga doble clic en la imagen del disco externo cuando aparezca en el ordenador para ver y guardar las fotos.

NOTA

MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO

- Utilice y mantenga el dispositivo en el ambiente recomendado de 15 °C a 32 °C y 40-55 % de humedad relativa.
- Mantenga el firmware de su dispositivo actualizado. Para comprobar si necesita actualizar el firmware, abra la aplicación Canon Mini Print, diríjase a Menú principal > Ajustes de configuración > Impresoras; a continuación, seleccione su dispositivo, acceda a Información del producto y pulse «Actualización del firmware».
 - Compruebe que su dispositivo móvil tenga conexión a Internet antes de realizar la comprobación. En caso de tener que actualizar el firmware, su impresora debe tener una carga de al menos un 50 %.
- Asegúrese de que utiliza la versión más reciente de la aplicación Canon Mini Print. Si las aplicaciones no se actualizan automáticamente, diríjase a su tienda de aplicaciones y compruebe si necesita actualizar.

CUANDO UTILICE PAPEL

- Cargue solo diez hojas de papel fotográfico ZINK™ y una SMART SHEET™. No cargue más, ya que puede provocar atascos de papel o errores de impresión.
- Para obtener resultados de impresión óptimos, utilice papel fotográfico ZINK™ para impresoras Canon Zoemini S.
 - Puede comprar papel fotográfico desde la aplicación Canon Mini Print pulsando «Comprar papel» en el menú principal.
- Si el papel se atasca, basta con apagar y encender la impresora para eliminar automáticamente el atasco de papel. No intente sacar el papel
- No saque ni tire del papel fotográfico mientras el dispositivo esté imprimiendo.
- Maneje el papel fotográfico con cuidado para evitar daños o dobladuras.
- Mantenga el papel fotográfico limpio cuando lo cargue. Si el papel fotográfico está sucio o dañado, puede producirse un atasco de papel o un error de impresión.
- No abra una nueva bolsa de papel fotográfico hasta que esté listo para cargarla en su dispositivo.
- No exponga el papel fotográfico a la luz solar directa ni a la humedad.
- No deje su papel fotográfico en un área donde la temperatura o la humedad estén fuera de las condiciones sugeridas que se indican en la bolsa. Esto puede reducir la calidad de la foto impresa.


ACERCA DE SMART SHEET™

- Cada bolsa de papel fotográfico contiene diez hojas de papel fotográfico y una SMART SHEET™ azul.
- Cargue SMART SHEET™ y el papel fotográfico dentro de la misma bolsa para obtener una calidad de impresión óptima. Cada SMART SHEET™ está específicamente conectada a la bolsa de papel que la contiene.
- La SMART SHEET™ se enviará automáticamente a través del dispositivo antes de la primera impresión para limpiarlo y optimizar la calidad de impresión para esa bolsa de papel específica (10 hojas).
- Conserve la SMART SHEET™ y deséchela solo cuando haya impreso las 10 hojas de papel fotográfico en la bolsa. Si la calidad de impresión no es la esperada, puede volver a utilizar SMART SHEET™ en caso de que el papel siga siendo de la misma bolsa. Basta con que deslice SMART SHEET™ con el código de barras hacia abajo debajo del papel fotográfico restante.
- El uso de SMART SHEET™ de otra bolsa puede resultar en una calidad de impresión reducida.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDER / APAGAR

- 1 Mantenga presionado el botón de Encendido  hasta que la luz indicadora LED se encienda.
- 2 Cuando el indicador LED emita una luz blanca constante, el dispositivo estará listo para imprimir.
- 3 Mantenga pulsado el botón de encendido  para apagar el dispositivo.

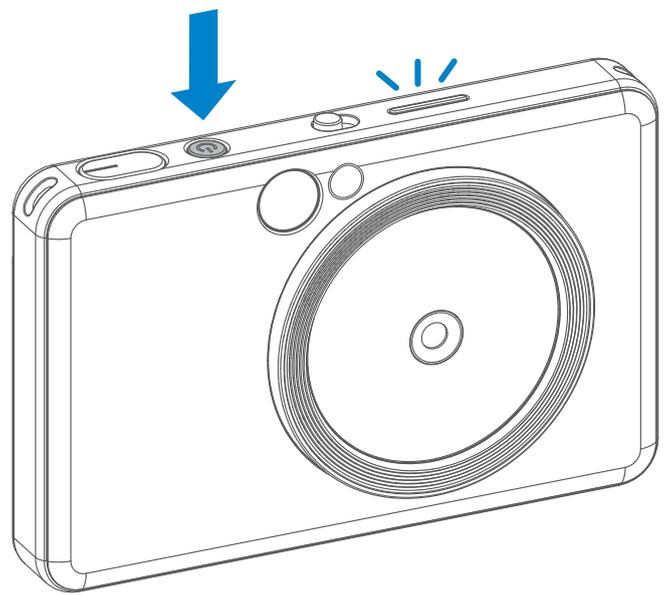


Apagado automático

- Si no se utiliza el dispositivo durante aproximadamente 3 minutos (ajuste predeterminado), se apagará automáticamente. El usuario puede reanudar el funcionamiento de su dispositivo pulsando de nuevo el botón de encendido.
- El usuario puede cambiar el tiempo (3 minutos / 5 minutos / 10 minutos) en la APP.

HACER UNA FOTO

- 1 Sujete el dispositivo, confirme la composición que desea de la imagen.
- 2 Pulse el botón del obturador  para hacer una foto.
 - Pulsación corta si quiere que se fije el enfoque.
 - Pulsación larga para hacer una foto.

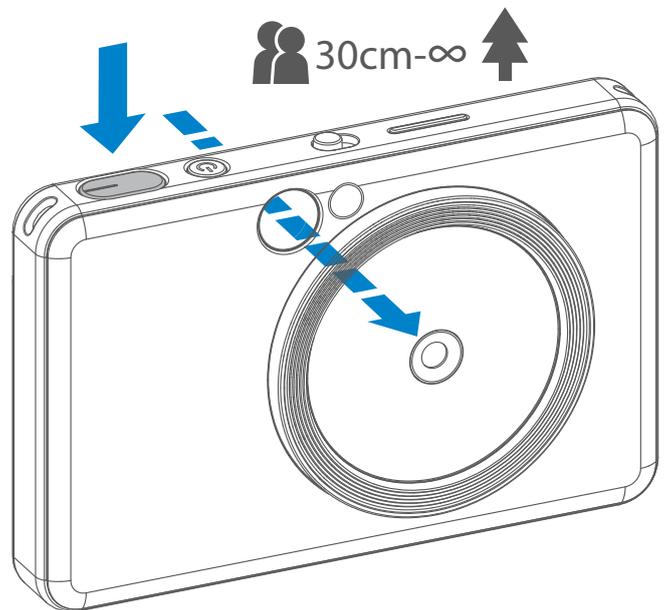

VISOR

Componga la foto con el marco de fotograma del visor.



2 x 3



Marco de fotograma exterior para fotos normales de 1m - ∞

2 x 2



Marco de fotograma de 2 x 2 para fotos normales de 1m - ∞

2 x 3



Marco de fotograma interior para fotos de cerca a 30cm

ESPEJO SELFIE

Componga la foto con el marco de fotograma del espejo selfie.



2 x 3



Distancia de enfoque de 50cm

2 x 2




Distancia de enfoque de 50cm




FLASH Y LUZ DE RELLENO

FLASH

Cuando el dispositivo está encendido y se ha seleccionado el modo de flash AUTO , la cámara lo activará automáticamente si las condiciones lumínicas lo requieren.

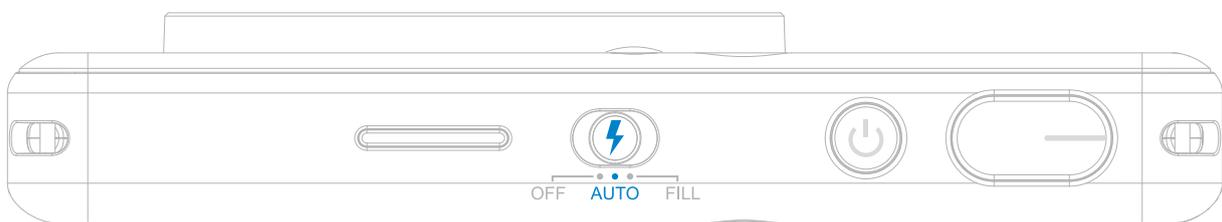


LUZ DE RELLENO

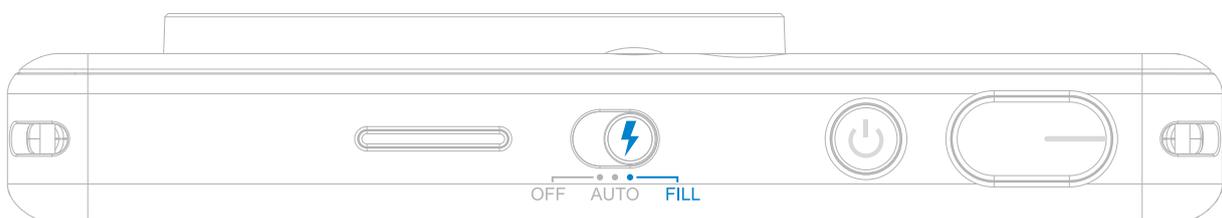


Hay 8 luces LED de relleno incluidas en el dispositivo alrededor de la lente para proporcionar una luz suave de ayuda a la hora de hacer una foto.

Si se va a hacer una selfie en el modo Luz de relleno, el anillo de 8 luces LED se activará alrededor de la lente y, de esta forma, obtendrá una iluminación uniforme sobre su rostro. Le permitirá hacerse una bonita selfie, minimizar las sombras y crear un brillo uniforme en toda la foto.

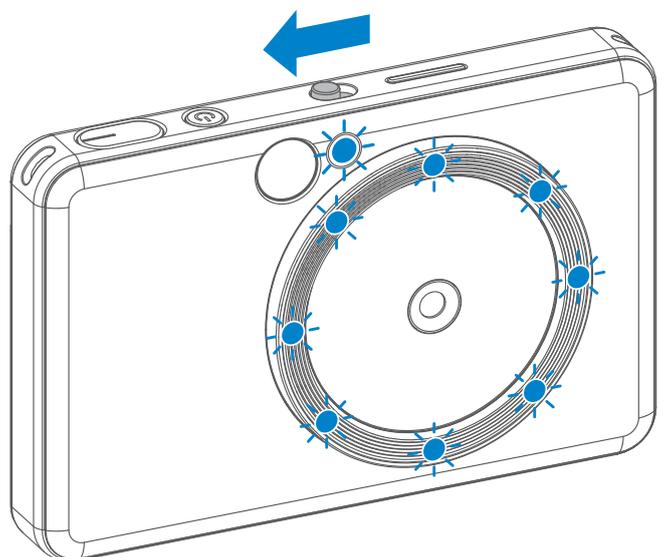


* Rango efectivo de la luz de relleno: 30 - 60 cm

PROPORCIÓN



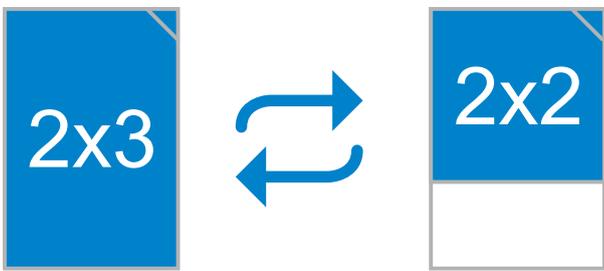


El usuario puede seleccionar entre dos proporciones con el botón de proporción : 2x3 y 2x2 .

La proporción puede cambiar en cualquier momento antes de hacer la foto.

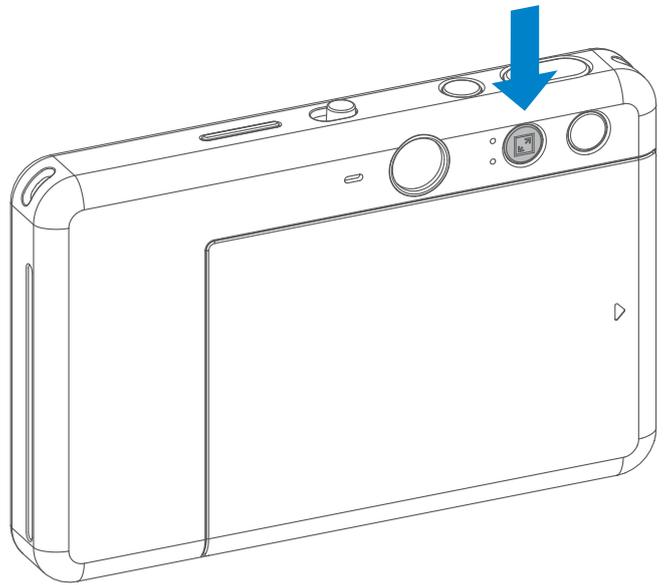

Cuando la proporción es de 2x2, la zona vacía del papel fotográfico es diferente, ya que depende de cómo se sostenga el dispositivo.

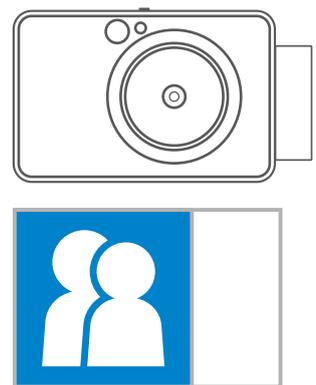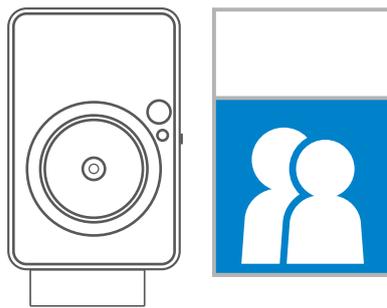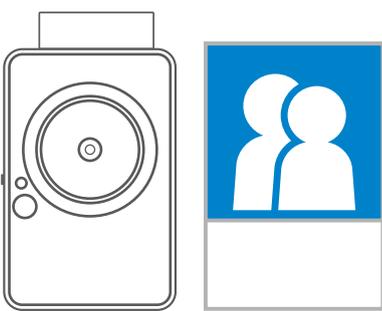


IMPRESIÓN Y REIMPRESIÓN

IMPRESIÓN DE UNA FOTO

- La foto se imprimirá inmediatamente después de hacerla.
- El dispositivo puede contener hasta 3 imágenes en el momento de imprimir.
- El dispositivo también puede imprimir fotos desde el smartphone a través de la aplicación.

REIMPRESIÓN DE UNA FOTO


Cuando realice e imprima una foto, si desea hacer un duplicado de ella o, por ejemplo, distribuir varias copias en una fiesta, puede pulsar el botón  de impresión para volver a imprimir la última foto impresa.

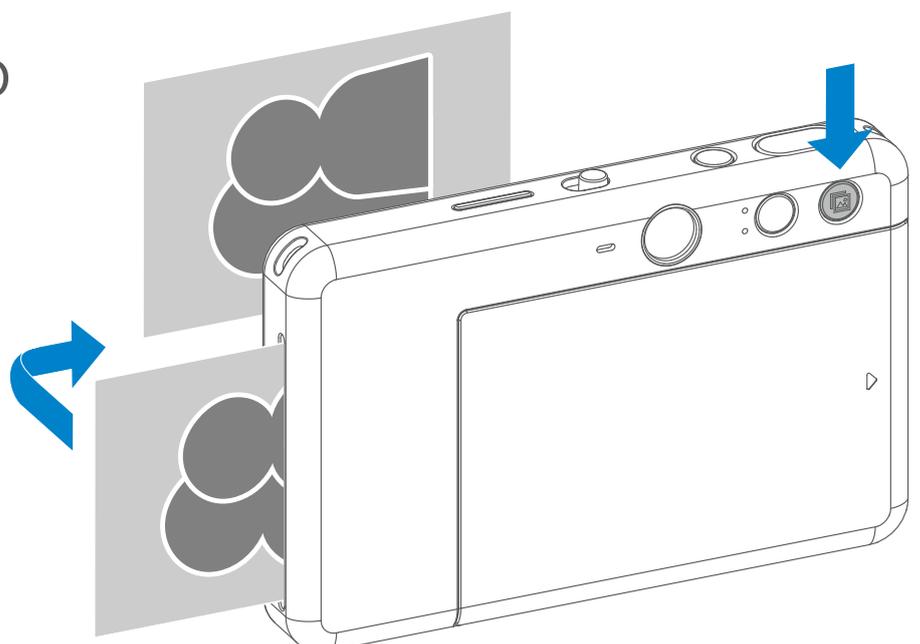

DISPARO REMOTO

El usuario puede dirigir por control remoto el dispositivo desde la aplicación y, por ejemplo, hacer fotos.


Pulse  en la aplicación para entrar en la página de control remoto.

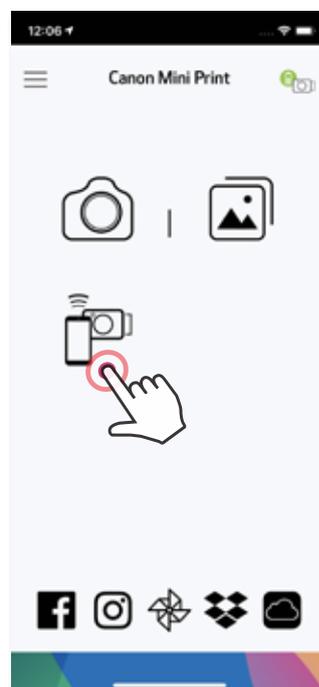

TEMPORIZADOR


Pulse  para hacer la foto inmediatamente. Pulse , seleccione el temporizador de 3, 5 o 10 segundos (esta función se encuentra desactivada de forma predeterminada) y pulse  para empezar la cuenta atrás.

- La luz LED del temporizador que rodea el espejo selfie le avisará en cuanto el temporizador se haya activado.

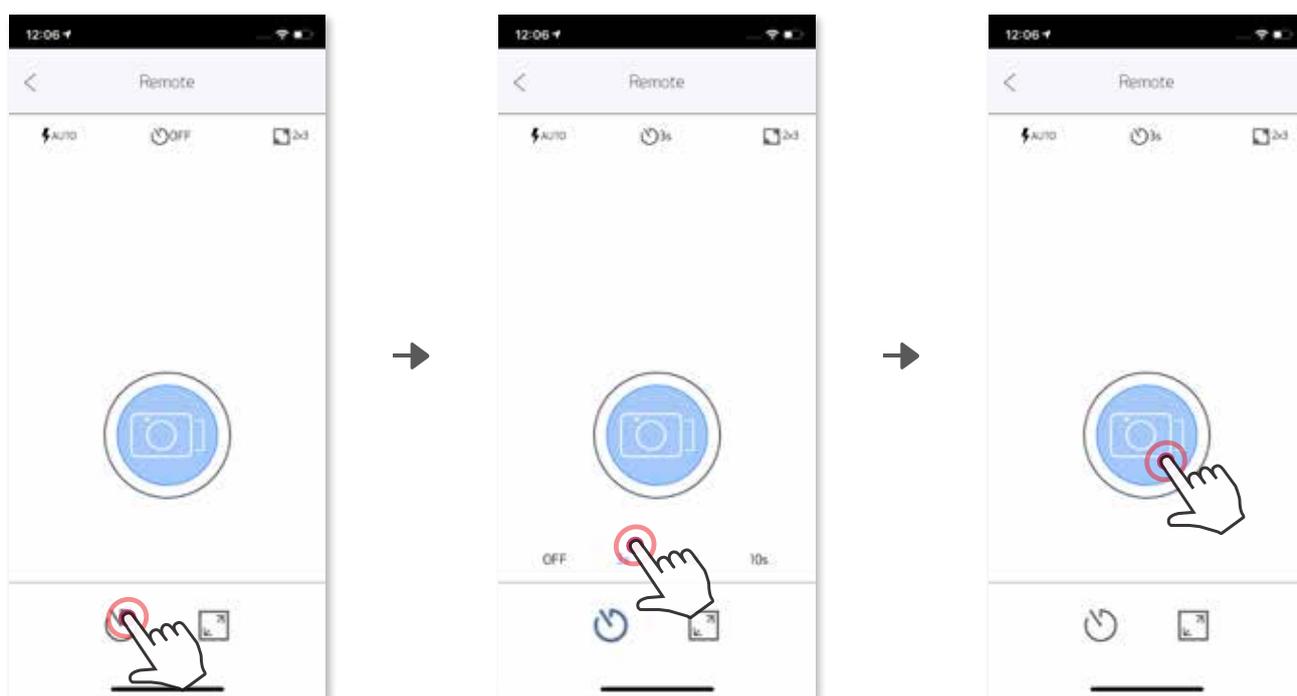

PROPORCIÓN


Pulse  para seleccionar entre dos proporciones (2x3 y 2x2).

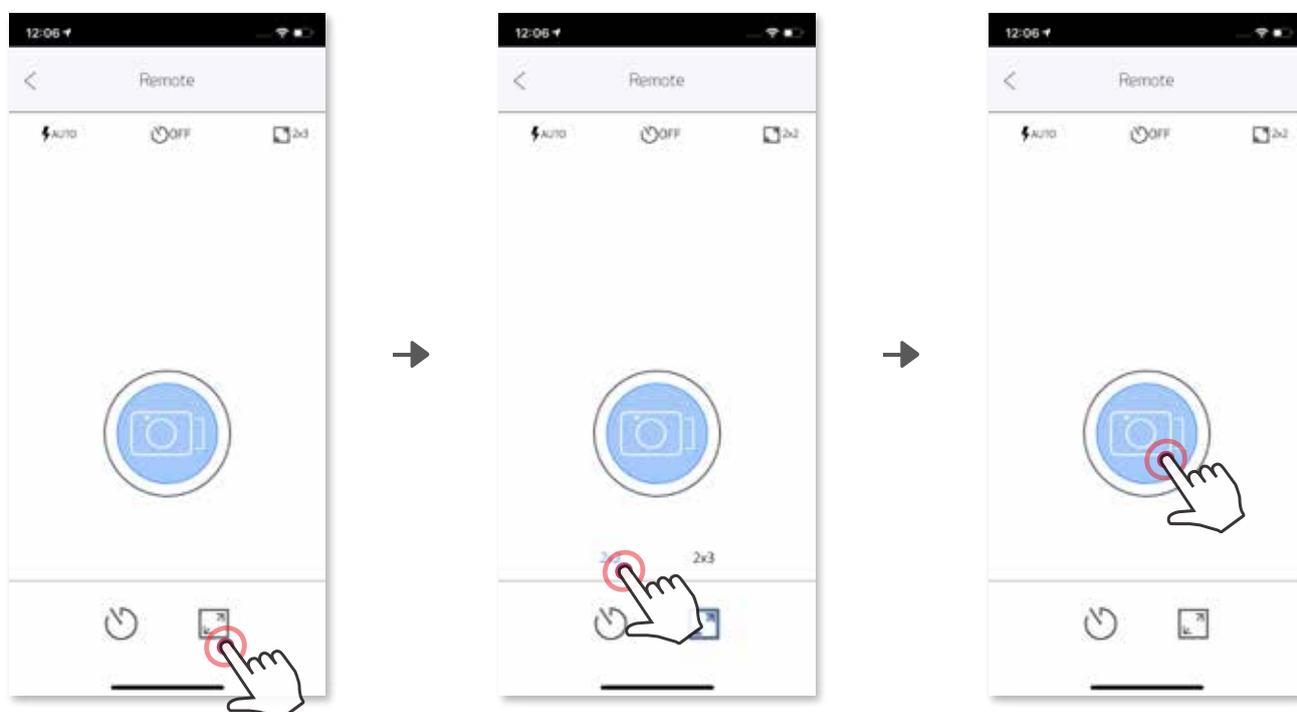


VOZ DE LA CÁMARA (solo en iOS)

Cuando la cámara está conectada a un dispositivo móvil, el usuario puede personalizar los efectos de sonido de «Activar», «Desactivar» y «Obturador». El usuario puede grabar 3 archivos de sonido (de 4 segundos como máximo) para cada efecto de voz de la cámara a través de la aplicación.








Pulse  en el menú principal, diríjase a Ajustes de configuración > Impresoras, seleccione su dispositivo y pulse «Voz de la cámara».

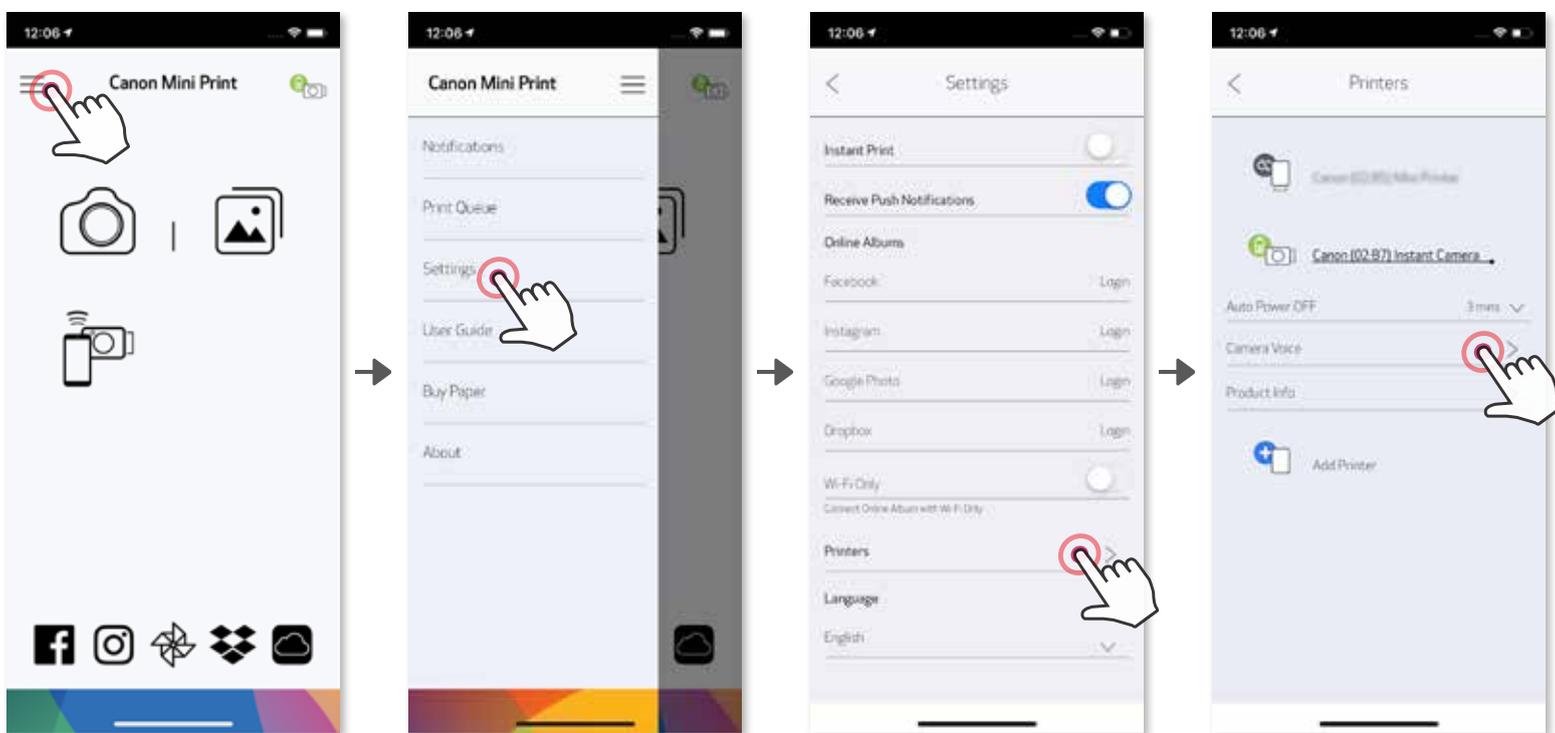


Para empezar a grabar, pulse el icono del archivo de sonido deseado, por ejemplo **Audio 1** y luego pulse . Pulse  para reproducir el efecto de sonido y  para guardarlo y aplicarlo a la cámara.

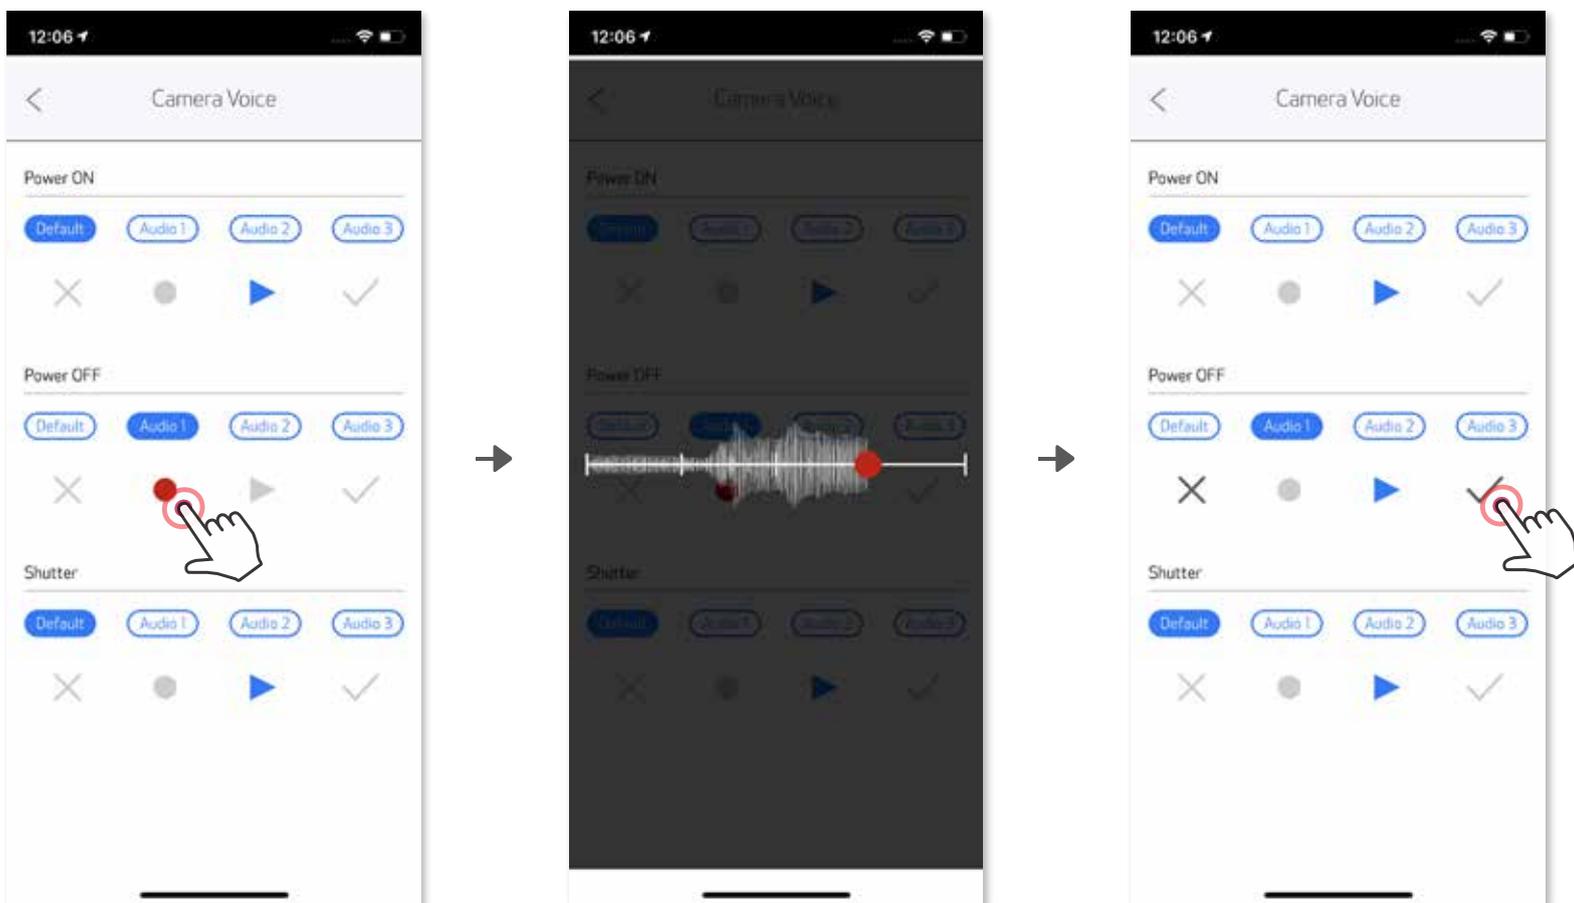


INDICADOR LED

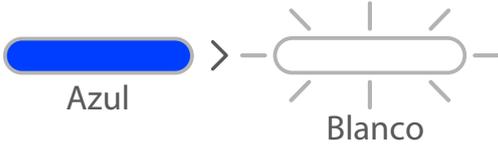Estado	Operación/Situación	Indicador LED
Encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido	
En espera	Después de encender el dispositivo	
Apagar	Mantenga pulsado el botón de encendido	
Error de SMART SHEET™	Cuando el dispositivo detecta una SMART SHEET™ mal insertada u otro error de SMART SHEET™	
Procesar SMART SHEET™	Cuando el dispositivo está imprimiendo una SMART SHEET™	
Sin papel	Cuando el dispositivo no tiene papel, no podrá hacer ninguna foto	
Atasco de papel / Cubierta abierta	Cuando se produce un atasco de papel o la cubierta de la impresora está abierta	
Preparativos para imprimir	El dispositivo se está preparando para imprimir	
Imprimiendo una foto	Cuando el dispositivo está imprimiendo una foto	
Modo MS (Modo de almacenamiento masivo)	El dispositivo está conectado a un ordenador	
Error de tarjeta microSD	No se puede escribir datos en la tarjeta microSD	
Temperatura demasiado alta	Cuando la temperatura es demasiado elevada	 Rojo (hasta que la temperatura vuelva a la normalidad)
Temperatura demasiado baja	Cuando la temperatura es demasiado baja	 Cian (hasta que la temperatura vuelva a la normalidad)
Cabezal de la impresora enfriándose	Comprobando la temperatura del cabezal de la impresora y dejando que se enfríe antes de continuar	

Batería baja	Cuando el nivel de batería desciende por debajo de un 20 %	 Blanco -> Rojo (repetición)
Batería muy baja	Cuando el nivel de batería es demasiado bajo	 Rojo -> Blanco (repetición)
Actualizando firmware	Cuando el dispositivo está actualizando el firmware	 Blanco
Proporción 2x3	Cuando esté seleccionada la proporción 2x3, se encenderán 8 luces LED de la luz de relleno	
Proporción 2x2	Cuando esté seleccionada la proporción 2x2, se encenderán 4 luces LED de la luz de relleno	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estado	Indicador de luz LED	Acciones
Error de tarjeta microSD	 Magenta	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar si la tarjeta microSD se ha insertado correctamente • Comprobar si el almacenamiento de la tarjeta microSD está lleno • Comprobar si la tarjeta microSD está corrupta • Comprobar si la tarjeta microSD es compatible
Error de alimentación de papel	 Rojo	<ul style="list-style-type: none"> • Abra la cubierta del compartimento de papel para comprobar si el paquete de papel fotográfico Canon ZINK™ se ha insertado.
Atasco de papel	 Rojo	<ul style="list-style-type: none"> • Apague y encienda el dispositivo; el papel fotográfico saldrá automáticamente.
Sin papel	 Rojo	<ul style="list-style-type: none"> • Cargue papel fotográfico Canon ZINK™ en el dispositivo
La cubierta de la impresora no se ha cerrado adecuadamente	 Rojo	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre la cubierta de la impresora adecuadamente
Sobrecalentamiento	 Rojo	<ul style="list-style-type: none"> • Espere a que descienda la temperatura del dispositivo a sus valores habituales. El dispositivo se reanudará de nuevo.
Conexión	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la configuración de la conexión Bluetooth® del smartphone se haya realizado correctamente. • Compruebe que ha seleccionado el dispositivo correctamente en la aplicación • Compruebe que el sistema operativo del smartphone es compatible y está actualizado
Error de control remoto	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el dispositivo está conectado a la aplicación • Compruebe que la aplicación y el firmware están actualizados
Error de sonido personalizado	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el dispositivo está conectado a la aplicación • Compruebe que la aplicación y el firmware están actualizados
El dispositivo no funciona	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el nivel de batería no es demasiado bajo. De lo contrario, recargue el dispositivo
Hacer una foto	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el firmware está actualizado • Compruebe que el búfer de la cola de impresión está disponible • Asegúrese de que el dispositivo tiene papel fotográfico Canon ZINK™

ESPECIFICACIONES


Tecnología de impresión	ZINK™
Resolución de impresión	314 x 600 ppp (puntos por pulgada)
Velocidad de impresión	Aproximadamente 50 segundos (el motor se inicia y se detiene, a temperatura ambiente de 25° C)
Proporción de las fotos	2" x 2" o 2" x 3"
Papel compatible	Papel fotográfico Canon ZINK™: ZP-2030-20 (20 sheets) / ZP-2030-50 (50 sheets) 2" x 3" / Peel-and-Stick Back
Capacidad de papel	Hasta 10 hojas de papel fotográfico ZINK™ + 1 SMART SHEET™
Resolución de las fotos	8MP
Longitud de enfoque	25,4 mm
Apertura	f 2.2
Rango de enfoque	30cm - ∞
Sensibilidad	Automática (ISO 100 - 1600)
Flash	SÍ (automático)
Rango del flash	0,5m - 1,0m
Tarjeta de memoria	Tarjeta microSD, de hasta 256 GB
Fuente de alimentación	Batería interna recargable de polímero de litio 700 mAh, 7,4V
Velocidad de carga	Aproximadamente 120 minutos (carga completa)
Adaptador de corriente	Corriente de salida: 1 A (min) Potencia: 5 V
Parámetros ambientales	<ul style="list-style-type: none">- Temperatura recomendada de impresión, carga y almacenamiento de la impresora: 15 °C a 32 °C- Uso recomendado de impresión, carga y almacenamiento de humedad: 40-55 % de HR- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C- Humedad de funcionamiento: <70 % HR
Apagado automático	3 minutos/5 minutos/10 minutos (se puede seleccionar en la aplicación)
Dimensión	121 mm (ancho) x 80,3 mm (altura) x 21,5 mm (profundidad)
Peso	188 g
Sistema operativo compatible (para ordenadores)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 - 10.14
Conectividad	Bluetooth® 4.0
Sistema operativo compatible	iOS 9.0 o posterior y Android 4.4 o posterior
Aplicación móvil	Canon Mini Print
Método de conexión para cargar y transferir datos	USB 2.0 (Micro USB)

INSTALACIÓN DE LA APP


OPCIÓN ①

BUSQUE «Canon Mini Print» EN LA TIENDA DE APLICACIONES QUE LE CORRESPONDA

Si utiliza Android™, busque la aplicación en Google Play™

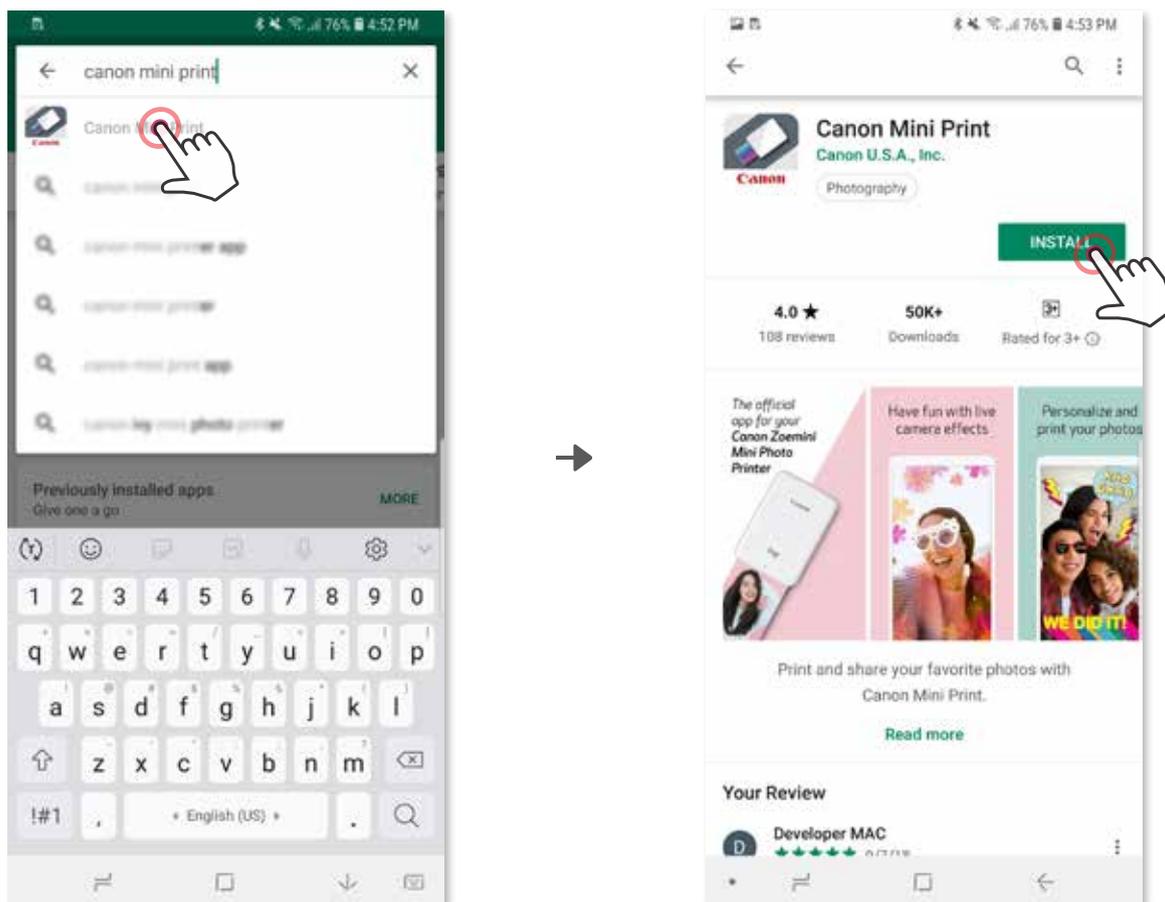

Si utiliza iOS®, busque la aplicación en App Store®

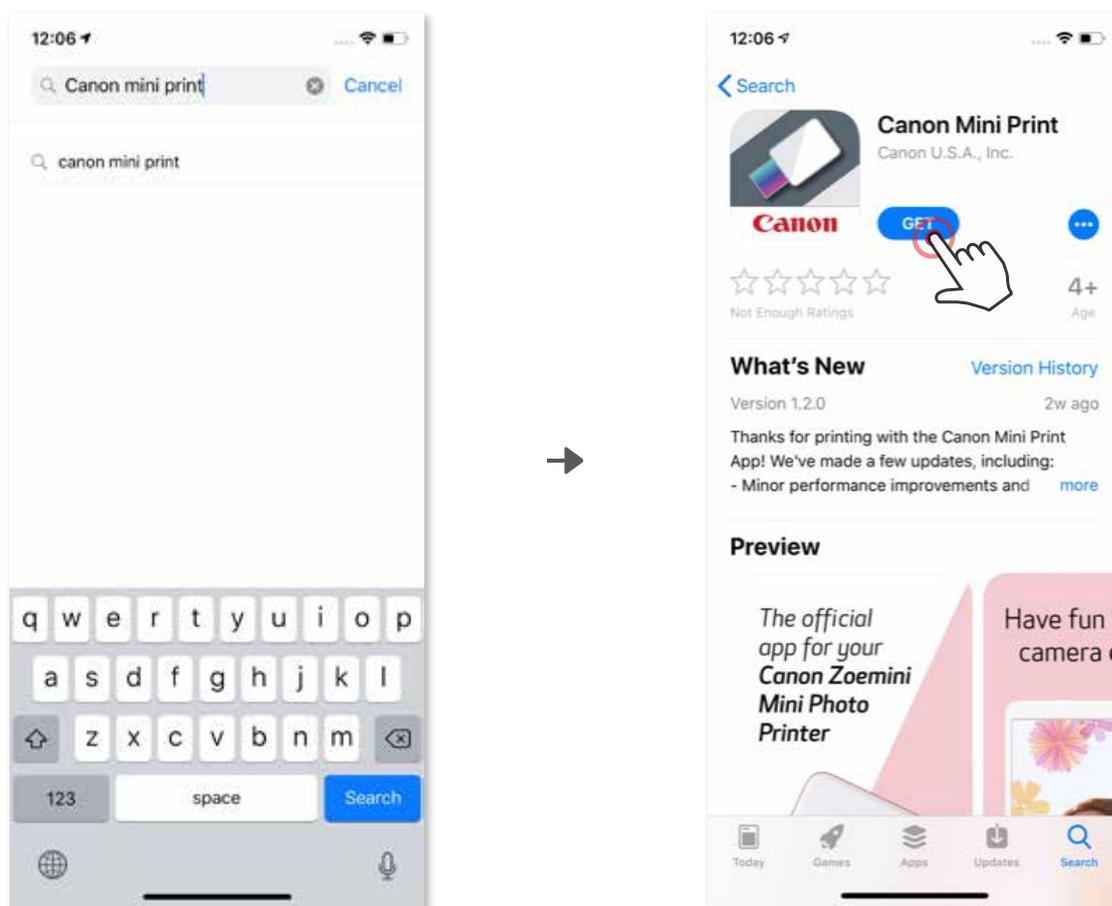


OPCIÓN ②


CON UN CÓDIGO QR, ESCANEE EL CÓDIGO QR EN LA «Guía de inicio rápido»



En Android

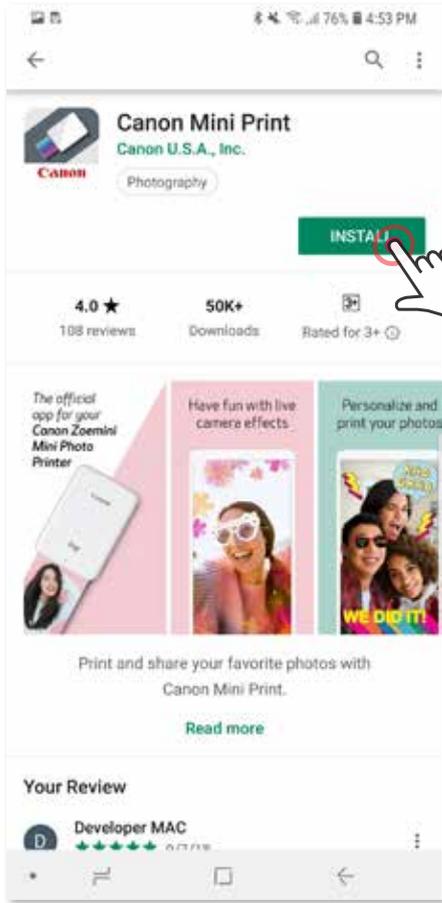

En iOS


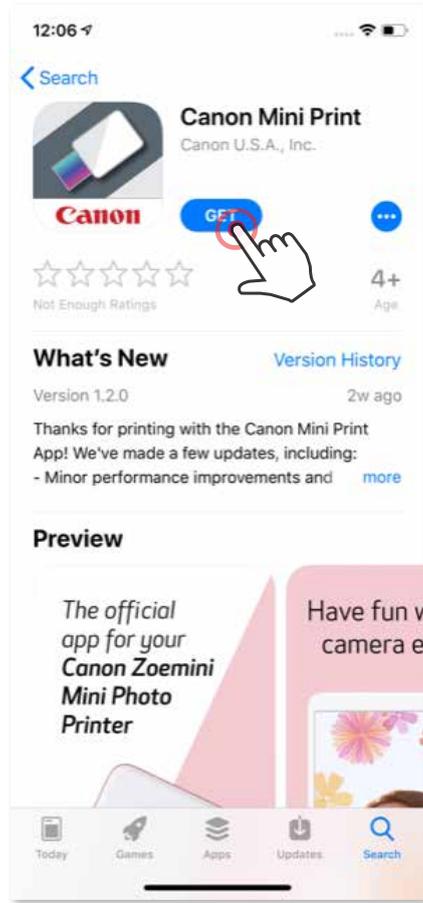


OPCIÓN ③

En el navegador de su dispositivo, VAYA A <https://app.canonminiprint.com/>

OPCIÓN ④


MEDIANTE NFC SOLO para Android

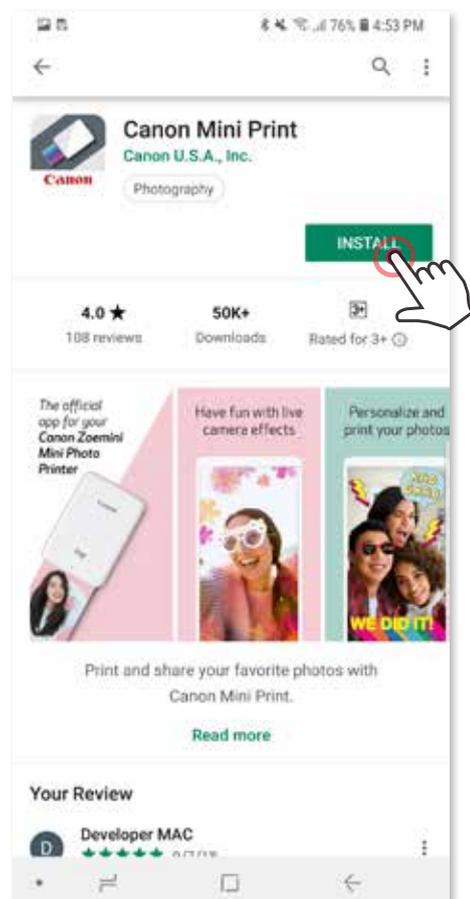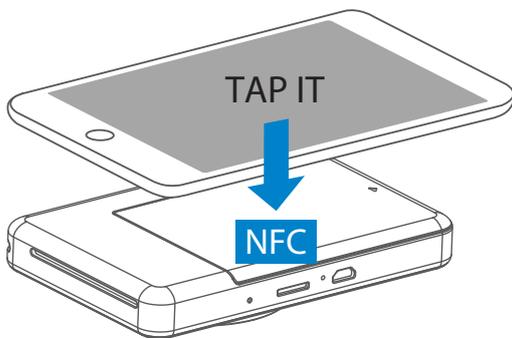


SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO MÓVIL Y CÁMARA CON IMPRESIÓN INSTANTÁNEA

Sincronización con Android

- 1 Encienda la impresora manteniendo presionado el botón de Encendido hasta que la luz LED se encienda.
- 2 Abra la «Ajustes de configuración» del dispositivo móvil para habilitar Bluetooth® y vincularlo con la impresora.





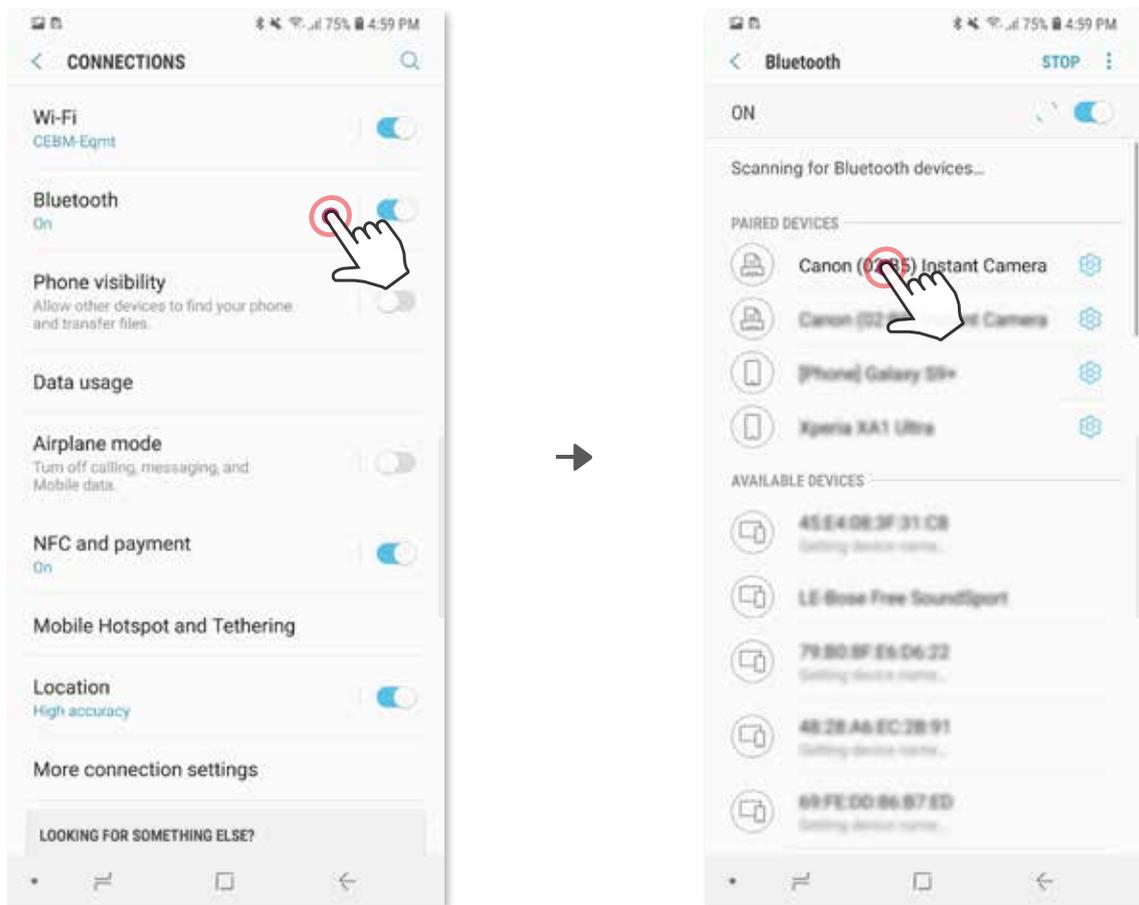


- 3 OPCIÓN A - agregue la impresora a la aplicación. Pulse el icono en la esquina superior derecha y elija su impresora.
El icono cambiará para indicar el nivel de la batería cuando esté conectado.

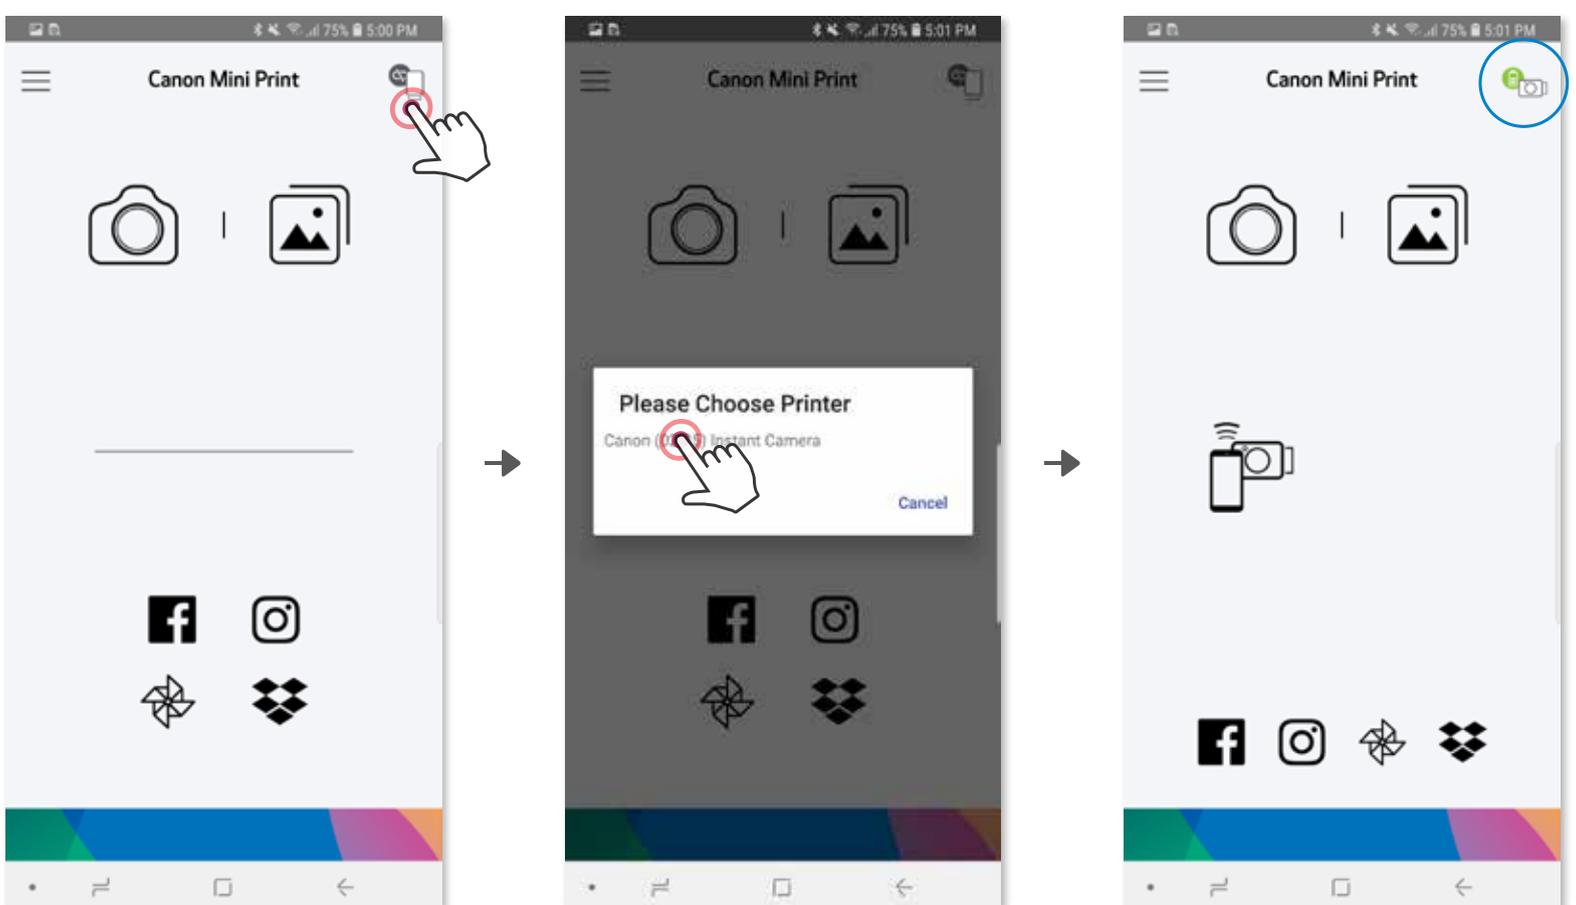


③ OPCIÓN B - agregue la impresora a la aplicación. Diríjase a «Ajustes de configuración» en el menú principal, seleccione «Impresoras», luego «Agregar impresora» y seleccione su impresora..

Su impresora aparecerá en la lista de «Impresoras» y el icono cambiará para indicar el nivel de la batería cuando esté conectada.

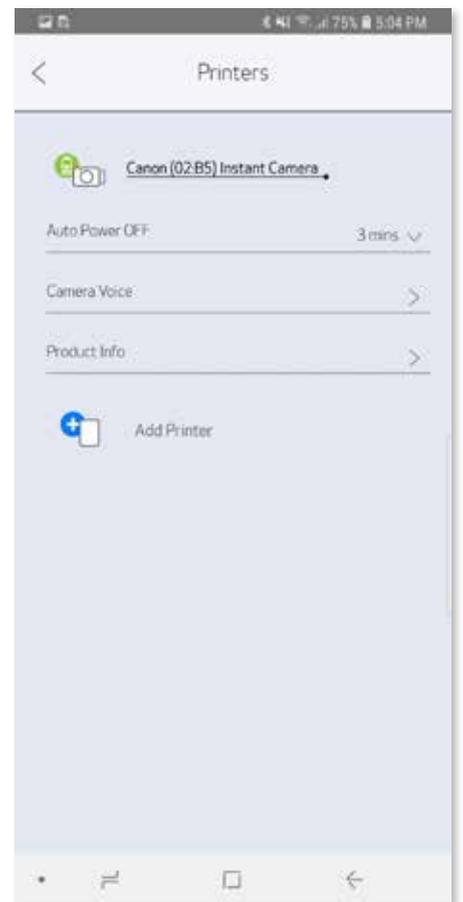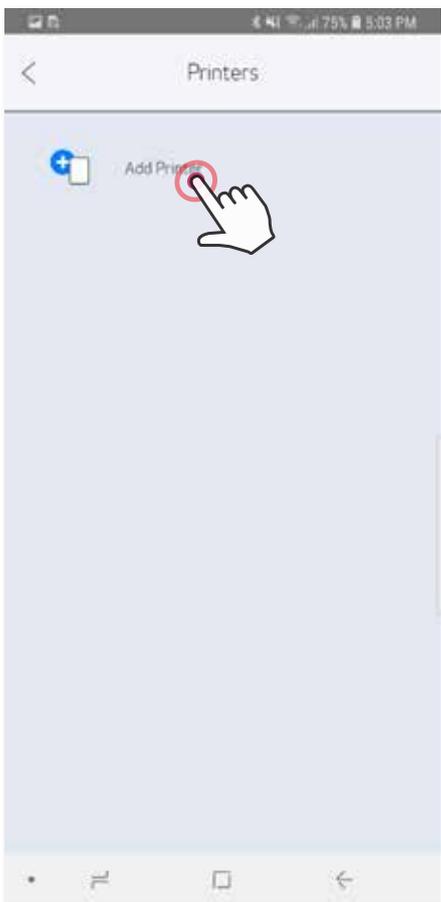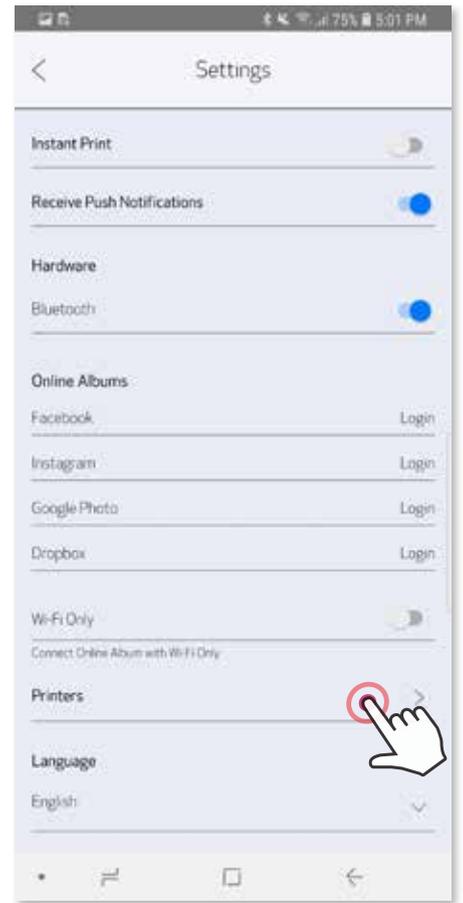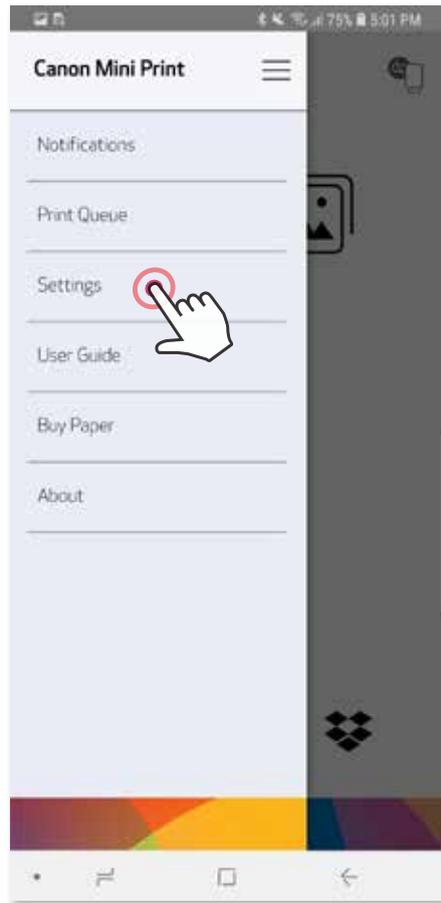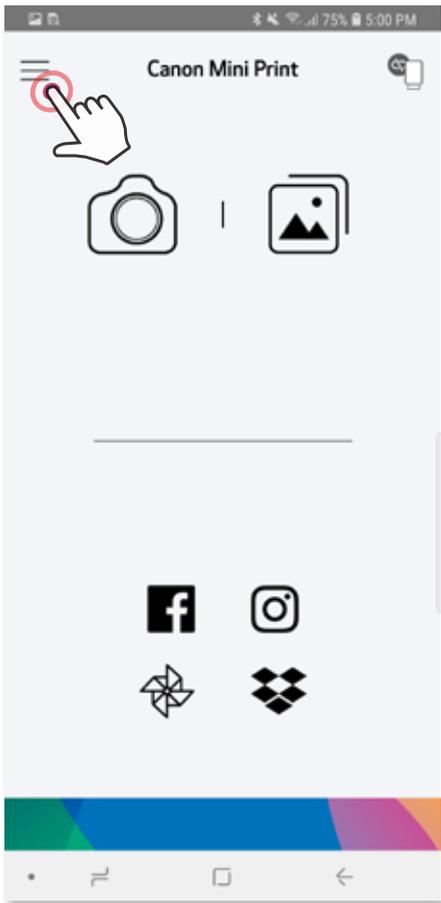


Sincronización con iOS

- ① Encienda la impresora presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la luz indicadora LED se encienda
- ② Abra la «Ajustes de configuración» del dispositivo móvil para habilitar Bluetooth® y vincularlo con la impresora.

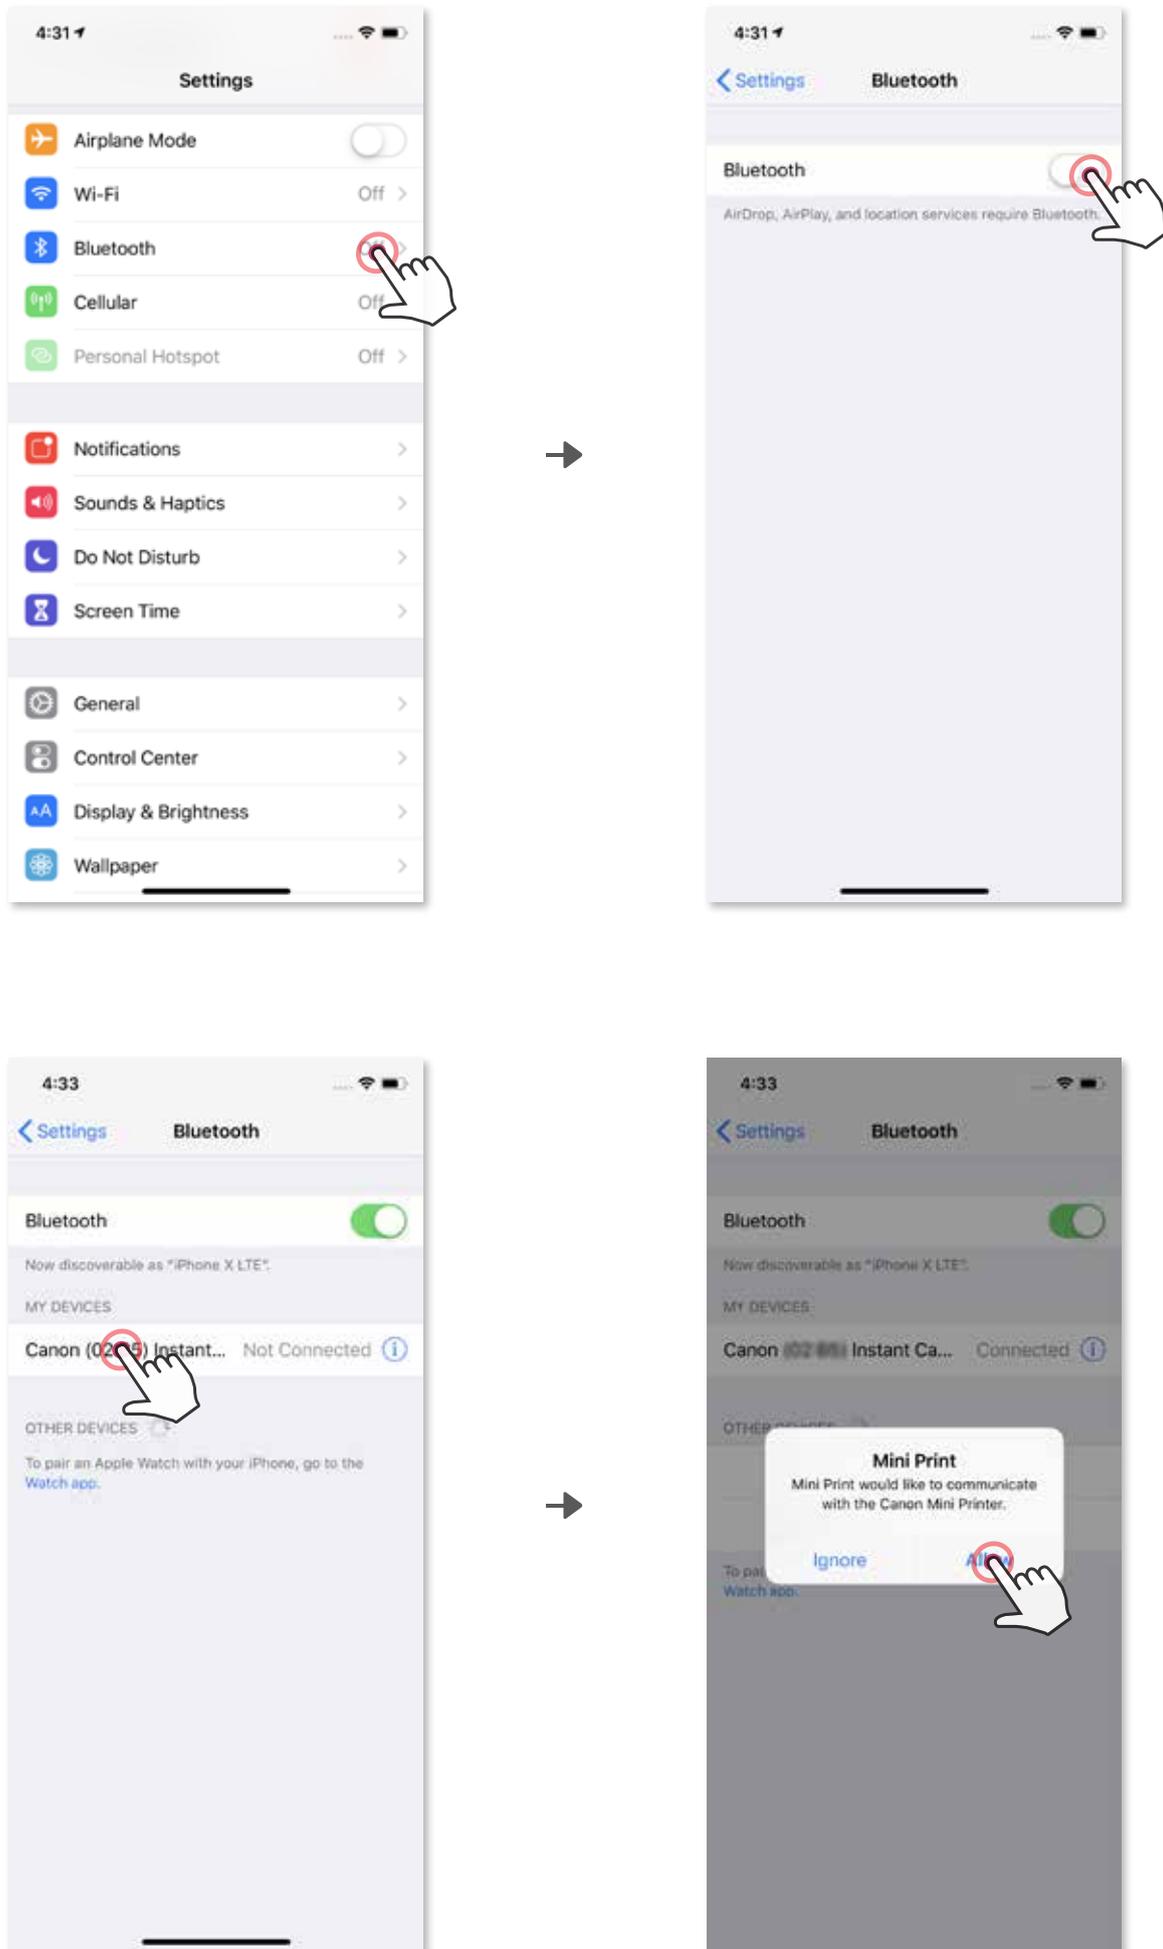


- ③ OPCIÓN A - agregue la impresora a la aplicación. Pulse el icono en la esquina superior derecha y elija su impresora. El icono cambiará para indicar el nivel de la batería cuando esté conectado.

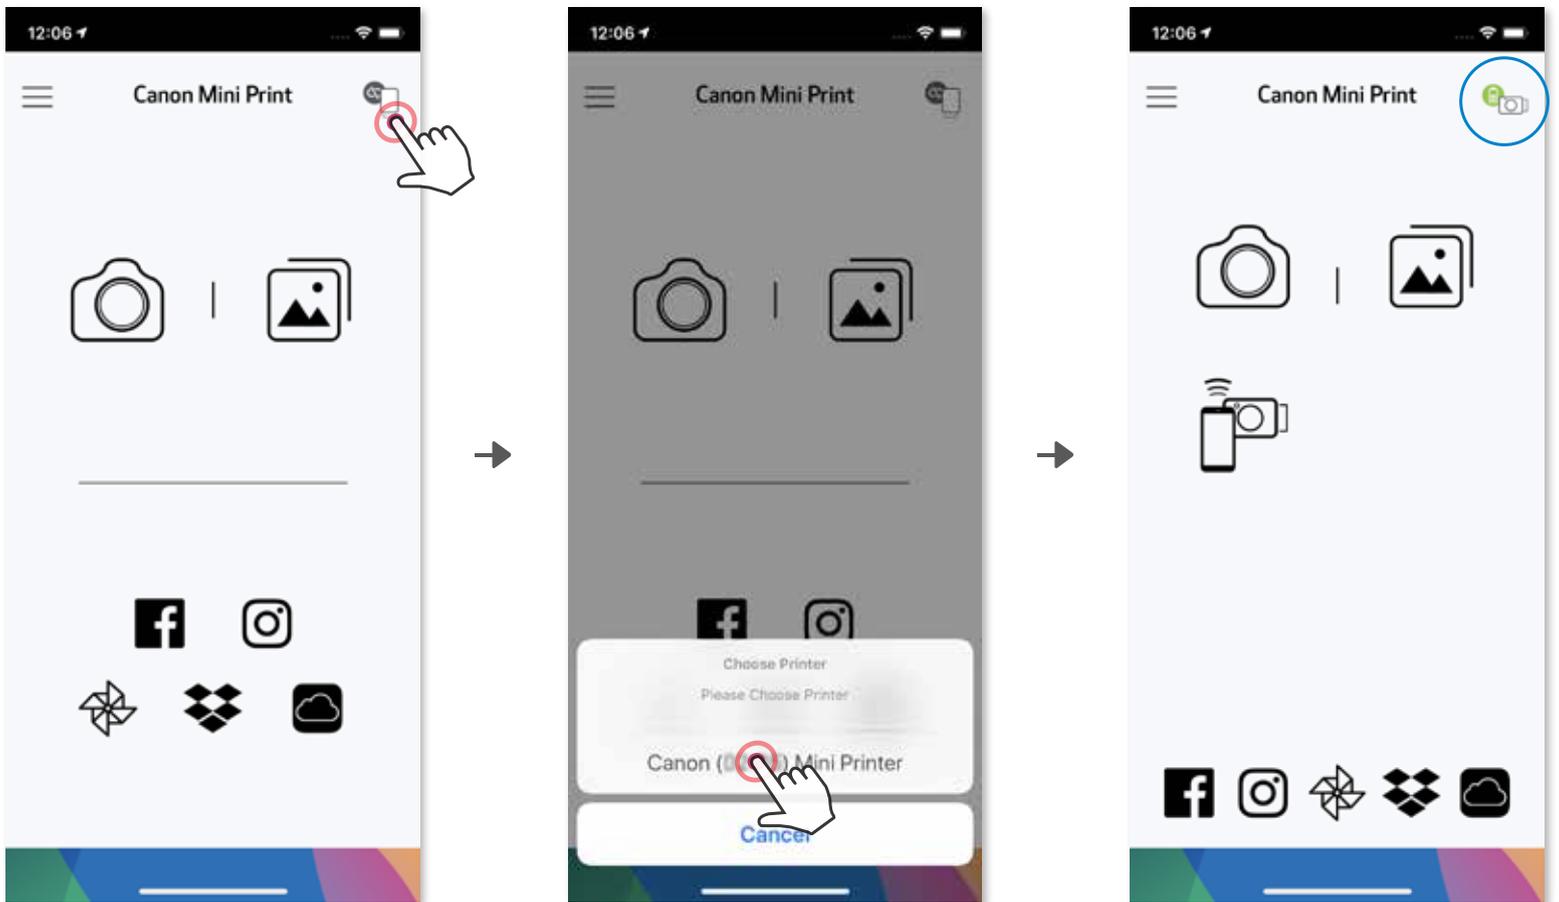

— 0 —



- ③ OPCIÓN B - agregue la impresora a la aplicación. Diríjase a «Ajustes de configuración» en el menú principal, seleccione «Impresoras», luego «Agregar impresora» y seleccione su impresora..

Su impresora aparecerá en la lista de «Impresoras» y el icono cambiará para indicar el nivel de la batería cuando esté conectada.

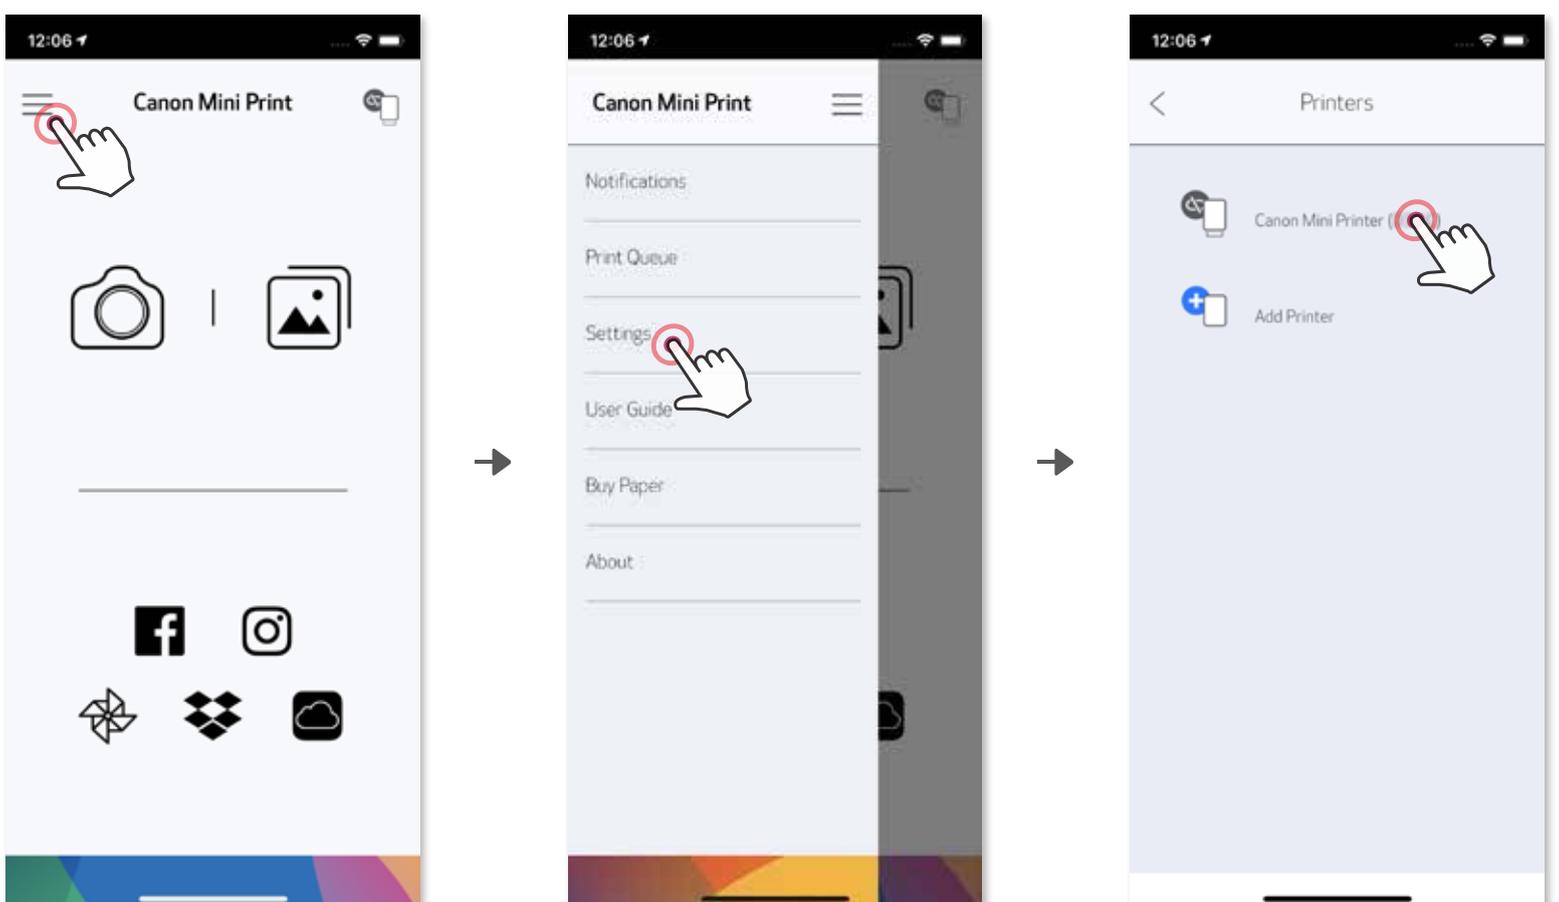

Sincronización con Android (con NFC)

- ① En su dispositivo móvil, compruebe que NFC y Bluetooth® estén habilitados.
- ② Abra la aplicación Canon Mini Print.
- ③ Coloque su dispositivo móvil encima de la impresora.
- ④ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión por primera vez.

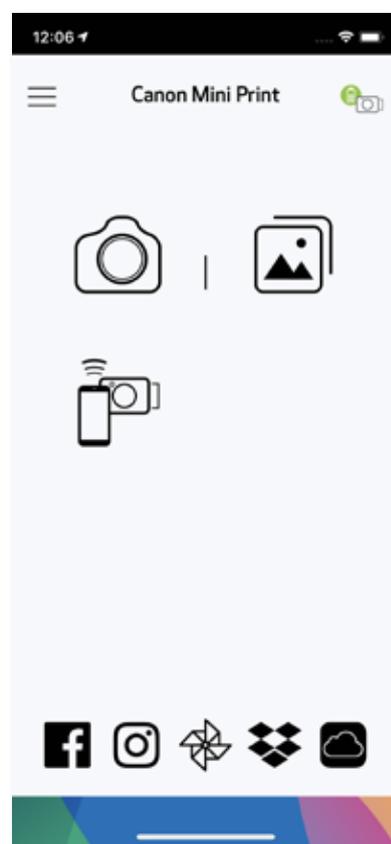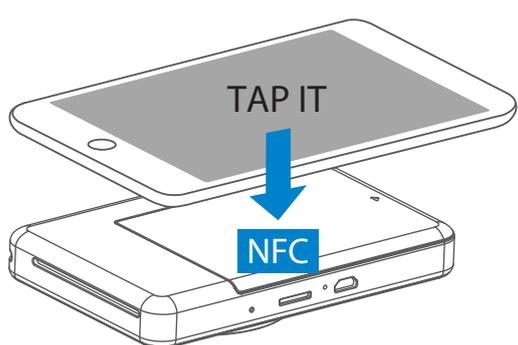

! NOTA

Icono de estado de la impresora (se muestra en la aplicación)



Agregar nueva impresora





Impresora no conectada



Impresora conectada
(se muestra el estado de la batería)

Acerca de la sincronización


- Una impresora se puede sincronizar con un solo dispositivo iOS/Android.
- Un dispositivo iOS/Android se puede conectar a varias impresoras. Para sincronizar una impresora adicional, diríjase a Ajustes de configuración de la impresora en el menú principal y pulse «Agregar impresora».
- Busque y sincronice una impresora llamada «Canon Cámara instantánea (xx:xx)».
- Haga coincidir los últimos 4 dígitos del número MAC (xx:xx) en la etiqueta dentro de la impresora.
- La búsqueda y transferencia de Bluetooth® puede presentar errores dependiendo del entorno. Compruebe el estado de Bluetooth® en su dispositivo móvil y vuelva a intentarlo.

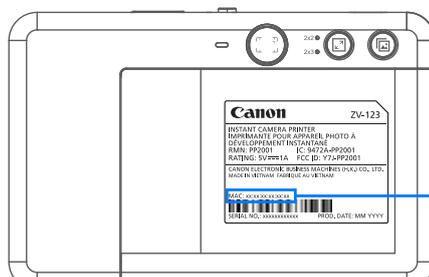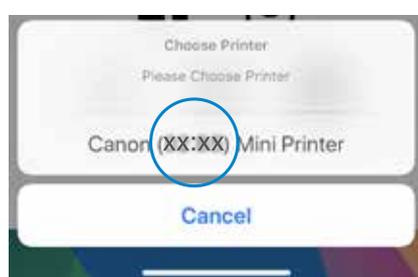


MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

INTERFAZ DEL USUARIO

PANTALLA DE INICIO

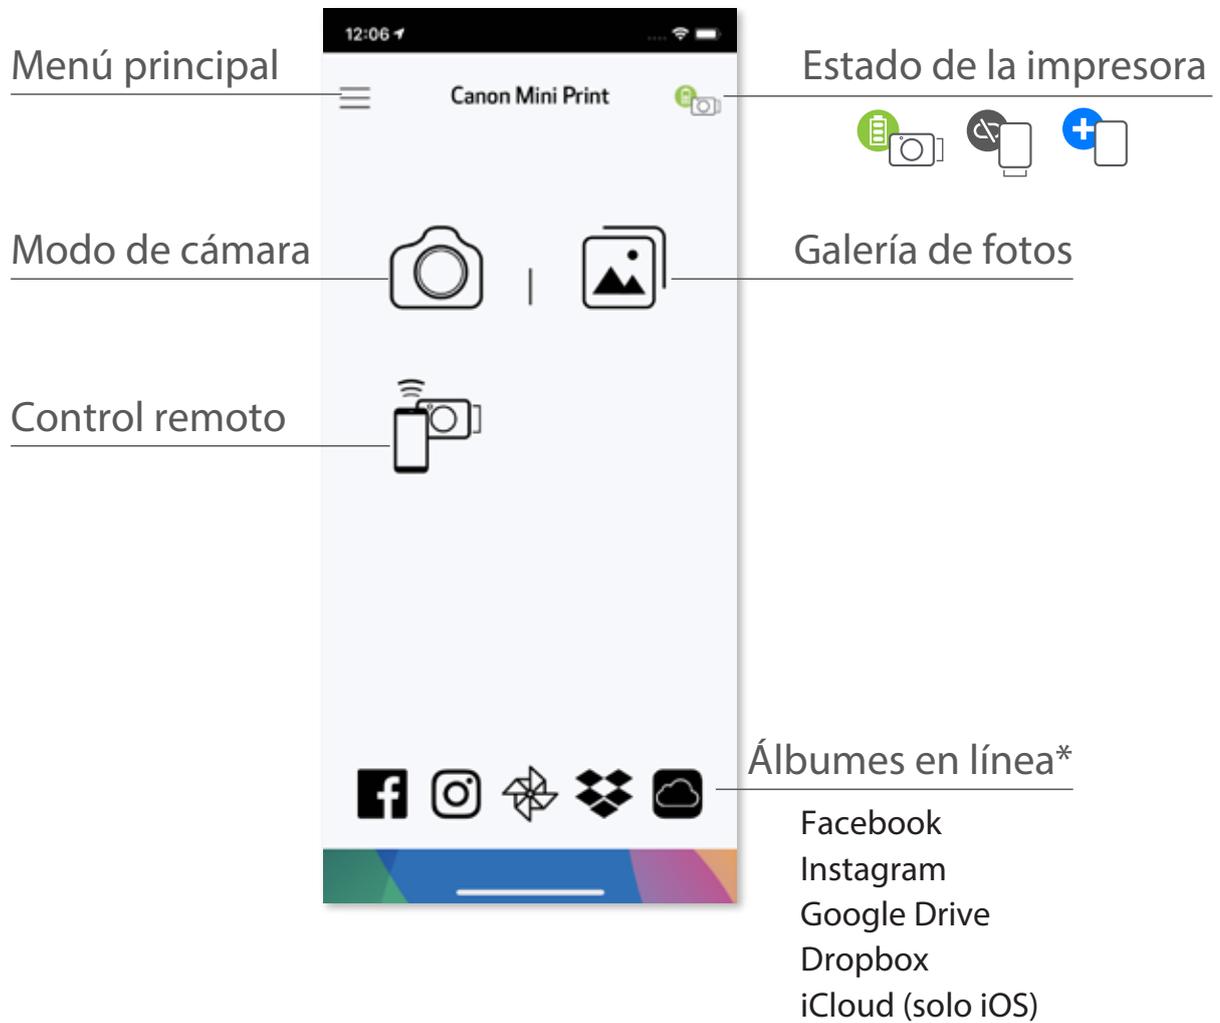

MENÚ PRINCIPAL

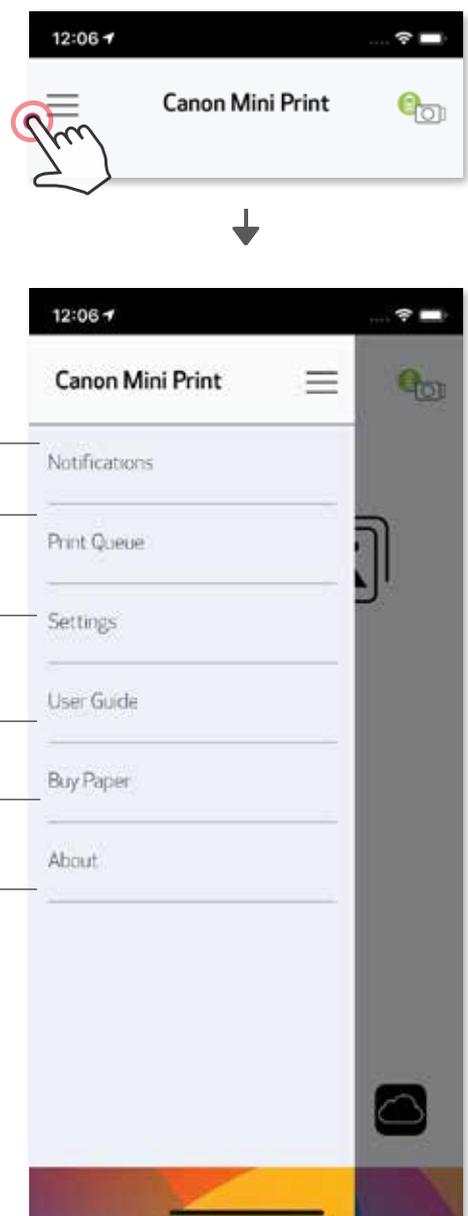

Vista de mensajes en la aplicación

Vista y eliminación de imágenes en cola de impresión

Acceso a la información y la configuración de la impresora sincronizada

Vista del manual de usuario en línea y preguntas frecuentes

Compra de papel fotográfico en la tienda en línea



Comprobación de la versión de la aplicación, Acuerdo del usuario y la Declaración de privacidad

La experiencia de la aplicación, las características y los álbumes en línea disponibles pueden variar según su dispositivo y región.

* Se requiere conexión a Internet. Se requieren medios sociales activos o cuenta/s en la nube para utilizarla.

CÁMARA DEL SMARTPHONE

- ① En la pantalla de inicio, pulse  para hacer una foto con el smartphone. (De manera opcional, pulse los iconos en la parte inferior para hacer una foto con efectos).
- ② OUna vez que haya tomado una foto, puede Imprimir, Editar, Compartir o Guardar.
- ③ Para imprimir, pulse .

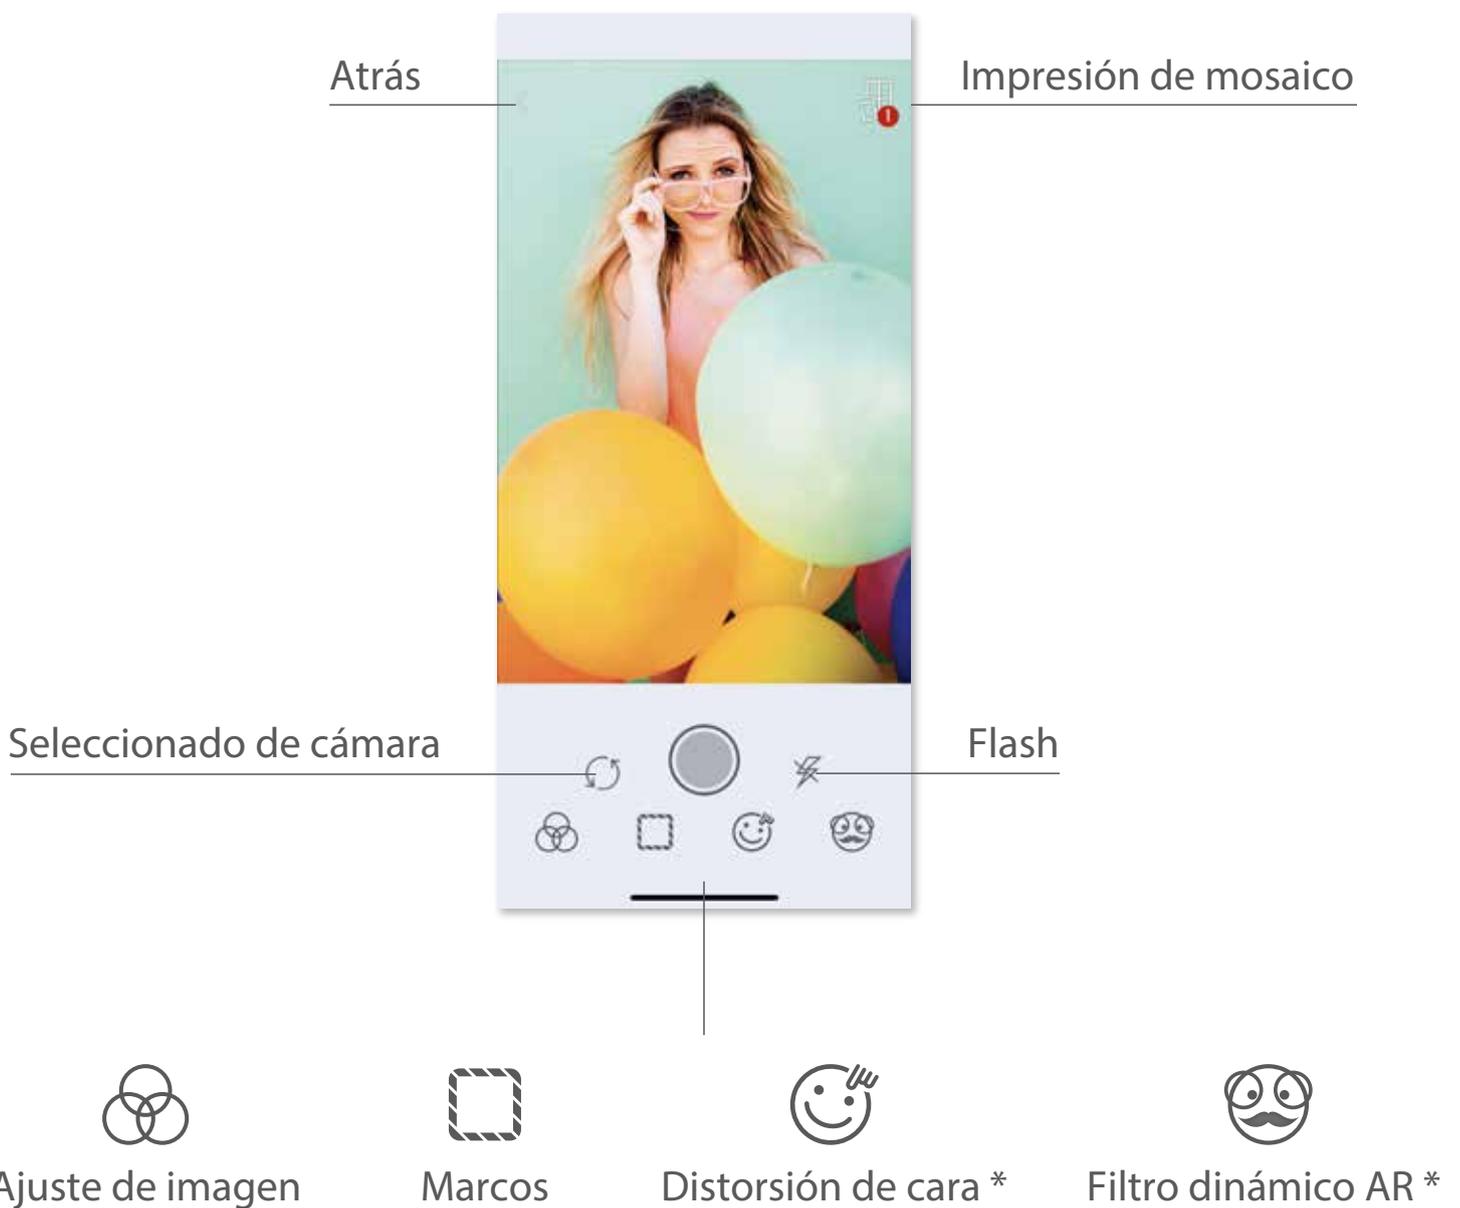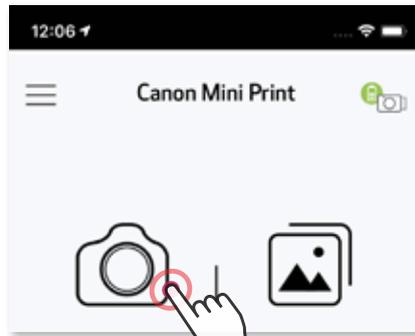


* Se requiere la detección de rostros en imagen


GALERÍA DE FOTOS

En la Galería de fotos puede navegar por las fotos en la vista de galería, por carpetas o por calendario.

- ① En la pantalla de inicio, pulse  para ver la Galería de fotos.
- ② Cuando haya seleccionado una foto, puede Imprimir, Editar, Compartir o Guardar.
- ③ Para imprimir, pulse .

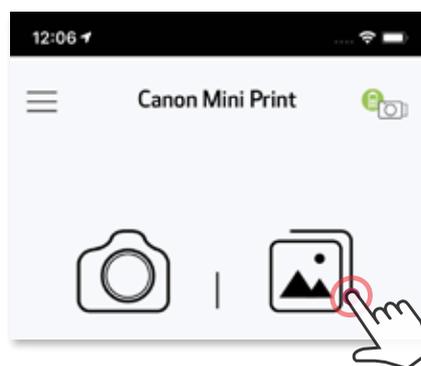

Todas las fotos: Galería

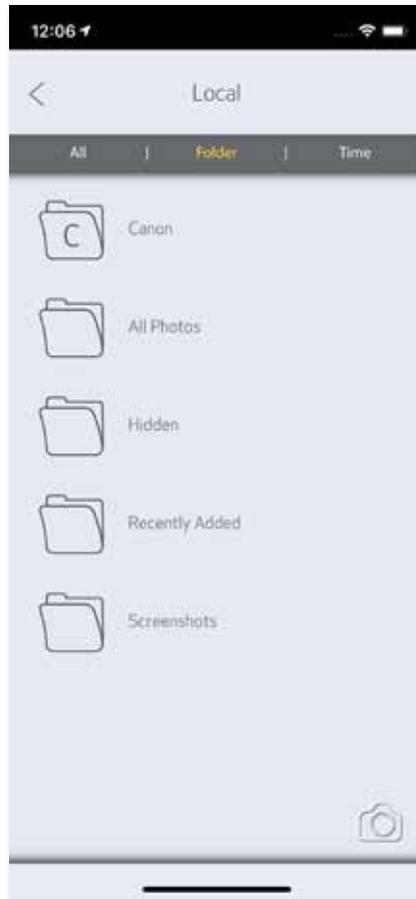

Vista de carpetas



Vista de calendario

IMPRIMIR FOTOS


- ① Cuando esté preparado, pulse  para imprimir su foto.

Asegúrese de que la impresora esté encendida y sincronizada/conectada.



En la página Cola de impresión, puede hacer lo siguiente

- ① Pulsar  para eliminar una foto de la cola de impresión
- ② Pulsar y arrastrar una foto para cambiar el orden de impresión
- ③ Pulsar y detener la impresión de una foto concreta (se mostrará una señal de pausa)

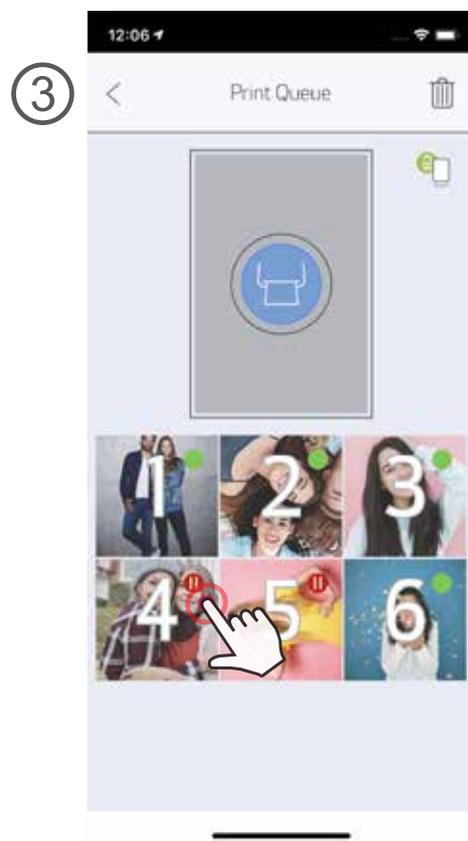

Nota sobre Cola de impresión: Su imagen se almacenará en la cola de impresión si su impresora no está encendida y conectada cuando envíe una impresión.

Para lanzar la impresión, basta con que encienda la impresora y vuelva a conectarla; se le preguntará si desea imprimir la imagen en cola.

Para ver o eliminar las imágenes en la cola, diríjase a Menú principal > Cola de impresión.

! NOTA

- La imagen impresa puede diferir de la imagen original porque la «tecnología de pantalla» utilizada para mostrar el color en un dispositivo móvil es diferente de la «tecnología de impresión» utilizada para imprimir el color en papel. (Impresión por transferencia térmica).
- No tire del papel con fuerza durante la impresión o el atasco de papel.
- No abra la cubierta superior durante la impresión. Esto puede afectar la calidad de impresión.
- Si la impresora vibra o se agita, la calidad de la impresión fotográfica puede verse afectada.

EDICIÓN DE FOTOS

Puede personalizar su imagen con ediciones como filtros, adhesivos, texto y más.

- ① Pulse los iconos de la barra inferior de su pantalla.
- ② Personalice las opciones a su gusto.
- ③ No olvide guardar, compartir o imprimir sus cambios antes de salir de la pantalla.



Ajuste de imagen



Marcos



Texto



Distorsión de cara*



Adhesivos



Filtro de imagen



Dibujo



Luminosidad



Contraste



Saturación



RGB



Volteo
(vertical)



Volteo
(horizontal)



Girar

* Se requiere la detección de rostros en imagen

USO DE IMPRESIÓN DE MOSAICO

Utilice la función de impresión de mosaico para imprimir una sola foto en varias hojas para que pueda crear una impresión en mosaico más grande.

- ① Cuando esté listo para imprimir, pulse  y seleccione la opción mosaico de 2 x 2 o 3 x 3 copias. (Las líneas aparecerán para mostrar cómo se dividirá su imagen).




- ② Pulse  para imprimir sus piezas y luego unir las piezas para crear una impresión de mosaico más grande.




USO DE IMPRESIÓN DE COLLAGE

Utilice la función impresión de Collage de hasta 6 fotos en una hoja de 2x3.

- ① Abra sus fotos en la Galería de fotos o desde Álbumes en línea.
- ② Pulse  para ver las opciones de la plantilla del collage y seleccione una que desee utilizar (puede elegir entre 2-6 fotos en una plantilla).

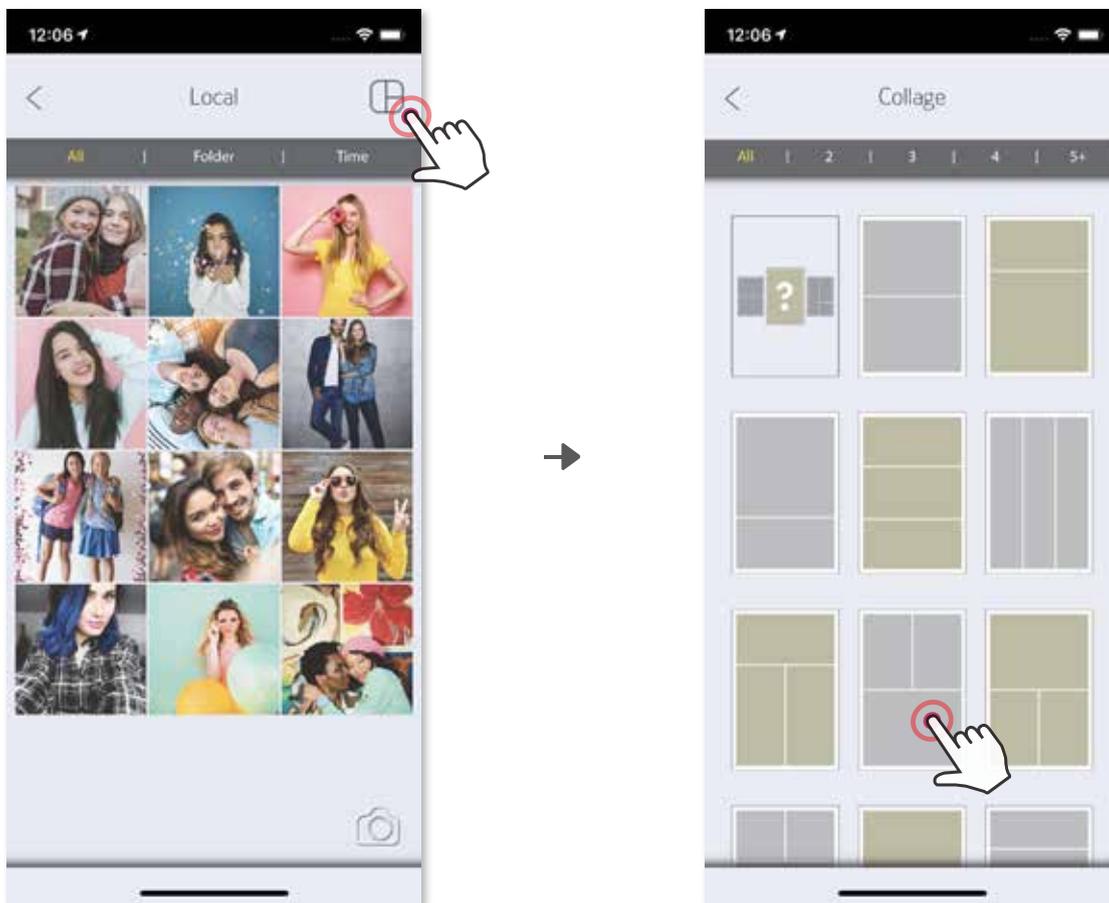

- ③ Marque la cantidad de fotos necesarias para la plantilla y pulse «Seleccionado».
- ④ Ajuste las imágenes en su collage como desee y luego pulse  para imprimirlas,  para compartirlas o  para guardarlas.

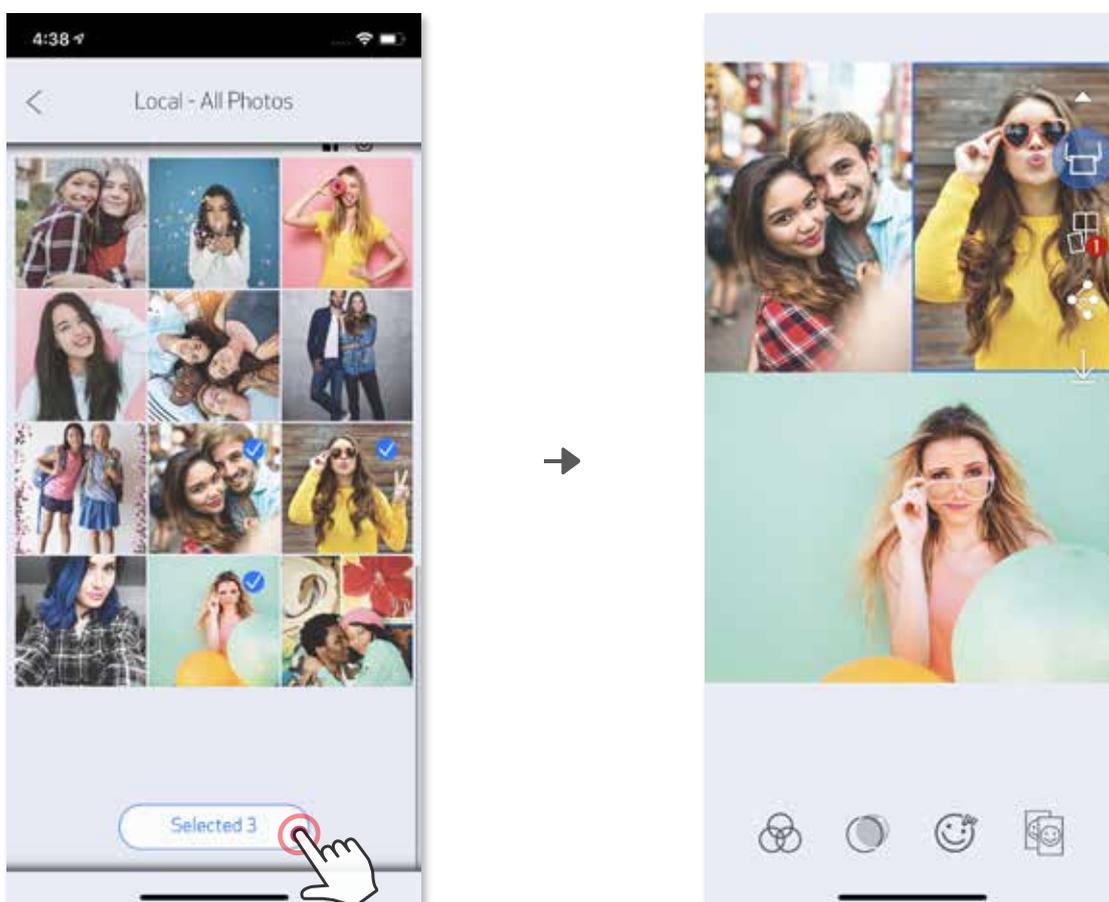


COMPARTIR FOTOS

Puede compartir o guardar fácilmente sus imágenes y ediciones.


- ① Cuando esté preparado, pulse  para abrir las opciones de su dispositivo.
- ② Comparta con una aplicación incluida en la lista o guarde en el almacenamiento de fotos de su dispositivo.



Android

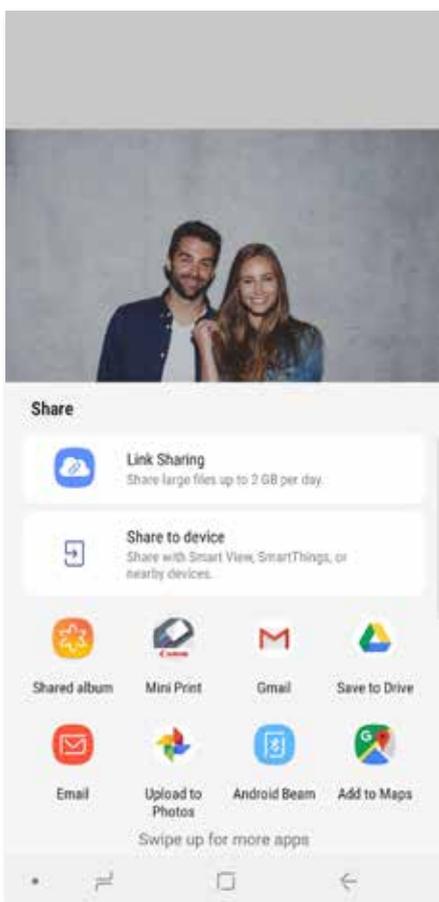


iOS

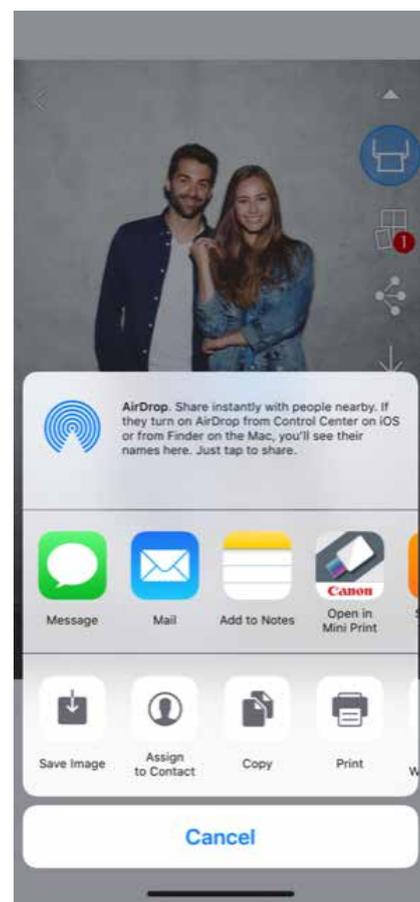


GUARDAR FOTOS

Puede guardar fácilmente sus imágenes en la carpeta Canon de la aplicación.


- ① Cuando esté preparado, pulse  para guardar la imagen.
- ② Para ver sus imágenes guardadas, pulse , y, a continuación, pulse «Carpeta» y, después, «Canon».

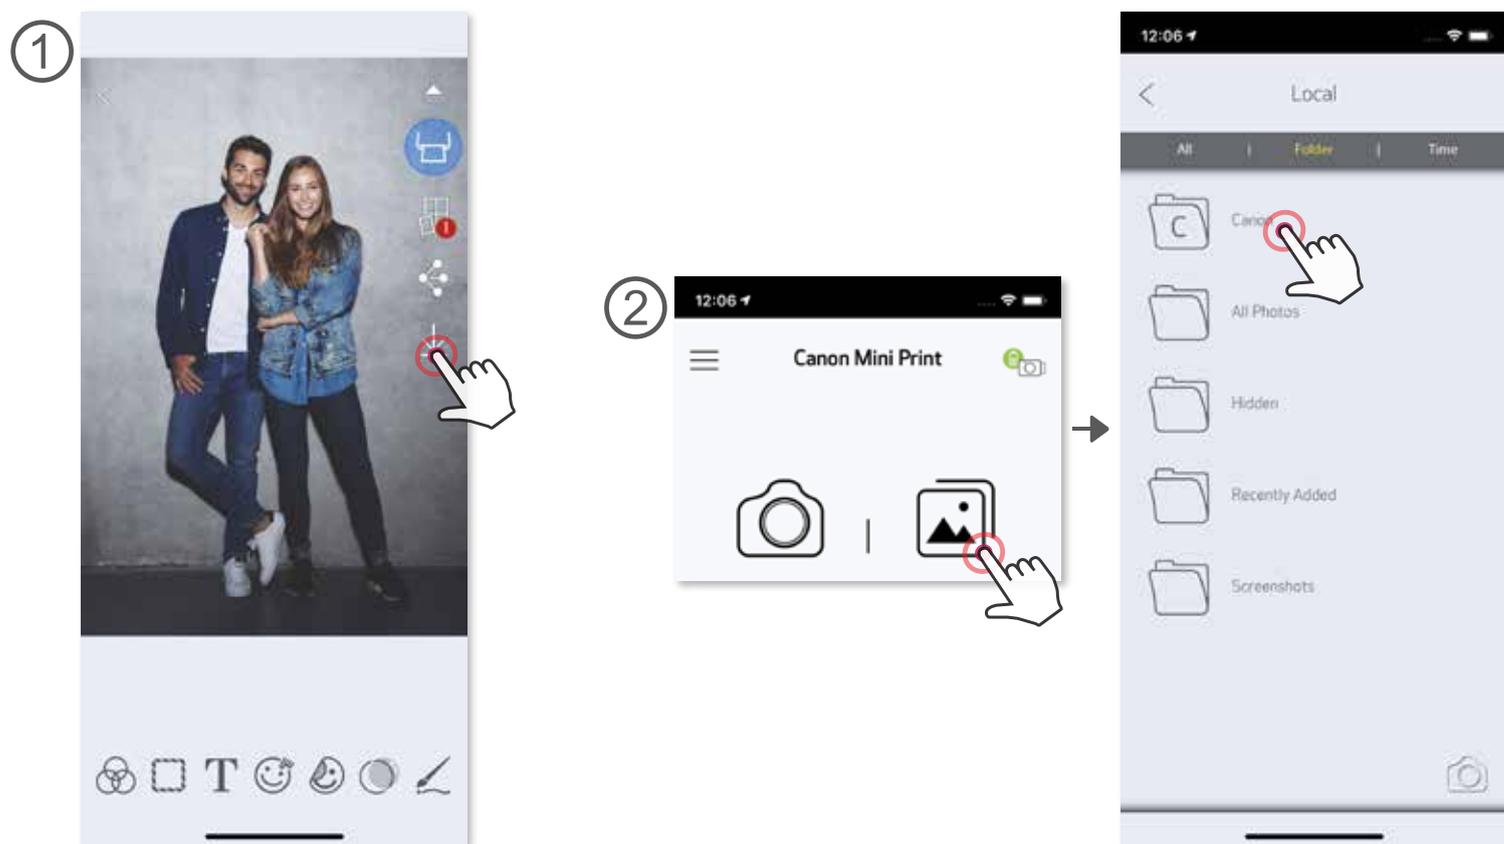

Para eliminar una foto de la carpeta de Canon en la aplicación, pulse  para ver la galería de fotos.

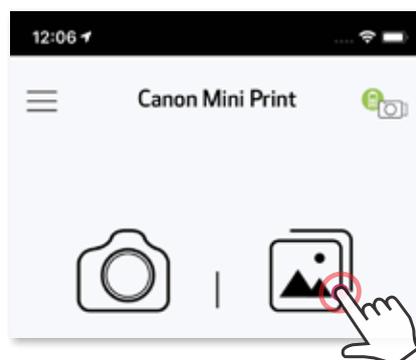

- ① Pulse «Carpeta» y, a continuación, «Local - Canon».
- ② Pulse la  y, a continuación, seleccione la(s) foto(s) que desee eliminar de manera permanente.

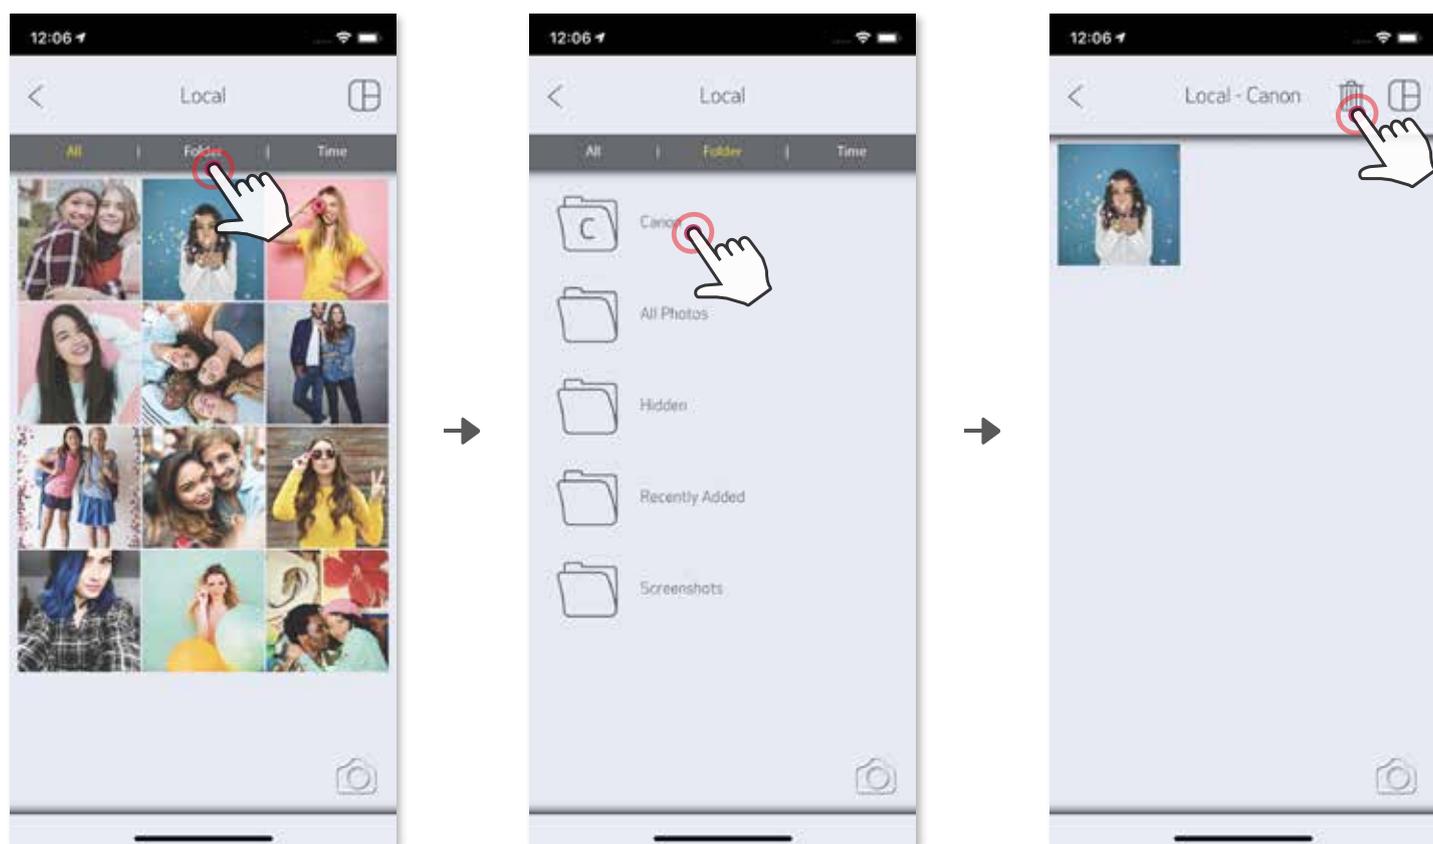


ENVIAR A MINI PRINT

Envíe una foto en la galería de fotos o en el carrete de la cámara de su dispositivo a la aplicación Canon Mini Print.

En Android


- ① Busque una foto en la galería de su dispositivo y pulse el botón Compartir.
- ② Pulse el icono Mini Print para enviar la foto a la aplicación para que pueda editarla e imprimirla.

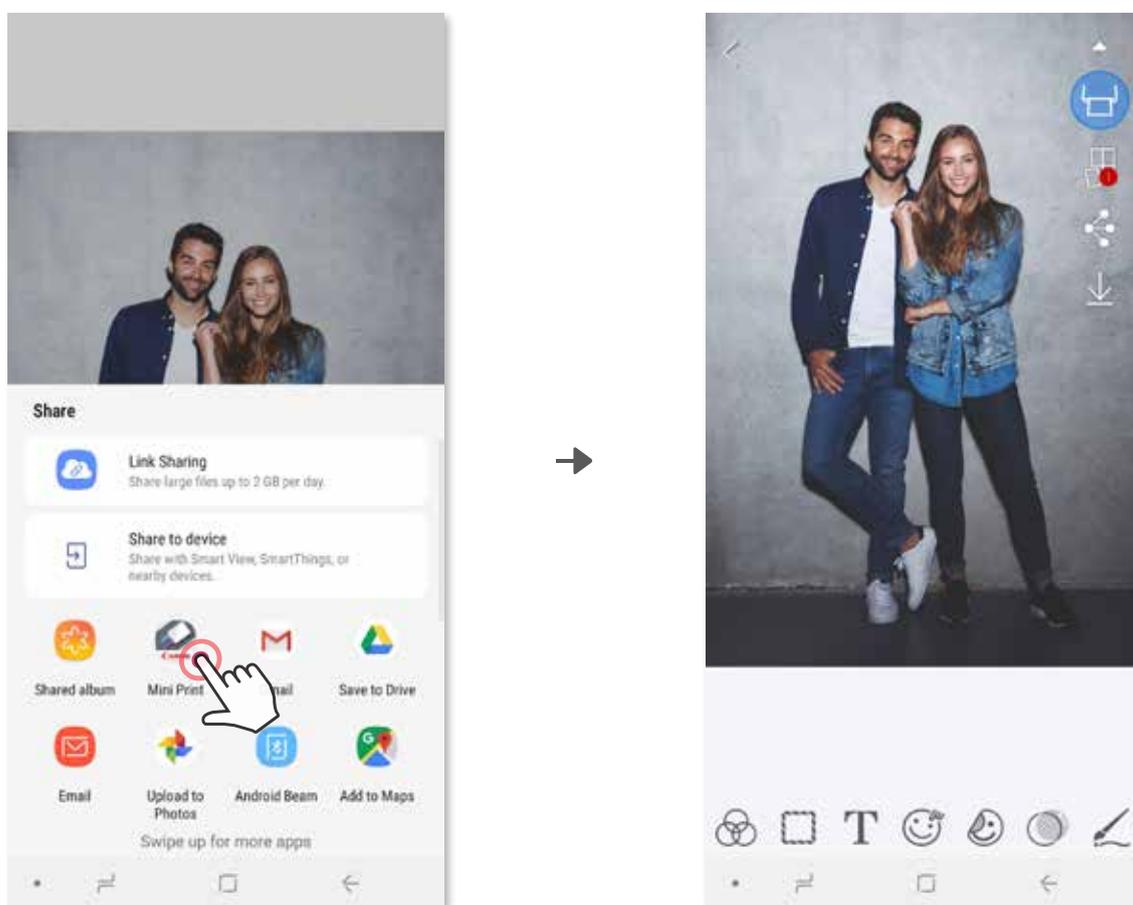

En iOS

- ① Busque una foto en la galería de su dispositivo y pulse el botón Compartir.
- ② OPCIÓN A – Pulse «Abrir en Mini Print» para enviar la foto a la pantalla de edición de aplicaciones donde puede editar e imprimir.
- ③ OPCIÓN B – Pulse «Imprimir en Canon» para enviar la foto directamente a la cola de impresión.

Pantalla de edición

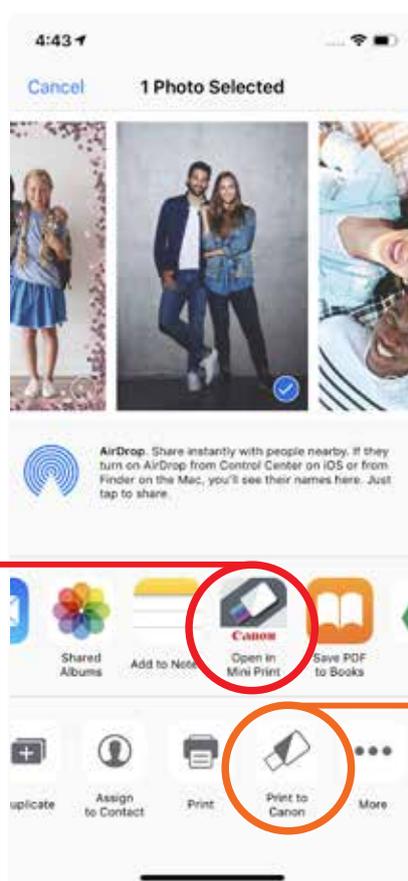

Cola de impresión



Canon

SMART SHEET, ZINK Technology y ZINK Trademarks son propiedad de ZINK Holdings LLC. Usado bajo licencia. Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y en otros países y se usa bajo licencia. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. El resto de nombres de productos, marcas y logotipos de terceros son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.